LOMBARDO

LINEA VENTI

IT EN FR

2016-2017

CATALOGO OPERATIVO
CATALOGUE

n° 35

2016

(IT) Sempre più design, sempre più Made in Italy.
Confermiamo con vigore la nostra scelta di non cedere alla possibilità di produrre o comprare all'estero per aumentare i margini di guadagno. La nostra qualità resta alta, ma soprattutto vogliamo collaboratori italiani; artigiani abili e creativi che lavorano a stretto contatto con i designer e la produzione LOMBARDO, per continuare ad innovare con il nostro marchio LINEAVENTI. C'è chi tenta di copiarci, ma la creatività è sempre un passo avanti; gli altri possono solo inseguire.

(EN) *More and more design, more and more Made in Italy.*
We wish to stress once again our decision not to give in to the possibility of producing or buying our products abroad in order to increase our profit margins. Our standard of quality remains high, but, above all, we want to operate with Italian partners; skilled, creative craftsmen who work very closely with the LOMBARDO designers and production department to keep innovating our LINEAVENTI trademark. Some try to copy us, but our creativity is always one step ahead; the others can only follow on.

(FR) *Toujours plus de design, toujours plus de fabrication en Italie.*
Nous confirmons avec vigueur notre choix de ne pas céder à la possibilité de produire ou d'acheter à l'étranger pour augmenter nos bénéfices. Notre qualité reste élevée mais nous voulons surtout des collaborateurs italiens; des artisans qualifiés et créatifs qui travaillent en étroite collaboration avec les concepteurs et la production LOMBARDO, pour continuer à innover avec notre marque LINEAVENTI. Il y a ceux qui essaient de nous copier, mais la créativité a toujours une longueur d'avance; les autres ne peuvent pas nous rattraper.

LOMBARDO

LINEA VENTI

Iconografia
Iconography - Iconographie

Vetro
Glass
Verre

PMMA

poliGLASS

Tecnopolimero
Technopolymer
Technopolymère

Policarbonato
Polycarbonate

TPV Vintage

SA - Rete più emergenza 1h
Maintained emergency 1h
Fonctionnement continu 1h

SA - Rete più emergenza 3h
Maintained emergency 3h
Fonctionnement continu 3h

Alimentazione elettronica diretta 220-240V
Electronic ballast 220-240V
Ballast électronique 220-240V

Alimentatore escluso
Ballast not included
Ballast exclus

Disponibili versioni a led
Led versions available
Versions led disponibles

Predisposto per rilevatore di presenza
Suitable for motion sensor
Conçu pour détecteur de présence

Rivelatore di presenza incluso
Motion sensor included
Détecteur inclus

Accensioni separate
Double switching
Allumage séparé

Accensione/spegnimento touch integrato
Integrated on/off touch screen system
Allumage/éteignement touch intégré

Temperatura massima vetro
Max temperature on the glass
Température maximum verre

Cartongesso
Plasterboard
Placoplâtre

Quantità imballo standard
Quantity in standard outer carton
Conditionnement

Peso massimo carrabile
Drive-over max load
Poids maximum carrossable

Non calpestabile
Do not step here
Non piétinable

Calpestabile
Walk over
Piétinable

Legno
Wood
Bois

Versione a led con alimentatore integrato DALI
Led versions with integral ballast DALI
LED avec alimentation intégrée DALI

Versione a led con alimentatore integrato PUSH
Led versions with integral ballast PUSH
LED avec alimentation intégrée PUSH

Versione a led con alimentatore integrato 1...10V
Led versions with integral ballast 1...10V
LED avec alimentation intégrée 1...10V

Anti-Zanzara
Protection against mosquitoes
Protection anti moustiques

Profumata
Scented
Parfumé

Configurazioni possibili
Possible configurations - Configurations possibles

Incasso parete
Wall recess
Encastrement mur

Incasso soffitto
Ceiling recess
Encastrement plafond

Sospensione
Pendant
Suspension

Incasso terra
Ground recess
Encastrement sol

Braccetto
Bracket
Bras

Parete
Wall
Mur

Soffitto
Ceiling
Plafond

Paletto
Post
Poteau

Palo 1 lampada
Post 1 luminaire
Poteau 1 lumière

Palo 2 lampade
Post 2 luminaires
Poteau 2 lumières

Palo 3 lampade
Post 3 luminaires
Poteau 3 lumières

Tavolo e terra
Table and floor lamps
Lampe de table et au sol

Terra
Floor
Au sol

Attacchi e lampadine
Lamp cap and bulbs - Source lumineuse

E14

E27

Led

G23
2 pin

2G7
4 pin

2G11
4 pin

G24d1-d2-d3
2 pin

G24q1-q2-q3
4 pin

GX24q1-q2-q3

G5-seamless
4 pin

Verniciatura metal
Painting metal finish - Appareils laqués


Bianco
White
Blanc

Nero
Black
Noir

Grigio High Tech
Grey High Tech
Gris High Tech

Grafite
Graphite
Graphite

Titanio
Titanium
Gris titane

Rame
Copper
Cuivre

Arancio
Orange

Verde
Green
Vert

Blu
Blue
Bleu

Ambra
Amber
Ambre

Grigio antracite
Grey anthracite
Gris anthracite

Verde
Green
Vert

Grigio antracite/Bianco
Grey anthracite / White
Gris anthracite/Blanc

Colore proprio del materiale
Colour of the material (moulded) - Appareils en polycarbonate teints dans la masse


Bianco
White
Blanc

Nero
Black
Noir

Grigio Ral 7035
Grey Ral 7035
Gris RAL 7035

Giallo
Yellow
Jaune

Verde
Green
Vert

Arancione
Orange

Azzurro
Turquoise

Trasparente
Transparent
Translucide

Trasparente satinato
Transparent satin effect
Translucide transparent

poliGLASS

Monaco
blue

Poppy
red

Tender
shoots

Rosa
Pink
Rose

Effetti speciali
Special effects - Effets spéciaux

Inox Lucido
Polished stainless steel
Inox brillant

* Inox spazzolato
Satin grey
Inox brossé

Corten


Legno
Wood
Bois


Gesso
Plaster
Plâtre

Deep Champagne*

Cemento bianco
Concrete white
Blanc béton

Cemento grigio
Concrete grey
Gris béton

Cemento antracite
Concrete anthracite
Gris anthracite béton

Cemento tortora
Concrete brown
Marron taupe béton

Zincato
Zinc-coated
Galvanisé

Ferro Crudo
Raw iron
Acier brut

* A richiesta - *On request - Sur demande*

Nome della famiglia di prodotto
Name of the product family
Nom de la famille du produit

Tipologie di lampade utilizzabili
Types of lamps that can be used
Typologie des lampes utilisées

Rimando a pagine correlate
Reference to related pages
Se reporter aux pages spécifiques

Nome versione
Product name
Appellation produit

Materiali
Material
Type de diffuseur

Simbologia tecnica
Technical symbols
Symbologie technique

Caratteristiche riferite ai prodotti della singola tabella
Features referring to the products of the single table
Caracteristiques des produits de chaque tableau

Configurazioni
Available configurations
Configurations

Disegno dimensionale
Dimensional drawing
Dessin dimensionnel

Per il medesimo prodotto i codici variano in funzione del colore
For the same product, the codes vary according to the colour
Pour le même produit les références varient en fonction de la couleur

Airy

design: Italo Belussi

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 148

Airy plus top ovale 300

IP 65 IK 06 1J xx3 CE

Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

= 14

LED	Specif.	Col.	Opal.
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 283*	CL.I	○ ● ■ ▲	LL843F1□ LL843F2□ LL843FG□ LL843FK□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x60W *CFL 1x23W*	CL.II		○ ● ■ ▲	LB84321 LB84322 LB8432G LB8432K	LB84421 LB84422 LB8442G LB8442K
G23 *2x9W*	CL.II		○ ● ■	LB84341 LB84342 LB8434G	LB84441 LB84442 LB8444G
G24q-2 *1x18W*	CL.II		○ ● ■	EE843L1 EE843L2 EE843LG	EE844L1 EE844L2 EE844LG



Airy vip ovale 300

IP 54 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

= 14

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 518*	CL.I	○ ● ■ ▲	LL825F1□ LL825F2□ LL825FG□ LL825FK□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W *CFL 1x23W*	CL.II		○ ● ■ ▲	LB82521 LB82522 LB8252G LB8252K
G23 *2x9W*	CL.II		○ ● ■	LB82541 LB82542 LB8254G
G24q-2 *1x18W*	CL.II		○ ● ■	EE825L1 EE825L2 EE825LG



Airy plus vip ovale 300

IP 65 IK 06 1J xx3 CE

Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

= 14

LED	Specif.	Col.	Opal.
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 418*	CL.I	○ ● ■ ▲	LL845F1□ LL845F2□ LL845FG□ LL845FK□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x60W *CFL 1x23W*	CL.II		○ ● ■ ▲	LB84521 LB84522 LB8452G LB8452K	LB84621 LB84622 LB8462G LB8462K
G23 *2x9W*	CL.II		○ ● ■	LB84541 LB84542 LB8454G	LB84641 LB84642 LB8464G
G24q-2 *1x18W*	CL.II		○ ● ■	EE845L1 EE845L2 EE845LG	EE846L1 EE846L2 EE846LG



146

Aero LED IP 65 p. 102



280-350 | FLAT 350

Bell IP 44 / IP 40 p. 122

BELL | BELL 3 | BELL 6

Cemento Style LED p. 68

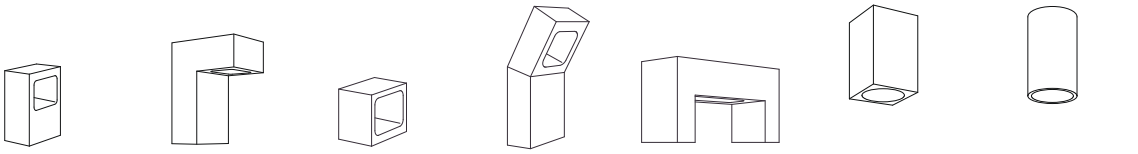

103 | 103 - 90° | 103 - WALL | 106E | 106L | 120Q | 120T

Cemento Style LED p. 68

MODULO A 118 | MODULO A 74 | MODULO A 104 | MODULO R | MODULO C

Clamp LED IP 67 / IP 66 p. 36

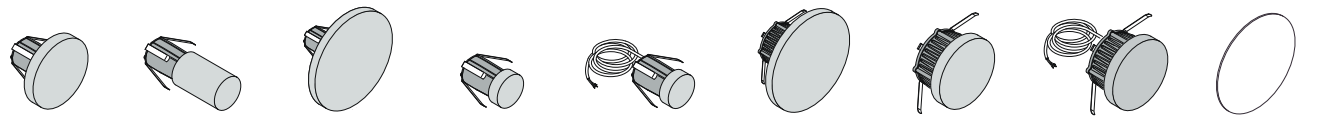

60 BIG | 60 HIGH | 60 LARGE | 60 SMALL | 60 SMALL IP67 | 120 BIG | 120 SMALL | 120 SMALL IP67 | COVER

CNC35 LED IP 68 p. 74

MASK | Q | SWING | T | TOP L | TOP S | CNC50 SWING

Cubo LED IP 40 p. 106

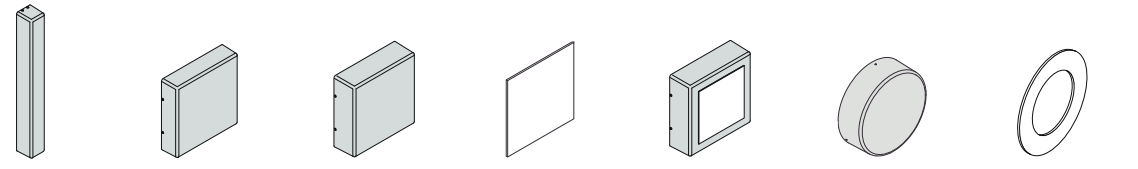

75-100 FLAT | 300-380-500 FLAT | 300-500 | COVER | MARKER | TONDA 300-470 | COVER TONDA

Downlight LED IP 44 / IP 40

p. 80

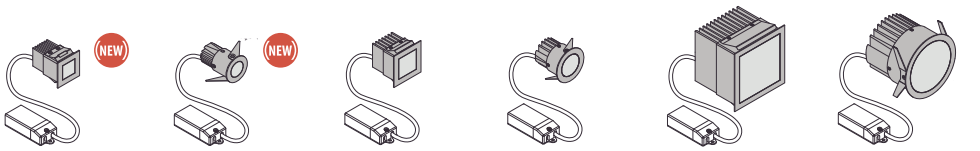

40Q | 40T | 60Q | 60T | 120Q | 120T

Hans IP 44 / IP 20

p. 84

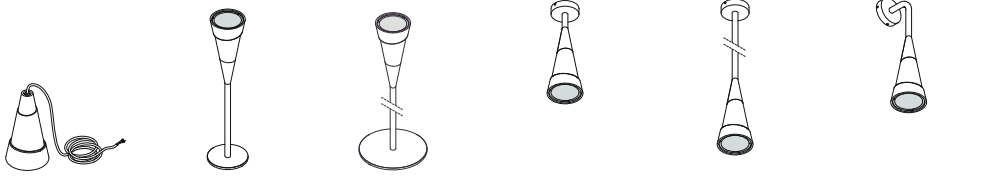

HANS | INDOOR H75 | INDOOR H195 | REVERSE H45 | REVERSE H90 | WALL

Legno Style LED

p. 72

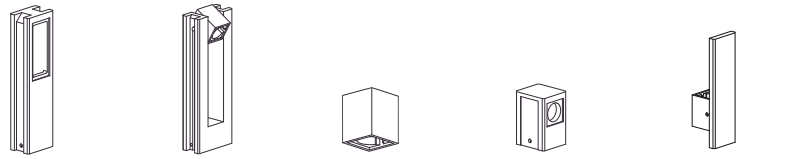

106L | 60Q - 360° | 60Q | 60Q - POST | 60Q - WALL

Miss IP 44/IP40

p. 118



MISS
MISS 3 - MISS 6 | MISS NATURA

Next Step IP 55

p. 92



E - E UP&DOWN | L - L UP&DOWN

Pipeline IP 66

p. 88

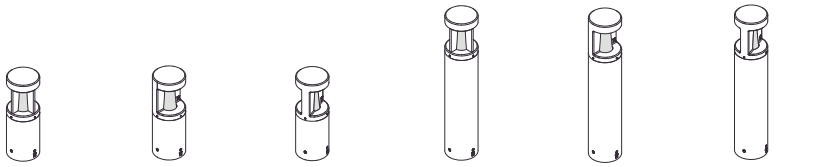

PIPEWOOD 50 | C 50 | T 50 | PIPEWOOD 90 | C 90 | T 90

Quid LED IP 66

p. 14

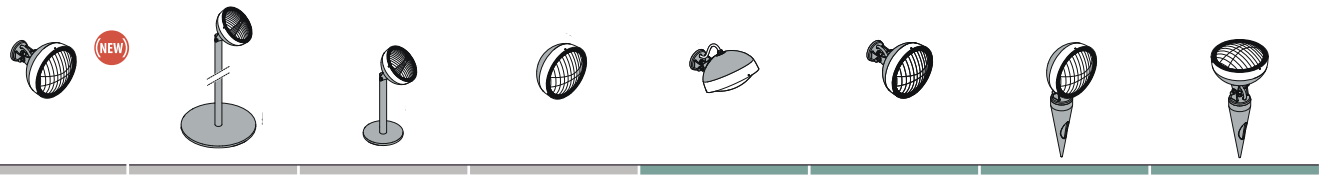

KIT QUID 110-160 | 160 INDOOR H180 | 160 INDOOR H42 | 110-160 | 110-160 | 110-160 | 110-160 | 110-160

Quid LED IP 66

p. 14

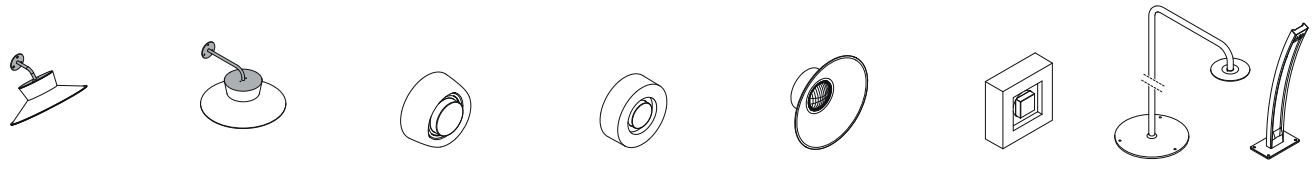

110-160 | 110-160 | 110-160 | 110-160 | 110-160 | 110-160 | ARCH 2200 - 900
VINTAGE 90° - QUID 160

Stile next LED IP 67 / IP 66

p. 42

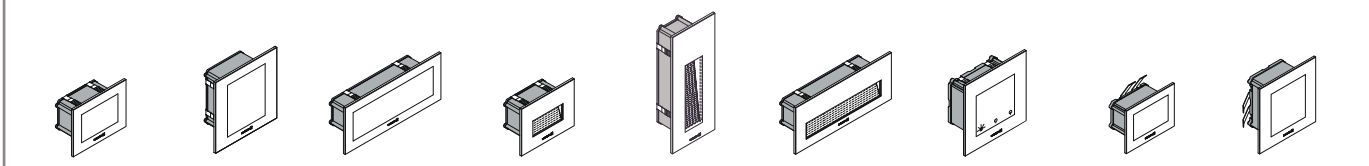

503 | 506E | 506L | 503 ASIMMETRICO | 506L ASIMMETRICO | 506L ASIMMETRICO ORIZZONTALE | 506E MULTITOUCH | 103 | 106E

Stile next LED IP 67 / IP 66

p. 42

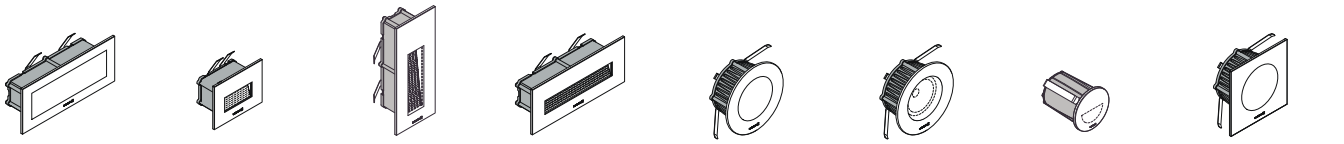

106L | 103 ASIMMETRICO | 106L ASIMMETRICO | 106L ASIMMETRICO ORIZZONTALE | 60T - 120T | POWER 60T POWER 120T | 60T ASIMMETRICO | 60Q - 120Q

Stile next LED IP 67 / IP 66

p. 42

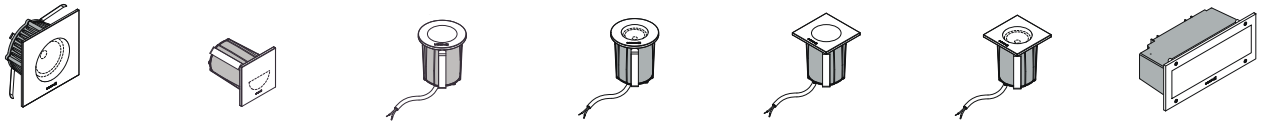

POWER 60Q POWER 120Q | 60Q ASIMMETRICO | ZERO 60T ZERO 120T | ZERO POWER 60T ZERO POWER 120T | ZERO 60Q ZERO 120Q | ZERO POWER 60Q ZERO POWER 120Q | 260

Kit Stile Next Post LED NEW IP 66

p. 64

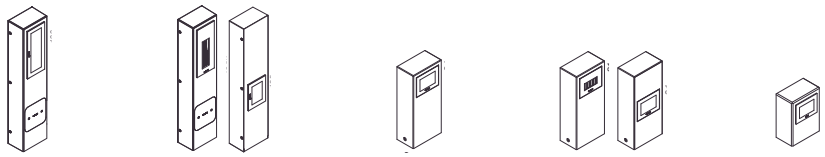

KIT 01 - KIT 02 | KIT 03 - KIT 04 | KIT 05 - KIT 06 | KIT 07 - KIT 08 KIT 09 - KIT 10 | KIT 11 - KIT 12

Trend LED IP 66

p. 96

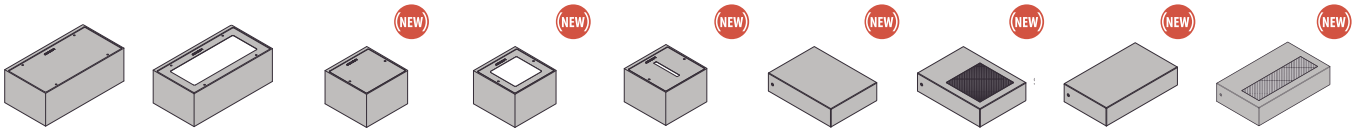

220 | UP&DOWN 220 | 110 | UP&DOWN 110 | UP&DOWN 110 BLADE | FLAT 125 | FLAT UP&DOWN 125 | FLAT 200 | FLAT UP&DOWN 200

Vintage NEW

p. 114

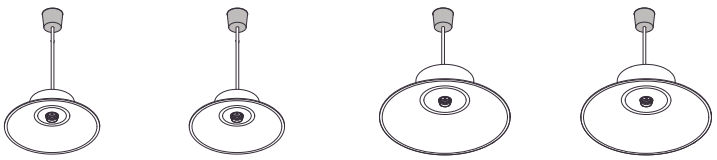

35 | 35 SOFT | 48 | 48 SOFT

Airy
IP 65 / IP 54 p. 142



TONDA 300 | TOP TONDA 300 | MASK TONDA 300 | OVALE 300 | TOP OVALE 300 | VIP OVALE 300 | MASK OVALE 300

Airy evolution
IP 66 p. 158



OVALE 300 | GARDEN H 450 | GARDEN H 300

Diva
IP 66 p. 135

OVALE 300-400 | MASK 300-400 | TOP 300-400

Ego
IP 55 p. 133

UP 400 | TOP 400

Eos
IP 44 p. 139

280-330-410

Excell
IP 54 p. 180



TONDA FLAT 300 | TONDA 300 | QUADRA FLAT 300 | QUADRA 300

Gem
IP 66 p. 169



OVALE 270 | TOP OVALE 270

Green
IP 66 p. 166



GREEN

Luce
IP 66 / IP 65 p. 173

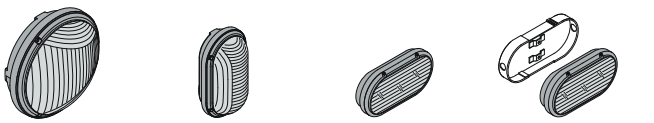

TONDA 220-260 | OVALE 220-260 | OVALE FLAT 260 | INKASSO OVALE 260

Mito
IP 44 p. 178

300-370

Nido
IP 55 p. 176

TONDA 240 | OVALE 240

Nova Class LED IP 65 / IP 44 p. 150



TONDA FLAT 330-470 | TONDA 260-330-470 | TOP TONDA 260 | OVALE 280 | TOP OVALE 280

Omnia IP 65 p. 182

QUADRA 300

Optima IP 44 p. 184



TONDA 260

Prima IP 44 p. 171

OVALE 250 | PRIMASK 250

Rock IP 44 p. 186



TONDA 240

Scatto IP 55 p. 187

TONDA 240

Step IP 44 / IP 43 p. 183



200
CLICK 200

Stile LED IP 66 p. 126



SIMMETRICA 330-260 | ASIMMETRICA 330-260

Tartaruga IP 44 p. 188

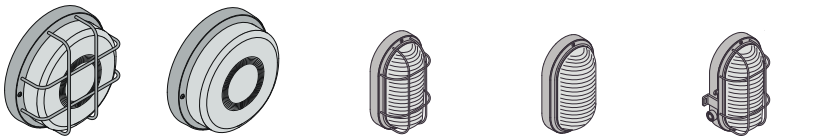

TONDA 200 CON GABBIA | TONDA 200 SENZA GABBIA | OVALE 200 CON GABBIA | OVALE 200 SENZA GABBIA | OVALE 3 ENTRATE 170-195 MM

Torch LED IP 66 p. 162



TORCH
TORCH INOX | TORCH ZERO

Twister IP 44 p. 185

TONDA 240

Vela LED IP 65 p. 129



200-400 | UP 200-400 | TOP 200-400 | VIP 200

Riepiloghi - *Lists - Recapitulatif*

p. 192 | p. 194 | p. 196 | p. 197

NOT INCL. INCLUDED | 3h 1h

Sensore *Motion sensor Détecteur* | Emergenza *Emergency Secours* | Accensioni separate *Double switching Allumage séparé* | Vetri di ricambio *Spare glasses Verres de rechange*

Ricerca alfanumerica per codice ..... p. 200
A-Z search by code - Recherche alpha-numérique par référence

Rete commerciale ..... p. 210
Sales network - Réseau commercial

Note Generali ..... p. 212
General note - Notes générales

Condizioni di garanzia ..... p. 214
Terms of guarantee - Conditions de garantie

Vintage

pag. 114

NEW

2016

Trend

pag. 96

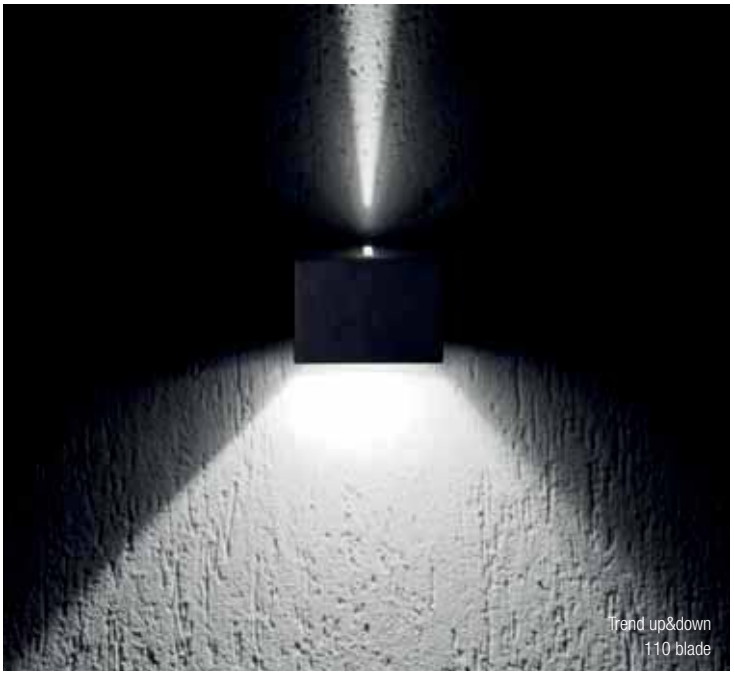

Trend up&down
110 blade

Trend flat
up&down 125

NEW 2016

CNC35

pag. 74

CNC50 swing

NEW 2016

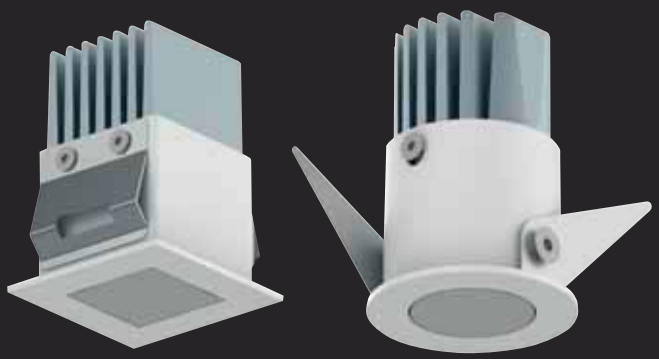

Downlight 40Q / 40T

NEW 2016

Downlight

pag. 80

Stile Next

pag. 64

Kit-07
Stile next Post

NEW

2016

Quid

design: Italo Belussi

GLI ELEMENTI DEL SISTEMA

ELEMENTS OF THE SYSTEM

LES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME

Un set di elementi quali braccetti, calotte, diffusori, cover, con varianti di colore e forma, va a collegarsi a un cuore tecnico solido, frutto dell'esperienza di **LOMBARDO** nel campo del Led. Le combinazioni si prestano a soluzioni differenti, per spazi che richiedono di volta in volta ancoraggi o supporti differenti e una diffusione della luce che ne privilegi la componente arredante o illuminante in relazione al contesto.
Per rispondere a tutte le domande partendo da un'unica, semplice tavola di combinazioni proposta in forma facilmente integrabile.

*A set of elements such as brackets, rear bases, diffusers and covers in various colours and shapes fit on to a sturdy, technical core, the fruit of **LOMBARDO**'s experience in the field of LEDs. The combinations lend themselves to countless solutions for spaces all of which require a different type of anchorage or support as well as a light yield that either emphasises the performance factor or the interior design element, according to the context. All this provides the answer to any question, starting with a simple range of combinations offered in an easy to mix and match form.*

*Un ensemble d'éléments tels que les bras, coupes. diffuseurs, covers, avec des variantes de couleur et forme, vont s'associer à un cœur technique solide, fruit de l'expérience de **LOMBARDO** dans le secteur du Led. Les combinaisons se prêtent à des solutions différentes, pour des espaces qui demandent, au fil du temps, des ancrages ou des supports différents mais aussi une diffusion de la lumière qui valorise l'ameublement ou l'éclairage selon le contexte. Pour répondre à toutes ces demandes on part d'une simple et unique gamme de combinaisons qui est proposée pour être facilement intégrée.*

VERNICIATURA METAL
PAINTING METAL FINISH
APPAREILS LAQUES

Bianco *White Blanc*	Nero *Black Noir*	Grigio High Tech *Grey High Tech Gris High Tech*	Arancio *Orange*	Verde *Green Vert*	Blu *Blue*	Grigio antracite *Grey anthracite Gris anthracite*

COLORE PROPRIO DEL MATERIALE
COLOUR OF THE MATERIAL (MOULDED)
COULEUR TEINTES DANS LA MASSE

Bianco *White Blanc*	Nero *Black Noir*	Trasparente *Transparent Transparent*	poliGLASS	Arancione *Orange*	Tender shoots	Azzurro *Turquoise Turquoise*

EFFETTI SPECIALI
SPECIAL EFFECTS
EFFETS SPÉCIAUX

Legno *Wood Bois*	Corten	Zincato *Zinc-coated Galvanisé*

ACCESSORI - *ACCESSORIES - ACCESSOIRES*

250/330 | 250/330 | 200/260 | 350/480

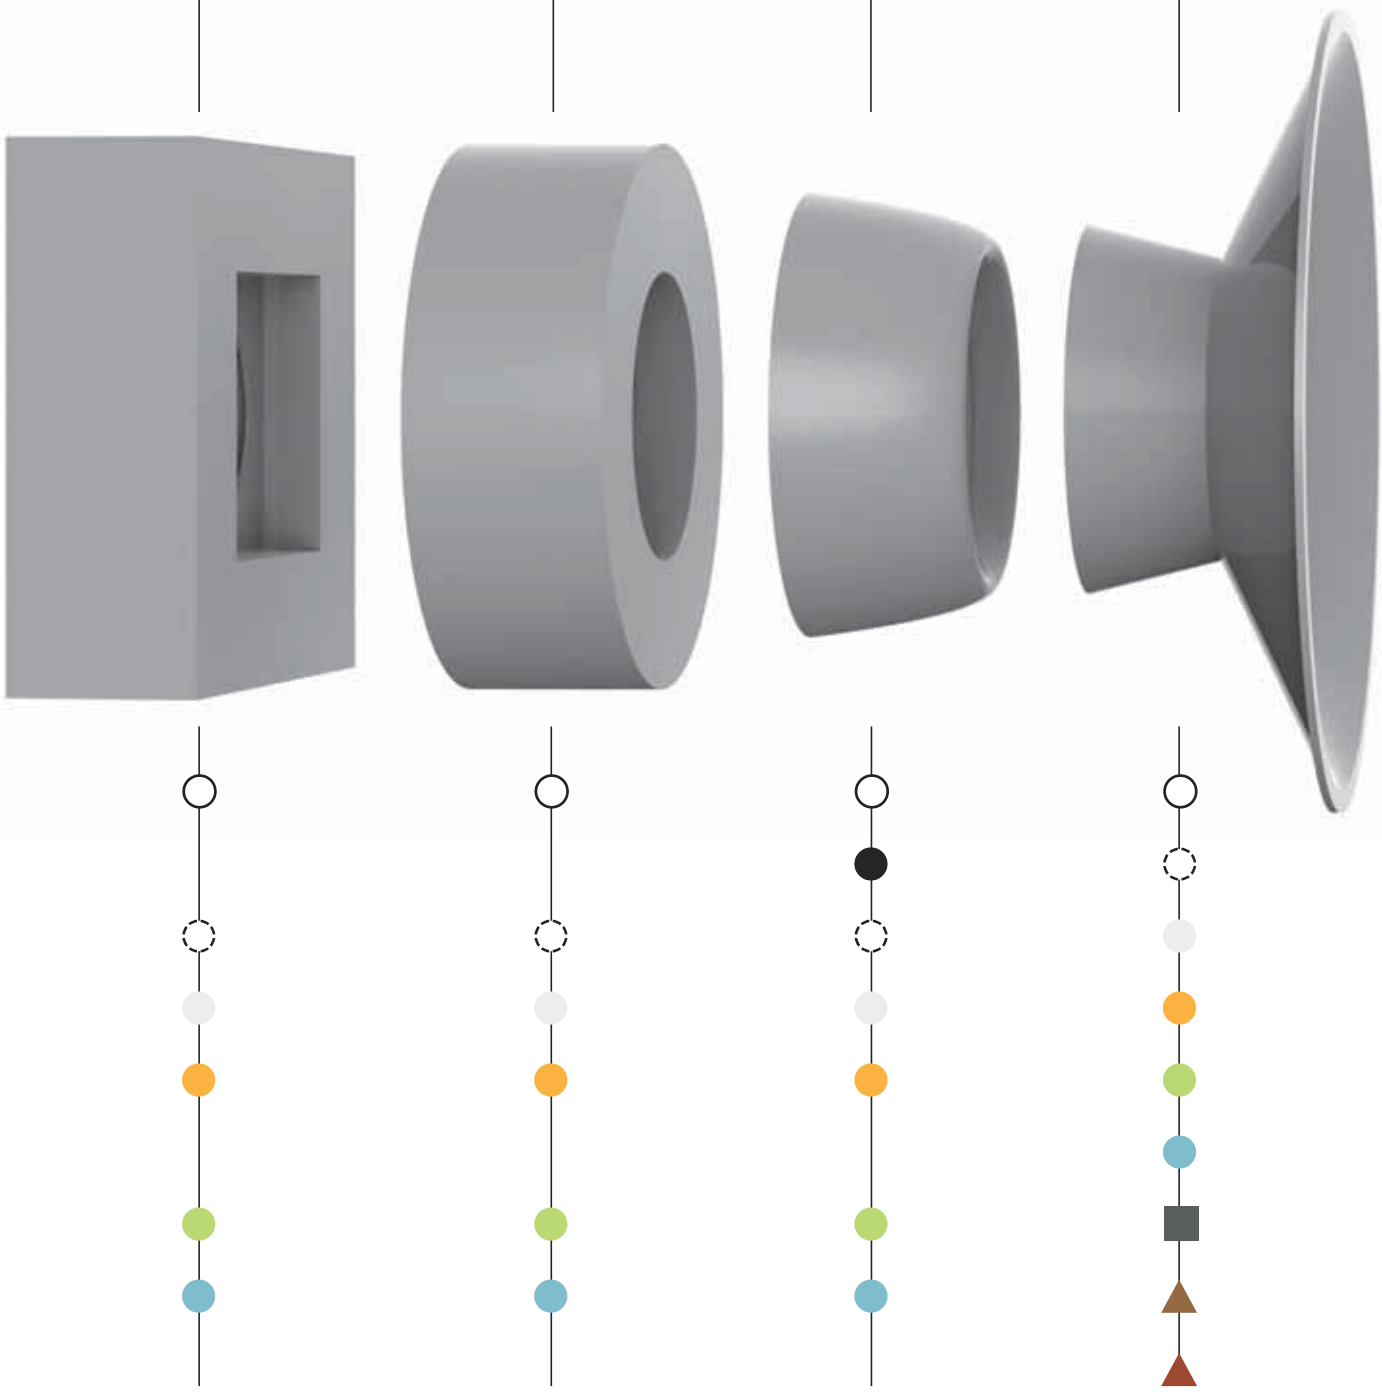

TUTTO COMINCIA DA QUID

IT ALL STARTS WITH QUID

TOUT COMMENCE PAR QUID

Segui la tua creatività: componi l'apparecchio secondo le tue necessità.

Follow your creativity: mix and match your light fitting according to your needs.

Développe ta créativité: Compose ton appareil d'éclairage selon tes besoins.

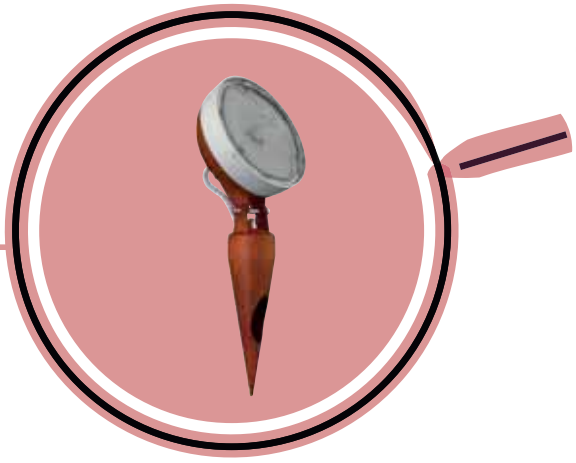

COMPONENTI:
COMPONENTS:
COMPOSANTS:

- LL105002N
- LB1050056
- LB1050063
- LB1050047

Il cuore del sistema è un innovativo sistema Led.

The heart of the unit is an innovative Led system.

Le cœur du système est un système Led innovant.

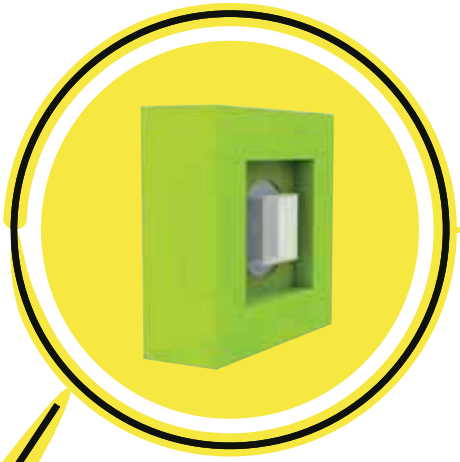

COMPONENTI:
COMPONENTS:
COMPOSANTS:

- LL105000N
- LB1050001
- LB1050012
- LB1050029

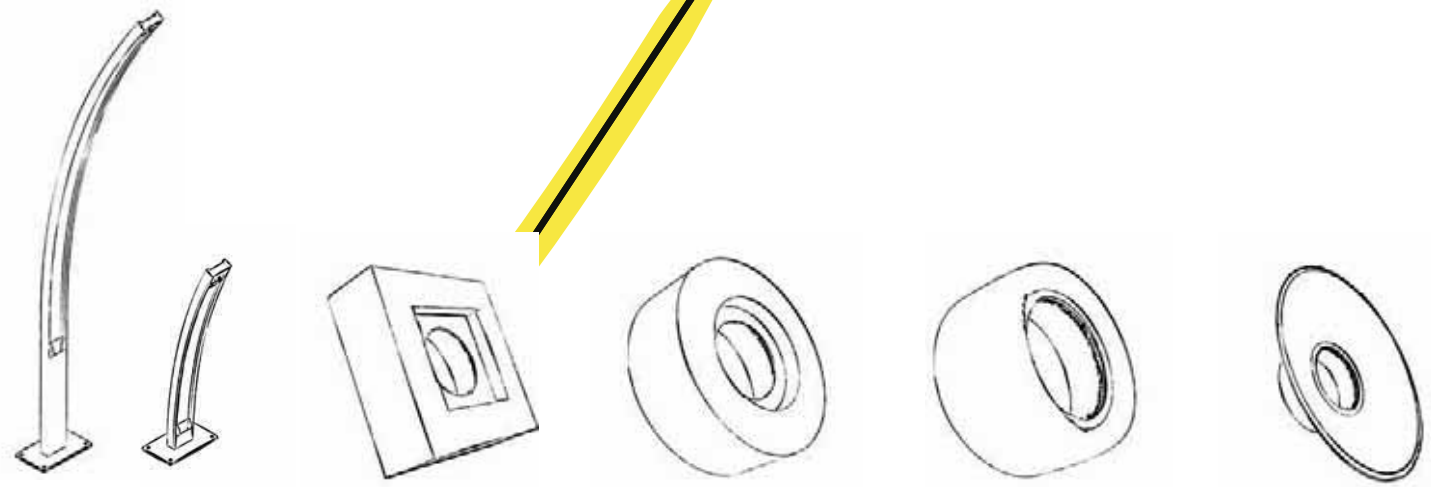

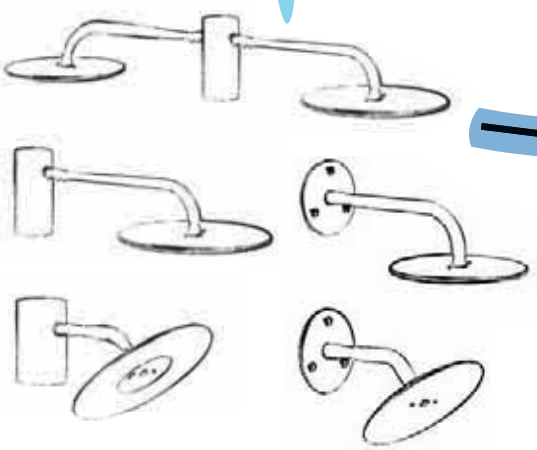

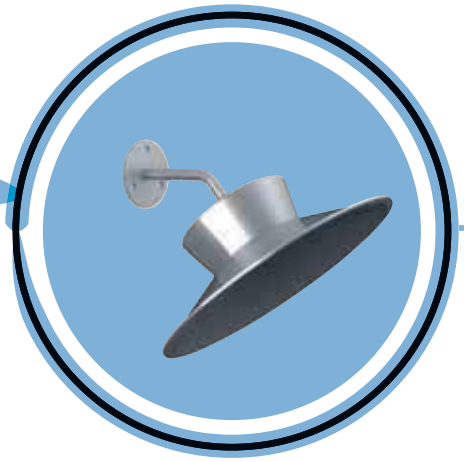

COMPONENTI:
COMPONENTS:
COMPOSANTS:

- LL105000N
- LB1050009
- LB1050001
- LB1050037
- LB1050043

Quid

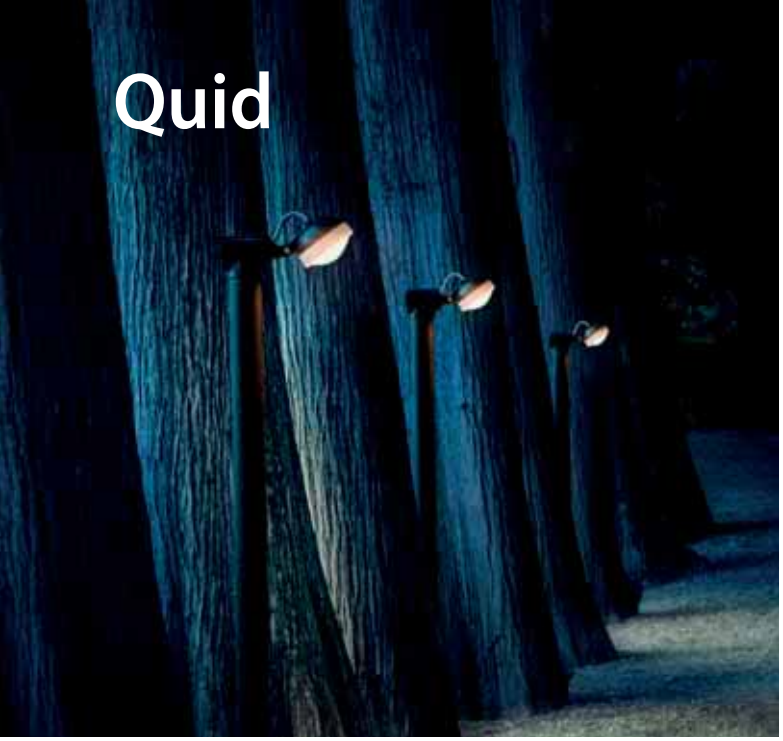

Kit Quid

design: Italo Belussi

Quid 110 - Kit 01

Quid 110 - Kit 02

Quid 110 - Kit 03

Quid 160 - Kit 04

Quid 160 - Kit 05

Quid 160 - Kit 06

Quid 110 - Kit 07

Quid 110 - Kit 08

Quid 160 - Kit 09

Quid 160 - Kit 10

Quid 110 - Kit11

Quid 160 - Kit 12

Quid 110 - Kit 13

Quid 110 - Kit 14

Quid 110 - Kit 15

Quid 110 - Kit 16

Quid 110 - Kit 17

Quid 110 - Kit 18

Quid 160 - Kit 19

Quid 160 - Kit 20

Quid 160 - Kit 21

Quid 160 - Kit 22

Quid 160 - Kit 23

Quid 110 - Kit 24

Quid 160 - Kit 25

Quid 110 - Kit 26

Quid 160 - Kit 27

(IT) Unità di alimentazione, adatta anche ad uso esterno se abbinata a suoi accessori, con driver 220 - 240V integrato e Led Chip on Board di ultima generazione con potenze fino a 10W. Struttura estetica e portante con design brevettato, caratterizzata da alta capacità di dissipazione, un'elevata efficienza energetica e elevate intensità luminose in asse. Realizzato in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471), se abbinata con relativi gruppi ottici.

(EN) *Power unit, also suitable for outdoor use if combined with its accessories. Integrated driver 220 - 240V and the latest generation of Led Chip on Board with ratings of up to 10W. The styling and load bearing structure with its patented design features a high dissipation capacity, high power efficiency and high axial light intensity. Made of die-cast aluminium primary alloy, it is highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gaskets IP66. A4 stainless steel nuts and bolts.*
LED Natural white (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471), if combined with relevant optical units.

(FR) *Bloc d'alimentation, adapté aussi pour utilisation en extérieur si 'il est combiné avec ses accessoires, avec alimentation intégrée 220 - 240V et Led Chip on Board de dernière génération avec puissances jusqu'à 22W. Structure esthéthique et porteuse avec design breveté, caractérisée par une haute capacité de dissipation, une haute efficacité énergétique et de fortes intensités lumineuses sur l'axe. Corps en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Fixation en acier inox type A4.*
LED lumière de jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe sans risque (EN62471), si combiné avec des groupes optiques correspondants.

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

Bianco verniciato
White - Blanc par venissage

Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

Policarbonato poliGLASS

Kit Quid

design: Italo Belussi

Kit-01 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001.

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *965 lm 8W* *real output lm 620*	CL.I	○	LL105017□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit-02 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050013.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050013.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050013.

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *965 lm 8W* *real output lm 620*	CL.I	□	LL105018□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit-03 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050017.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050017.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050017.

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *965 lm 8W* *real output lm 620*	CL.I	□	LL105019□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit-04 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048.

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *2060 lm 18W* *real output lm 1516*	CL.I	□	LL105020□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit-05 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050060.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050060.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050060.

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *2060 lm 18W* *real output lm 1516*	CL.I	□	LL105021□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit Quid

LOMBARDO LINEA VENTI

design: Italo Belussi

Kit-06 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050064.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050064.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050064.

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *2060 lm 18W* *real output lm 1516*	CL.I	☐	LL105022☐
A>A+ A++			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Kit-07 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050017 + LB1050044.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050017 + LB1050044.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050017 + LB1050044.

—

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *965 lm 8W* *real output lm 620*	CL.I	☐	LL105025☐
A>A+ A++			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Kit-08 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050013 + LB1050044.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050013 + LB1050044.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050013 + LB1050044.

—

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *965 lm 8W* *real output lm 620*	CL.I	☐	LL105024☐
A>A+ A++			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Kit-09 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050064 + LL1050044.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050064 + LL1050044.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050064 + LL1050044.

—

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *2060 lm 18W* *real output lm 1516*	CL.I	☐	LL105027☐
A>A+ A++			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Kit-10 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050060 + LL1050044.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050060 + LL1050044.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050060 + LL1050044.

—

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *2060 lm 18W* *real output lm 1516*	CL.I	☐	LL105026☐
A>A+ A++			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Kit Quid

design: Italo Belussi

Kit-11 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050120.

Kit consisting of the current codes LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050120.

Kit composé des codes actuels LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050120.

= 1

LED

1 LED
1215 lm 10W
real output lm 943

A>A+ A++

Specif. CL.I

Col. ■

poliGLASS LL105041□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

NEW



Kit-12 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105003N/3 + LB1050057 + LB1050121.

Kit consisting of the current codes LL105003N/3 + LB1050057 + LB1050121.

Kit composé des codes actuels LL105003N/3 + LB1050057 + LB1050121.

= 1

LED

1 LED
2770 lm 22W
real output lm 2018.

A>A+ A++

Specif. CL.I

Col. ■

poliGLASS LL105042□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

NEW



Kit-13 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050146.

Kit consisting of the current codes LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050146.

Kit composé des codes actuels LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050146.

= 1

LED

1 LED
1215 lm 10W
real output lm 943

A>A+ A++

Specif. CL.I

Col. ■

poliGLASS LL105048□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

NEW



Kit-14 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050011 + LB1050001 + LB1050092.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050011 + LB1050001 + LB1050092.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050011 + LB1050001 + LB1050092.

= 1

LED

1 LED
965 lm 8W
real output lm 620

A>A+ A++

Specif. CL.I

Col. ○

poliGLASS LL105029□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

NEW



Kit-15 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050011 + LB1050001 + LB1050094.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050011 + LB1050001 + LB1050094.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050011 + LB1050001 + LB1050094.

= 1

LED

1 LED
965 lm 8W
real output lm 620

A>A+ A++

Specif. CL.I

Col. ○

poliGLASS LL105028□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

NEW



Kit Quid

design: Italo Belussi

Kit-16 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050012 + LB1050001 + LB1050093.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050012 + LB1050001 + LB1050093.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050012 + LB1050001 + LB1050093.

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *965 lm 8W* *real output lm 620* A A+ A++	CL.I	○	LL105030□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

NEW



Kit-17 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050096.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050096.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050096.

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *965 lm 8W* *real output lm 620* A A+ A++	CL.I	○	LL105031□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

NEW



Kit-18 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050122.

Kit consisting of the current codes LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050122.

Kit composé des codes actuels LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050122.

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *1215 lm 10W* *real output lm 1098* A A+ A++	CL.I	■	LL105043□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

NEW



Kit-19 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105002N/3 + LB1050058 + LB1050048 + LB1050097.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050058 + LB1050048 + LB1050097.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050058 + LB1050048 + LB1050097.

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *2060 lm 18W* *real output lm 1516* A A+ A++	CL.I	○	LL105033□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

NEW



Kit-20 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105002N/3 + LB1050058 + LB1050048 + LB1050099.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050058 + LB1050048 + LB1050099.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050058 + LB1050048 + LB1050099.

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *2060 lm 18W* *real output lm 1516* A A+ A++	CL.I	○	LL105032□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

NEW



Kit Quid

design: Italo Belussi

Kit-21 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105002N/3 + LB1050059 + LB1050048 + LB1050098.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050059 + LB1050048 + LB1050098.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050059 + LB1050048 + LB1050098.

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *2060 lm 18W* *real output lm 1516*	CL.I	○	LL105034□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit-22 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB1050101.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB1050101.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB1050101.

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *2060 lm 18W* *real output lm 1516*	CL.I	○	LL105035□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit-23 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105003N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB1050123.

Kit consisting of the current codes LL105003N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB1050123.

Kit composé des codes actuels LL105003N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB1050123.

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *2770 lm 22W*	CL.I	■	LL105040□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit-24 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050091 + 2 m di cavo di alimentazione HO5RN-F.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050091 + 2 m cable type HO5RN-F.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050091 + cordon d'alimentation HO5RN-F de 2m.

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *965 lm 8W* *real output lm 620*	CL.I	○	LL105036□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

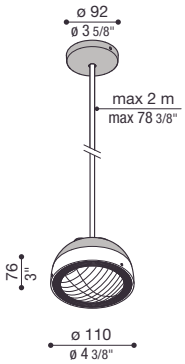

Kit Quid

LOMBARDO LINEA VENTI

design: Italo Belussi

Kit-25 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB1050091 + 2 m di cavo di alimentazione HO5RN-F.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB1050091 + 2 m cable type HO5RN-F.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB1050091 + cordon d'alimentation HO5RN-F de 2m.

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *2060 lm 18W* *real output lm 1516* A >A+ A++	CL.I	○	LL105037□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

NEW

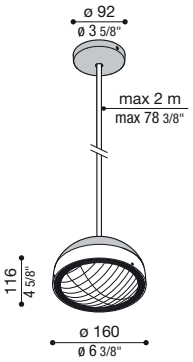

Kit-26 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050096 + LB1050091 + 2 m di cavo di alimentazione HO5RN-F.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050096 + LB1050091 + 2 m cable type HO5RN-F.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050096 + LB1050091 + cordon d'alimentation HO5RN-F de 2m.

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *965 lm 8W* *real output lm 620* A >A+ A++	CL.I	○	LL105038□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

NEW

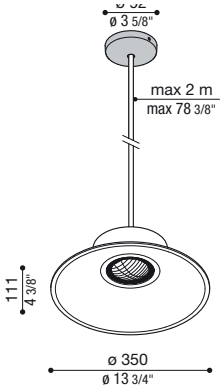

Kit-27 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB1050101 + LB1050091 + 2 m di cavo di alimentazione HO5RN-F.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB1050101 + LB1050091 + 2 m cable type HO5RN-F.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB1050101 + LB1050091 + cordon d'alimentation HO5RN-F de 2m.

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *2060 lm 18W* *real output lm 1516* A >A+ A++	CL.I	○	LL105039□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

NEW

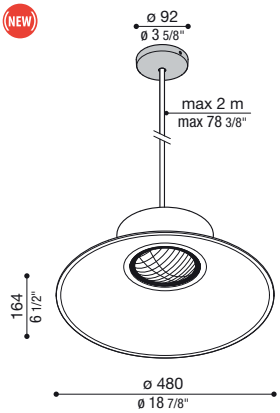

Quid

design: Italo Belussi

Quid 160 indoor H180

IP 20 CE

= 1

LED

1 LED
2770 lm 22W
real output lm 2246

Specif. CL.I

Col.

Policarb.

LL105004
LL105005
LL105006
LL105007

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Disponibile a richiesta IP 44
Available on request IP 44
Disponible sur demande IP 44



Quid 160 indoor H42

IP 20 CE

= 1

LED

1 LED
2770 lm 22W
real output lm 2246

Specif. CL.I

Col.

Policarb.

LL105008
LL105009
LL105010
LL105011

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Disponibile a richiesta IP 44
Available on request IP 44
Disponible sur demande IP 44



(IT) Unità di alimentazione con driver 220 - 240V integrato e Led Chip on Board di ultima generazione con potenze fino a 22W. Struttura estetica e portante con design brevettato, caratterizzato da alta capacità di dissipazione, un'elevata efficienza energetica e elevate intensità luminose in asse.
Gruppo ottico Vintage con specifico design interno realizzato per migliorare la resa luminosa apparecchio (fino al 95%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Diffusore realizzato in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione Trasparente con finitura specchio diamantata.
Braccio con snodo posteriore che consente una rotazione di -45° / +45° intorno all'asse orizzontale, bloccabile tramite appositi tiranti di regolazione, pre-installato su piantana altezza 42 / 180cm completa di cablaggio elettrico e interruttore a pedale trasparente ON/OFF.
Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso o ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio a alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) *Power unit with 220 – 240V driver included and the latest generation of Led Chip on Board with ratings up to 22W. The styling and load bearing structure with its patented design features a high dissipation capacity, high power efficiency and high axial light intensity.*
Vintage optical unit with a specific internal design to improve the fitting's light yield (up to 95%) and reduce the direct glare of the LED source. Diffuser made of very thick, optical polycarbonate by means of injection moulding and subsequent manual finishing. Colour Transparent with diamond mirror finish.
Bracket with rear joint that allows a -45° / +45° rotation around the horizontal axis and can be locked in position by means of adjustable stay bolts, pre-fitted on a standard 42/180 cm. in height, complete with electric wiring and transparent ON/OFF pedal switch.
The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium primary alloy or galvanized iron and is highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Silicone gasket and cable gland in nickel-plated brass.
A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.
LED Natural white (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) *Bloc d'alimentation avec alimentation intégrée 220 - 240V et Led Chip on Board de dernière génération avec puissances jusqu'à 22W. Structure esthéthique et porteuse avec design breveté, caractérisée par une haute capacité de dissipation, une haute efficacité énergétique et de fortes intensités lumineuses sur l'axe.*
Groupe optique Vintage avec design spécifique interne, réalisé pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil (jusqu'à 95%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration Transparente avec finition miroir diamantée.
Bras postérieur avec rotule qui permet une rotation de -45° / +45° autour de l'axe horizontal, blocable au moyen de tirants de réglage spéciaux, préinstallé sur lampadaire d'une hauteur de 42/180 cm, complet de câblage électrique et interrupteur à pédale transparent ON/OFF.
Structure esthétique et porteuse réalisée en aluminium primaire injecté ou fer zingué, haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.. Joints en silicone et serre-câble en laiton nickelé. Fixation en acier inox A4 ou AISI 316L.
LED lumière de jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Quid

design: Italo Belussi

Quid 110

IP 66 ◈ IK 08 5J xx7 CE

= 4

LED	Specif.	Col.	
1 LED *480 lm 4W* *real lm 350 Opal. 430 Semitr.*	CL.I	☐	LL105023☐
1 LED *965 lm 8W* *real lm 620 Opal. 802 Semitr.*	CL.I	☐	LL105000☐
1 LED *1215 lm 10W* *real lm 943 Opal. 1098 Semitr.*	CL.I	☐	LL105001☐

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Quid 160

IP 66 ◈ IK 08 5J xx7 CE

= 4

LED	Specif.	Col.	
1 LED *2060 lm 18W* *real lm 1516 Opal. 1606 Semitr.*	CL.I	☐	LL105002☐
1 LED *2060 lm 18W* *real lm 1516 Opal. 1606 Semitr.*	CL.I 1...10V PUSH	☐	LL105044☐
1 LED *2770 lm 22W* *real lm 2018 Opal. 2246 Semitr.*	CL.I	☐	LL105003☐
1 LED *2770 lm 22W* *real lm 2018 Opal. 2246 Semitr.*	CL.I 1...10V PUSH	☐	LL105045☐

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



(IT) Unità di alimentazione, adatta anche ad uso esterno se abbinata a suoi accessori, con driver 220 - 240V integrato e Led Chip on Board di ultima generazione con potenze fino a 10W. Struttura estetica e portante con design brevettato, caratterizzata da alta capacità di dissipazione, un'elevata efficienza energetica e elevate intensità luminose in asse. Realizzato in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. **LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471), se abbinata con relativi gruppi ottici.**

(EN) *Power unit, also suitable for outdoor use if combined with its accessories. Integrated driver 220 - 240V and the latest generation of Led Chip on Board with ratings of up to 10W. The styling and load bearing structure with its patented design features a high dissipation capacity, high power efficiency and high axial light intensity. Made of die-cast aluminium primary alloy, it is highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gaskets IP66. A4 stainless steel nuts and bolts.*
LED Natural white (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471), if combined with relevant optical units.

(FR) *Bloc d'alimentation, adapté aussi pour utilisation en extérieur si 'il est combiné avec ses accessoires, avec alimentation intégrée 220 - 240V et Led Chip on Board de dernière génération avec puissances jusqu'à 22W. Structure esthétique et porteuse avec design breveté, caractérisée par une haute capacité de dissipation, une haute efficacité énergétique et de fortes intensités lumineuses sur l'axe. Corps en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Fixation en acier inox type A4.* ***LED lumière de jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe sans risque (EN62471), si combiné avec des groupes optiques correspondants.***

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

☐ **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Diffusore Vintage - Quid 110

Gruppo ottico Vintage per modelli QUID 110 con specifico design interno a dispersione trapeziodale, realizzato per migliorare la resa luminosa apparecchio (fino al 91%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione Trasparente con finitura specchio diamantata o poliGLASS con effetto acidatura.

Vintage Diffuser - Quid 110

Vintage optical unit for QUID 110 models with a specific internal trapezoidal dispersion design to improve the fitting's light yield light output (up to 91%) and reduce the direct glare of the LED source. Diffuser made of very thick, optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing. Colour Transparent with diamond mirror finish or poliGLASS with etched effect.

Diffuseur Vintage - Quid 110

Groupe optique Vintage pour modèles QUID 110 avec design spécifique interne à dispersion trapézoïdale, réalisé pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil (jusqu'à 91%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration Transparente avec finition miroir diamantée ou poliGLASS avec effet gravure.



Col.	Cod.
◌	LB1050009
	LB1050010

= 4

Diffusore Vintage - Quid 160

Gruppo ottico Vintage per modelli QUID 160 con specifico design interno a dispersione trapeziodale, realizzato per migliorare la resa luminosa apparecchio (fino al 85%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione Trasparente con finitura specchio diamantata o poliGLASS con effetto acidatura.

Vintage Diffuser - Quid 160

Vintage optical unit for QUID 160 models with a specific internal trapezoidal dispersion design to improve the fitting's light yield light output (up to 85%) and reduce the direct glare of the LED source. Diffuser made of very thick, optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing. Colour Transparent with diamond mirror finish or poliGLASS with etched effect.

Diffuseur Vintage - Quid 160

Groupe optique Vintage pour modèles QUID 160 avec design spécifique interne à dispersion trapézoïdale, réalisé pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil (jusqu'à 85%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration Transparente avec finition miroir diamantée ou poliGLASS avec effet gravure.



Col.	Cod.
◌	LB1050056
	LB1050057

= 4

Diffusore Tondo - Quid 110

Gruppo ottico Tondo per modelli QUID 110 realizzato per migliorare la diffusione, la resa luminosa apparecchio (78%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione poliGLASS con effetto acidatura.

Round Diffuser - Quid 110

Round optical unit for QUID 110 models designed to improve the fitting's light yield (78%) and reduce the direct glare of the LED source. The diffuser is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing. Coloured poliGLASS with etched effect.

Diffuseur Rond - Quid 110

Groupe optique Rond pour modèles QUID 110 réalisé pour améliorer la diffusion, la sortie de lumière de l' appareil (78%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration poliGLASS avec effet gravure.



Col.	Cod.
	LB1050011

= 4

Diffusore Tondo - Quid 160

Gruppo ottico Tondo per modelli QUID 160 realizzato per migliorare la diffusione, la resa luminosa apparecchio (65%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione poliGLASS con effetto acidatura.

Round Diffuser - Quid 160

Round optical unit for QUID 160 models designed to improve the fitting's light yield (65%) and reduce the direct glare of the LED source. The diffuser is made of very thick optical Polycarbonate by means of injection moulding and subsequent manual finishing. Coloured polyGLASS with etched effect.

Diffuseur Rond - Quid 160

Groupe optique Rond pour modèles QUID 160 réalisé pour améliorer la diffusion, la sortie de lumière de l' appareil (65%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration poliGLASS avec effet gravure.



Col.	Cod.
	LB1050058

= 4

Diffusore Quadro - Quid 110

Gruppo ottico Quadro per modelli QUID 110 realizzato per migliorare la diffusione, la resa luminosa apparecchio (78%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione poliGLASS con effetto acidatura.

Square Diffuser - Quid 110

Square optical unit for QUID 110 models designed to improve the fitting's light yield (78%) and reduce the direct glare of the LED source. The diffuser is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing. Coloured poliGLASS with etched effect.

Diffuseur Carré - Quid 110

Groupe optique Carré pour modèles QUID 110 réalisé pour améliorer la diffusion, la sortie de lumière de l'appareil (78%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration poliGLASS avec effet gravure.



Col.	Cod.
	LB1050012

= 4

Diffusore Quadro - Quid 160

Gruppo ottico Quadro per modelli QUID 160 realizzato per migliorare la diffusione, la resa luminosa apparecchio (65%)e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione poliGLASS con effetto acidatura.

Square Diffuser - Quid 160

Square optical unit for QUID 160 models designed to improve the fitting's light yield (65%)and reduce the direct glare of the LED source. The diffuser is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing. Coloured poliGLASS with etched effect.

Diffuseur Carré - Quid 160

Groupe optique Carré pour modèles QUID 160 réalisé pour améliorer la diffusion, la sortie de lumière de l'appareil (65%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration poliGLASS avec effet gravure.



Col.	Cod.
	LB1050059

= 4

Coppa Posteriore - Quid 110

Coppa posteriore per modelli QUID 110. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone, già predisposta per posizionamento perpendicolare o inclinato di 55° rispetto alla superficie di appoggio. Struttura Coppa realizzata in Policarbonato ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Rear Base - Quid 110

Rear base for QUID 110 models. Suitable for outdoor use, can be wall or ceiling mounted, already arranged to be positioned perpendicularly or at a 55° angle compared with the mounting surface. The base is made of very thick polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Coupe Postérieure - Quid 110

Coupe postérieure pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie, au plafond, déjà prédisposé pour un positionnement perpendiculaire ou incliné à 55° par rapport à la surface d'appui. Coupe réalisée en polycarbonate, d'une épaisseur élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col.	Cod.
○	LB1050001
●	LB1050002
■	LB1050003
■	LB1050004
■	LB1050005
■	LB1050006
■	LB1050120
▲	LB1050007
▲	LB1050008

= 4

Coppa Posteriore - Quid 160

Coppa posteriore per modelli QUID 160. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone, già predisposta per posizionamento perpendicolare o inclinato di 55° rispetto alla superficie di appoggio. Struttura Coppa realizzata in Policarbonato ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Rear Base - Quid 160

Rear base for QUID 160 models. Suitable for outdoor use, can be wall or ceiling mounted, already arranged to be positioned perpendicularly or at a 55° angle compared with the mounting surface. The base is made of very thick polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Coupe Postérieure - Quid 160

Coupe postérieure pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie, au plafond, déjà prédisposé pour un positionnement perpendiculaire ou incliné à 55° par rapport à la surface d'appui. Coupe réalisée en polycarbonate, d'une épaisseur élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col.	Cod.
○	LB1050048
●	LB1050049
■	LB1050050
■	LB1050051
■	LB1050052
■	LB1050053
■	LB1050121
▲	LB1050054
▲	LB1050055

= 4

Quid

Accessori - *Accessories - Accessoires*

Cover Tonda 250 - Quid 110

Cover Tonda 250 per modelli QUID 110. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Round Cover 250 - Quid 110

Round Cover 250 for QUID 110 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Rond 250 - Quid 110

Cover Rond 250 pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col.	Cod.
○	LB1050092
◌	LB1050021
	LB1050022
	LB1050023
	LB1050024
	LB1050025

= 1

Cover Tonda 330 - Quid 160

Cover Tonda 330 per modelli QUID 160. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Round Cover 330 - Quid 160

Round Cover 330 for QUID 160 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Rond 330 - Quid 160

Cover Rond 330 pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col.	Cod.
○	LB1050097
◌	LB1050068
	LB1050069
	LB1050070
	LB1050071
	LB1050072

= 1

Cover Quadra 250 - Quid 110

Cover Quadra 250 per modelli QUID 110. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Square Cover 250 - Quid 110

Square Cover 250 for QUID 110 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Carré 250 - Quid 110

Cover Carré 250 pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col.	Cod.
○	LB1050093
◌	LB1050026
	LB1050027
	LB1050028
	LB1050029
	LB1050030

= 1

Cover Quadra 330 - Quid 160

Cover Quadra 330 per modelli QUID 160. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Square Cover 330 - Quid 160

Square Cover 330 for QUID 160 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Carré 330 - Quid 160

Cover Carré 330 pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col.	Cod.
○	LB1050098
◌	LB1050073
	LB1050074
	LB1050075
	LB1050076
	LB1050077

= 1

Cover Tonda Old 200 - Quid 110

Cover Tonda 200 per modelli QUID 110. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Round Cover Old 200 - Quid 110

Round Cover 200 for QUID 110 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Rond Old 200 - Quid 110

Cover Rond 200 pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col.	Cod.
○	LB1050094
◌	LB1050031
	LB1050032
●	LB1050033
●	LB1050034
●	LB1050035
●	LB1050095

= 1

Cover Tonda Old 260 - Quid 160

Cover Tonda 260 per modelli QUID 160. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Round Cover Old 260 - Quid 160

Round Cover 260 for QUID 160 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Rond Old 260 - Quid 160

Cover Rond 260 pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col.	Cod.
○	LB1050099
◌	LB1050078
	LB1050079
●	LB1050080
●	LB1050081
●	LB1050082
●	LB1050100

= 1

Cover Campana Vintage 350 - Quid 110

Cover Campana Vintage 350 per modelli QUID 110. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Vintage Bell Cover 350 - Quid 110

Vintage Bell Cover 350 for QUID 110 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Campana Vintage 350 - Quid 110

Cover Campana Vintage 350 pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col.	Cod.
○	LB1050096
◌	LB1050036
	LB1050037
●	LB1050038
●	LB1050039
●	LB1050040
▲	LB1050106
▲	LB1050041
■	LB1050122

= 1

Cover Campana Vintage 480 - Quid 160

Cover Campana Vintage 480 per modelli QUID 160. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Vintage Bell Cover 480 - Quid 160

Vintage Bell Cover 480 for QUID 160 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Campana Vintage 480 - Quid 160

Cover Campana Vintage 480 pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col.	Cod.
○	LB1050101
◌	LB1050083
	LB1050084
●	LB1050085
●	LB1050086
●	LB1050087
▲	LB1050107
▲	LB1050088
■	LB1050123

= 1

Quid

Braccio con snodo laterale - Quid 110



Braccio con snodo laterale per modelli QUID 110. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione orientabile a parete, plafone, pavimento o su apposito accessorio da giardino. Consente una rotazione di -90° / +90° attorno all'asse verticale e -90° / +45° intorno all'asse orizzontale, bloccabile tramite appositi tiranti di regolazione. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

Bracket with side joint - Quid 110

Bracket with side joint for QUID 110 models. Suitable for outdoor use. Ideal for swivel applications on walls, ceilings and floors or on the specially designed garden accessory. It allows a -90° / +90° rotation around the vertical axis and -90° / +45° around the horizontal axis and can be locked in position by means of adjustable stay bolts. The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium primary alloy and is highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gasket and cable gland in nickel-plated brass. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

Bras latéral avec rotule - Quid 110

Bras latéral avec rotule pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Convient pour une installation réglable, au mur, au plafond, au sol ou sur un accessoire spécial pour jardin. Permet une rotation de -90° / +90° autour de l'axe vertical et de -90° / +45° autour de l'axe horizontal, blocable au moyen de tirants de réglage spéciaux. Structure esthétique et porteuse réalisée en aluminium primaire injecté, haute résistance à l'oxydation grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Joints en silicone et serre-câble en laiton nickelé. Fixation en acier inox A4 ou AISI 316L.

Col.	Cod.
□	LB1050013
■	LB1050014
■	LB1050015
■	LB1050102
■	LB1050146
▲	LB1050016

= 1

Braccio con snodo laterale - Quid 160



Braccio con snodo laterale per modelli QUID 160. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione orientabile a parete, plafone, pavimento o su apposito accessorio da giardino. Consente una rotazione di -90° / +90° attorno all'asse verticale e -90° / +45° intorno all'asse orizzontale, bloccabile tramite appositi tiranti di regolazione. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

Bracket with side joint - Quid 160

Bracket with side joint for QUID 160 models. Suitable for outdoor use. Ideal for swivel applications on walls, ceilings and floors or on the specially designed garden accessory. It allows a -90° / +90° rotation around the vertical axis and -90° / +45° around the horizontal axis and can be locked in position by means of adjustable stay bolts. The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium primary alloy and is highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gasket and cable gland in nickel-plated brass. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

Bras latéral avec rotule - Quid 160

Bras latéral avec rotule pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Convient pour une installation réglable, au mur, au plafond, au sol ou sur un accessoire spécial pour jardin. Permet une rotation de -90° / +90° autour de l'axe vertical et de -90° / +45° autour de l'axe horizontal, blocable au moyen de tirants de réglage spéciaux. Structure esthétique et porteuse réalisée en aluminium primaire injecté, haute résistance à l'oxydation grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Joints en silicone et serre-câble en laiton nickelé. Fixation en acier inox A4 ou AISI 316L.

Col.	Cod.
□	LB1050060
■	LB1050061
■	LB1050062
■	LB1050104
■	LB1050148
▲	LB1050063

= 1

Braccio con snodo posteriore - Quid 110



Braccio con snodo posteriore per modelli QUID 110. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione orientabile a parete, plafone, pavimento o su apposito accessorio da giardino. Consente una rotazione di -90° / +90° attorno all'asse verticale e -45° / +45° intorno all'asse orizzontale, bloccabile tramite appositi tiranti di regolazione. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

Bracket with rear joint - Quid 110

Bracket with rear joint for QUID 110 models. Suitable for outdoor use. Ideal for swivel applications on walls, ceilings and floors or on the specially designed garden accessory. It allows a -90° / +90° rotation around the vertical axis and -45° / +45° around the horizontal axis and can be locked in position by means of adjustable stay bolts. The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium primary alloy and is highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gasket and cable gland in nickel-plated brass. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

Bras postérieur avec rotule - Quid 110

Bras postérieur avec rotule pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Convient pour une installation réglable, au mur, au plafond, au sol ou sur un accessoire spécial pour jardin. Permet une rotation de -90° / +90° autour de l'axe vertical et de -45° / +45° autour de l'axe horizontal, blocable au moyen de tirants de réglage spéciaux. Structure esthétique et porteuse, réalisée en aluminium primaire injecté, haute résistance à l'oxydation grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Joints en silicone et serre-câble en laiton nickelé. Fixation en acier inox A4 ou AISI 316L.

Col.	Cod.
□	LB1050017
■	LB1050018
■	LB1050019
■	LB1050103
■	LB1050147
▲	LB1050020

= 1

Braccio con snodo posteriore - Quid 160



Braccio con snodo posteriore per modelli QUID 160. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione orientabile a parete, plafone, pavimento o su apposito accessorio da giardino. Consente una rotazione di -90° / +90° attorno all'asse verticale e -45° / +45° intorno all'asse orizzontale, bloccabile tramite appositi tiranti di regolazione. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

Bracket with rear joint - Quid 160

Bracket with rear joint for QUID 160 models. Suitable for outdoor use. Ideal for swivel applications on walls, ceilings and floors or on the specially designed garden accessory. It allows a -90° / +90° rotation around the vertical axis and -45° / +45° around the horizontal axis and can be locked in position by means of adjustable stay bolts. The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium primary alloy and is highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gasket and cable gland in nickel-plated brass. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

Bras postérieur avec rotule - Quid 160

Bras postérieur avec rotule pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Convient pour une installation réglable, au mur, au plafond, au sol ou sur un accessoire spécial pour jardin. Permet une rotation de -90° / +90° autour de l'axe vertical et de -45° / +45° autour de l'axe horizontal, blocable au moyen de tirants de réglage spéciaux. Structure esthétique et porteuse, réalisée en aluminium primaire injecté, haute résistance à l'oxydation grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Joints en silicone et serre-câble en laiton nickelé. Fixation en acier inox A4 ou AISI 316L.

Col.	Cod.
□	LB1050064
■	LB1050065
■	LB1050066
■	LB1050105
■	LB1050149
▲	LB1050067

= 1

Braccetto Vintage 90° - Quid 110

Braccetto Vintage 90° per modelli QUID 110 con Cover Campana Vintage 350. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 90° - Quid 110

Bracket Vintage 90° for QUID 110 models with Vintage Bell Cover 350. Suitable for outdoor use and for wall applications. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Vintage 90° - Quid 110

Bras Vintage 90° pour modèles QUID 110 avec Cover Campana Vintage 350. Convient pour une installation en extérieur. Montage au mur en saillie. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation. Visserie en acier inox A4.



Col.	Cod.
▲	LB1050042
□	LB1050124
■	LB1050126
▲	LB1050127

= 1

Braccetto Vintage 90° - Quid 160

Braccetto Vintage 90° per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 90° - Quid 160

Bracket Vintage 90° for QUID 160 models with Vintage Bell Cover 480. Suitable for outdoor use and for wall applications. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Vintage 90° - Quid 160

Bras Vintage 90° pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur. Montage au mur en saillie. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation. Visserie en acier inox A4.



Col.	Cod.
▲	LB1050089
□	LB1050128
■	LB1050129
▲	LB1050130

= 1

Braccetto Vintage 50° - Quid 110

Braccetto Vintage 50° per modelli QUID 110 con Cover Campana Vintage 350. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 50° - Quid 110

Bracket Vintage 50° for QUID 110 models with Vintage Bell Cover 350. Suitable for outdoor use and for wall applications. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Vintage 50° - QUID 110

Bras Vintage 50° pour modèles QUID 110 avec Cover Campana Vintage 350. Convient pour une installation en extérieur. Montage au mur en saillie. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation. Visserie en acier inox A4.



Col.	Cod.
▲	LB1050043
□	LB1050131
■	LB1050132
▲	LB1050133

= 1

Braccetto Vintage 50° - Quid 160

Braccetto Vintage 50° per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 50° - Quid 160

Bracket Vintage 50° for QUID 160 models with Vintage Bell Cover 480. Suitable for outdoor use and for wall applications. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Vintage 50° - Quid 160

Bras Vintage 50° pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur. Montage au mur en saillie. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation. Visserie en acier inox A4.



Col.	Cod.
▲	LB1050090
□	LB1050134
■	LB1050135
▲	LB1050136

= 1

Accessorio giardino - Quid

Accessorio da giardino da abbinare a Bracci snodati QUID 110 - 160. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio a alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Garden accessory - Quid

Garden accessory to be combined with QUID 110 - 160 jointed brackets. Suitable for outdoor use. Ideal for ground installation. Styling and load-bearing structure made of die-cast aluminium primary alloy, it is highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Accessoire de jardin - Quid

Accessoire de jardin à combiner avec des bras articulés (à rotule) QUID 110 - 160. Convient pour une installation en extérieur. Montage au sol. Structure esthétique et porteuse réalisée en aluminium primaire injecté, haute résistance à l'oxydation grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.

Col.	Cod.
□	LB1050044
■	LB1050045
■	LB1050046
■	LB1050108
■	LB1050145
▲	LB1050047

= 1



Quid

Braccetto Vintage 50° - Quid 110 – Post

Braccetto Vintage 50° per modelli QUID 110 con Cover Campana Vintage 350. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 50° - Quid 110 – Post

Bracket Vintage 50° for QUID 110 models with Vintage Bell Cover 350. Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Vintage 50° - Quid 110 – Post

Bras Vintage 50° pour modèles QUID 110 avec Cover Campana Vintage 350. Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.



Col.	Cod.
■	LB1050137
▲	LB1050138

= 1

Braccetto Vintage 90° - Quid 160 – Post

Braccetto Vintage 90° per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 90° - Quid 160 – Post

Bracket Vintage 90° for QUID 160 models with Vintage Bell Cover 480. Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Vintage 90° - Quid 160 – Post

Bras Vintage 90° pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.



Col.	Cod.
■	LB1050139
▲	LB1050140

= 1

Braccetto Vintage 90° doppio - Quid 160 – Post

Braccetto Vintage 90° doppio per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 90° double - Quid 160 – Post

Bracket Vintage 90° double for QUID 160 models with Vintage Bell Cover 480. Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Vintage 90° double - Quid 160 – Post

Bras Vintage 90° double pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.



Col.	Cod.
■	LB1050141
▲	LB1050142

= 1

Palo Post



Palo diametro 60 mm.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1300 mm - 500 mm - 160 mm.
Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

Post

60 mm. diameter POST.
Possibility of installation with or without base.
Post made of Bayblend without base, h: 1300 mm - 500 mm - 160 mm.
Post made of fibreglass without base, h: 2400 mm.

Poteau POST

Poteau dia 60 mm.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Poteau en bayblend, sans socle, 1300 mm. - 500 mm. - 160 mm.
Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm

Post without base h.2400 mm
Poteau POST h: 2400 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11066
▲	LB1106K

Senza Basamento h. 1300 mm

Post without base h.1300 mm
Poteau POST h: 1300 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11006
■	LB1100G
▲	LB1100K

Senza Basamento h. 500 mm

Post without base h. 500 mm
Poteau POST h: 500 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
▲	LB1111K

Senza Basamento h. 160 mm

Post without base h.160 mm
Poteau POST h: 160 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
▲	LB1103K

= 2

Adattatore Palo Post Ø60 – Quid

Adattatore diametro 60 mm per modelli Quid 110 – 160. Adatto per uso esterno, struttura braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.

Adaptor for Post Ø 60 – Quid

Adaptor diameter 60 mm. for QUID 110 - 160 models. Suitable for outdoor use. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization thanks to a UV stabilized polyester resin coating. Blanking cap for single fixture use (one luminaire).

Adaptateur poteau Post Ø60 – Quid

Adaptateur diam. 60 mm pour modèles QUID 110 – 160. Convient pour une installation en extérieur. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).

Col.	Cod.
■	LB1050143
▲	LB1050144

= 1



Basamento Palo Post Ø170 mm



Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Post
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm

Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
▲	LB1181K

= 7

Dima e kit di fissaggio Palo Post



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Cod.
LB11254

= 1

Piastra base - basamento palo Post

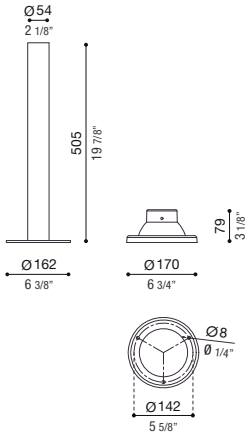

Soluzione alternativa al tradizionale interramento dei pali altezza 2400 mm mediante piastra di base.
Consiste nell'inserire alla base del palo e relativo basamento modificato una piastra preforata a scomparsa da 5 mm in ferro zincato a caldo per immersione.

Plate base for post
Alternative solution to the traditional burial poles height 2400 mm by means of a base plate. Insert a pre-drilled retractable base plate made of hot-dip zinc-coated metal, 5 mm. thick, at the base of the post complete with a modified base.

Plaque de base pour potau Post
Une solution alternative à la traditionnelle installation entérrée de poteau H2400 mm avec la plaque de base. Il s'agit d'insérer à la base du poteau et du socle modifié, une plaque pré percée de 5 mm en fer zingué à chaud.

Col.	Cod.
●	LB11259
■	LB11260

= 1

Palo Vintage 90° - Quid 160

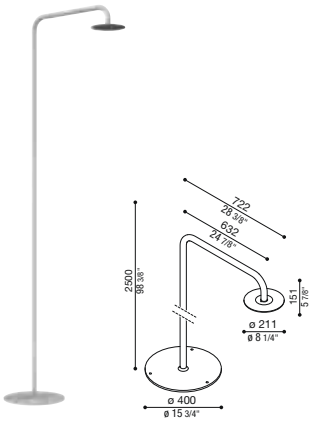

Palo Vintage 90° per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a pavimento. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Post Vintage 90° - Quid 160
Post Vintage 90° for the models QUID 160 with Cover Campana Vintage 480. Suitable for outdoor use for ground application. Body made of cold galvanized metal highly resistant to oxidization with UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.

Poteau Vintage 90° - Quid 160
Poteau Vintage 90° pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur au sol. Structure en acier galvanisé à froid, haute résistance à l'oxydation et laquage à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Fixation en acier inox A4.

Col.	Cod.
□	LB1050110
■	LB1050112
▲	LB1050111

= 1

Palo Arch 2200 Quid

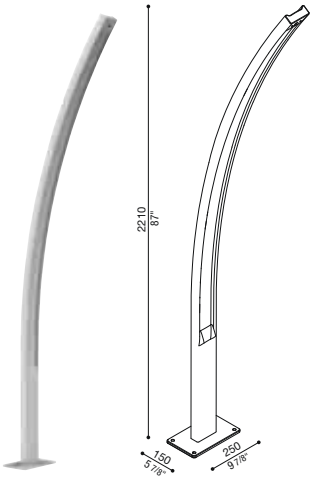

Palo Arch 2200 per modelli QUID 110 - 160. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a pavimento. Struttura palo realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Post Arch 2200 Quid
Post Arch 2200 for the models QUID 110 - 160. Suitable for outdoor use for ground application. Body made of cold galvanized metal highly resistant to oxidization with UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.

Poteau Arch 2200 Quid
Poteau Arch 2200 pour modèles QUID 110 - 160. Convient pour une installation en extérieur au sol. Structure en acier galvanisé à froid, haute résistance à l'oxydation et laquage à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Fixation en acier inox A4.

Col.	Cod.
□	LB1050113
■	LB1050115
▲	LB1050114

= 1

Palo Arch 900 Quid



Palo Arch 900 per modelli QUID 110 - 160. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a pavimento. Struttura palo realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Post Arch 900 Quid
Post Arch 900 for the models QUID 110 - 160. Suitable for outdoor use for ground application. Body made of cold galvanized metal highly resistant to oxidization with UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.

Poteau Arch 900 Quid
Poteau Arch 900 pour modèles QUID 110 - 160. Convient pour une installation en extérieur au sol. Structure en acier galvanisé à froid, haute résistance à l'oxydation et laquage à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Fixation en acier inox A4.

Col.	Cod.
□	LB1050116
■	LB1050118
▲	LB1050117

= 1

Contropiastra Palo Arch 2200 - 900



Contropiastra per palo Palo Arch 2200 - 900 idonea per installazioni su superfici in cemento.

Post Arch 2200 - 900 Base
Aluminium base for Post Arch 2200 - 900. For use on concrete surfaces.

Contre-plaque Poteau Arch 2200 - 900
Contre-plaque pour poteau Arch 2200 - 900. Adapté pour l'installation sur surfaces en béton.

Col.	Cod.
▲	LB1050119

= 1

Kit sospensione - Quid



Kit di sospensione per Quid 110 - 160 e versioni Quid Vintage. Rosone e pressacavo in ottone nichelato.

Hanging kit - Quid
Hanging kit for Quid 110 - 160 and Quid Vintage versions. Nickel-plated ceiling rose and cable gland.

Kit de suspension - Quid
Kit de suspension pour Quid 110 - 160 et versions Quid Vintage. Rosette et presse-câble en laiton nickelé.

Col.	Cod.
□	LB1050091

= 1

Clamp

Clamp

design: Cristian Tengattini

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 40

Clamp 60 Big

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - *Neutral - Neutre*

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

PMMA poliGLASS

Clamp 60 Small | Clamp 60 High | Clamp 60 Large | Clamp 120 Small | Clamp 120 Big | Clamp 60 Small IP67 | Clamp 120 Small IP67

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in PMMA, spessore 20 mm o 100 mm (High), ricavato da lastra tramite taglio laser con finitura effetto vetro poliGLASS. Guarnizioni in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
Modello brevettato.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
PMMA diffuser, 20 mm or 100 mm (High) thick, laser cut from a panel with poliGLASS glass effect finish. Silicone gaskets.
A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.
Patented model.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.
Diffuseur en PMMA; plaque épaisseur de 20 mm ou 100 mm (High). découpée au laser avec finition effet verre poliGLASS. Joints en silicone.
Fixation inox type A4 ou AISI 316L.
Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240V.
Pas de risque phytobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Clamp

design: Cristian Tengattini

Clamp 60 Small

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.

= 4

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 103*	CL.I		LL311B□
A A+ A++			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



ø 55 mm
ø 2 1/8"

Clamp 60 High

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.

= 4

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 92*	CL.I		LL312B□
A A+ A++			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



ø 55 mm
ø 2 1/8"

Clamp 60 Big

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.

= 3

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 103*	CL.I		LL313B□
A A+ A++			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



ø 55 mm
ø 2 1/8"

Clamp 60 Large

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.

= 3

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 103*	CL.I		LL323B□
A A+ A++			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



ø 55 mm
ø 2 1/8"

Clamp 120 Small

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entry at the back.

Possibilité alimentation double entrée.

= 4

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *600 lm 6W* *real output lm 368*	CL.I		LL321H□
A A+ A++			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



ø 120 mm
ø 4 3/4"

Clamp

design: Cristian Tengattini

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 40

Clamp 120 Big

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entry at the back.

Possibilité alimentation double entrée.

= 3

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *600 lm 6W* *real output lm 360*	CL.I		LL322H□
A>A+ A++			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Clamp 60 Small IP67

IP 67 IK 08 5J xx7

Max 1000 Kg Max 60°C CE

3 m di cavo di alimentazione HO5RN-F pre-cablato e bloccato tramite apposita resinatura posteriore, che rende l'apparecchio inaccessibile.
Temperatura massima rilevata sul diffusore 60°C.

3 metre pre-wired cable type HO5RN-F, secured by means of a back resin preventing any access to the fixture.
The fixture is fixed by means of retaining springs.Max temperature on the diffuser 60°C.

Cordon d'alimentation HO5RN-F de 3m pré-câblé et bloqué par un tour de résine spéciale, qui rend le dispositif inaccessible.
Température relevée sur le diffuseur 60°C maxi.

—

= 4

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 103*	CL.II		LL314B□
A>A+ A++			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Clamp 120 Small IP67

IP 67 IK 08 5J xx7

Max 1000 Kg Max 60°C CE

3 m di cavo di alimentazione HO5RN-F pre-cablato e bloccato tramite apposita resinatura posteriore, che rende l'apparecchio inaccessibile.
Temperatura massima rilevata sul diffusore 60°C.

3 metre pre-wired cable type HO5RN-F, secured by means of a back resin preventing any access to the fixture.
Max temperature on the diffuser 60°C.

Cordon d'alimentation HO5RN-F de 3m pré-câblé et bloqué par un tour de résine spéciale, qui rend le dispositif inaccessible.
Température relevée sur le diffuseur 60°C maxi.

—

= 4

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *600 lm 6W* *real output lm 368*	CL.II		LL324H□
A>A+ A++			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Photometric curves - Clamp 120 Big - LL322H□



D - Diffused

H (m)	Ø (m)	6W
		Lux max (4000K)
0,50	1,80	326
1,00	3,90	81
2,00	5,90	36
2,50	7,70	20
3,00	9,50	13

Clamp

Accessori - *Accessories - Accessoires*

Box Clamp 60

Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso).
Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm.
Finitura effetti materici Gesso e Corten ottenuta tramite verniciatura.
Idoneo per tutti i modelli CLAMP 60.

Box Clamp 60
Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed).
Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm.
Plaster finish, Corten finish obtained by painting.
Suitable for fitting all models CLAMP 60.

Box Clamp 60
Box de montage au mur en saillie, au plafond et au sol (pas à encastrement).
Corps en polycarbonate très épais, complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø6 mm.
Finition effets Plâtre et Corten obtenue par vernissage.
Convient pour tous les modèles CLAMP 60.



Col.	Cod.
■	LB1123G
△	LB11231
▲	LB1123K

= 1

Box Clamp 120

Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso).
Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm.
Finitura effetti materici Gesso e Corten ottenuta tramite verniciatura.
Idoneo per tutti i CLAMP 120.

Box Clamp 120
Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed).
Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm.
Plaster finish, Corten finish obtained by painting.
Suitable for fitting all models CLAMP 120.

Box Clamp 120
Box de montage au mur en saillie, au plafond et au sol (pas à encastrement).
Corps en polycarbonate très épais, complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø6 mm.
Finition effets Plâtre et Corten obtenue par vernissage.
Convient pour tous les modèles CLAMP 120.



Col.	Cod.
■	LB1108G
△	LB11081
▲	LB1108K

= 1

Dima e kit di fissaggio Box Clamp 60



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del box al terreno.

Template and fixing kit Box Clamp 60
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the box to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour Box Clamp 60
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du box au sol.

Cod.
LB11257

= 1

Dima e kit di fissaggio Box Clamp 120



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del box al terreno.

Template and fixing kit Box Clamp 120
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the box to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour Box Clamp 120
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du box au sol.

Cod.
LB11258

= 1

Cassaforma Polistirolo Stile Next 60T-60Q / Clamp 60



Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 60T-60Q / Clamp 60
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 60T-60Q / Clamp 60
Gabarit en polystyrène.

Cod.
LB11575

= 1

Cassaforma Polistirolo Stile Next 120T-120Q / Clamp 120

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 120T-120Q / Clamp 120
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 120T-120Q / Clamp 120
Gabarit en polystyrène.

Cod.
LB11574

= 1

Cover Clamp

Cover decorativa in PMMA in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da lastra tramite taglio laser.
Finitura effetti materici Gesso e Corten ottenuta tramite verniciatura, la superficie che va a contatto con il diffusore è sempre verniciata bianca, per aumentare la resa luminosa. Applicazione della cover senza utensili tramite speciali strisce adesive; dime di posizionamento incluse.

Cover Clamp
PMMA decorative cover, laser cut from a panel; available in various colours and effects.
Plaster finish, Corten finish obtained by painting. The surface in contact with the diffuser is always painted in white to increase the light output.
Application of the cover without tools by means of special adhesive strips; templates included.

Cover Clamp
Cover décoratif différents coloris et effets, en plaque de PMMA découpée au laser.
Finition effets matière Plâtre et Corten obtenue par vernissage; le verso du cover est toujours peint en blanc, pour augmenter le rendement lumineux. Application du cover sans outils par l'intermédiaire de bandes adhésives particulières, y compris le gabarit de positionnement.

Cover Clamp S

Col.	Cod.
■	LB1196G
△	LB11961
▲	LB1196K

= 1

Cover Clamp M



Col.	Cod.
■	LB1197G
△	LB11971
▲	LB1197K

= 1

Cover Clamp L



Col.	Cod.
■	LB1198G
△	LB11981
▲	LB1198K

= 1

Clamp

Armatura da incasso Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60

Armatura da incasso, ricavata da palo estruso standard in vetroresina Ø60 mm (misura esterna) lunghezza 100 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60
Recess box, made from a standard extruded post in fibreglass Ø60 mm (external dimension), length 100 mm, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60
Boîte d'encastrement fabriqué à partir de poteau standard extrudé en fibre de verre Ø60mm (dimension extérieure) longueur 100mm, à placer au ras de la surface de montage.

Col.	Cod.
●	LB11576

= 1

Armatura da incasso Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120

Armatura da incasso, ricavata da stampaggio in policarbonato Ø125 mm (misura esterna) lunghezza 80 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120
Recessed box, moulded in polycarbonate Ø125 mm (external dimension), length 80 mm, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120
Boîte d'encastrement Ø125mm (dimension extérieure), longueur 80 mm en polycarbonate, à placer au ras de la surface de montage.

Col.	Cod.
●	LB11577

= 1

Palo Post



Palo diametro 60 mm.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1300 mm - 500 mm - 160 mm.
Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

Post
60 mm. diameter POST.
Possibility of installation with or without base.
Post made of Bayblend without base, h: 1300 mm - 500 mm - 160 mm.
Post made of fibreglass without base, h: 2400 mm.

Poteau POST
Poteau dia 60 mm.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Poteau en bayblend, sans socle, 1300 mm. - 500 mm. - 160 mm.
Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm
Post without base h.2400 mm
Poteau POST h: 2400 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11066
▲	LB1106K

Senza Basamento h. 1300 mm
Post without base h.1300 mm
Poteau POST h: 1300 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11006
■	LB1100G
▲	LB1100K

Senza Basamento h. 500 mm
Post without base h. 500 mm
Poteau POST h: 500 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
▲	LB1111K

Senza Basamento h. 160 mm
Post without base h.160 mm
Poteau POST h: 160 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
▲	LB1103K

= 2

Basamento Palo Post Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Post
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm



Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
▲	LB1181K

= 7

Dima e kit di fissaggio Palo Post



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Cod.
LB11254

= 1

Piastra base - basamento palo Post

Soluzione alternativa al tradizionale interramento dei pali altezza 2400 mm mediante piastra di base.
Consiste nell'inserire alla base del palo e relativo basamento modificato una piastra preforata a scomparsa da 5 mm in ferro zincato a caldo per immersione.

Plate base for post
Alternative solution to the traditional burial poles height 2400 mm by means of a base plate.
Insert a pre-drilled retractable base plate made of hot-dip zinc-coated metal, 5 mm. thick, at the base of the post complete with a modified base.

Plaque de base pour potau Post
Une solution alternative à la traditionnelle installation entérrée de poteau H2400 mm avec la plaque de base. Il s'agit d'insérer à la base du poteau et du socle modifié, une plaque pré percée de 5 mm en fer zingué à chaud.

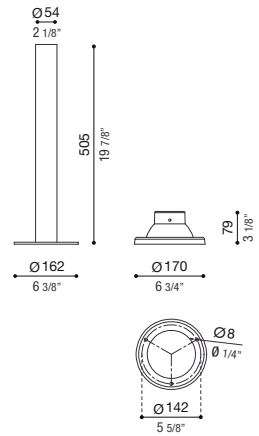

Col.	Cod.
●	LB11259
■	LB11260

= 1

Morsettiera coassiale



Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm

Cod.
LB11293

= 1

Morsettiera lineare a 3 vie



Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm

Cod.
LB11294

= 1

Stile Next

design: Lombardo design department

ALIMENTAZIONE DIRETTA 220-240V

ESTERNO (IP66) O INTERNO
MASSIMA FLESSIBILITÀ APPLICATIVA

LED, NESSUN RISCHIO FOTOBIOLOGICO,
RG0 GRUPPO DI RISCHIO ESENTE (EN62471)

INCASSO A MURO O IN CARTONGESSO
PALETTO A TERRA O BOX SPORGENTE A PARETE

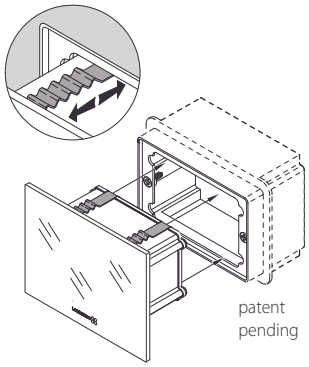

patent
pending

Incasso a muro con scatola
Wall recessed box
Encastrement dans le mur avec boîte

INSTALLAZIONE IN SCATOLE STANDARD

INSTALLATION WITH RECESS BOXES - INSTALLATION AVEC BOÎTES STANDARDS

503

506E

506L

503
asimmetrico

Incasso a muro ed in cartongesso
Recessed in wall and plasterboard
Encastrement dans le mur et dans le placoplâtre

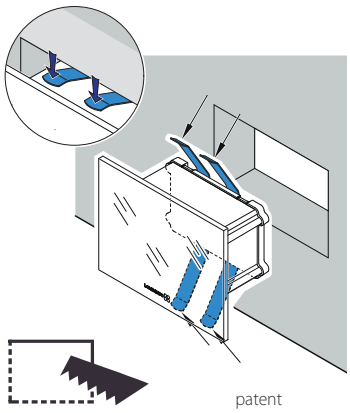

patent
pending

103

106E



106L

103
asimmetrico

power 60Q

power 120Q

power 60T

power 120T



zero 120Q

zero 120T

zero power 120Q

zero power 120T

INTEGRAL BALLAST 220-240V

INDOOR AND OUTDOOR (IP66)
MAXIMUM FLEXIBILITY

LED, NO RISK OF PHOTOBIOLOGICAL DAMAGE.
RG0 LUMINAIRES PRESENT NO PHOTOBIOLOGICAL HAZARD (EN62471)

RECESSED USE IN WALLAND PLASTERBOARD WALLS. GROUND POST OR SURFACE MOUNTED BOX

BALLAST INTÉGRÉ 220-240V

EXTÉRIEUR (IP66) OU INTÉRIEUR
FLEXIBILITÉ MAXIMUM DANS L'APPLICATION

LED, AUCUN RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE, RG0 GROUPE SANS RISQUE (EN62471)

ENCASTREMENT MUR OU PLACOPLÂTRE
POTEAU SOL OU BOÎTE SAILLANTE AU MUR

506L
asimmetrico

506L
asimmetrico orizzontale

506E
multitouch

Montaggio anche in scatolette esterne (pag. 48)
Surface mounted box (pag. 48)
Installation avec boîtes extérieures (page 48)

106L
asimmetrico

106L
asimmetrico orizzontale

60Q

60T

120Q

120T

60Q
asimmetrico

60T
asimmetrico

zero 60Q

zero power 60Q

zero 60T

zero power 60T

SENZA UTENSILI
Massima praticità per il montaggio ad incasso, che avviene semplicemente tramite sistema ad incastro adattabile alle diverse esigenze di profondità.

TOOL FREE
Maximum practicality for the flush-fitting assembly consisting of a recessed system that can be adapted to suit various depths.

SANS OUTILS
Grande facilité pour le montage par encastrement que l'on réalise de façon très simple au moyen d'un système d'encastrement qui s'adapte aux différentes exigences de profondeur.

Stile Next

Stile Next

design: Lombardo design department

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 48

Stile next 503

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - *Neutral - Neutre*

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié

Stile next 506E

Stile next 506L

Stile next 503 asimmetrico

Stile next 506L asimmetrico

Stile next 506L asimmetrico orizzontale

Stile next 506E multitouch

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
Guarnizioni in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
Modello brevettato.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).
Disponibile versione con accensione a sfioramento, utilizzabile solo per applicazioni da interni.

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Heat tempered and serigraphed glass diffuser.
Silicone gaskets.
A4 or AISI 316 L stainless steel nuts and bolts.
Patented model.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).
Touch screen version available. Only for indoor use.

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100;haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Disponible en version avec allumage tactile intégré, adapté à l'usage à l'intérieur.

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Incasso a muro con scatola
Wall recessed box
Encastrement dans le mur avec boîte

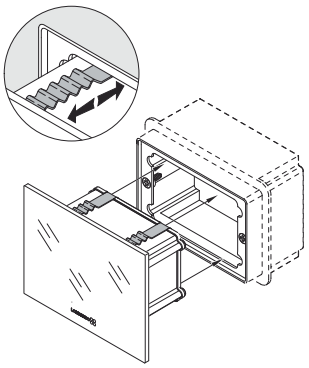

Stile Next

design: Lombardo design department

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 48

Stile next 503

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 LED *230 lm 3W* *real output lm 52*	CL.I		LL641C□
15 LED *230 lm 3W* *real output lm 55*	CL.I		LL641D□
15 LED *230 lm 3W* *real output lm 55*	CL.I		LL644D□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next 506E

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entry at the back.

Possibilité alimentation double entrée.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
30 LED *460 lm 6W* *real output lm 186*	CL.I		LL651D□
30 LED *460 lm 6W* *real output lm 186*	CL.I		LL654D□
30 LED *270 lm 3W* *real output lm 96*	CL.I		LL6513□
30 LED *270 lm 3W* *real output lm 96*	CL.I		LL651P□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next 506L

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entry at the back.

Possibilité alimentation double entrée.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
30 LED *460 lm 6W* *real output lm 134*	CL.I		LL661D□
30 LED *460 lm 6W* *real output lm 134*	CL.I		LL664D□
30 LED *270 lm 3W* *real output lm 94*	CL.I		LL6613□
30 LED *270 lm 3W* *real output lm 94*	CL.I		LL661P□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next 503 asimmetrico

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Single cable entry at the back.
Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Entrée d'alimentation simple. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 LED *220 lm 2W* *real output lm 32*	CL.I		LL643C□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile Next

design: Lombardo design department

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 48

Stile next 506L asimmetrico

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Double cable entry at the back.
Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilité alimentation double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 LED *220 lm 2W* *real output lm 24*	CL.I		LL663C□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next 506L asimmetrico orizzontale

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Double cable entry at the back.
Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilité alimentation double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
12 LED *300 lm 3W* *real output lm 49*	CL.I		LL665F□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next 506E multitouch

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione con accensione a sfioramento Moultitouch, utilizzabile solo per applicazioni da interni. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
Modello brevettato.
Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Multitouch screen versions. Only for indoor use. Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Silicone gaskets. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.
Patented model.
Double cable entry at the back.

Version multitouch avec allumage tactile intégré, adapté à l'usage à l'intérieur.
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Fixation inox type A4 ou AISI 316L.
Modèle breveté.
Possibilité alimentation double entrée.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
30 LED *460 lm 6W* *real output lm 186*	CL.I		LL655D□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next 503 touch
LL644D□

Stile next 506E touch
LL654D□

Stile next 506L touch
LL664D□

Stile Next

Accessori - *Accessories - Accessoires*

Palo Stile Next

Palo multifunzionale in tecnopolimero completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi) e relativa bulloneria. Obbligatoria l'installazione del modello 506-L, non compreso.

Post Stile Next
Multi-purpose technopolymer post complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures) and all required nuts and bolts. Model 506L must be mounted (article to be ordered separately).

Poteau Stile Next
Poteau multifonctionnel en technopolymère avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils) et visserie. L'installation du modèle 506-L, non compris, est obligatoire.



Col.	Cod.
●	LB11652
■	LB1165G
▲	LB1165K

= 1

Scatola Incasso Standard 503

Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503
Recess Box 503.

Armature à encastrer standard 503
Armature à encastrer 503

Cod.
LB11660

= 15

Scatola Incasso Standard 506E

Scatola Incasso Standard 506E

Recess Box 506E
Recess Box 506E

Armature à encastrer standard 506E
Armature à encastrer 506E

Cod.
LB11670

= 2

Palo Stile Next Alluminio

Palo multifunzionale per modelli Stile Next 503 – Stile Next 503 asimmetrico. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa.

Aluminium Post Stile Next
Multi-purpose post for Stile Next 503 – Stile Next 503 asimmetrico. Suitable for outdoor use and floor installation. Post in die-cast aluminium; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Nuts and bolts included.

Poteau aluminium pour Stile Next
Poteau multifonctionnel pour Stile Next 503 – Stile Next asimmetrico. Adapté à l'usage à l'extérieur et pour une application au sol. Poteau realisé en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Fixation comprise.



Versione monoemissione
Unidirectional version
Version unidirectionnelle

Col.	Cod.
■	LB1100000
■	LB1100002
▲	LB1100001

Versione biemissione
Bidirectional version
Version bidirectionnelle

Col.	Cod.
■	LB1100003
■	LB1100005
▲	LB1100004

= 1

Scatola Incasso Standard 506L

Scatola Incasso Standard 506L

Recess Box 506L
Recess Box 506L

Armature à encastrer standard 506L
Armature à encastrer 506L

Cod.
LB11680

= 1

Box Alluminio 503

Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Box in aluminium 503
Box for surface wall mounting (not recessed). Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box aluminium 503
Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement). Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.



Col.	Cod.
■	LB1184G
△	LB11841
▲	LB1184K

= 4

Box Alluminio 506E

Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Box in aluminium 506E
Box for surface wall mounting (not recessed). Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box Aluminium 506E
Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement). Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.



Col.	Cod.
■	LB1161G
△	LB11611
▲	LB1161K

= 4

Box Alluminio 506L

Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Box in aluminium 506L
Box for surface wall mounting (not recessed). Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box Aluminium 506L
Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement). Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.

Col.	Cod.
■	LB1162G
△	LB11621
▲	LB1162K

= 4

Dima e kit di fissaggio Palo Stile Next



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno.

Template and fixing kit for post Stile Next
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the post to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau Stile Next
Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau au sol.

Cod.
LB11255

= 1

Stile Next

design: Lombardo design department

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 56

Stile next 106L asimmetrica

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - *Neutral - Neutre*

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié

Stile next 103

Stile next 106E



Stile next 106L

Stile next 103 asimmetrica

Stile next 106L asimmetrica

(IT) Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso o ad uso esterno.
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
Guarnizioni in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
Modello brevettato.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) *Suitable for installation on plasterboard walls and ceilings and for outdoor use.*
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Heat tempered and serigraphed glass diffuser.
Silicone gaskets.
A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.
Patented model.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) *Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur.*
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

☐ **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Incasso a muro ed in cartongesso senza l'utilizzo di scatola.

Recessed in wall and plasterboard without any box.

Encastrement dans le mur et dans le placoplâtre sans utilisation de boîte.

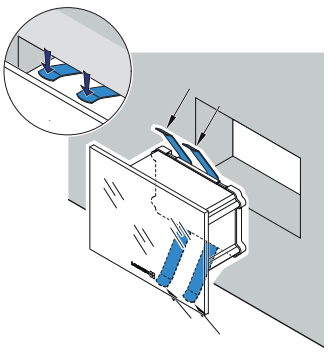

Stile Next

design: Lombardo design department

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 56

Stile next 103

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. LL643DN/3 alimentatore escluso.

Single cable entry at the back. LL643DN/3 ballast not included.

Entrée d'alimentation simple. LL643DN/3 ballast exclus.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 LED *230 lm 3W* *real output lm 52*	CL.I		LL642C□
15 LED *230 lm 3W* *real output lm 55*	CL.I		LL642D□
15 LED *230 lm 3W - 24V* *real output lm 55*	CL.III		LL643D□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



95x70 mm
3 3/4" x 2 3/4"

Stile next 106E

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL653DN/3 alimentatore escluso.

Double cable entry at the back. LL653DN/3 ballast not included.

Possibilité alimentation double entrée. LL653DN/3 ballast exclus.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
30 LED *460 lm 6W* *real output lm 186*	CL.I		LL652D□
30 LED *460 lm 6W - 24V* *real output lm 186*	CL.III		LL653D□
30 LED *270 lm 3W* *real output lm 96*	CL.I		LL6523□
30 LED *270 lm 3W* *real output lm 96*	CL.I		LL652P□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



105x105 mm
4 1/8" x 4 1/8"

Stile next 106L

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL663DN/3 alimentatore escluso.

Double cable entry at the back. LL663DN/3 ballast not included.

Possibilité alimentation double entrée. LL663DN/3 ballast exclus.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
30 LED *460 lm 6W* *real output lm 134*	CL.I		LL662D□
30 LED *460 lm 6W - 24V* *real output lm 134*	CL.III		LL663D□
30 LED *270 lm 3W* *real output lm 94*	CL.I		LL6623□
30 LED *270 lm 3W* *real output lm 94*	CL.I		LL662P□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



172x68 mm
6 3/4" x 2 5/8"

Stile next 103 asimmetrica

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Entrée d'alimentation simple. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 LED *220 lm 2W* *real output lm 32*	CL.I		LL644C□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



95x70 mm
3 3/4" x 2 3/4"

Stile Next

design: Lombardo design department

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 56

Stile next 106L asimmetrica

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Double cable entries at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilité alimentation double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 LED *220 lm 2W* *real output lm 24*	CL.I		LL664C□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



172x68 mm
6 3/4" x 2 5/8"

Stile next 106L asimmetrica orizzontale

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilité alimentation double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
12 LED *300 lm 3W* *real output lm 49*	CL.I		LL666F□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



172x68 mm
6 3/4" x 2 5/8"

Stile Next

design: Lombardo design department

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 56

Stile next power 60T

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - *Neutral - Neutre*

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié

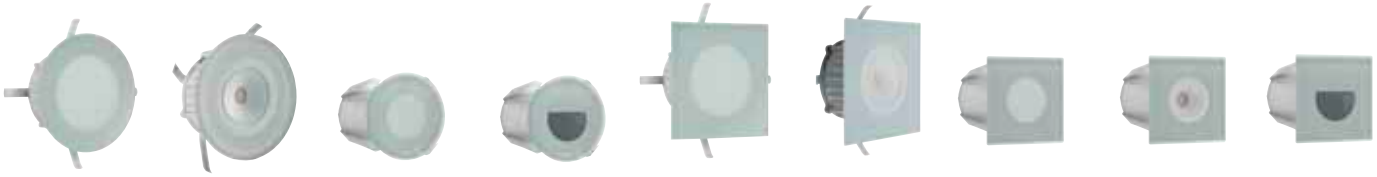

Stile next 120T | Stile next power 120T | Stile next 60T | Stile next 60T asimmetrico | Stile next 120Q | Stile next power 120Q | Stile next 60Q | Stile next power 60Q | Stile next 60Q asimmetrico

(IT) Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso o ad uso esterno.
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
Guarnizioni in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
Modello brevettato.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) *Suitable for installation on plasterboard walls and ceilings and for outdoor use.*
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Heat tempered and serigraphed glass diffuser.
Silicone gaskets.
A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.
Patented model.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) *Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur.*
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

☐ **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

☐ **gradi ottiche** - completare il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

degree of the optics *- complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.*

Degrés lentilles *- compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.*

Stile Next

design: Lombardo design department

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 56

Stile next 120T

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL673HN/3 alimentatore escluso.

Double cable entries at the back. LL673HN/3 ballast not included.

Possibilité alimentation double entrée. LL673HN/3 ballast exclus.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
24 LED *435 lm 6W* *real output lm 156*	CL.I		LL672H□
24 LED *435 lm 6W - 24V* *real output lm 156*	CL.III		LL673H□
24 LED *320 lm 3W* *real output lm 96*	CL.I		LL6723□
24 LED *320 lm 3W* *real output lm 96*	CL.I		LL672P□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next power 120T

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entries at the back.

Possibilité alimentation double entrée.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *900 lm 8W* *real output lm 502*	CL.I		LL692H□
3 LED *378 lm - 3,5W* *real output lm 305*	CL.I		LL692C□□

A A+ A++

optic
S = 10°
M = 20°
L = 40°

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next 60T

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 38*	CL.I		LL102B□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next power 60T

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 93*	CL.I		LL103B□
1 LED *229 lm - 2W* *real output lm 186*	CL.I		LL103A□□

A A+ A++

optic
S = 13°
M = 29°
L = 48°

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Photometric curves - Stile next power 120T - LL692C□□



S - 10°

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 3.5W
0,50	0,11	9550
1,00	0,22	2390
2,00	0,45	599
2,50	0,56	395
3,00	0,67	285



M - 20°

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 3.5W
0,50	0,14	4100
1,00	0,28	1035
2,00	0,56	275
2,50	0,70	180
3,00	0,84	125



L - 40°

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 3.5W
0,50	0,28	1700
1,00	0,56	450
2,00	1,12	130
2,50	1,41	80
3,00	1,69	47

Stile Next

design: Lombardo design department

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 56

Stile next 60T asimmetrico

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio.

Single cable entry at the back. Reflector made of aluminium.

Entrée d'alimentation simple. Déflecteur interne en aluminium.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
3 LED *150 lm 2W* *real output lm 45*	CL.I		LL106B□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next 120Q

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL683HN/3 alimentatore escluso.

Double cable entries at the back. LL683HN/3 ballast not included.

Possibilité alimentation double entrée. LL683HN/3 ballast exclus.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
24 LED *435 lm 6W* *real output lm 156*	CL.I		LL682H□
24 LED *435 lm 6W - 24V* *real output lm 156*	CL.III		LL683H□
24 LED *320 lm 3W* *real output lm 96*	CL.I		LL6823□
24 LED *320 lm 3W* *real output lm 96*	CL.I		LL682P□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next power 120Q

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entries at the back.

Possibilité alimentation double entrée.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *900 lm 8W* *real output lm 502*	CL.I		LL702H□
3 LED *378 lm - 3,5W* *real output lm 305*	CL.I		LL702C□□

A A+ A++

optic
S = 10°
M = 20°
L = 40°

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next 60Q

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 38*	CL.I		LL132B□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Photometric curves - Stile next power 120Q - LL702□□



S - 10°

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 3.5W
0,50	0,11	9550
1,00	0,22	2390
2,00	0,45	599
2,50	0,56	395
3,00	0,67	285



M - 20°

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 3.5W
0,50	0,14	4100
1,00	0,28	1035
2,00	0,56	275
2,50	0,70	180
3,00	0,84	125



L - 40°

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 3.5W
0,50	0,28	1700
1,00	0,56	450
2,00	1,12	130
2,50	1,41	80
3,00	1,69	47

Stile Next

design: Lombardo design department

Stile next power 60Q

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 93*	CL.I		LL133B□
1 LED *229 lm - 2W* *real output lm 186*	CL.I		LL133A□□

A A+ A++

optic
- S = 13°
- M = 29°
- L = 48°

led colour
- N = (4000K)
- 3 = (3000K, lm -5%)



ø 55 mm
ø 2 1/8"

Stile next 60Q asimmetrico

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio.

Single cable entry at the back. Reflector made of aluminium.

Entrée d'alimentation simple. Déflecteur interne en aluminium.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
3 LED *150 lm 2W* *real output lm 45*	CL.I		LL136B□

A A+ A++

led colour
- N = (4000K)
- 3 = (3000K, lm -5%)



ø 55 mm
ø 2 1/8"

Photometric curves - Stile next power 60Q - LL133A□□



S - 13°

H (m)	Ø (m)	Lux max (4000K) 2W
0,50	0,08	7001
1,00	0,16	1740
2,00	0,33	425
2,50	0,41	275
3,00	0,49	185



M - 29°

H (m)	Ø (m)	Lux max (4000K) 2W
0,50	0,17	1550
1,00	0,34	380
2,00	0,68	90
2,50	0,85	60
3,00	1,03	40



L - 48°

H (m)	Ø (m)	Lux max (4000K) 2W
0,50	0,35	537
1,00	0,71	133
2,00	1,42	32
2,50	1,77	20
3,00	2,12	13

Accessori in cemento da pag. 68

Concrete posts from page 68

Accessoires en béton à partir de la page 68

Accessori in legno da pag. 72

Wooden posts from page 72

Accessoires en bois à partir de la page 72

Stile Next

design: Lombardo design department

Cassaforma Polistirolo Stile Next 103

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 503
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 103
Gabarit en polystyrène.



Cod.
LB11571

= 1

Cassaforma Polistirolo Stile Next 106E

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 106E
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 106E
Gabarit en polystyrène.



Cod.
LB11572

= 1

Cassaforma Polistirolo Stile Next 106L

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 106L
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 106L
Gabarit en polystyrène.



Cod.
LB11573

= 1

Cassaforma Polistirolo Stile Next 60T-60Q / Clamp 60

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 60T-60Q / Clamp 60
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 60T-60Q / Clamp 60
Gabarit en polystyrène.



Cod.
LB11575

= 1

Armatura da incasso Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60

Armatura da incasso, ricavata da palo estruso standard in vetroresina Ø60 mm (misura esterna) lunghezza 100 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60
Recess box, made from a standard extruded post in fibreglass Ø60 mm (external dimension), length 100 mm, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60
Boîte d'encastrement fabriqué à partir de poteau standard extrudé en fibre de verre Ø60mm (dimension extérieure) longueur 100mm, à placer au ras de la surface de montage.



Col.	Cod.
●	LB11576

= 1

Cassaforma Polistirolo Stile Next 120T-120Q / Clamp 120

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 120T-120Q / Clamp 120
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 120T-120Q / Clamp 120
Gabarit en polystyrène.



Cod.
LB11574

= 1

Armatura da incasso Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120

Armatura da incasso, ricavata da stampaggio in policarbonato Ø125 mm (misura esterna) lunghezza 80 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120
Recessed box, moulded in polycarbonate Ø125 mm (external dimension), length 80 mm, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120
Boîte d'encastrement Ø125mm (dimension extérieure), longueur 80 mm en polycarbonate, à placer au ras de la surface de montage.



Col.	Cod.
●	LB11577

= 1

Stile Next

design: Lombardo design department

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 60

Stile next zero
power 120Q

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - *Neutral - Neutre*

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié

Stile next zero
120T

Stile next zero
power 120T

Stile next zero
60T

Stile next zero
power 60T

Stile next zero
120Q

Stile next zero
60Q

Stile next zero
power 60Q

(IT) Adatto per incasso da terra a filo della superficie, anche ad uso esterno e carrabile, carico massimo 2000 kg.
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato ad alto spessore 10 mm, solidale al corpo in alluminio tramite doppio strato di resinatura ad alta tenuta. 3 m di cavo di alimentazione HO5RN-F pre-cablato e bloccato tramite apposita resinatura posteriore, che rende l'apparecchio inaccessibile.
Il fissaggio del prodotto alla relativa armatura da incasso, fornita a parte, avviene tramite apposite molle di ritenuta che ne consentono l'ancoraggio.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
Modello brevettato.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) *Suitable for recessed flush ground application, also for outdoor use and drive-over, max load 2000 kgs.*
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Heat tempered and serigraphed glass diffuser, 10 mm thickness, integral to the aluminium body with a double layer of high resistant resin. 3 metre pre-wired cable type HO5RN-F, secured by means of a back resin preventing any access to the fixture.
The fixture is fixed to the appropriate recessed box - supplied separately - by means of retaining springs.
Nuts and bolts in A4 stainless steel or AISI 316L.
Patented model.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471)

(FR) *Convient également pour une utilisation au sol mais aussi pour une utilisation extérieur carrossable charge maxi 2000kg. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB4410; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.*
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié épaisseur 10mm; soudé au corps en aluminium par une double couche de résine à haute résistance. Cordon d'alimentation HO5RN-F de 3m pré-câblé et bloqué par un tour de résine spéciale, qui rend le dispositif inaccessible.
La fixation du bâti à la boîte d'encastrement, fournie à part, se fait par l'intermédiaire de ressorts d'ancrage.
Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240V.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

☐ **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

☐ **gradi ottiche** - completare il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

degree of the optics *- complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.*

Degrés lentilles *- compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.*

Stile Next

design: Lombardo design department

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 60

Stile next zero 120T

IP 67 IK 10 20J xx9

Max 2000 Kg Max 55°C CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 55°C.
Max temperature on the glass 55°C.
Température relevée sur le verre 55° C maxi.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
24 LED *435 lm 6W* *real output lm 156*	CL.II		LL677H□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next zero power 120T

IP 67 IK 10 20J xx9

Max 2000 Kg Max 70°C CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 70°C.
Max temperature on the glass 70°C.
Température relevée sur le verre 70° C maxi.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *900 lm 8W* *real output lm 502*	CL.II		LL697H□
3 LED *378 lm - 3,5W* *real output lm 305*	CL.II		LL697C□□

optic
S = 10°
M = 20°
L = 40°

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next zero 60T

IP 67 IK 10 20J xx9

Max 2000 Kg Max 60°C CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.
Max temperature on the glass 60°C.
Température relevée sur le verre 60° C maxi.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 38*	CL.II		LL104B□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next zero power 60T

IP 67 IK 10 20J xx9

Max 2000 Kg Max 60°C CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.
Max temperature on the glass 60°C.
Température relevée sur le verre 60° C maxi.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 93*	CL.II		LL105B□
1 LED *229 lm - 2W* *real output lm 186*	CL.II		LL105A□□

optic
S = 13°
M = 29°
L = 48°

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Photometric curves - Stile next zero power 120T - LL697C□□



S - 10°

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 3.5W
0,50	0,11	9550
1,00	0,22	2390
2,00	0,45	599
2,50	0,56	395
3,00	0,67	285



M - 20°

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 3.5W
0,50	0,14	4100
1,00	0,28	1035
2,00	0,56	275
2,50	0,70	180
3,00	0,84	125



L - 40°

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 3.5W
0,50	0,28	1700
1,00	0,56	450
2,00	1,12	130
2,50	1,41	80
3,00	1,69	47

Stile Next

design: Lombardo design department

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 60

Stile next zero 120Q

IP 67 IK 10 20J xx9

Max 2000 Kg Max 55°C CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 55°C.
Max temperature on the glass 55°C.
Température relevée sur le verre 55° C maxi.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
24 LED *435 lm 6W* *real output lm 156*	CL.II		LL687H□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next zero power 120Q

IP 67 IK 10 20J xx9

Max 2000 Kg Max 70°C CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 70°C.
Max temperature on the glass 70°C.
Température relevée sur le verre 70° C maxi.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *900 lm 8W* *real output lm 502*	CL.II		LL707H□
3 LED *378 lm - 3,5W* *real output lm 305*	CL.II		LL707C□□

optic
S = 10°
M = 20°
L = 40°

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next zero 60Q

IP 67 IK 10 20J xx9

Max 2000 Kg Max 60°C CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.
Max temperature on the glass 60°C.
Température relevée sur le verre 60° C maxi.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 38*	CL.II		LL134B□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next zero power 60Q

IP 67 IK 10 20J xx9

Max 2000 Kg Max 60°C CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.
Max temperature on the glass 60°C.
Température relevée sur le verre 60°C maxi.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *230 lm 3W* *real output lm 93*	CL.II		LL135B□
1 LED *229 lm - 2W* *real output lm 186*	CL.II		LL135A□□

optic
S = 13°
M = 29°
L = 48°

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Photometric curves - Stile next zero power 60Q - LL135A□□



S - 13°

H (m)	Ø (m)	Lux max (4000K) 2W
0,50	0,08	7001
1,00	0,16	1740
2,00	0,33	425
2,50	0,41	275
3,00	0,49	185



M - 29°

H (m)	Ø (m)	Lux max (4000K) 2W
0,50	0,17	1550
1,00	0,34	380
2,00	0,68	90
2,50	0,85	60
3,00	1,03	40



L - 48°

H (m)	Ø (m)	Lux max (4000K) 2W
0,50	0,35	537
1,00	0,71	133
2,00	1,42	32
2,50	1,77	20
3,00	2,12	13

Stile Next

Accessori - *Accessories - Accessoires*

Armatura da incasso Stile Next Zero 60T

Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next Zero 60T
Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next Zero 60T
Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.



Cod.
LB11584

= 1

Armatura da incasso Stile Next Zero 120T

Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next Zero 120T
Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next Zero 120T
Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.



Cod.
LB11582

= 1

Armatura da incasso Stile Next Zero 60Q

Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next Zero 60Q
Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next Zero 60Q
Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.



Cod.
LB11583

= 1

Armatura da incasso Stile Next Zero 120Q

Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next Zero 120Q
Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next Zero 120Q
Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.



Cod.
LB11581

= 1

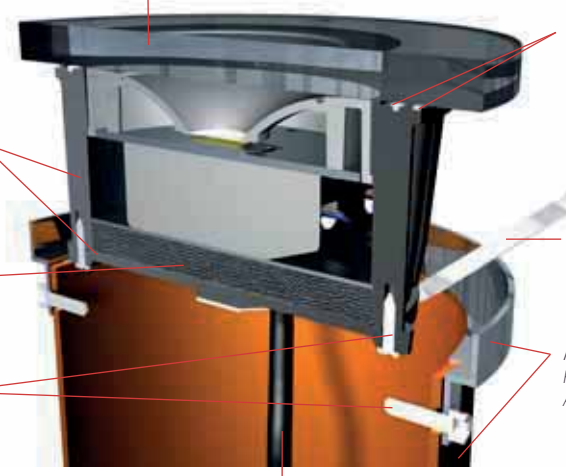

Diffusore in vetro temprato e serigrafato ad alto spessore 10 mm
Heat tempered and serigraphed glass diffuser, 10 mm thickness
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié, épaisseur 10 mm

Doppio strato resinatura ad alta tenuta
Double layer of high resistant resin
Double couche de résine à haute résistance

Corpo in alluminio pressofuso EN-AB44100
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy
Corps en aluminium moulé sous pression EN-AB44100

Molle di ritenuta per ancoraggio prodotto
Retaining springs
Ressorts de retenue pour ancrage

Resinatura posteriore
Back resin
Couche de résine postérieure

Armatura da incasso in acciaio AISI 316L
Recessed box made of AISI 316L stainless steel
Armature d'encastrement en acier AISI 316L

Bulloneria in acciaio Inox A4
Nuts and bolts in A4 stainless steel
Fixation en acier Inox A4

Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato da 3 m
3 Metre pre-wired cable type H05RN-F
Câble d'alimentation H05RN-F pré-câblé de 3 m

Ventosa Stile Next Zero 60T-60Q

Ventosa per estrazione modelli Stile Next Zero.

Sucker Stile Next Zero 60T-60Q
Sucker to extract the models Stile Next Zero.

Vetouse pour extraction Stile Next Zero 60T-60Q
Vetouse pour extraction pour les modèles Stile Next Zero.

Cod.
LB11191

= 1

Ventosa Stile Next Zero 120T-120Q

Ventosa per estrazione modelli Stile Next Zero

Sucker Stile Next Zero 120T-120Q
Sucker to extract the models Stile Next Zero.

Vetouse pour extraction Stile Next Zero 120T-120Q
Vetouse pour extraction pour les modèles Stile Next Zero.

Cod.
LB11190

= 1

Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293

= 1

Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.
LB11294

= 1

Stile Next

design: Lombardo design department

Stile next 260

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - *Neutral - Neutre*

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato e serigrafato.
Riflettore in alluminio tipo L2–1060.
Guarnizioni in silicone.
Doppio pressacavo PG 13+ tappo di chiusura per singola alimentazione.
Viti imperdibili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.2,5.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Polycarbonate base and tempered serigraphed glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gaskets. PG 13 double cable gland + cover for single power supply.
A4 stainless steel captive hex screws size 2.5 mm. Patented model.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Base en polycarbonate et diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Réflecteur en aluminium type L2-1060. Joints en silicone. Double serre-câble PG 13 + bouchon de fermeture pour alimentation simple. Vis six pans creux ch. 2,5 en acier inox type A4.
Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Stile next 260

IP 66 ◈ IK 06 1J xx3 CE

Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.
Lamp dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.
Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

= 6

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
24 LED *600 lm 4W* *real output lm 130*	CL.I		LL785E□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max *CFL 1x20W*	CL.I	A		LB7852N



Stile Next

design: Lombardo design department

Box Alluminio Stile Next 260

Box per montaggio sporgente a parete (apparecchio non incluso).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Box in aluminium Stile Next 260
Box for surface wall mounting (luminaire to be ordered separately).
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box Aluminium Stile Next 260
Box pour le montage au mur en saillie (appareil non inclus).
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.



Col.	Cod.
■	LB1163G
△	LB11631
▲	LB1163K

= 6

Box Alluminio Stile Next 260 Up/Down

Box per montaggio sporgente a parete (apparecchi non inclusi).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Box in aluminium Stile Next 260 Up/Down
Box for surface wall mounting (luminaires to be ordered separately).
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box Aluminium Stile Next 260 Up/Down
Box pour le montage au mur en saillie (appareils non inclus).
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.



Col.	Cod.
■	LB1164G
△	LB11641
▲	LB1164K

= 2

Palo Alluminio Orizzontale Stile Next 260

Apparecchio non incluso.
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Horizontal post in aluminium Stile Next 260
Luminaire to be ordered separately.
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Poteau aluminium horizontal Stile Next 260
Appareil non inclus.
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.



Col.	Cod.
■	LB1169G
△	LB11691
▲	LB1169K

= 1

Armatura da incasso Stile 260 - Stile Next 260

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 260 - Stile Next 260
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer Stile 260 / Stile Next 260
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



Cod.
LB11530

= 6

Cassaforma Polistirolo Stile 260 - Stile Next 260

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 260 - Stile Next 260
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile 260 / Stile Next 260
Gabarit en polystyrène.



Cod.
LB11550

= 6

Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293

= 1

Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.
LB11294

= 1

Kit Stile Next Post

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - *Neutral - Neutre*

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié

Kit-01

Kit-02

Kit-03

Kit-04

Kit-05

Kit-06

Kit-07

Kit-08

Kit-09

Kit-10

Kit-11

Kit-12

(IT) **Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04:** Palo multifunzionale in tecnopolimero completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi) e relativa bulloneria.
Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10: Palo multifunzionale per modelli Stile next 503 – Stile next 503 asimmetrico. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa.
Kit-11 / kit-12: Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Stile next adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) ***Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04:*** *Multi-purpose technopolymer post complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures) and all required nuts and bolts.*
Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10: *Multi-purpose post for Stile Next 503 – Stile next 503 asimmetrico. Suitable for outdoor use and floor installation.*
Post in die-cast aluminium; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Nuts and bolts included.
Kit-11 / kit-12: *Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included. Stile next suitable for indoor and outdoor use.*
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Silicone gaskets. A4 or AISI 316 L stainless steel nuts and bolts. Patented model. ***Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).***

(FR) ***Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04:*** *Poteau multifonctionnel en technopolymère avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils) et visserie.*
Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10: *Poteau multifonctionnel pour Stile Next 503 – Stile Next asimmetrico. Adapté à l'usage à l'extérieur et pour une application au sol.*
Poteau realisé en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Fixation comprise.
Kit-11 / kit-12: *Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).*
Stile next egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Kit Stile Next Post

design: Lombardo design department

Kit-01 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL661DN/3.

Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL661DN/3.

Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL661DN/3.

= 1

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
30 LED		●	LL661001□
460 lm 6W	CL.I ℇ	■	LL661005□
real output lm 134		▲	LL661009□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

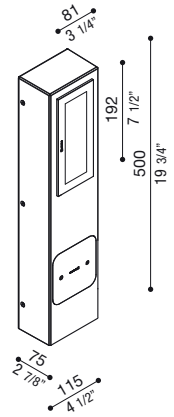

Kit-02 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL663CN/3.

Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL663CN/3.

Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL663CN/3.

= 1

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 LED		●	LL661002□
220 lm 2W	CL.I ℇ	■	LL661006□
real output lm 24		▲	LL661010□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

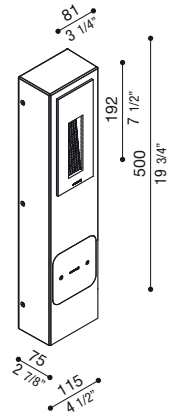

Kit-03 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3.

= 1

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
30 + 6 LED		●	LL661003□
6W + 3W	CL.I ℇ	■	LL661007□
real output lm 134 + 52		▲	LL661011□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

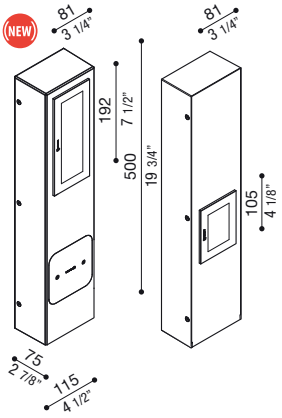

Kit-04 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3.

= 1

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 + 6 LED		●	LL661004□
2W + 3W	CL.I ℇ	■	LL661008□
real output lm 24 + 52		▲	LL661012□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

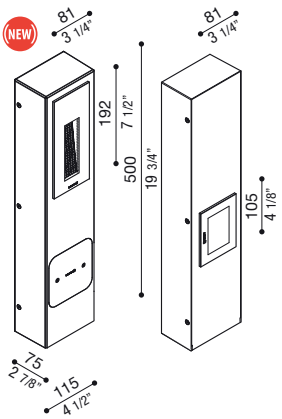

Kit Stile Next Post

design: Lombardo design department

Kit-05 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL641CN/3.

Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100000/1/2 + LL641CN/3.

Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100000/1/2 + LL641CN/3.

= 1

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 LED			LL110000
230 lm 3W	CL.I		LL110012
real output lm 52			LL110006

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit-06 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL643CN/3.

Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100000/1/2 + LL643CN/3.

Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100000/1/2 + LL643CN/3.

= 1

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 LED			LL110001
220 lm 2W	CL.I		LL110013
real output lm 32			LL110007

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit-07 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.

= 1

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 + 6 LED			LL110002
3W + 3W	CL.I		LL110014
real output lm 52 + 52			LL110008

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit-08 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.

= 1

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 + 6 LED			LL110003
2W + 3W	CL.I		LL110015
real output lm 32 + 32			LL110009

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit Stile Next Post

design: Lombardo design department

Kit-09 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.

= 1

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 + 6 LED			LL110004
3W + 2W	CL.I		LL110016
real output lm 52 + 32			LL110010

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit-10 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.

= 1

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 + 6 LED			LL110005
2W + 3W	CL.I		LL110017
real output lm 32 + 52			LL110011

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit-11 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Kit composto dagli attuali codici LB11854/5 + LL642CN/3.

Kit consisting of the current codes LB11854/5 + LL642CN/3.

Kit composé des codes actuels LB11854/5 + LL642CN/3.

= 1

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 LED			LL642C854
230 lm 3W	CL.I		LL642C855
real output lm 52			

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit-12 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Kit composto dagli attuali codici LB11854/5 + LL644CN/3.

Kit consisting of the current codes LB11854/5 + LL644CN/3.

Kit composé des codes actuels LB11854/5 + LL644CN/3.

= 1

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 LED			LL644C854
220 lm 2W	CL.I		LL644C855
real output lm 32			

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Cemento Style

Cemento Style

LOMBARDO LINEA VENTI

design: Vesperini - Della Noce

Cemento Style - Modulo A 118

Stile next 103

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 16.5kg.
Prodotti associati: Stile Next 103

Cemento Style - Modulo A 118
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 16.5Kg/36.37Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 103.

Cemento Style - Modulo A 118
Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).
Poids brut du support avec bâti inclus: 16.5Kg/36.37Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 103.



Col.	Cod.
	LB12111
	LB12112
	LB12114
	LB12115

= 1

Cemento Style - Modulo A 104

Stile next 103

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 13.5kg.
Prodotti associati: Stile Next 103.

Cemento Style - Modulo A 104
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 13.5Kg/29.76Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 103.

Cemento Style - Modulo A 104
Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).
Poids brut du support avec bâti inclus: 13.5Kg/29.76Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 103.



Col.	Cod.
	LB12101
	LB12102
	LB12104
	LB12105

= 1

Cemento Style - Modulo A 74

Stile next 103

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 16.5kg.
Prodotti associati: Stile Next 103.

Cemento Style - Modulo A 74
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 16.5Kg/36.37Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 103.

Cemento Style - Modulo A 74
Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).
Poids brut du support avec bâti inclus: 16.5Kg/36.37Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 103.



Col.	Cod.
	LB12121
	LB12122
	LB12124
	LB12125

= 1

Cemento Style - Modulo R

Stile next 103

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 13kg.
Prodotti associati: Stile Next 103

Cemento Style - Modulo R
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 13Kg/28.66Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 103.

Cemento Style - Modulo R
Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).
Poids brut du support avec bâti inclus: 13Kg/28.66Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 103.



Col.	Cod.
	LB12131
	LB12132
	LB12134
	LB12135

= 1

Cemento Style - Modulo C

Stile next 60T

Stile next power 60T

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 12kg.
Prodotti associati: Stile Next 60T - Stile Next Power 60T.

Cemento Style - Modulo C
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 12Kg/26.45Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 60T; Stile Next Power 60T.

Cemento Style - Modulo C
Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).
Poids brut du support avec bâti inclus: 12Kg/26.45Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 60T - Stile Next Power 60T.



Col.	Cod.
	LB12141
	LB12142
	LB12144
	LB12145

= 1

Cemento Style

design: Italo Belussi

Cemento Style 106L

Stile next 106L

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 6Kg.
Prodotti associati: Stile Next 106L.

Cemento Style 106L
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 6Kg/13.22Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 106L.

Cemento Style 106L
Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).
Poids brut du support avec bâti inclus: 6Kg/13.22Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 106L.



Col.	Cod.
	LB11891
	LB11894
	LB11895

= 1

Cemento Style 103 - 90°

Stile next 103

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito:: 5.5Kg.
Prodotti associati: Stile Next 103.

Cemento Style 103 - 90°
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 5.5Kg/12.12Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 103.

Cemento Style 103 - 90°
Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).
Poids brut du support avec bâti inclus: 5.5Kg/12.12Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 103.



Col.	Cod.
	LB11861
	LB11864
	LB11865

= 1

Cemento Style 103

Stile next 103

Stile next 103 asimmetrica

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 2.7kg.
Prodotti associati: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

Cemento Style 103
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 2.7Kg/5.95Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 103; Stile Next 103 Asimmetrica.

Cemento Style 103
Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).
Poids brut du support avec bâti inclus: 2.7Kg/5.95Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.



Col.	Cod.
	LB11851
	LB11854
	LB11855

= 1

Cemento Style 103 - wall

Stile next 103

Stile next 103 asimmetrica

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a parete e pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
LB1178N realizzato in cemento grezzo.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 1.5Kg.
Prodotti associati: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

Cemento Style 103 - wall
Lighting fixture not included. Body made of concrete for wall and ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
LB1178N made of raw concrete.
Total weight of the concrete structure with product fitted inside: 1.5Kg/3.3Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 103; Stile Next 103 Asimmetrica.

Cemento Style 103 - wall
Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation en façade et de sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).
LB1178N en ciment naturel ou brut.
Poids brut du support avec bâti inclus: 1.5Kg/3.3Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.



Col.	Cod.
	LB11781
	LB11784
	LB11785
	LB1178N

= 1

Cemento Style

design: Italo Belussi

Cemento Style 106E

Stile next 106E

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 5.5Kg.
Prodotti associati: Stile Next 106E.

Cemento Style 106E
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 5.5Kg/12.12Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 106E.

Cemento Style 106E
Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).
Poids brut du support avec bâti inclus: 5.5Kg/12.12Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 106E.



Col.	Cod.
	LB11881
	LB11884
	LB11885

= 1

Cemento Style 120Q

Stile next 120Q

Stile next
power 120Q

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a soffitto, sospensione o pavimento, con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
LB1190N realizzato in cemento grezzo.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 4Kg.
Prodotti associati: Stile Next 120Q - Stile Next Power 120Q.

Cemento Style 120Q
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ceiling, pendant and ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
LB1190N made of raw concrete.
Total weight of the concrete structure with product fitted inside: 4Kg/8.81Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 120Q; Stile Next Power 120Q.

Cemento Style 120Q
Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au plafond, suspension ou au sol, avec des couleurs différentes (en différentes couleurs), et visserie.
LB1190N en ciment naturel ou brut.
Poids brut du support avec bâti inclus: 4Kg/8.81Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 120Q - Stile Next Power 120Q.



Col.	Cod.
	LB11901
	LB11904
	LB11905
	LB1190N

= 1

Cemento Style 120T

Stile next 120T

Stile next
power 120T

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a soffitto, sospensione o pavimento, con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
LB1191N realizzato in cemento grezzo.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 2Kg.
Prodotti associati: Stile Next 120T - Stile Next Power 120T.

Cemento Style 120T
Lighting fixture not included. Body made of concrete for ceiling, pendant and ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
LB1191N made of raw concrete.
Total weight of the concrete structure with product fitted inside: 2Kg/4.4Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 120T; Stile Next Power 120T.

Cemento Style 120T
Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au plafond, suspension ou au sol, avec des couleurs différentes (en différentes couleurs), et visserie.
LB1191N en ciment naturel ou brut.
Poids brut du support avec bâti inclus: 2Kg/4.4Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 120T - Stile Next Power 120TQ.



Col.	Cod.
	LB11911
	LB11914
	LB11915
	LB1191N

= 1

Kit sospensione monofilo



Kit sospensione monofilo in acciaio inox, lunghezza massima 1,2 m.

Suspension kit
Suspension kit one-thread in stainless steel, max. length 1,2 m.

Kit de suspension
Kit de suspension un câble en acier INOX, longueur max. 1,2 m.

Cod.
LB11171

= 1

Modelli LB1178N, LB1190N, LB1191N realizzati in cemento grezzo verniciabili.

Articles LB1178N, LB1190N, LB1191N raw concrete, to be painted.

Modèles LB1178N, LB1190N, LB1191N réalisés en béton brut laquable.

Legno Style

Legno Style 106L

Stile next 106L

Stile next 106L asimmetrica

Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno.
Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa.
Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 2 kg.
Prodotti associati: Stile Next 106L; Stile Next 106L asimmetrica.

Legno Style 106L

Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood.
Suitable for ground application; fixing nuts and bolts included.
Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 2 kg.
Suitable for fitting with our Stile Next 106L; Stile Next 106L asimmetrica.

Legno Style 106L

Appareil non inclus. Construction en bois de TEAK, matériau idéal pour la construction de pièces pour l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux excursions thermiques, à l'humidité, à l'air salin et aux conditions météorologiques qui détériorerait tout autre type de bois.
Egalement adapté pour les installations au sol, avec visserie.
Poids brut du support TEAK avec bâti inclus: 2Kg.
Produits complémentaires: Stile Next 106L; Stile Next 106L Asimmetrica.



Col.	Cod.
▲	LB1206W

= 1

Legno Style 60Q - 360°

Stile next 60Q

Stile next power 60Q

Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno.
Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa.
Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 2.7 kg.
Prodotti associati: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.

Legno Style 60Q - 360°

Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood.
Suitable for ground application; fixing nuts and bolts included.
Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 2.7 kg.
Suitable for fitting with our Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.

Legno Style 60Q - 360°

Appareil non inclus. Construction en bois de TEAK, matériau idéal pour la construction de pièces pour l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux excursions thermiques, à l'humidité, à l'air salin et aux conditions météorologiques qui détériorerait tout autre type de bois.
Egalement adapté pour les installations au sol, avec visserie.
Poids brut du support TEAK avec bâti inclus: 2.7 Kg.
Produits complémentaires: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.



Col.	Cod.
▲	LB1205W

= 1

Legno Style

design: Mirko Salvoni

Legno Style 60Q



Stile next 60Q

Stile next
power 60Q

Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno.
Idoneo per applicazione a soffitto o sospensione, bulloneria inclusa.
Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 0,5 Kg.
Prodotti associati: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.

Legno Style 60Q
Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood.
Suitable for ceiling and pendant application; fixing nuts and bolts included.
Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 0,5 kg.
Suitable for fitting with our Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.

Legno Style 60Q
Appareil non inclus. Construction en bois de TEAK, matériau idéal pour la construction de pièces pour l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux excursions thermiques, à l'humidité, à l'air salin et aux conditions météorologiques qui détériorerait tout autre type de bois.
Egalement adapté pour les installations au plafond ou suspension, avec visserie.
Poids brut du support TEAK avec bâti inclus: 0,5 Kg.
Produits complémentaires: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.



Col.	Cod.
▲	LB1202W

= 1

Legno Style 60Q - Post

Stile next 60Q

Stile next 60Q
asimmetrico

Stile next
power 60Q

Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno.
Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa.
Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 0.7 kg.
Prodotti associati: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q; Stile Next 60Q asimmetrico.

Legno Style 60Q - Post
Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood.
Suitable for ground application; fixing nuts and bolts included.
Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 0.7 kg.
Suitable for fitting with our Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q; Stile Next 60Q asimmetrico.

Legno Style 60Q - Post
Appareil non inclus. Construction en bois de TEAK, matériau idéal pour la construction de pièces pour l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux excursions thermiques, à l'humidité, à l'air salin et aux conditions météorologiques qui détériorerait tout autre type de bois.
Egalement adapté pour les installations au sol, avec visserie.
Poids brut du support TEAK avec bâti inclus: 0.7 Kg.
Produits complémentaires: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q; Stile Next 60Q Asimmetrico.



Col.	Cod.
▲	LB1204W

= 1

Legno Style 60Q - Wall

Stile next 60Q

Stile next
power 60Q

Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno.
Idoneo per applicazione a parete, bulloneria inclusa.
Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 1 kg.
Prodotti associati: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.

Legno Style 60Q - Wall
Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood.
Suitable for wall application; fixing nuts and bolts included.
Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 1 kg.
Suitable for fitting with our Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.

Legno Style 60Q - Wall
Appareil non inclus. Construction en bois de TEAK, matériau idéal pour la construction de pièces pour l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux excursions thermiques, à l'humidité, à l'air salin et aux conditions météorologiques qui détériorerait tout autre type de bois.
Egalement adapté pour les installations en façade, avec visserie.
Poids brut du support TEAK avec bâti inclus: 1 Kg.
Produits complémentaires: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.



Col.	Cod.
▲	LB1203W

= 1

Kit sospensione monofilo



Kit sospensione monofilo in acciaio inox, lunghezza massima 1,2 m.

Suspension kit
Suspension kit one-thread in stainless steel, max. length 1,2 m.

Kit de suspension
Kit de suspension un câble en acier INOX, longueur max. 1,2 m.

Cod.
LB11171

= 1

CNC35

CNC35 Swing - LL107005LN

CNC35 T - LL107000SN

CNC35 T - LL107000MN

CNC35 T - LL107000LN

CNC35

design: Lombardo design department

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 79

CNC35 T

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

Inox Spazzolato
Satin Grey - Inox brossé

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

Vetro
Glass - Verre

CNC35 Q

CNC35 Top S

CNC35 Top L

CNC35 Mask

CNC35 Swing

CNC50 Swing

(IT) Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, carico max 500 kg, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte.
Prodotto finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione.
Corpo e ghiere in acciaio AISI316L. Diffusore in vetro temprato. Guarnizioni in silicone.
1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato.
La molla di ritenuta si adatta sia per applicazioni che prevedono l'utilizzo di armatura da incasso che direttamente in controsoffittature in cartongesso. Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
Versione in corrente costante: tutti i cavi vengono forniti integrati di un sistema elettronico che consente il collegamento non polarizzato del faretto. Il dispositivo elettronico inoltre, impedisce l'interruzione di linee di faretti collegati in serie nel caso di guasto di un singolo prodotto. La speciale guaina che riveste il circuito protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. Utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti.
Versione in tensione 12/24 V: Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentatore escluso. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) *Suitable for installation on plasterboard walls and ceilings and for outdoor use. Ideal for recessed ground application, also for drive-over use, max load 500 kg. Installation by means of a recess box supplied separately.*
Product designed for LED light sources for accent lighting and marking driveways and pathways.
Body and retaining ring made of stainless steel AISI 316L. Heat tempered glass diffuser. Silicone gaskets.
1.5 m. pre-wired cable type HO5RN-F, secured by means of a nickel-plated brass cable gland.
The retaining spring adapts both to applications requiring the use of the recess box or for fittings directly on plasterboard ceilings. Dimmable version available.
A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.
***Version in constant current:** all the wiring is supplied with a built-in electronic system that allows a non-polarised connection of the spot light. Moreover, the electronic device prevents the interruption of whole rows of downlights connected together in the event of a fault on just one of the products. The special sheathing covering the circuit protects the spot light from seepage of water and damp. Only drivers type SELV or equivalent must be used.*
***Version in constant tension 12/24V:** all the wiring is supplied with a special sheathing protecting the spot from seepage of water and damp.*
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Ballast not included. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) *Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur. Convient aussi pour une utilisation au sol carrossable, charge maxi 500 kg, fixation par une boîte d'encastrement fournie à part.*
Produit finalisé à l'emploi de sources lumineuses à LED pour éclairage d'accentuation et de signalisation. Corps et viroles en acier inox type AISI 316L. Diffuseur en verre trempé. Joints en silicone. Câble d'alimentation HO5RN-F de 1.5m pré-câblé et bloqué par un presse-câble en Laiton Nickelé. Le ressort de retenue s'adapte aussi bien pour des applications qui prévoient l'utilisation de boîte d'encastrement que pour des applications directement sur les faux-plafonds en placoplâtre.
Version dimmable disponible.
Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.
***Version en courant constant:** tous les câbles sont fournis avec intégration d'un système électronique qui permet le branchement de non polarisé du spot. En outre, le système électronique empêche l'interruption des lignes de spots connectés en série en cas de rupture d'un seul produit. La gaine spéciale qui recouvre le circuit protège le spot des infiltrations d'eau et d'humidité. Utilisez exclusivement les drivers du type SELV ou équivalent.*
***Version en tension 12/24V:** tous les câbles sont fournis avec une gaine spéciale qui protège le spot des infiltrations d'eau et d'humidité.*
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation deportée. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

***colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

***couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)
B = (Blue)

gradi ottiche - completare il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

***degree of the optics** - complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.*

***Degrés lentilles** - compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.*

CNC35

design: Lombardo design department

CNC35 T

IK 10 20J xx9 Max 65°C CE

IP 68 - 1m Max 500 Kg

Versione ghiera tonda, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with round retaining ring, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole ronde, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65° C maxi.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED - 500mA *180 lm - 2W - 4.8V* *real Max output lm 148*	CL.III	▲	LL107000□□
1 LED - 12/24 V *180 lm - 2W* *real Max output lm 148*	CL.III	▲	LL107006□□

A>A+ A++

optic
- S = 14°
- M = 29°
- L = 46°
- D = Diff.

led colour
- N = (4000K)
- 3 = (3000K, lm -5%)
- B = (Blue)

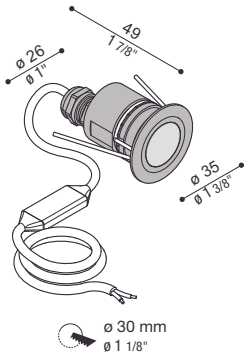

CNC35 Q

IK 10 20J xx9 Max 65°C CE

IP 68 - 1m Max 500 Kg

Versione ghiera quadra, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with square retaining ring, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole carrée, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65° C maxi.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED - 500mA *180 lm - 2W - 4.8V* *real Max output lm 148*	CL.III	▲	LL107001□□
1 LED - 12/24 V *180 lm - 2W* *real Max output lm 148*	CL.III	▲	LL107007□□

A>A+ A++

optic
- S = 14°
- M = 29°
- L = 46°
- D = Diff.

led colour
- N = (4000K)
- 3 = (3000K, lm -5%)
- B = (Blue)

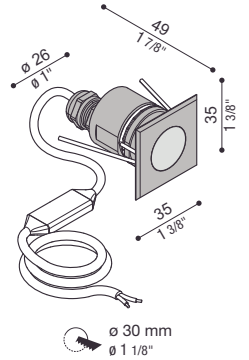

CNC35 Top S

IK 10 20J xx9 Max 65°C CE

IP 68 - 1m Max 500 Kg

Versione ghiera Top con apertura a 45°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with Top retaining ring with 45° opening. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole Top ouverture à 45°. Température relevée sur le verre 65° C maxi.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED - 500mA *180 lm - 2W - 4.8V* *real output lm 12*	CL.III	▲	LL107002□
1 LED - 12/24 V *180 lm - 2W* *real output lm 12*	CL.III	▲	LL107008□

A>A+ A++

led colour
- N = (4000K)
- 3 = (3000K, lm -5%)
- B = (Blue)

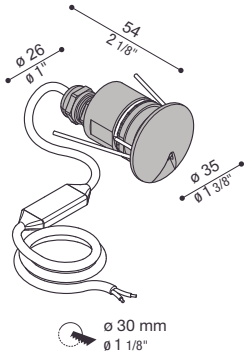

Photometric curves - CNC35 T - CNC35 Q



S - 14°

H (m)	Ø (m)	Lux max (4000K) 2W
0,50	0,08	7001
1,00	0,16	1740
2,00	0,33	425
2,50	0,41	275
3,00	0,49	185



M - 29°

H (m)	Ø (m)	Lux max (4000K) 2W
0,50	0,17	1550
1,00	0,34	380
2,00	0,68	90
2,50	0,85	60
3,00	1,03	40



L - 46°

H (m)	Ø (m)	Lux max (4000K) 2W
0,50	0,35	537
1,00	0,71	133
2,00	1,42	32
2,50	1,77	20
3,00	2,12	13



D - Diffused

H (m)	Ø (m)	Lux max (4000K) 2W
0,50	0,54	102
1,00	1,07	25
2,00	2,14	6
2,50	2,68	4
3,00	3,22	1

CNC35 Top L

IK 10 20J xx9 Max 65°C CE

IP 68 - 1m Max 500 Kg

Versione ghiera top con apertura a 135°.
Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with Top retaining ring with 135° opening. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole Top ouverture à 135°. Température relevée sur le verre 65° C maxi.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED - 500mA *180 lm - 2W - 4.8V* *real output lm 25*	CL.III	▲	LL107003□
1 LED - 12/24 V *180 lm - 2W* *real output lm 25*	CL.III	▲	LL107009□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, Im -5%)
B = (Blue)

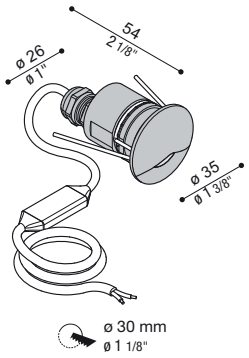

CNC35 Mask

IK 10 20J xx9 Max 65°C CE

IP 68 - 1m Max 500 Kg

Versione ghiera Mask con 4 aperture da 35°.
Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with Mask retaining ring with four 35° openings. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole Mask 4 ouvertures à 35°. Température relevée sur le verre 65° C maxi.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED - 500mA *180 lm - 2W - 4.8V* *real output lm 21*	CL.III	▲	LL107004□
1 LED - 12/24 V *180 lm - 2W* *real output lm 21*	CL.III	▲	LL107010□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, Im -5%)
B = (Blue)

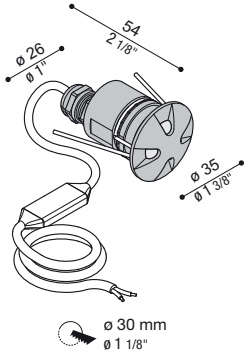

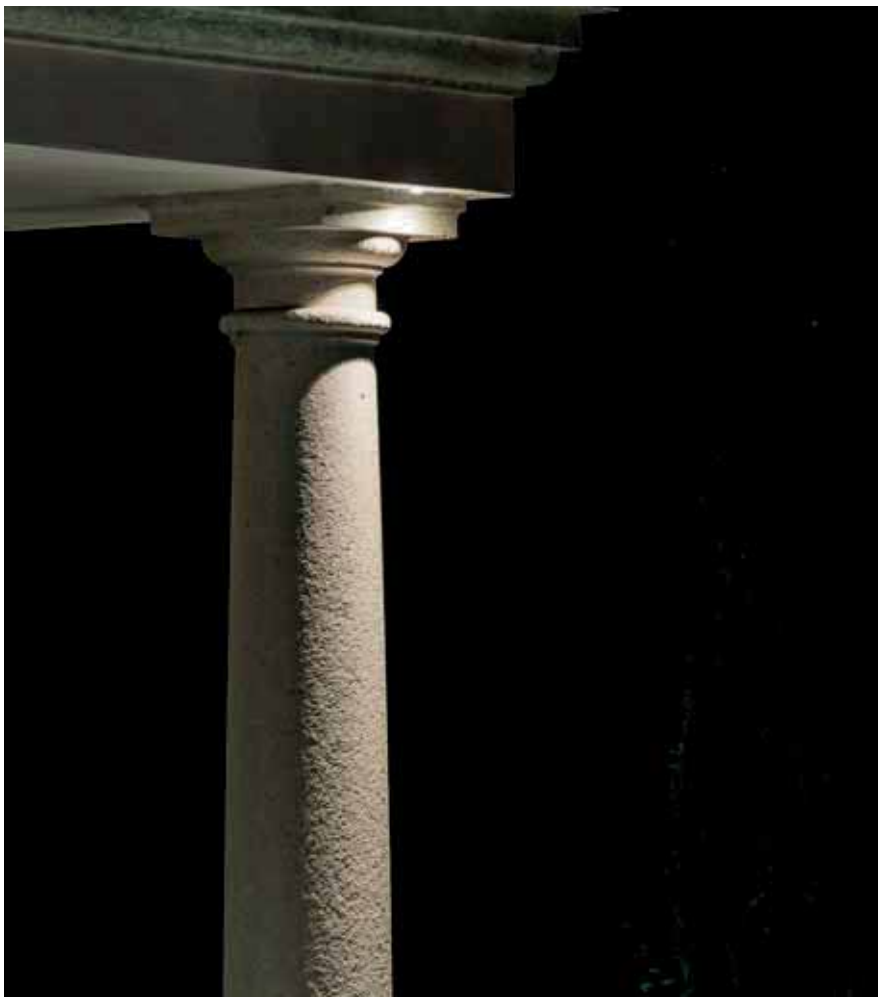

CNC35 Top S

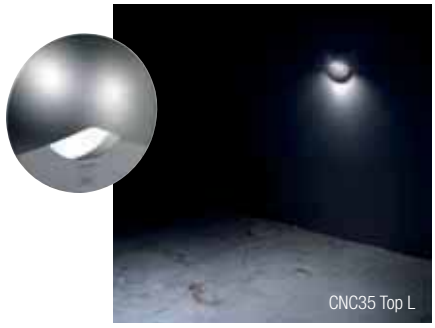
CNC35 Top L

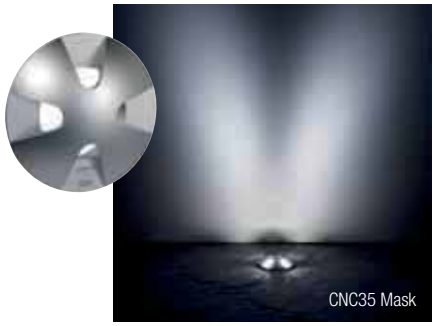
CNC35 Mask

CNC35

design: Lombardo design department

CNC35 Swing

IK 07 2J xx5 Max 65°C CE

IP 68 - 1m

Versione orientabile. Picchetto non incluso,possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Swivel version. Stake not included, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version orientable. Piquet non compris, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65° C maxi.

= 4

LED	Specif.	Col.	Trasp.
1 LED - 500mA *180 lm - 2W - 4.8V* *real Max output lm 148*	CL.III	▲	LL107005□□
1 LED - 12/24 V *180 lm - 2W* *real Max output lm 148*	CL.III	▲	LL107011□□

A A+ A++

optic
- S = 14°
- M = 29°
- L = 46°
- D = Diff.

led colour
- N = (4000K)
- 3 = (3000K, lm -5%)
- B = (Blue)



CNC50 Swing

IK 07 2J xx5 Max 65°C CE

IP 68 - 1m

Versione orientabile. Picchetto non incluso,possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Swivel version. Stake not included, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version orientable. Piquet non compris, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65° C maxi.

= 4

LED	Specif.	Col.	Trasp.
1 LED - 500mA *650lm - 6,5W - 14V* *real Max output lm 488*	CL.III	▲	LL107012□□
1 LED - 24 V *650lm - 6,5W* *real Max output lm 488*	CL.III	▲	LL107013□□

A A+ A++

optic
- S = 13°
- M = 24°
- L = 53°
- D = Diff.

led colour
- N = (4000K)
- 3 = (3000K, lm -5%)



Photometric curves - CNC35 Swing - LL107005□□



S - 14°

H (m)	Ø (m)	Lux max (4000K) 2W
0,50	0,08	7001
1,00	0,16	1740
2,00	0,33	425
2,50	0,41	275
3,00	0,49	185



M - 29°

H (m)	Ø (m)	Lux max (4000K) 2W
0,50	0,17	1550
1,00	0,34	380
2,00	0,68	90
2,50	0,85	60
3,00	1,03	40



L - 46°

H (m)	Ø (m)	Lux max (4000K) 2W
0,50	0,35	537
1,00	0,71	133
2,00	1,42	32
2,50	1,77	20
3,00	2,12	13



D - Diffused

H (m)	Ø (m)	Lux max (4000K) 2W
0,50	0,54	102
1,00	1,07	25
2,00	2,14	6
2,50	2,68	4
3,00	3,22	1

Armatura da incasso CNC35

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC35
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC35
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



Cod.
LB1070001

= 1

Accessorio giardino - CNC35 - CNC50

Accessorio da giardino da abbinare a CNC35 Swing / CNC50 Swing, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

Garden accessory - CNC35
Garden accessory for use with CN C35 Swing / CNC50 Swing, made of cold galvanized metal. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin - CNC35
Accessoire de jardin à associer à CNC35 Swing / CNC50 Swing, réalisé en métal zingué à froid. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.



Col.	Cod.
▲	LB1070002

= 1

Cavo H05RN-F

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cavo H05RN-F 5m
Cable type H05RN-F 5m
Câble H05RN-F 5m

Cod.
LB1070004

Cavo H05RN-F 10m
Cable type H05RN-F 10m
Câble H05RN-F 10m

Cod.
LB1070005

Cavo H05RN-F 15m
Cable type H05RN-F 15m
Câble H05RN-F 15m

Cod.
LB1070006

Cavo H05RN-F 20m
Cable type H05RN-F 20m
Câble H05RN-F 20m

Cod.
LB1070007

= 1

Alimentatori CNC35 disponibili



CNC35 ballasts available

Alimentations CNC35 disponibles

350mA

N° max fixtures	Cod.	IP
1/2	LB1070008	20
1/3	LB1070009	20
2/5	LB1070010	20
5/10	LB1070011	20
1/12 Dimmer	LB1070012	20
2/4	LB1070013	67
5/10	LB1070014	67

500mA

N° max fixtures	Cod.	IP
1/2	LB1070015	20
1/3	LB1070016	20
2/5	LB1070017	20
5/10	LB1070018	20
1/12 Dimmer	LB1070019	20
2/4	LB1070020	67
5/10	LB1070021	67

= 1

Alimentatori CNC50 Swing disponibili



CNC50 Swing ballasts available

Alimentations CNC50 Swing disponibles

350mA

N° max fixtures	Cod.	IP
1	LB1070009	20
1/3	LB1070011	20
1/3 Dimmer	LB1070012	20
1/2	LB1070013	67
1/3	LB1070014	67

500mA

N° max fixtures	Cod.	IP
1	LB1070016	20
1/3	LB1070018	20
1/4 Dimmer	LB1070019	20
1/2	LB1070020	67
1/4	LB1070021	67

= 1

Downlight

Downlight

design: Lombardo design department

Downlight 60Q

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

Bianco verniciato
White - Blanc par venissage

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

PMMA poliGLASS

Downlight 40T

Downlight 40Q

Downlight 60T

Downlight 120Q

Downlight 120T

(IT) Adatto per installazioni in controsoffittature di cartongesso ad uso interno. Corpo in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Dissipatore in alluminio lega 6060 T5, con trattamento di anodizzazione naturale. Diffusore in PMMA satinato. Installazione ad incasso tramite molle. Alimentatore incluso, esterno al prodotto. Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) *Suitable for installation on plasterboard walls and ceilings and for indoor use. Body made of cold galvanized metal, highly resistant to oxidization due to the UV stabilized polyester resin coating.*
Aluminium alloy 6060 T5 heat sink with natural anodizing treatment. Diffuser made of PMMA, satin effect, joined to the body by means of a silicone gasket. Recessed installation by means of retaining spring.
Ballast included, external to the product. Dimmable version available. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) *Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur.*
Corps en métal zingué à froid dont la résistance à l'oxydation est très élevée, verni avec des résines de Polyester stabilisées aux rayons UV.
Dissipateur en aluminium alliage 6060 T5, avec traitement d'anodisation naturelle. Diffuseur en PMMA satiné, fixé au corps au moyen d'un joint en silicone.
Installation à encastrement au moyen de ressorts. Alimentateur inclus, extérieur au produit. Version dimmable disponible.
Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Downlight

design: Lombardo design department

Downlight 40Q

IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 CE

Versione quadrata. Peso prodotto: 0.15 kg.

Square version. Product weight: 0.15 Kg/0.33Lb.

Version carrée. Poids produit: 0.15 Kg/0.33Lb.

= 4

	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *700 lm 7,5W* *real output lm 336*	CL.II	☐	LL122027☐
1 LED *700 lm 7,5W* *real output lm 336*	CL.I 1...10V	☐	LL122028☐
1 LED *700 lm 7,5W* *real output lm 336*	CL.I DALI	☐	LL122029☐

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



40x40 mm
1 5/8" x 1 5/8"

Downlight 60Q

IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 CE

Versione quadrata. Peso prodotto: 0.25 kg.

Square version. Product weight: 0.25 Kg/0.55Lb.

Version carrée. Poids produit: 0.25 kg/0.55Lb.

= 4

	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *965 lm 8W* *real output lm 464*	CL.II	☐	LL122006☐
1 LED *965 lm 8W* *real output lm 464*	CL.II 1...10V PUSH	☐	LL122007☐
1 LED *965 lm 8W* *real output lm 464*	CL.II DALI	☐	LL122008☐
1 LED *1215 lm 10W* *real output lm 710*	CL.II	☐	LL122009☐
1 LED *1215 lm 10W* *real output lm 710*	CL.II 1...10V PUSH	☐	LL122010☐
1 LED *1215 lm 10W* *real output lm 710*	CL.II DALI	☐	LL122011☐

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



60x60 mm
2 3/8" x 2 3/8"

Downlight 120Q

IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 CE

Versione quadrata. Peso prodotto: 2.5 kg.

Square version. Product weight: 2.5 Kg/5.51Lb.

Version carrée. Poids produit: 2.5 kg/5.51Lb.

= 4

	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *2060 lm 18W* *real output lm 1335*	CL.II	☐	LL122018☐
1 LED *2060 lm 18W* *real output lm 1335*	CL.II 1...10V PUSH	☐	LL122019☐
1 LED *2060 lm 18W* *real output lm 1335*	CL.II DALI	☐	LL122020☐
1 LED *2770 lm 22W* *real output lm 1615*	CL.II	☐	LL122021☐
1 LED *2770 lm 22W* *real output lm 1615*	CL.II 1...10V PUSH	☐	LL122022☐
1 LED *2770 lm 22W* *real output lm 1615*	CL.II DALI	☐	LL122023☐

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



120x120 mm
4 3/4" x 4 3/4"

Photometric curves - Downlight 60Q - LL122009N



D - Diffused

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 10W
0,50	0,74	1964
1,00	1,47	491
2,00	2,95	123
2,50	3,69	79
3,00	4,42	55

Photometric curves - Downlight 120Q - LL122021N



D - Diffused

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 22W
0,50	1,00	3280
1,00	1,99	830
2,00	3,99	215
2,50	4,98	141
3,00	5,98	99

Downlight

design: Lombardo design department

Downlight 40T

IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 CE

Versione tonda. Peso prodotto: 0.15 kg.

Round version. Product weight: 0.15 Kg/0.33Lb.

Version ronde. Poids produit: 0.15 Kg/0.33Lb.

= 4

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *700 lm 7,5W* *real output lm 294*	CL.II	☐	LL122024☐
1 LED *700 lm 7,5W* *real output lm 294*	CL.II 1...10V PUSH	☐	LL122025☐
1 LED *700 lm 7,5W* *real output lm 294*	CL.II DALI	☐	LL122026☐

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

NEW



ø 40 mm
ø 1 5/8"

Downlight 60T

IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 CE

Versione tonda. Peso prodotto: 0.2 kg.

Round version. Product weight: 0.2 Kg/0.44Lb.

Version ronde. Poids produit: 0.2 kg/0.44Lb.

= 4

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *965 lm 8W* *real output lm 409*	CL.II	☐	LL122000☐
1 LED *965 lm 8W* *real output lm 409*	CL.II 1...10V PUSH	☐	LL122001☐
1 LED *965 lm 8W* *real output lm 409*	CL.II DALI	☐	LL122002☐
1 LED *1215 lm 10W* *real output lm 693*	CL.II	☐	LL122003☐
1 LED *1215 lm 10W* *real output lm 693*	CL.II 1...10V PUSH	☐	LL122004☐
1 LED *1215 lm 10W* *real output lm 693*	CL.II DALI	☐	LL122005☐

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



ø 60 mm
ø 2 3/8"

Downlight 120T

IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 CE

Versione tonda. Peso prodotto: 2 kg.

Round version. Product weight: 2 Kg/4.40Lb.

Version ronde. Poids produit: 2 kg/4.40Lb.

= 4

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED *2060 lm 18W* *real output lm 1356*	CL.II	☐	LL122012☐
1 LED *2060 lm 18W* *real output lm 1356*	CL.II 1...10V PUSH	☐	LL122013☐
1 LED *2060 lm 18W* *real output lm 1356*	CL.II DALI	☐	LL122014☐
1 LED *2770 lm 22W* *real output lm 1681*	CL.II	☐	LL122015☐
1 LED *2770 lm 22W* *real output lm 1681*	CL.II 1...10V PUSH	☐	LL122016☐
1 LED *2770 lm 22W* *real output lm 1681*	CL.II DALI	☐	LL122017☐

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



ø 120 mm
ø 4 3/4"

Photometric curves - Downlight 60T - LL122003N



D - Diffused

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 10W
0,50	0,74	1964
1,00	1,47	491
2,00	2,95	123
2,50	3,69	79
3,00	4,42	55

Photometric curves - Downlight 120T - LL122015N



D - Diffused

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 22W
0,50	1,00	3280
1,00	1,99	830
2,00	3,99	215
2,50	4,98	141
3,00	5,98	99

Hans

Hans

design: Vesperini / Della Noce Designers

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 87

Hans

Hans indoor H195

Hans indoor H75

Hans Wall

Hans reverse H90

Hans reverse H45

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco verniciato
  White - Blanc par venissage
- Cemento bianco
  Concrete, white - Ciment, blanc
- Corten
- Zincato
  Zinc-coated - Galvanisé
- Ferro crudo
  Raw iron - Acier brut

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

- Policarbonato poliGLASS
  Polycarbonate poliGLASS

(IT) Struttura prodotto monocolore, in cemento bianco. Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Accessori e componentistica realizzati in ferro zincato e verniciato.

(EN) *Body made of concrete, one colour, white. Polycarbonate diffuser. Silicone gasket. Stainless steel A4 or AISI 316L nuts and bolts. Accessories and components made of painted galvanized metal.*

(FR) *Structure teintée dans la masse, en ciment blanc. Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone. Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L. Accessoires et composants réalisés en fer acier zingué, laqué.*

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Hans

design: Vesperini / Della Noce Designers

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 87

Hans

IP 44 ⚠ CE

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *CFL 1x23W*	CL.II	A		LB123000

Adatto per installazione a sospensione. 3 m di cavo di alimentazione HO5RN-F pre-cablato e bloccato tramite apposito pressacavo in Ottone Nichelato. Adatto anche ad uso esterno. Peso prodotto: 2 Kg. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Suitable for hanging applications. 3 m pre-wired cable type HO5RN-F, secured by means of a special nickel-plated brass cable gland. Also suitable for outdoor use. Product weight: 2 Kg/4.4Lb. Lamp dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Adapté pour une installation à suspension. 3 m de câble d'alimentation HO5RN-F pré-câblé et bloqué au moyen d'un presse-câble spécifique en Laiton Nickelé. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Poids produit: 2 kg/4.4Lb. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

= 1



Hans indoor H195

IP 20 CE

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *CFL 1x30W*	CL.I	A		LB123001
				LB123002
				LB123003
				LB123004

Piantana altezza 195 cm per installazione a pavimento, completa di cablaggio elettrico e interruttore a pedale trasparente ON/OFF. Struttura portante realizzata in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliestere stabilizzata ai raggi UV. Adatto ad uso interno. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Post height 195 cm. for ground installation, complete with electric wiring and transparent ON/OFF switch. Load bearing structure made of galvanized metal, highly resistant to oxidization thanks to the UV stabilized polyester resin coating. Suitable for indoor use. Lamp dim. max:E27 152 mm Ø 48 mm.

Lampadaire hauteur 195 cm pour installation au sol, équipé de câblage électrique et interrupteur à pédale transparent ON/OFF. Structure portante réalisée en fer zingué, dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Adapté à l'usage à l'intérieur. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

= 1

Disponibile a richiesta IP 44
Available on request IP 44
Disponible sur demande IP 44

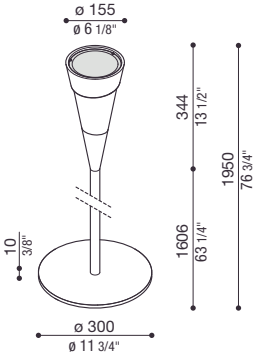

Hans indoor H75

IP 20 CE

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *CFL 1x30W*	CL.I	A		LB123005
				LB123006
				LB123007
				LB123008

Piantana altezza 75 cm adatta per installazione a tavolo e pavimento, completa di cablaggio elettrico e interruttore trasparente ON/OFF. Struttura portante realizzata in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliestere stabilizzata ai raggi UV. Adatto ad uso interno. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Post height 75 cm. suitable for table-top or floor installation, complete with electric wiring and transparent ON/OFF switch. Load bearing structure made of galvanized metal, highly resistant to oxidization thanks to the UV stabilized polyester resin coating. Suitable for indoor use. Lamp dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lampadaire hauteur 75 cm, s'adapte aussi bien sur une table qu'au sol, équipé de câblage électrique et interrupteur à pédale transparent ON/OFF. Structure portante réalisée en fer zingué, dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Adapté à l'usage à l'intérieur. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

= 1

Disponibile a richiesta IP 44
Available on request IP 44
Disponible sur demande IP 44



Hans Wall

IP 44 ⚠ CE

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *CFL 1x30W*	CL.I	A		LB123009
				LB123010
				LB123011
				LB123012

Versione per installazione a parete. Struttura portante realizzata in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliestere stabilizzata ai raggi UV. Cavo di alimentazione HO5RN-F pre-cablato. Adatto anche ad uso esterno. Peso apparecchio: 3 Kg. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Version for wall fitting. Load bearing structure made of galvanized metal, highly resistant to oxidization thanks to the UV stabilized polyester resin coating. Pre-wired cable type HO5RN-F. Also suitable for outdoor use. Product weight: 3 Kg/6.61Lb. Lamp dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Version pour installation murale. Structure portante réalisée en fer zingué, dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Câble d'alimentation HO5RN-F pré-câblé. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Poids produit: 3 kg/6.61Lb. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

= 1



Hans

design: Vesperini / Della Noce Designers

Hans reverse H90

IP 44

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *CFL 1x30W*	CL.I	A	□	LB123013
			▲	LB123014
			▲	LB123015
			▲	LB123016

Versione altezza 90 cm per installazione a soffitto. Struttura portante realizzata in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliestere stabilizzata ai raggi UV. Cavo di alimentazione HO5RN-F pre-cablato. Adatto anche ad uso esterno. Peso prodotto: 3,5 Kg. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Version 90 cm. in height for ceiling application. Load bearing structure made of galvanized metal, highly resistant to oxidization thanks to the UV stabilized polyester resin coating. Pre-wired cable type HO5RN-F. Also suitable for outdoor use. Product weight: 3.5 Kg/7.71Lb. Lamp dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Version hauteur 90 cm pour installation au plafond. Structure portante réalisée en fer zingué, dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Câble d'alimentation HO5RN-F pré-câblé. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Poids produit: 3,5 Kg/7.71Lb. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

= 1



Hans reverse H45

IP 44

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *CFL 1x30W*	CL.I	A	□	LB123017
			▲	LB123018
			▲	LB123019
			▲	LB123020

Versione altezza 45 cm per installazione a soffitto. Struttura portante realizzata in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliestere stabilizzata ai raggi UV. Cavo di alimentazione HO5RN-F pre-cablato. Adatto anche ad uso esterno. Peso prodotto: 3 Kg. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Version 45 cm. in height for ceiling application. Load bearing structure made of galvanized metal, highly resistant to oxidization thanks to the UV stabilized polyester resin coating. Pre-wired cable type HO5RN-F. Also suitable for outdoor use. Product weight: 3 Kg/6.61Lb. Lamp dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Version hauteur 45 cm pour installation au plafond. Structure portante réalisée en fer zingué, dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Câble d'alimentation HO5RN-F pré-câblé. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Poids produit: 3 kg/6.61Lb. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

= 1



Cover Hans

Accessorio decorativo realizzato in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliestere stabilizzata ai raggi UV. Applicazione della cover senza utensili.

Cover Hans

Decorative accessory made of galvanized metal, highly resistant to oxidization thanks to the UV stabilized polyester resin coating. UV rays. No tools required to fit the cover.

Cover Hans

Accessoire décoratif réalisé en fer zingué dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Application du cover sans outillage



Col.	Cod.
□	LB123021
▲	LB123022
▲	LB123023
▲	LB123024

= 1

Kit sospensione - Hans

Kit di sospensione per Hans. Rosone realizzato in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliestere stabilizzata ai raggi UV. Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm inclusa.

Hanging kit - Hans

Suspension kit for Hans. Ceiling rose made of galvanized metal, highly resistant to oxidization thanks to the UV stabilized polyester resin coating. Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm included.

Kit de suspension - Hans

Kit de suspension pour Hans. Rosette réalisée en fer zingué, dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm inclus.



Col.	Cod.
□	LB123025
▲	LB123026
▲	LB123027
▲	LB123028

= 1

Pipeline

Pipeline

design: Italo Belussi

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 91

Pipeline T 50

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

Cemento grigio
Concrete, grey - Ciment, gris

Cemento tortora
Concrete, brown - Ciment, marron

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

Policarbonato poliGLASS
Polycarbonate poliGLASS

Pipeline T 90

Pipeline C 90

PipeWood 90

Pipeline C 50

PipeWood 50

(IT) Adatto anche ad uso esterno. Struttura del palo realizzata in cemento, cover superiore in cemento o legno. Corpo illuminante con base e anello in tecnopolimero. Diffusore in policarbonato tripla stabilizzazione UV, satinato effetto vetro. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4. Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

(EN) *Also suitable for outdoor use. Post structure made of concrete with concrete or wood top cover. Lighting body with technopolymer base and ring. Polycarbonate diffuser with triple stabilisation against UV rays, satin glass effect. Silicone gaskets. Stainless steel A4 nuts and bolts. Pre-wired cable type H05RN-F.*

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Structure du poteau réalisé en béton, cover supérieur en béton ou en bois. Luminaire avec base et anneau en techno polymère. Diffuseur en polycarbonate triple stabilisation UV, effet verre dépoli. Joints en silicone. Fixation en acier inox type A4. Câble d'alimentation H05RN-F pré-câblé.*

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Pipeline

design: Italo Belussi

Pipeline C 90

IP 66 IK 07 2J xx5 CE

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *CFL 1x33W*	CL.II	A	▲ ▲	LB109004 LB109005

Versione Monoemissione, altezza 90 cm. Cover superiore realizzata in cemento. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 16 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Unidirectional version, height 90 cm. Upper cover made of concrete. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 16 Kg/35.27Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version unidirectionelle, hauteur 90 cm. Cover supérieur réalisé en béton. Adapté pour une application au sol, fixation comprise. Poids produit: 16 kg/35.27Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

= 1



Pipeline T 90

IP 66 IK 07 2J xx5 CE

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *CFL 1x33W*	CL.II	A	▲ ▲	LB109000 LB109001

Versione Biemissione, altezza 90 cm. Cover superiore realizzata in cemento. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 16 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Bidirectional version, height 90 cm. Upper cover made of concrete. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 16 Kg/35.27Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version bidirectionelle, hauteur 90 cm. Cover supérieur réalisé en béton. Adapté pour une application au sol, fixation comprise. Poids produit: 16 kg/35.27Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

= 1



PipeWood 90

IP 66 IK 07 2J xx5 CE

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *CFL 1x33W*	CL.II	A	▲ ▲	LB109008 LB109009

Versione altezza 90 cm. Cover superiore realizzata in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 14 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version height 90 cm. Upper cover made of TEAK wood, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its considerable resistance to changes in temperature, humidity, saltiness in the air and atmospheric agents, conditions which put all other types of wood to the test. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 14 Kg/30.86Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version hauteur 90 cm. Cover supérieur réalisé en bois TECK, matériau idéal pour la construction de produits pour l'extérieur, grâce à sa particulière résistance aux amplitudes thermiques, à l'humidité, à l'attaque du sel et aux agents atmosphériques, conditions qui mettent à dure épreuve toute sorte de bois. Convient pour l'application au sol, fixation comprise. Poids produit: 14 kg/30.86Lb. Lampes dim. max: 27 196 mm Ø 58 mm.

= 1



Pipeline C 50

IP 66 IK 07 2J xx5 CE

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *CFL 1x33W*	CL.II	A	▲ ▲	LB109006 LB109007

Versione Monoemissione, altezza 50 cm. Cover superiore realizzata in cemento. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 9 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Unidirectional version, height 50 cm. Upper cover made of concrete. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 9 Kg/19.84Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version unidirectionelle, hauteur 50 cm. Cover supérieur réalisé en béton. Adapté pour une application au sol, fixation comprise. Poids produit: 9 Kg/19.84Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

= 1



Pipeline

design: Italo Belussi

Pipeline T 50

IP 66 IK 07 2J xx5 CE

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *CFL 1x33W*	CL.II	A	▲ ▲	LB109002 LB109003



Versione Biemissione, altezza 50 cm. Cover superiore realizzata in cemento. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 9 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Bidirectional version, height 50 cm. Upper cover made of concrete. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 9 Kg/19.84Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version bidirectionelle, hauteur 50 cm. Cover supérieur réalisé en béton. Adapté pour une application au sol, fixation comprise. Poids produit: 9 kg/19.84Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

= 1

PipeWood 50

IP 66 IK 07 2J xx5 CE

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *CFL 1x33W*	CL.II	A	▲ ▲	LB109010 LB109011



Versione altezza 50 cm. Cover superiore realizzata in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 9 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version height 50 cm. Upper cover made of TEAK wood, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its considerable resistance to changes in temperature, humidity, saltiness in the air and atmospheric agents, conditions which put all other types of wood to the test. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 9 Kg/19.84Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version hauteur 50 cm. Cover supérieur réalisé en bois TECK, matériau idéal pour la construction de produits pour l'extérieur, grâce à sa particulière résistance aux amplitudes thermiques, à l'humidité, à l'attaque du sel et aux agents atmosphériques, conditions qui mettent à dure épreuve toute sorte de bois. Convient pour l'application au sol, fixation comprise. Poids produit: 9 kg/19.84Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

= 1

Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293

= 1

Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.
LB11294

= 1

Next Step

Next Step

design: Italo Belussi - Cristian Tengattini

Next Step L Up&Down

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco verniciato
  White - Blanc par venissage
- Grigio High Tech verniciato
  Grey High Tech - Gris High Tech peint
- Corten

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

- Vetro serigrafato
  Serigraphed glass - Verre sérigraphié

Next Step E

Next Step E Up&Down

Next Step L

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Corpo e base in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
Guarnizioni in silicone.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316 L.
Sistema di chiusura a scatto senza viti, con speciali pressori a molla in acciaio inox.
Modello brevettato.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).
Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Body and base made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Heat tempered and serigraphed glass diffuser.
Silicone gaskets.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.
Closing system without screws, by means of special stainless steel pressure springs.
Patented model.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).
Prepared for double cable entry.

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Corps et base en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Joints en silicone.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Fermeture sans outils, avec clips à ressort en acier inox.
Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240V.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Possibilité alimentation double entrée.

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

gradi ottiche - completare il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

degree of the optics *- complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.*

Degrés lentilles *- compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.*

Next Step

design: Italo Belussi - Cristian Tengattini

Next Step E

IP 55 IK 06 1J xx3 CE

Versione Monoemissione.

Unidirectional version.

Version unidirectionnelle.

= 3

LED	Specif.	Col.	Diff.	Trasp.
24 LED *1000 lm 11W* *real lm 415 Diff. 636 Trasp.*	CL.I	□ ■ ▲	LL1751□ LL175G□ LL175K□	LL17A1□ LL17AG□ LL17AK□
5 LED *860 lm - 8W* *real output lm 780*	CL.I	□ ■ ▲		LL1771□□ LL177G□□ LL177K□□

A A+ A++

optic: S = 8° · M = 11° · L = 30°

led colour: N = (4000K) · 3 = (3000K, lm -5%)



Next Step E Up&Down

IP 55 IK 06 1J xx3 CE

Versione Biemissione.

Bidirectional version.

Version bidirectionnelle.

= 3

LED	Specif.	Col.	Diff.	Trasp.
48 LED *1200 lm 11W* *real lm 503 Diff. 683 Trasp.*	CL.I	□ ■ ▲	LL1761□ LL176G□ LL176K□	LL17B1□ LL17BG□ LL17BK□
10 LED *1400 lm - 11W* *real output lm 1155*	CL.I	□ ■ ▲		LL1781□□ LL178G□□ LL178K□□

A A+ A++

optic: S = 8° · M = 11° · L = 30°

led colour: N = (4000K) · 3 = (3000K, lm -5%)



Next Step L

IP 55 IK 06 1J xx3 CE

Versione Monoemissione.

Unidirectional version.

Version unidirectionnelle.

= 3

LED	Specif.	Col.	Diff.	Trasp.
24 LED *1000 lm 11W* *real lm 375 Diff. 682 Trasp.*	CL.I	□ ■ ▲	LL1711□ LL171G□ LL171K□	LL17C1□ LL17CG□ LL17CK□
5 LED *860 lm - 8W* *real output lm 795*	CL.I	□ ■ ▲		LL1731□□ LL173G□□ LL173K□□

A A+ A++

optic: S = 8° · M = 11° · L = 30°

led colour: N = (4000K) · 3 = (3000K, lm -5%)



Next Step L Up&Down

IP 55 IK 06 1J xx3 CE

Versione Biemissione.

Bidirectional version.

Version bidirectionnelle.

= 3

LED	Specif.	Col.	Diff.	Trasp.
48 LED *1200 lm 11W* *real lm 495 Diff. 735 Trasp.*	CL.I	□ ■ ▲	LL1721□ LL172G□ LL172K□	LL17D1□ LL17DG□ LL17DK□
10 LED *1400 lm - 11W* *real output lm 1155*	CL.I	□ ■ ▲		LL1741□□ LL174G□□ LL174K□□

A A+ A++

optic: S = 8° · M = 11° · L = 30°

led colour: N = (4000K) · 3 = (3000K, lm -5%)



Photometric curves - Next Step E - LL1771□□



S - 8° (5 LED)

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 8W
0,50	0,06	55410
1,00	0,13	13853
2,00	0,25	3463
2,50	0,31	2216
3,00	0,38	1539



M - 11° (5 LED)

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 8W
0,50	0,09	44970
1,00	0,19	11242
2,00	0,38	2811
2,50	0,47	1799
3,00	0,57	1249



L - 30° (5 LED)

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 8W
0,50	0,29	5912
1,00	0,58	1478
2,00	1,15	370
2,50	1,44	236
3,00	1,73	164

Next Step

Trend

Trend

design: Daniele Fenaroli

Trend 220

Trend
Up&Down 220

Trend 110

Trend
Up&Down 110

Trend
Up&Down 110 Blade

Trend
flat 125

Trend
flat Up&Down 125

Trend
flat 200

Trend
flat Up&Down 200

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco verniciato
  White - Blanc par venissage
- Grigio High Tech verniciato
  Grey High Tech - Gris High Tech peint
- Grigio antracite
  Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

- Policarbonato
  Polycarbonate

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in policarbonato tripla stabilizzazione UV.
Guarnizioni in silicone.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Bulloneria in acciaio inox A4.
Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale ch. 2,5.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Die-cast aluminium boby, rings and cap; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Polycarbonate diffuser with triple UV stabilisation.
Silicone gaskets.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
A4 stainless steel nuts and bolts.
Closing system by means of retractable captive hex screws size 2,5 mm.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Corps, anneaux et bouchon en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en polycarbonate à triple stabilisation UV.
Joints en silicone.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Fixation en acier inox type A4.
Fermeture vis sans tête à six pans creux ch. 2,5.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

gradi ottiche - completare il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

degree of the optics *- complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.*

Degrés lentilles *- compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.*

Trend

design: Daniele Fenaroli

Trend 220

IP 66 ◈ IK 10 20J xx9 CE

Versione Monoemissione. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Unidirectional version.
Lamp max. dim.: E27 128 mm. Ø 48 mm.

Version unidirectionnelle.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

= 4



LED	Specif.	Col.	poliGLASS	Trasp.
24 LED *1000 lm 11W* *real lm 446 PoliG. 715 Trasp.*	CL.I ε	□ ■ ▲	LL4911□ LL491G□ LL491E□ LL491K□	LL4941□ LL494G□ LL494E□ LL494K□
5 LED *860 lm - 8W* *real output lm 743*	CL.I ε	□ ■ ▲		LL4931□□ LL493G□□ LL493E□□ LL493K□□

A>A+ A++

optic
S = 8°
M = 11°
L = 30°

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS	Trasp.
E27 max *CFL 1x20W*	CL.I	A	□ ■ ▲	LB49121 LB4912G LB4912E LB4912K	LB49421 LB4942G LB4942E LB4942K
G24q-3 *1x26W*	CL.I ε	A	□ ■ ▲	EE49191 EE4919G EE4919E EE4919K	EE49491 EE4949G EE4949E EE4949K

Trend Up&Down 220

IP 66 ◈ IK 10 20J xx9 CE

Versione Biemissione. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Bidirectional version.
Lamp max. dim.: E27 128 mm. Ø 48 mm.

Version bidirectionnelle.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

= 4



LED	Specif.	Col.	poliGLASS	Trasp.
48 LED *1200 lm 11W* *real lm 489 poliG. 797 Trasp.*	CL.I ε	□ ■ ▲	LL4921□ LL492G□ LL492E□ LL492K□	LL4951□ LL495G□ LL495E□ LL495K□
10 LED *1400 lm - 11W* *real output lm 1078*	CL.I ε	□ ■ ▲		LL4961□□ LL496G□□ LL496E□□ LL496K□□

A>A+ A++

optic
S = 8°
M = 11°
L = 30°

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS	Trasp.
E27 max *CFL 1x20W*	CL.I	A	□ ■ ▲	LB49221 LB4922G LB4922E LB4922K	LB49521 LB4952G LB4952E LB4952K
G24q-3 *1x26W*	CL.I ε	A	□ ■ ▲	EE49291 EE4929G EE4929E EE4929K	EE49591 EE4959G EE4959E EE4959K

Trend 110

IP 66 ◈ IK 10 20J xx9 CE

Versione Monoemissione.

Unidirectional version.

Version unidirectionnelle.

= 4



LED	Specif.	Col.	poliGLASS	Trasp.
1 LED *402 lm - 4W* *real lm 177 PoliG. 323 Trasp.*	CL.I ε	□ ■ ▲	LL108000□ LL108001□ LL108003□ LL108002□	LL108004□ LL108005□ LL108007□ LL108006□
1 LED *402 lm - 4W* *real output lm 340*	CL.I ε	□ ■ ▲		LL108016□□ LL108017□□ LL108019□□ LL108018□□

A>A+ A++

optic
S = 17°
M = 24°
L = 36°

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Photometric curves - Trend 220 - LL4931□□



S - 8° (5 LED)

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 8W
0,50	0,06	55410
1,00	0,13	13853
2,00	0,25	3463
2,50	0,31	2216
3,00	0,38	1539



M - 11° (5 LED)

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 8W
0,50	0,09	44970
1,00	0,19	11242
2,00	0,38	2811
2,50	0,47	1799
3,00	0,57	1249



L - 30° (5 LED)

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 8W
0,50	0,29	5912
1,00	0,58	1478
2,00	1,15	370
2,50	1,44	236
3,00	1,73	164

design: Daniele Fenaroli

Trend Up&Down 110

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Versione biemissione.

Bidirectional version.

Version bidirectionnelle.

= 4

LED	Specif.	Col.	poliGLASS	Trasp.
2 LED *752 lm - 7 W* *real lm 308 PoliG. 526 Trasp.*	CL.I	□ ■ ■ ▲	LL108008□ LL108009□ LL108011□ LL108010□	LL108012□ LL108013□ LL108015□ LL108014□
2 LED *752 lm - 7 W*	CL.I	□ ■ ■ ▲		LL108020□□ LL108021□□ LL108023□□ LL108022□□

A>A+ A++

optic
- S = 17°
- M = 24°
- L = 36°

led colour
- N = (4000K)
- 3 = (3000K, Im -5%)



Trend Up&Down 110 Blade

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Versione biemissione, idoneo per effetti luminosi diversificati.

Bidirectional version, suitable for different lighting effects.

Version bidirectionnelle, adapté pour différents effets d'éclairage.

= 4

LED	Specif.	Col.	Trasp.
2 LED *752 lm - 7 W*	CL.I	□ ■ ■ ▲	LL108024□ LL108025□ LL108027□ LL108026□

A>A+ A++

led colour
- N = (4000K)
- 3 = (3000K, Im -5%)



Trend

design: Daniele Fenaroli

Trend flat 125

IP 55 IK 10 20J xx9 CE

Diffusore in policarbonato trasparente con prismatura ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa dell'apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Monoemissione.

Diffuser made of transparent polycarbonate with prismatic optic, design to improve the fitting's light yield light output and reduce the direct glare of the LED source. Unidirectional version.

Diffuseur en polycarbonate transparent avec optique prismatique réalisée pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Version unidirectionnelle.

= 3

LED	Specif.	Col.	Trasp.
1 LED *765 lm - 7W* *real output lm 459*	CL.I	□ ■ ■ ▲	LL112000□ LL112001□ LL112003□ LL112002□
A A+ A++			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Trend flat Up&Down 125

IP 55 IK 10 20J xx9 CE

Diffusore in policarbonato trasparente con prismatura ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa dell'apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Biemissione.

Diffuser made of transparent polycarbonate with prismatic optic, design to improve the fitting's light yield light output and reduce the direct glare of the LED source. Bidirectional version.

Diffuseur en polycarbonate transparent avec optique prismatique réalisée pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Version bidirectionnelle.

= 3

LED	Specif.	Col.	Trasp.
1 LED *765 lm - 7W* *real output lm 498*	CL.I	□ ■ ■ ▲	LL112004□ LL112005□ LL112007□ LL112006□
A A+ A++			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Trend flat 200

IP 55 IK 10 20J xx9 CE

Diffusore in policarbonato trasparente con prismatura ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa dell'apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Monoemissione.

Diffuser made of transparent polycarbonate with prismatic optic, design to improve the fitting's light yield light output and reduce the direct glare of the LED source. Unidirectional version.

Diffuseur en polycarbonate transparent avec optique prismatique réalisée pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Version unidirectionnelle.

= 3

LED	Specif.	Col.	Trasp.
1 LED *765 lm - 7W* *real output lm 464*	CL.I	□ ■ ■ ▲	LL112008□ LL112009□ LL112011□ LL112010□
A A+ A++			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Trend flat Up&Down 200

IP 55 IK 10 20J xx9 CE

Diffusore in policarbonato trasparente con prismatura ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa dell'apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Biemissione.

Diffuser made of transparent polycarbonate with prismatic optic, design to improve the fitting's light yield light output and reduce the direct glare of the LED source. Bidirectional version.

Diffuseur en polycarbonate transparent avec optique prismatique réalisée pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Version bidirectionnelle.

= 3

LED	Specif.	Col.	Trasp.
1 LED *765 lm - 7W* *real output lm 510*	CL.I	□ ■ ■ ▲	LL112012□ LL112013□ LL112015□ LL112014□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

NEW



Areo

Areo

design: Daniele Fenaroli

Areo 280

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco verniciato
  White - Blanc par venissage
- Grigio High Tech verniciato
  Grey High Tech - Gris High Tech peint
- Corten

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

- Vetro acidato
  Etched glass - Verre acidé
- Policarbonato
  Polycarbonate

Areo flat 350

Areo plus flat 350

Areo 350

Areo plus 350

Areo plus 280

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Base e anello in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Guarnizione in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4.
Sistema di chiusura tramite grani a scomparsa, con cava esagonale ch.2.
Modello brevettato.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Die-cast aluminium base and ring; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Silicone gasket.
A4 stainless steel nuts and bolts.
Closing system by means of retractable hex socket set screws size 2 mm.
Patented model.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Base et anneau en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en verre acidé.
Joint en silicone.
Fixation en acier inox type A4.
Fermeture vis sans tête à six pans creux ch.2
Modèle breveté.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Areo

design: Daniele Fenaroli

Areo flat 350

IP 65 IK 06 1J xx3 CE

Diffusore in vetro acidato.

Acid-etched glass diffuser.

Diffuseur en verre acidé.

= 6

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
G24q-3 *2x26W*	CL.I	A	☐ ▪ ▲	HF392J1 HF392JG HF392JK



Areo plus flat 350

IP 65 IK 08 5J xx7 CE

Diffusore in policarbonato.

Polycarbonate diffuser.

Diffuseur en polycarbonate.

= 6

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
G24q-3 *2x26W*	CL.I	A	☐ ▪ ▲	HF371J1 HF371JG HF371JK	HF372J1 HF372JG HF372JK



Areo 350

IP 65 IK 06 1J xx3 CE

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim.: E27 196 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

= 3

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *1050 lm 9W* *real output lm 737*	CL.I	☐ ▪ ▲	LL402L1☐ LL402LG☐ LL402LK☐
54 LED *1950 lm 18W* *real output lm 1440*	CL.I	☐ ▪ ▲	LL402Q1☐ LL402QG☐ LL402QK☐
36 LED 1950 lm 18W *+ 4 LED Em. - 180 lm* *real output lm 1440*	CL.I	☐ ▪ ▲	LL402B1☐ LL402BG☐ LL402BK☐
A A+ A++			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 2x60W *CFL 2x33W*	CL.I	A D	☐ ▪ ▲	LB402M1 LB402MG LB402MK
G24q-3 *2x26W*	CL.I	A	☐ ▪ ▲	HF402J1 HF402JG HF402JK



Areo plus 350

IP 65 IK 10 20J xx9 CE

Diffusore in policarbonato. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate diffuser.
Lamp max. dim.: E27 196 mm. Ø 58 mm.

Diffuseur en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

= 3

LED	Specif.	Col.	Opal.
1 LED *1050 lm 9W* *real output lm 632*	CL.I	☐ ▪ ▲	LL351L1☐ LL351LG☐ LL351LK☐
54 LED *1950 lm 18W* *real output lm 973*	CL.I	☐ ▪ ▲	LL351Q1☐ LL351QG☐ LL351QK☐
36 LED 1950 lm 18W *+ 4 LED Em. - 180 lm* *real output lm 973*	CL.I	☐ ▪ ▲	LL351B1☐ LL351BG☐ LL351BK☐
A A+ A++			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 2x60W *CFL 2x33W*	CL.I	A D	☐ ▪ ▲	LB351M1 LB351MG LB351MK	LB352M1 LB352MG LB352MK
G24q-3 *2x26W*	CL.I	A	☐ ▪ ▲	HF351J1 HF351JG HF351JK	HF352J1 HF352JG HF352JK



Areo

design: Daniele Fenaroli

Areo 280

IP 65 IK 06 1J xx3 CE

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim.: E27 152 mm. Ø 48 mm.

Diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 152 mm. Ø 48 mm.

= 10



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 563*	CL.I	□ ■ ▲	LL382F1□ LL382FG□ LL382FK□
72 LED *780 lm 10,2W* *real output lm 365*	CL.I	□ ■ ▲	LL382H1□ LL382HG□ LL382HK□
72 LED - 780 lm 10,2W *+ 12 LED Em. - 85 lm* *real output lm 365*	CL.I	□ ■ ▲	LL382A1□ LL382AG□ LL382AK□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W *CFL 1x23W*	CL.I NOT INCL.	A D	□ ■ ▲	LB38221 LB3822G LB3822K
G24q-2 *2x18W*	CL.I	A	□ ■ ▲	HF38211 HF3821G HF3821K

Areo plus 280

IP 65 IK 10 20J xx9 CE

Diffusore in policarbonato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate diffuser.
Lamp max. dim.: E27 152 mm. Ø 48 mm.

Diffuseur en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

= 10



LED	Specif.	Col.	Opal.	Semitrasp.
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 464*	CL.I	□ ■ ▲	LL361F1□ LL361FG□ LL361FK□	
72 LED *780 lm 10,2W* *real lm 283 Opal. 563 Semitr.*	CL.I	□ ■ ▲	LL361H1□ LL361HG□ LL361HK□	LL362H1□ LL362HG□ LL362HK□
72 LED - 780 lm 10,2W *+ 12 LED Em. - 85 lm* *real lm 283 Opal. 563 Semitr.*	CL.I	□ ■ ▲	LL361A1□ LL361AG□ LL361AK□	LL362A1□ LL362AG□ LL362AK□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x75W *CFL 1x23W*	CL.I NOT INCL.	A D	□ ■ ▲	LB36121 LB3612G LB3612K	LB36221 LB3622G LB3622K
G24q-2 *2x18W*	CL.I	A	□ ■ ▲	HF36111 HF3611G HF3611K	HF36211 HF3621G HF3621K

Cubo

Cubo

design: Lombardo design department

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 111

Cubo 300

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - *Neutral - Neutre*

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

PMMA poliGLASS

Cubo flat 500

Cubo flat 380

Cubo flat 300

Cubo flat 100

Cubo flat 75

Cubo 500

Cubo tonda 300

Cubo tonda 470

Cubo Marker

(IT) Diffusore in PMMA antiurto termoformato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
PoliGLASS - Finitura effetto vetro.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) *Shockproof PMMA diffuser produced by heat forming.*
Reflector made of aluminium type L2-1060.
PoliGLASS - glass effect.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) *Diffuseur en PMMA antichocs, réalisé par thermoformage.*
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
PoliGLASS - effet verre.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

☐ **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Cubo

design: Lombardo design department

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 111

Cubo flat 500

IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
2G11 *4x24W*	CL.I NOT INCL.	A		LB341JS
2GX13 *1x55W*	CL.I NOT INCL.	A		LB341TS



Cubo flat 380

IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
2G11 *2x36W*	CL.I NOT INCL.	A		LB342KS



Cubo flat 300

IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
2G11 *2x18W*	CL.I NOT INCL.	A		LB3431S
G24q-3 *2x26W*	CL.I	A		LB3439S



Cubo flat 100

IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
2G11 *1x24W*	CL.I	A		LB345JS



Cubo flat 75

IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
G5 Seamless *1x24W*	CL.I	A		LB3448S



Photometric curves - Cubo flat 300 - LB3431S



Cubo

design: Lombardo design department

Cubo 500

IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lamp max dim.: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
72 LED *4090 lm 38W* *real output lm 2481*	CL.I		LL341T□
72 LED 4090 lm 38W *+ 6 led Em. - 390 lm* *real output lm 2481*	CL.I		LL341P□

A>A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *CFL 3x23W*	CL.I NOT INCL.	A		LB341NS
2G11 *4x24W*	CL.I NOT INCL.	A		LB341JH
2GX13 *1x55W*	CL.I NOT INCL.	A		LB341TH



Cubo 300

IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lamp max dim.: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
54 LED *1950 lm 18W* *real output lm 1052*	CL.I		LL343Q□
36 LED 1950 lm 18W *+ 4 LED Em. - 180 lm* *real output lm 1052*	CL.I		LL343B□

A>A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *CFL 2x20W*	CL.I NOT INCL.	A		LB343MS
2G11 *2x18W*	CL.I NOT INCL.	A		LB3431H
G24q-3 *2x26W*	CL.I	A		LB3439H



Cubo Marker

IK 02 0,2J xx1 CE

Cover riscrivibile in PMMA opale, con pennarello incluso.
Versione con interruttore ON/OFF.

Wipe-clean Cover "whiteboard" in PMMA, opal. Marker included.
Version with switch ON/OFF

Cover "façon" tableau blanc effaçable en PMMA opale. Marqueur spécifique inclu.
Version avec interrupteur ON/OFF.

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
2G11 *2x18W*	CL.I	A		LB3431M



Photometric curves - Cubo 500 - LL341T□



Cubo

design: Lombardo design department

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 112

Cubo tonda 470

IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Lamp max dim.: E27 196 mm Ø 58 mm.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
72 LED *4090 lm 38W* *real output lm 2225*	CL.I		LL348T□
72 LED 4090 lm 38W *+ 6 led Em. - 390 lm* *real output lm 2225*	CL.I		LL348P□

A>A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *CFL 2x33W*	CL.I NOT INCL.	A		LB348MH
2GX13 *1x55W*	CL.I NOT INCL.	A		LB348TH



Cubo tonda 300

IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lamp max dim.: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
54 LED *1950 lm 18W* *real output lm 1009*	CL.I		LL347Q□
36 LED 1950 lm 18W *+ 4 LED Em. - 180 lm* *real output lm 1009*	CL.I		LL347B□

A>A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *CFL 2x20W*	CL.I NOT INCL.	A		LB347MH
2G11 *2x18W*	CL.I	A		LB3471H
G24q-3 *2x26W*	CL.I	A		LB3479H



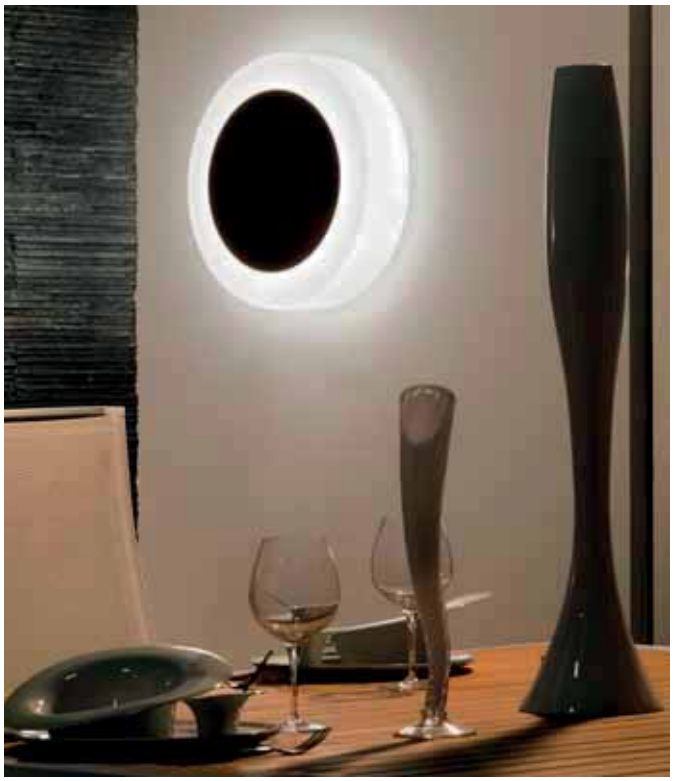

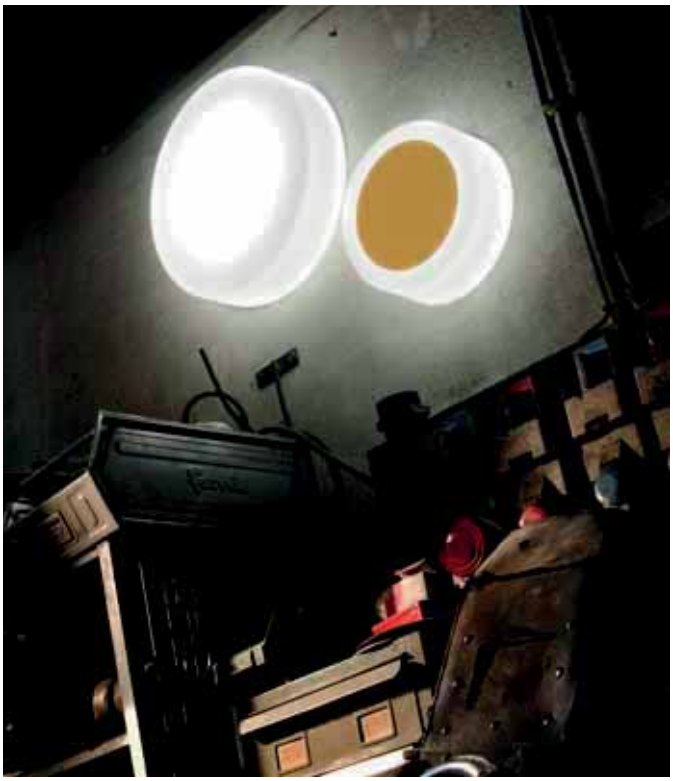

Cubo

Accessori - *Accessories - Accessoires*

Cover decorativa in PMMA in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da lastra tramite taglio laser. Finitura effetti materici Gesso, Corten, Deep Champagne ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciali strisce adesive; dime di posizionamento incluse.

Cover

PMMA decorative cover, laser cut from a panel, available in various colours and effects. Plaster finish, Corten finish and Deep Champagne finish obtained by painting. Application of the cover without tools by means of special adhesive strips; templates included.

Cover

Cover décoratif en PMMA en différents coloris et effets, en plaque de PMMA découpée au laser. Finition effets matière Plâtre, Corten, Deep Champagne obtenue par vernissage. Application du cover sans outils par l'intermédiaire de bandes adhésives particulières, y compris le gabarit de positionnement.

Cover

Cover Full

Cover 75



Col.	Cod.
●	LB115S2
△	LB115S3
▲	LB115SK

= 1

Cover 100



Col.	Cod.
●	LB116S2
△	LB116S3
▲	LB116SK

= 1

Cover 300



Col.	Cod.
●	LB114S2
△	LB114S3
▲	LB114SK

= 1

Cover 380



Col.	Cod.
●	LB113S2
△	LB113S3
▲	LB113SK

= 1

Cover 500



Col.	Cod.
●	LB112S2
△	LB112S3
▲	LB112SK

= 1

Cover Full 75



Col.	Cod.
●	LB115B2
△	LB115B3
▲	LB115BK

= 1

Cover Full 100



Col.	Cod.
●	LB116B2
△	LB116B3
▲	LB116BK

= 1

Cover Full 300



Col.	Cod.
●	LB114B2
△	LB114B3
▲	LB114BK

= 1

Cover Full 380



Col.	Cod.
●	LB113B2
△	LB113B3
▲	LB113BK

= 1

Cover Full 500



Col.	Cod.
●	LB112B2
△	LB112B3
▲	LB112BK

= 1

Lamp Seamless 24W Warm White

Lampadina Seamless LUMILUX T5 - Attacco G5 - 24W - Warm White 830.

Lamp Seamless 24W Warm White

Lamp Seamless LUMILUX T5 - Lamp cap G5 - 24W - Warm White 830.

Lampe Seamless 24W Blanc Chaud

Lampe Seamless LUMILUX T5 - Douille G5 - 24W - Blanc chaud 830.

Cod.
LB1149C

= 1

Lamp Seamless 24W Cool White

Lampadina Seamless LUMILUX T5 - Attacco G5 - 24W - Cool White 840.

Lamp Seamless 24W Cool White

Lamp Seamless LUMILUX T5 - Lamp cap G5 - 24W - Cool White 840.

Lampe Seamless 24W Blanc Froid

Lampe Seamless LUMILUX T5 - Douille G5 - 24W - Blanc froid 840.

Cod.
LB1149F

= 1

Cubo

Accessori - *Accessories - Accessoires*

Cornice 300



Col.	Cod.
●	LB114C2
△	LB114C3
▲	LB114CK

= 1

Cornice 380

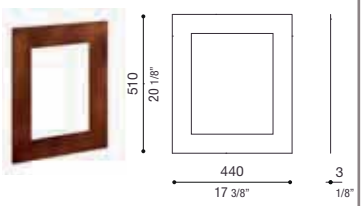

Col.	Cod.
●	LB113C2
△	LB113C3
▲	LB113CK

= 1

Cornice decorativa in PMMA in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da lastra tramite taglio laser. Finitura effetti materici Gesso, Corten, Deep Champagne ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciali strisce adesive; dime di posizionamento incluse.

Frame
PMMA decorative frame, laser cut from a panel, available in various colours and effects. Plaster finish, Corten finish and Deep Champagne finish obtained by painting. Application of the cover without tools by means of special adhesive strips; templates included.

Cadre
Cadre décoratif en PMMA en différents coloris et effets, en plaque de PMMA découpée au laser. Finition effets matière Plâtre, Corten, Deep Champagne obtenue par vernissage. Application du cover sans outils par l'intermédiaire de bandes adhésives particulières, y compris le gabarit de positionnement.

Cornice 500

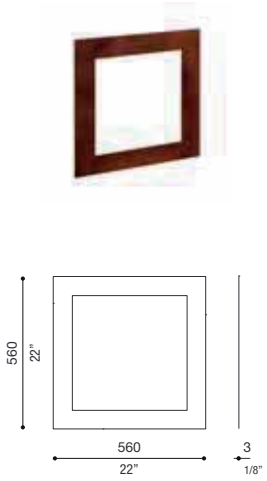

Col.	Cod.
●	LB112C2
△	LB112C3
▲	LB112CK

= 1

Cornice Tonda 470

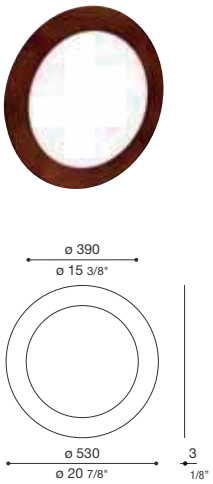

Col.	Cod.
●	LB118C2
△	LB118C3
▲	LB118CK

= 1

Cornice Tonda 300

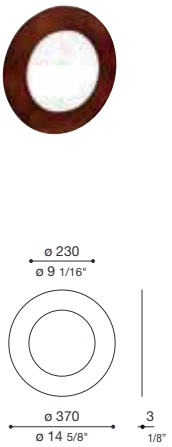

Col.	Cod.
●	LB117C2
△	LB117C3
▲	LB117CK

= 1

Cover decorativa in PMMA in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da lastra tramite taglio laser. Finitura effetti materici Gesso, Corten, Deep Champagne ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciali strisce adesive; dime di posizionamento incluse.

Cover Tonda
PMMA decorative cover, laser cut from a panel, available in various colours and effects. Plaster finish, Corten finish and Deep Champagne finish obtained by painting. Application of the cover without tools by means of special adhesive strips; templates included.

Cover Tonda
Cover décoratif en PMMA en différents coloris et effets, en plaque de PMMA découpée au laser. Finition effets matière Plâtre, Corten, Deep Champagne obtenue par vernissage. Application du cover sans outils par l'intermédiaire de bandes adhésives particulières, y compris le gabarit de positionnement.

Cover Tonda 470



Col.	Cod.
●	LB118S2
△	LB118S3
▲	LB118SK

= 1

Cover Full Tonda 470

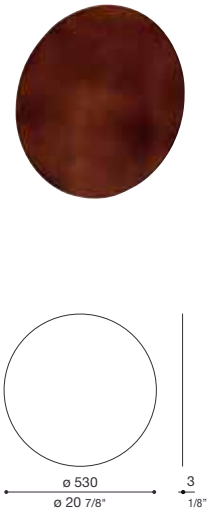

Col.	Cod.
●	LB118B2
△	LB118B3
▲	LB118BK

= 1

Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.
Per il funzionamento ottimale si consiglia l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

Motion sensor
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).
To ensure maximum performance we recommend the use of "off/on unlimited" FTP lamps.

Détecteur de présence
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.
Pour assurer une performance maximale des lampes, il est conseillé d'utiliser l'appareil avec des lampes FTB de type on/off illimité (ON/OFF unlimited).



Cod.
LB11295

= 1

Cover Tonda 300



Col.	Cod.
●	LB117S2
△	LB117S3
▲	LB117SK

= 1

Cover Full Tonda 300



Col.	Cod.
●	LB117B2
△	LB117B3
▲	LB117BK

= 1

OPEN
3.15 P.M

Vintage

Vintage

design: Mirko Salvoni

Vintage 48 | Vintage 35 | Vintage 35 Soft | Vintage 48 Soft

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
  White - Blanc
- Arancio
  Orange - Orange
- *Verde*
  Green - Vert
- *Azzurro*
  Turquoise - Turquoise
- poliGLASS
- Corten
- Grigio antracite/Bianco
  Grey anthracite / White - Gris anthracite/Blanc
- Giallo
  Yellow - Jaune
- Tender Shoots

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

- Policarbonato
  Polycarbonate
- TPV Vintage

(IT) **Vintage 35 / Vintage 48:** Lampada da sospensione adatta ad uso interno. Struttura paralume realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Rosone materiale termoplastico. Cavo da 150 cm incluso. Lampadina non inclusa.
Vintage 35 soft / Vintage 48 soft: Adatto ad uso interno. Struttura paralume realizzata in lega plasto-elastomerica, appartenente alla categoria degli Elastomeri Termoplastici Vulcanizzati (TPV). Le sue proprietà elastiche e la sua morbidezza, tipiche di una gomma, sono abbinate ad una elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle temperature (da -50°C a punte di 145°C) tipiche dei materiali termoplastici rendendolo inoltre completamente riciclabile. Rosone materiale termoplastico. Cavo da 150 cm incluso. Lampadina non inclusa.
Nella versione soft, la conformazione del paralume potrebbe essere soggetta a variazioni di forma in funzione delle temperature di esercizio, elemento caratterizzante del prodotto.

(EN) ***Vintage 35 / Vintage 48:*** *Suspension luminaire suitable for indoor application. Light shade made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and susequent manual finishing. Ceiling rose of thermoplastic material. 150 cm cable included. Lamp not included.*
Vintage 35 soft / Vintage 48 soft: *Suitable for indoor application. Light shade made of plasto-elastomeric alloy, belonging to the Vulcanized Thermoplastic Elastomers (TPV). The elastic properties and the softness, typical of a rubber, are combined with the high resistance to atmospheric agents and temperatures (from -50°C up to 145°C) typical of thermoplastic materials. Fully recyclable. Ceiling rose of thermoplastic material. 150 cm cable included. Lamp not included.*
Soft version: the conformation of the light shade could be subject to a shape modification according to the working temperature, characterizing element of the product.

(FR) ***Vintage 35 / Vintage 48:*** *Appareil à suspension pour application à l'intérieur. Pare-lumière en polycarbonate d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Rosette en matériel thermoplastique. Avec 150 cm de câble d'alimentation. Ampoule non incluse. Ampoule non incluse.*
Vintage 35 soft / Vintage 48 soft: *Application à l'intérieur. Pare-lumière en alliage elastomère-thermoplastique, appartenant à la catégorie des Élastomères Thermoplastiques Vulcanisés (TPV). Les propriétés élastiques et la souplesse, typique d'un caoutchouc sont combinés avec une résistance élevée aux intempéries et à la température (de -50°C à pics de 145°C) typiques de matériaux thermoplastiques. Entièrement recyclable. Rosette en matériel thermoplastique. Avec 150 cm de câble d'alimentation. Ampoule non incluse.*
Dans la version soft , la conformation du pare-lumière pourrait être sujet à des variations dans la forme en fonction de la température de fonctionnement, un élément caractéristique du produit .

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Vintage

design: Mirko Salvoni

Vintage 35

CE

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	
E27 max 1x60W *CFL 1x33W* *E27 LED*	CL.II	A D	○	LB1110001
			●	LB1110002
			●	LB1110003
			●	LB1110004
			○	LB1110031
			▲	LB1110005
			◪	LB1110006

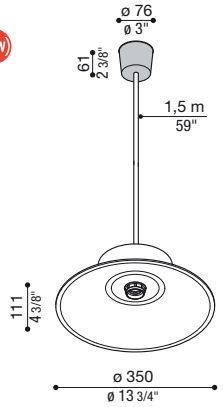

Vintage 48

CE

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	
E27 max 1x60W *CFL 1x33W* *E27 LED*	CL.II	A D	○	LB1110007
			●	LB1110008
			●	LB1110009
			●	LB1110010
			○	LB1110032
			▲	LB1110011
			◪	LB1110012

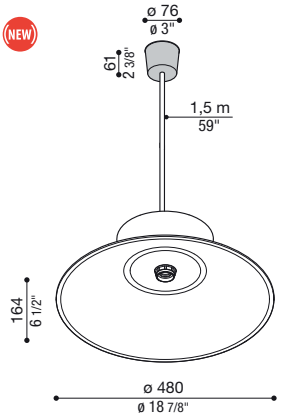

Vintage 35 Soft

CE

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	
E27 max 1x60W *CFL 1x33W* *E27 LED*	CL.II	A D	○	LB1110013
			●	LB1110014
			●	LB1110015

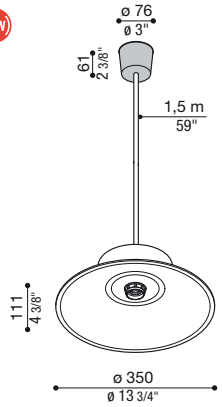

Vintage 48 Soft

CE

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	
E27 max 1x60W *CFL 1x33W* *E27 LED*	CL.II	A D	○	LB1110016
			●	LB1110017
			●	LB1110018

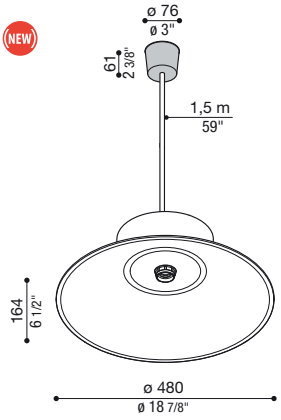

Vintage

Vintage 48

Vintage soft

Miss

Miss

design: Lombardo design department

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 121

Miss 6

Miss

Miss 3

Miss Natura

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
  White - Blanc
- Giallo
  Yellow - Jaune
- Poppy Red
- Monaco Blue
- Rosa
  Pink - Rose
- Tender Shoots
- Legno
  Wood - Effet bois

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

- Policarbonato poliGLASS
  Polycarbonate poliGLASS

(IT) Adatto anche ad uso esterno, previo utilizzo di cavo per alimentazione H05RN-F 2x1.
Corpo in lega plasto-elastomerica, appartenente alla categoria degli Elastomeri Termoplastici Vulcanizzati (TPV). Le sue proprietà elastiche e la sua morbidezza, tipiche di una gomma, sono abbinate ad una elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle temperature (da -50°C a punte di 145°C) tipiche dei materiali termoplastici rendendolo inoltre completamente riciclabile.
Diffusore in policarbonato.
Modello brevettato.
Modello LB3342V - LB3322V - LB3312V all'essenza di citronella. Il corpo gommoso emana un piacevole profumo, innocuo per l'uomo ma che risulta sgradito a molti insetti, per una protezione naturale dalle zanzare.
Per colore rosa si consiglia impiego di lampade a luce fredda.

(EN) *Suitable for outdoor use, prior use of a cable type HO5RN-F 2x1.*
Body made of plasto-elastomeric alloy, belonging to the Vulcanized Thermoplastic Elastomers (TPV). The elastic properties and the softness, typical of a rubber, are combined with the high resistance to atmospheric agents and temperatures (from -50°C up to 145°C) typical of thermoplastic materials. Fully recyclable.
Polycabonate diffuser.
Patented model.
Model LB3342V - LB3322V - LB3312V with the essence of citronella. The rubbery body enact a pleasant scent, harmless to humans, thus unwelcome to many insects, for a natural protection against mosquitoes.
For the pink colour we suggest the use of lamps COOL LIGHT.

(FR) *Convient également pour une utilisation extérieur, avec l'utilisation du câble d'alimentation de type HO5RN-F 2x1.*
Corps en alliage elastomère-thermoplastique, appartenant à la catégorie des Élastomères Thermoplastiques Vulcanisés (TPV). Les propriétés élastiques et la souplesse , typique d'un caoutchouc sont combinés avec une résistance élevée aux intempéries et à la température (de -50°C à pics de 145°C) typiques de matériaux thermoplastiques. Entièrement recyclable.
Diffuseur en polycarbonate.
Modèle breveté.
Modèle LB3342V - LB3322V - LB3312V essence de citronnelle. Le corps caoutchouteux dégage une odeur agréable, sans danger pour les humains, mais désagréable pour de nombreux insectes; une protection naturelle contre les moustiques.
Pour la couleur ROSE il est conseillé l'utilisation d'une ampoule « lumière du jour ».

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Miss

design: Lombardo design department

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 121

Miss

IP 44 CE

Cavo di alimentazione non incluso.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Cable not included.
Lamp max. dim.: E27 152 mm. Ø 48 mm.

Câble d'alimentation non inclus.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.
E27 max *CFL 1x23W*	CL.II	A	○	LB33421
			●	LB3342Y
			●	LB3342R
			●	LB3342B
			●	LB3342P
E27 max *CFL 1x23W*	CL.II	A	●	LB3342V



Miss 3

IP 44 CE

Cavo H05RN-F 2x1 nero 3m. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

3 m. cable type H05RN-F 2x1, black colour.
Lamp max. dim.: E27 152 mm. Ø 48 mm.

Câble d'alimentation H05RN-F 2x1, couleur noir, 3 m.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.
E27 max *CFL 1x23W*	CL.II	A	○	LB33221
			●	LB3322Y
			●	LB3322R
			●	LB3322B
			●	LB3322P
E27 max *CFL 1x23W*	CL.II	A	●	LB3322V



Miss 6

IP 40 IP 44 CE

Cavo trasparente 6m con spina.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

6-metre trasparent cable with plug.
Lamp max. dim.: E27 152 mm. Ø 48 mm.

Câble transparent de 6 m avec fiche.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.
E27 max *CFL 1x23W*	CL.II	A	○	LB33121
			●	LB3312Y
			●	LB3312R
			●	LB3312B
			●	LB3312P
E27 max *CFL 1x23W*	CL.II	A	●	LB3312V



Miss Natura

CE

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	
E27 max *CFL 1x23W*	CL.II	A	▲	LB3312W

Corpo in materiale composito avanzato dove le fibre di legno naturali sono incorporate, in un processo a tre stadi, in una matrice poliolefinica per produrre un ibrido che offre grandi prestazioni meccaniche, versatilità progettuale ed ottimo aspetto superficiale. RESISTE AD UMIDITÀ, PIOGGE SALINE, ACQUA DI MARE, CLORO. Resistenza alla prova del filo incandescente GWT 650° C.
Modello brevettato.
Cavo trasparente 6m con spina.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Body made of advanced bio-composite. By means of a 3 step process, natural wood fibers are incorporated into a polyolefinic matrix. The result is an hybrid material that shows excellent mechanical properties, design freedom and excellent aesthetic surface finish. HUMIDITY, SALT RAIN, SEA WATER AND CHLORINE RESISTANT.
GWT 650° C (Glow Wire Test).
Patented model.
6-metre transparent cable with plug.
Lamp max. dim : E27 152 mm Ø 48 mm

Corps en matériau composite avancé où les fibres de bois naturelles sont intégrées dans un processus en trois étapes, dans une matrice polyoléfine pour créer un hybride qui offre d'excellentes performances mécaniques ainsi qu' une souplesse de conception et un excellent aspect de surface. Résistance à l'HUMIDITÉ, PLUIES ACIDES, BRUILLARD SALIN, CHLORE. GWT 650° C (classement au fil incandescent).
Modèle breveté.
Câble transparent de 6 m. avec fiche.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



= 1

Miss

design: Lombardo design department

Braccetto Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6

A parete - Acciaio INOX.

Bracket Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6
For wall - stainless steel.

Bras Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6
Au mur - Acier INOX.



Cod.
LB11480

= 1

Gancio Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6

Per sospensione - Acciaio INOX.

Hook Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6
For suspension - Stainless steel.

Crochet Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6
Pour suspension - Acier INOX.



Cod.
LB11470

= 1

Sostegno singolo Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6

Da Giardino - Metallo zincatura elettrolitica.

Single Ground Spike Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6
For garden - electrolytic galvanized metal.

Support simple Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6
Pour jardin - Métal à galvanisation électrolytique.



Cod.
LB11064

= 1

Sostegno doppio Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6

Da Giardino - Metallo zincatura elettrolitica.

Double Ground Spike Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6
For garden - electrolytic galvanized metal.

Support double Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6
Pour jardin - Métal à galvanisation électrolytique.

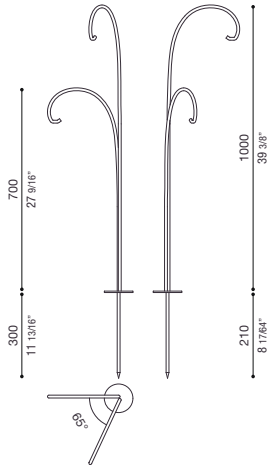

Cod.
LB11063

= 1

Rosone Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6

Kit per sospensione.

Ceiling Rose Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6
Suspension kit.

Rosace Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6
Kit pour suspension.



Col.	Cod.
○	LB11461

= 1

Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293

= 1

Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.
LB11294

= 1

Bell

Bell

design: Italo Belussi

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 125

Bell 6

Bell

Bell 3

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
  White - Blanc
- Giallo*
  Yellow - Jaune
- Arancio*
  Orange - Orange
- Azzurro*
  Blue - Turquoise
- Verde*
  Green - Vert

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

Policarbonato poliGLASS
Polycarbonate poliGLASS

* fino ad esaurimento
until our stock lasts
Jusqu'à épuisement de stock

(IT) Adatto anche ad uso esterno, previo utilizzo di cavo per alimentazione H05RN-F 2x1.
Corpo in silicone.
Diffusore in policarbonato.
Modello brevettato.

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
For outdoor use, a cable H05RN-F 2x1 must be used.
Silicone body.
Polycarbonate diffuser.
Patented model.

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur, à l'aide d'un câble d'alimentation de type H05RN-F 2x1.*
Corps en silicone.
Diffuseur en polycarbonate.
Modèle breveté.

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Bell

design: Italo Belussi

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 125

Bell

IP 44 ⚠ CE

Cavo di alimentazione non incluso. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Cable not included.
Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Câble d'alimentation non inclus.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 m

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *CFL 1x33W*	CL.II	A	○	LB23421
			●	LB2342Y *
			●	LB2342A *
			●	LB2342T *
			●	LB2342V *

* fino ad esaurimento
until our stock lasts
Jusqu'à épuisement de stock



Bell 3

IP 40 CE

Cavo trasparente 3m con spina e interruttore. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

3-metre transparent cable with plug and switch.
Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Câble transparent de 3 m avec fiche et interrupteur.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *CFL 1x33W*	CL.II	A	○	LB23221
			●	LB2322Y *
			●	LB2322A *
			●	LB2322T *
			●	LB2322V *

* fino ad esaurimento
until our stock lasts
Jusqu'à épuisement de stock



Bell 6

IP 40 IP 44 ⚠ CE

Cavo trasparente 6m con spina. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

6-metre transparent cable with plug.
Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Câble transparent de 6 m avec fiche.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *CFL 1x33W*	CL.II	A	○	LB23121
			●	LB2312Y *
			●	LB2312A *
			●	LB2312T *
			●	LB2312V *

* fino ad esaurimento
until our stock lasts
Jusqu'à épuisement de stock



Bell

design: Italo Belussi

Braccetto Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6

A parete - Acciaio INOX.

Bracket Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6
For wall - stainless steel.

Bras Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6
Au mur - Acier INOX.



Cod.
LB11480

= 1

Gancio Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6

Per sospensione - Acciaio INOX.

Hook Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6
For suspension - Stainless steel.

Crochet Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6
Pour suspension - Acier INOX.



Cod.
LB11470

= 1

Sostegno singolo Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6

Da Giardino - Metallo zincatura elettrolitica.

Single Ground Spike Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6
For garden - electrolytic galvanized metal.

Support simple Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6
Pour jardin - Métal à galvanisation électrolytique.



Cod.
LB11064

= 1

Sostegno doppio Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6

Da Giardino - Metallo zincatura elettrolitica.

Double Ground Spike Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6
For garden - electrolytic galvanized metal.

Support double Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6
Pour jardin - Métal à galvanisation électrolytique.

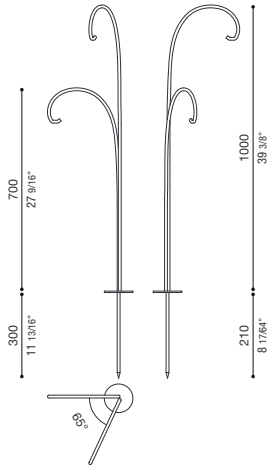

Cod.
LB11063

= 1

Rosone Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6

Kit per sospensione.

Ceiling Rose Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6
Suspension kit.

Rosace Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6
Kit pour suspension.



Col.	Cod.
○	LB11461

= 1

Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm

Cod.
LB11293

= 1

Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.
LB11294

= 1

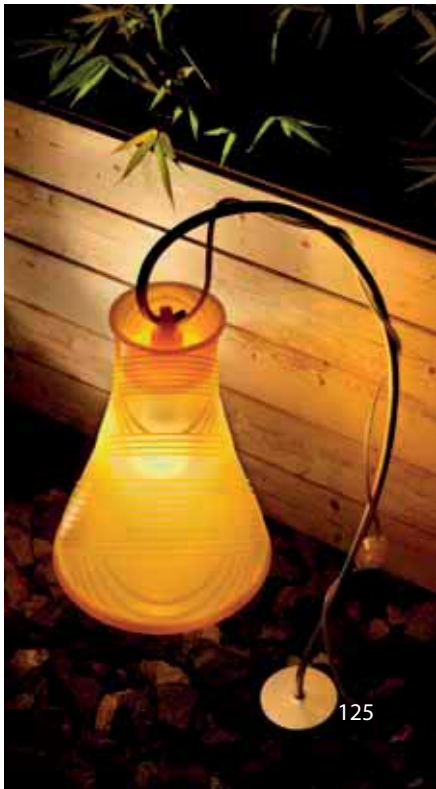

Stile

design: Italo Belussi

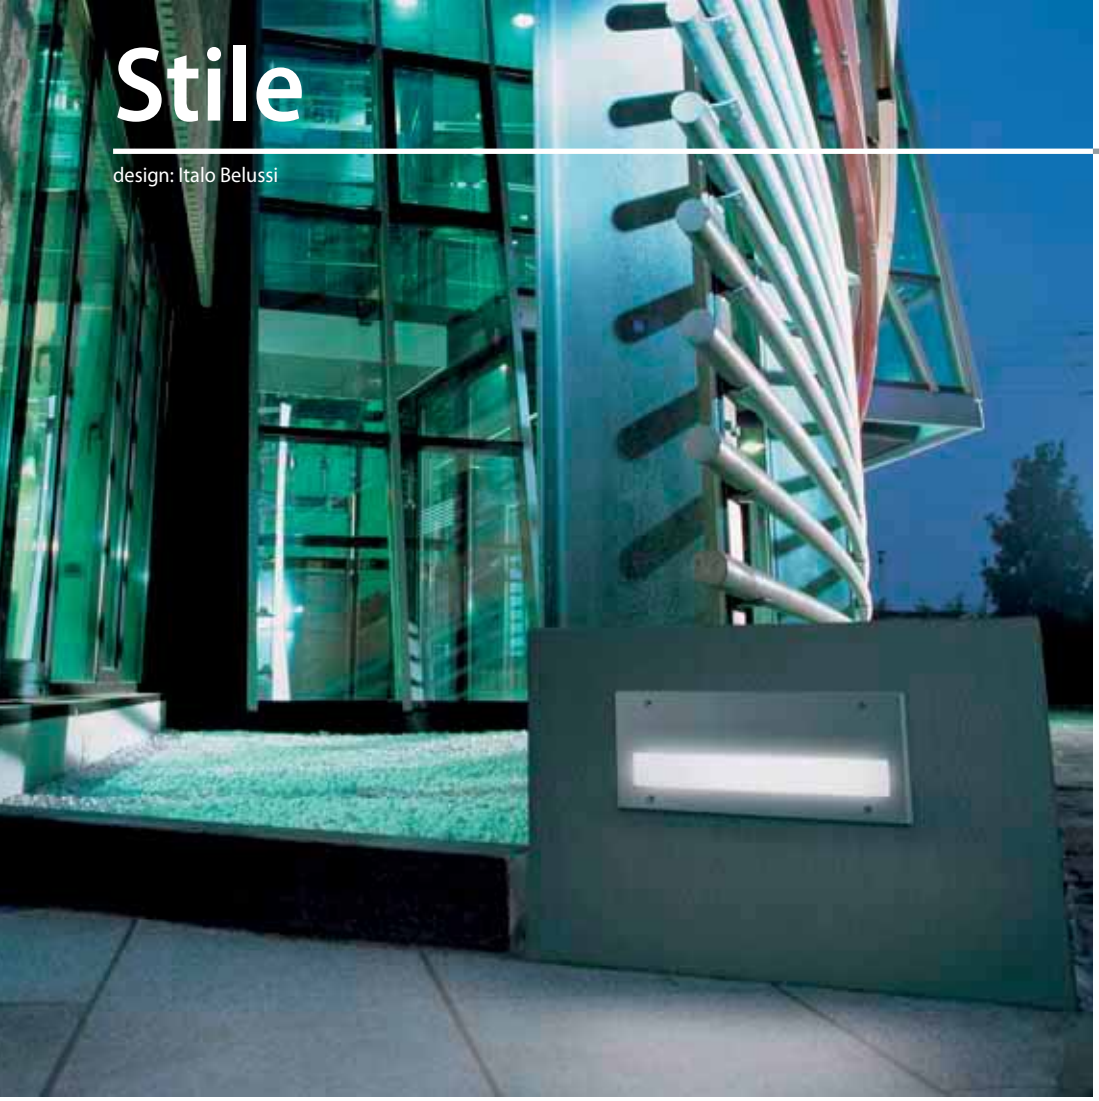

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 128

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

- Nero da stampaggio
  Black - Noir moulé
- Grigio High Tech verniciato
  Grey High Tech - Gris High Tech peint
- Titanio verniciato
  Titanium - Gris titane peint
- Corten

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

- Vetro acidato
  Etched glass - Verre acidé

Stile 330 simmetrica

Stile 330 asimmetrica

Stile 260 simmetrica

Stile 260 asimmetrica

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato.
Riflettore in alluminio tipo L2–1060.
Guarnizioni in silicone. Doppio pressacavo PG 13 + tappo di chiusura per singola alimentazione.
Viti imperdibili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.3.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) *Suitable for outdoor use.*
Polycarbonate base and tempered glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gaskets. PG 13 double cable gland + cover for single power supply.
A4 stainless steel captive hex screws size 3 mm.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Base en polycarbonate et diffuseur en verre trempé.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joints en silicone.
Double serre-câble PG 13 + bouchon de fermeture pour alimentation simple.
Vis six pans creux ch. 3 en acier inox type A4.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Stile 330 simmetrica

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Frame made of VALOX 4512.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.

Anneau en VALOX 4512.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
24 LED *1000 lm 9W* *real output lm 453*	CL.I	● ■ ■ ▲	LL791G2□ LL791GG□ LL791GD□ LL791GK□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max *CFL 1x33W*	CL.I	A	● ■ ■ ▲	LB79122 LB7912G LB7912D LB7912K
G24q-3 *1x26W*	CL.I	A	● ■ ■	EE79192 EE7919G EE7919D



Stile 330 asimmetrica

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Visiera in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Eyelid made of VALOX 4512.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.

Casquette en VALOX 4512.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
24 LED *1000 lm 9W* *real output lm 205*	CL.I	● ■ ■ ▲	LL793G2□ LL793GG□ LL793GD□ LL793GK□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max *CFL 1x33W*	CL.I	A	● ■ ■ ▲	LB79322 LB7932G LB7932D LB7932K
G24q-3 *1x26W*	CL.I	A	● ■ ■	EE79392 EE7939G EE7939D



Stile 260 simmetrica

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

Frame made of VALOX 4512.
Lamp max. dim: E27 145 mm Ø 48 mm.

Anneau en VALOX 4512.
Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm

= 6

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
24 LED *600 lm 4W* *real output lm 193*	CL.I	● ■ ■ ▲	LL781E2□ LL781EG□ LL781ED□ LL781EK□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max *CFL 1x20W*	CL.I	A	● ■ ■ ▲	LB78122 LB7812G LB7812D LB7812K
G24q-1 *1x13W*	CL.I	A	● ■ ■	EE781X2 EE781XG EE781XD



Stile 260 asimmetrica

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Visiera in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

Eyelid made of VALOX 4512.
Lamp max. dim: E27 145 mm Ø 48 mm.

Casquette en VALOX 4512.
Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

= 6

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
24 LED *600 lm 4W* *real output lm 85*	CL.I	● ■ ■ ▲	LL783E2□ LL783EG□ LL783ED□ LL783EK□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max *CFL 1x20W*	CL.I	A	● ■ ■ ▲	LB78322 LB7832G LB7832D LB7832K
G24q-1 *1x13W*	CL.I	A	● ■ ■	EE783X2 EE783XG EE783XD



Stile

Accessori - *Accessories - Accessoires*

Armatura da incasso Stile 330

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 330
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer Stile 330
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



Cod.
LB11540

= 4

Armatura da incasso Stile 260 - Stile Next 260

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 260 - Stile Next 260
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer Stile 260 / Stile Next 260
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



Cod.
LB11530

= 6

Cassaforma Polistirolo Stile 330

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 330
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile 330
Gabarit en polystyrène.



Cod.
LB11560

= 4

Cassaforma Polistirolo Stile 260 - Stile Next 260

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 260 - Stile Next 260
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile 260 / Stile Next 260
Gabarit en polystyrène.



Cod.
LB11550

= 6

Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293

= 1

Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.
LB11294

= 1

Vela

design: Italo Belussi

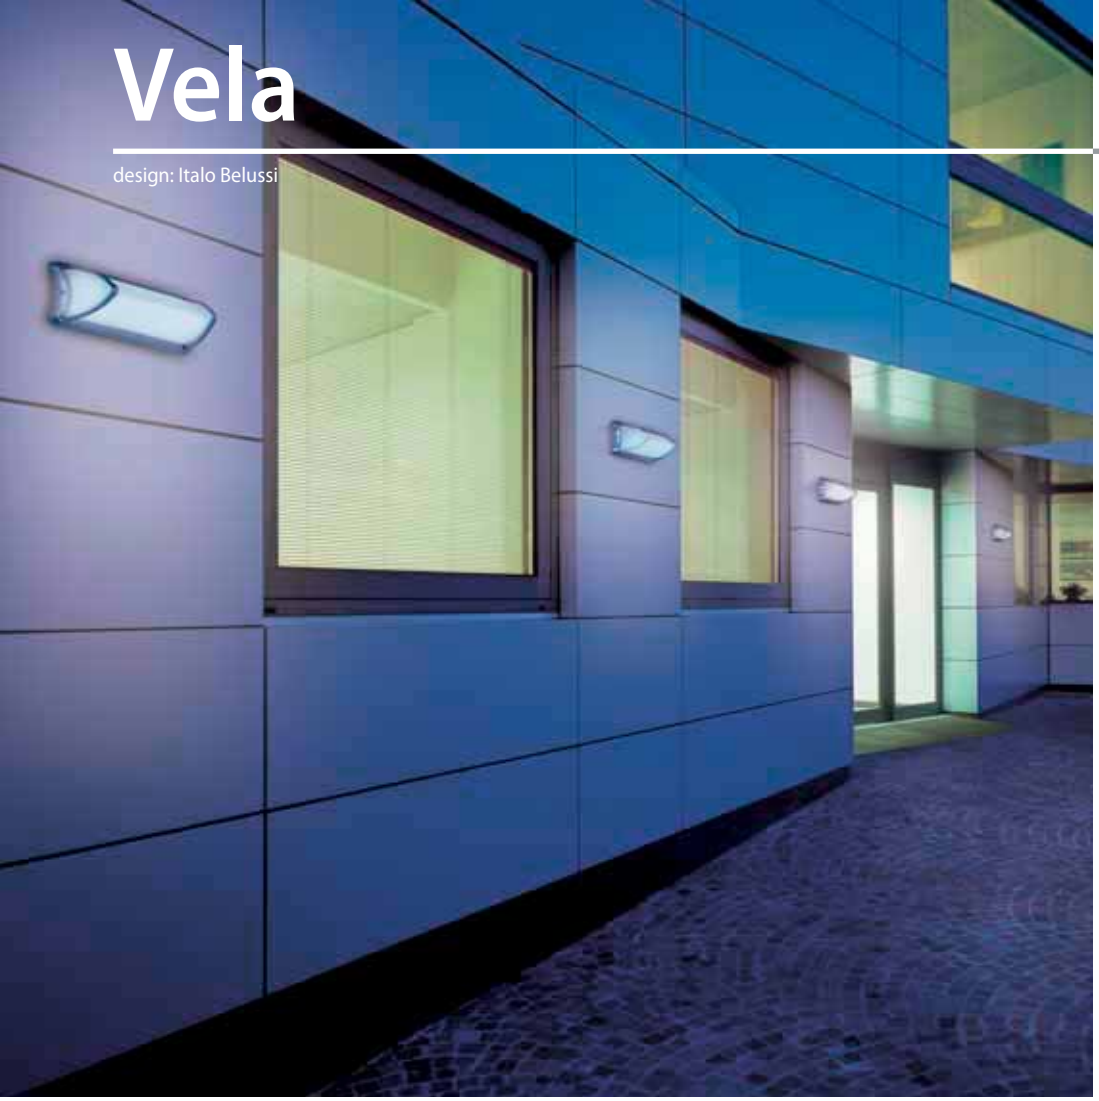

LOMBARDO

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco da stampaggio
  White - Blanc moulé
- Nero da stampaggio
  Black - Noir moulé
- Grigio High Tech verniciato
  Grey High Tech - Gris High Tech peint
- Titanio verniciato
  Titanium - Gris titane peint
- Corten

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

- Vetro acidato
  Etched glass - Verre acidé

Vela 400

Vela up 400

Vela top 400

Vela 200

Vela up 200

Vela top 200

Vela vip 200

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Diffusore in vetro acidato.
Riflettore in alluminio tipo L2–1060.
Guarnizione in silicone.
Viti in acciaio inox A4.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Acid-etched glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gasket.
A4 stainless steel screws.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Diffuseur en verre acidé.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joint en silicone. Vis inox type A4.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Vela

design: Italo Belussi

Vela 400

IP 65 IK 06 1J xx3 CE

Base e anello in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and ring.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et anneau en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

= 9



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
24 LED *1000 lm 9W* *real output lm 795*	CL.I	○ ● ■ ■ ▲	LL891G1□ LL891G2□ LL891GG□ LL891GD□ LL891GK□

A>A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 2x60W *sferetta verticale* *golf ball vertical*	CL.I	D	○ ● ■ ■ ▲	LB891M1 LB891M2 LB891MG LB891MD LB891MK
E27 max 1x75W *CFL 1x33W*	CL.II	A D	○ ● ■ ■ ▲	LB89121 LB89122 LB8912G LB8912D LB8912K
GX24q-2 *2x18W*	CL.I	A	○ ● ■ ■	HF89111 HF89112 HF8911G HF8911D

Vela up 400

IP 65 IK 06 1J xx3 CE

Base e profili in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and frame.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et profils en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

= 9



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
24 LED *1000 lm 9W* *real output lm 802*	CL.I	○ ● ■ ■ ▲	LL895G1□ LL895G2□ LL895GG□ LL895GD□ LL895GK□

A>A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 2x60W *sferetta verticale* *golf ball vertical*	CL.I	D	○ ● ■ ■ ▲	LB895M1 LB895M2 LB895MG LB895MD LB895MK
E27 max 1x75W *CFL 1x33W*	CL.II	A D	○ ● ■ ■ ▲	LB89521 LB89522 LB8952G LB8952D LB8952K
GX24q-2 *2x18W*	CL.I	A	○ ● ■ ■	HF89511 HF89512 HF8951G HF8951D

Vela

LOMBARDO

design: Italo Belussi

Vela top 400

IP 65 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et casquette en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

= 9



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
24 LED *1000 lm 9W* *real output lm 578*	CL.I	○ ● ▫ ▪ ▲	LL893G1□ LL893G2□ LL893GG□ LL893GD□ LL893GK□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 2x40W *sferetta verticale* *golf ball vertical*	CL.I	D	○ ● ▫ ▪ ▲	LB893M1 LB893M2 LB893MG LB893MD LB893MK
E27 max 1x75W *CFL 1x33W*	CL.II	A D	○ ● ▫ ▪ ▲	LB89321 LB89322 LB8932G LB8932D LB8932K
GX24q-2 *2x18W*	CL.I	A	○ ● ▫ ▪	HF89311 HF89312 HF8931G HF8931D

Vela 200

IP 65 IK 06 1J xx3 CE

Base e anello in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Polycarbonate base and ring.
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base et anneau en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

= 12



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *600 lm 5W* *real output lm 527*	CL.I	○ ● ▫ ▪ ▲	LL881E1□ LL881E2□ LL881EG□ LL881ED□ LL881EK□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W *sferetta verticale* *golf ball vertical*	CL.I	D	○ ● ▫ ▪ ▲	LB88121 LB88122 LB8812G LB8812D LB8812K
E27 max 1x40W *CFL 1x11W*	CL.I	A D	○ ● ▫ ▪ ▲	LB88171 LB88172 LB8817G LB8817D LB8817K

Vela up 200

IP 65 IK 06 1J xx3 CE

Base e profili in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Polycarbonate base and frame.
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base et profils en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

= 12



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *600 lm 5W* *real output lm 503*	CL.I	○ ● ▫ ▪ ▲	LL885E1□ LL885E2□ LL885EG□ LL885ED□ LL885EK□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W *sferetta verticale* *golf ball vertical*	CL.I	D	○ ● ▫ ▪ ▲	LB88521 LB88522 LB8852G LB8852D LB8852K
E27 max 1x40W *CFL 1x11W*	CL.I	A D	○ ● ▫ ▪ ▲	LB88571 LB88572 LB8857G LB8857D LB8857K

Vela

design: Italo Belussi

Vela top 200

IP 65 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Polycarbonate base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base et casquette en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

= 12

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *600 lm 5W* *real output lm 321*	CL.I	○ ● ▪ ▪ ▲	LL883E1□ LL883E2□ LL883EG□ LL883ED□ LL883EK□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x40W *sferetta verticale* *golf ball vertical*	CL.I	D	○ ● ▪ ▪ ▲	LB88321 LB88322 LB8832G LB8832D LB8832K
E27 max 1x40W *CFL 1x11W*	CL.I	A D	○ ● ▪ ▪ ▲	LB88371 LB88372 LB8837G LB8837D LB8837K



Vela vip 200

IP 65 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Polycarbonate base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base et casquette en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

= 12

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *600 lm 5W*	CL.I	▪ ▲	LL887EG□ LL887EK□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x40W *sferetta verticale* *golf ball vertical*	CL.I	D	▪ ▲	LB8872G LB8872K



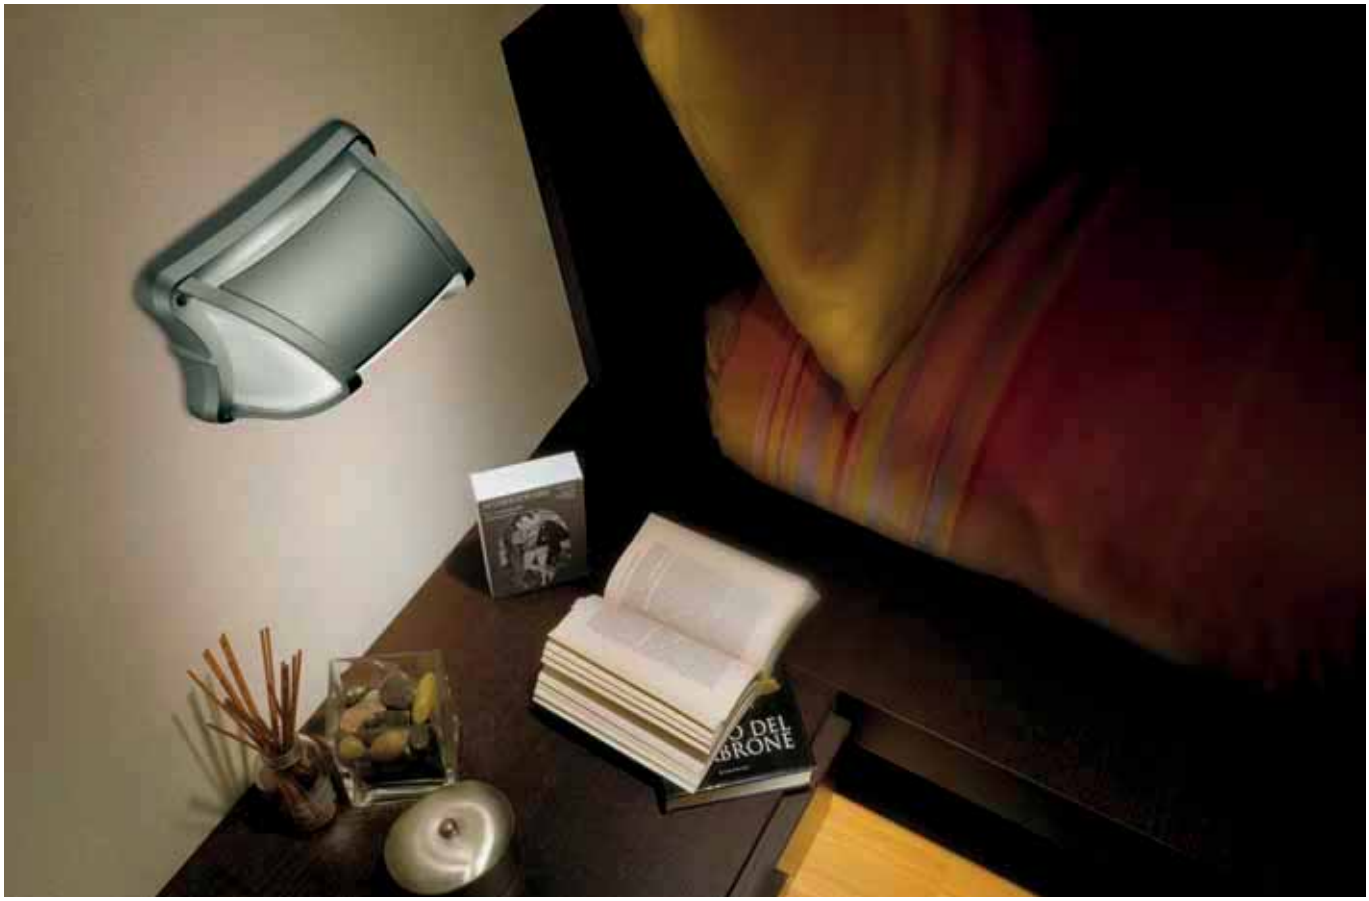

Ego

design: Italo Belussi

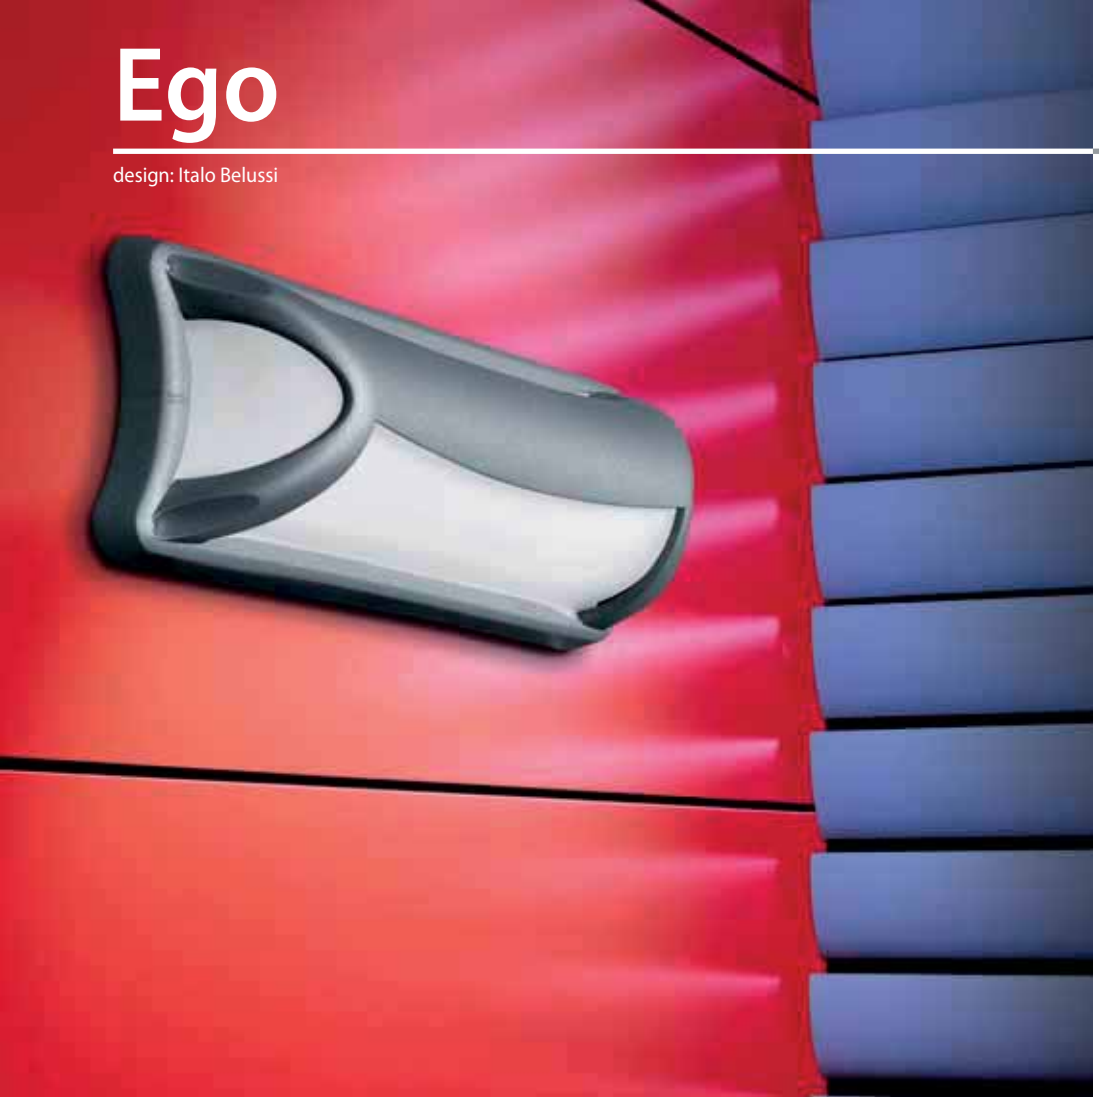

LOMBARDO

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco da stampaggio
  White - Blanc moulé
- Nero da stampaggio
  Black - Noir moulé
- Grigio High Tech verniciato
  Grey High Tech - Gris High Tech peint
- Titanio verniciato
  Titanium - Gris titane peint
- Corten

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

- Vetro acidato
  Etched glass - Verre acidé



Ego up 400

Ego top 400

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Diffusore in vetro acidato.
Riflettore in alluminio tipo L2–1060.
Guarnizione in silicone.
Viti in acciaio inox A4.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Acid-etched glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gasket.
A4 stainless steel screws.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Diffuseur en verre acidé.
Réflecteur en aluminium type L2–1060.
Joint en silicone. Vis inox type A4.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

□ **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Ego

design: Italo Belussi

Ego up 400

IP 55 IK 06 1J xx3 CE

Base e profili in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and frame.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et profils en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

= 6

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
24 LED *1000 lm 9W* *real output lm 802*	CL.I		LL225G1□ LL225G2□ LL225GG□ LL225GD□ LL225GK□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W *CFL 1x33W*	CL.II			LB22521 LB22522 LB2252G LB2252D LB2252K
G24q-3 *1x26W*	CL.I			EE22591 EE22592 EE2259G EE2259D
GX24q-2 *2x18W*	CL.I			HF22511 HF22512 HF2251G HF2251D



Ego top 400

IP 55 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et casquette en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

= 6

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
24 LED *1000 lm 9W* *real output lm 605*	CL.I		LL223G1□ LL223G2□ LL223GG□ LL223GD□ LL223GK□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W *CFL 1x33W*	CL.II			LB22321 LB22322 LB2232G LB2232D LB2232K
G24q-3 *1x26W*	CL.I			EE22391 EE22392 EE2239G EE2239D
GX24q-2 *2x18W*	CL.I			HF22311 HF22312 HF2231G HF2231D



Diva

design: Italo Belussi

LOMBARDO

Accessori - *Accessories - Accessories* p. 138

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco da stampaggio
  White - Blanc moulé
- Nero da stampaggio
  Black - Noir moulé
- Grigio High Tech verniciato
  Grey High Tech - Gris High Tech peint

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

- Vetro acidato
  Etched glass - Verre acidé

Diva ovale 400

Diva mask 400

Diva top 400

Diva ovale 300

Diva mask 300

Diva top 300

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Diffusore in vetro acidato.
Riflettore in alluminio tipo L2–1060.
Guarnizione in silicone.
Viti in acciaio inox A4.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Acid-etched glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gasket.
A4 stainless steel screws.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Diffuseur en verre acidé.
Réflecteur en aluminium type L2–1060.
Joint en silicone.
Vis inox type A4.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Diva

design: Italo Belussi

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 138

Diva ovale 400

IP 66 ◈ IK 06 1J xx3 CE

Base e anello in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and ring.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et anneau en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

= 9

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 571*	CL.I ℇ	○ ● ■	LL291F1□ LL291F2□ LL291FG□

A>A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W *CFL 1x33W*	CL.II	A-D	○ ● ■	LB29121 LB29122 LB2912G



Diva mask 400

IP 66 ◈ IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et casquette en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

= 9

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 397*	CL.I ℇ	○ ● ■	LL295F1□ LL295F2□ LL295FG□

A>A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W *CFL 1x33W*	CL.II	A-D	○ ● ■	LB29521 LB29522 LB2952G



Diva top 400

IP 66 ◈ IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et casquette en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

= 9

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 372*	CL.I ℇ	○ ● ■	LL293F1□ LL293F2□ LL293FG□

A>A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W *CFL 1x33W*	CL.II	A-D	○ ● ■	LB29321 LB29322 LB2932G



Diva ovale 300

IP 66 ◈ IK 06 1J xx3 CE

Base e anello in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and ring.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et anneau en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

= 14

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *600 lm 5W* *real output lm 419*	CL.I ℇ	○ ● ■	LL281E1□ LL281E2□ LL281EG□

A>A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W *CFL 1x23W*	CL.II	A-D	○ ● ■	LB28121 LB28122 LB2812G



Diva

design: Italo Belussi

Accessori - *Accessories - Accessories* p. 138

Diva mask 300

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et casquette en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

= 14

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *600 lm 5W* *real output lm 274*	CL.I	○ ● ■	LL285E1□ LL285E2□ LL285EG□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W *CFL 1x23W*	CL.II	A D	○ ● ■	LB28521 LB28522 LB2852G



Diva top 300

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et casquette en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

= 14

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *600 lm 5W* *real output lm 259*	CL.I	○ ● ■	LL283E1□ LL283E2□ LL283EG□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W *CFL 1x23W*	CL.II	A D	○ ● ■	LB28321 LB28322 LB2832G



Diva

Accessori - *Accessories - Accessoires*

Braccetto Diva 300

Kit composto da braccetto (A) e tappo di chiusura (B) in policarbonato.
Possibilità di montaggio a parete o inclinato di 40° su palo.

Bracket Diva 300
Kit comprised of support (A) and blanking cap (B), both in polycarbonate.
Wall or post mounting angled at 40°.

Bras Diva 300
Kit bras Diva 300.
Kit en polycarbonate composé des 2 éléments A et B.
Possibilité de montage au mur ou sur poteau avec une inclinaison de 40°.



Col.	Cod.
●	LB11452
■	LB1145G

= 3

Palo Post



Palo diametro 60 mm.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1300 mm - 500 mm - 160 mm.
Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

Post
60 mm. diameter POST.
Possibility of installation with or without base.
Post made of Bayblend without base, h: 1300 mm - 500 mm - 160 mm.
Post made of fibreglass without base, h: 2400 mm.

Poteau POST
Poteau dia 60 mm.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Poteau en bayblend, sans socle, 1300 mm. - 500 mm. - 160 mm.
Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm
Post without base h.2400 mm
Poteau POST h: 2400 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11066
▲	LB1106K

Senza Basamento h. 1300 mm
Post without base h.1300 mm
Poteau POST h: 1300 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11006
■	LB1100G
▲	LB1100K

Senza Basamento h. 500 mm
Post without base h. 500 mm
Poteau POST h: 500 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
▲	LB1111K

Senza Basamento h. 160 mm
Post without base h.160 mm
Poteau POST h: 160 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
▲	LB1103K

= 2

Basamento Palo Post Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Post
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm



Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
▲	LB1181K

= 7

Dima e kit di fissaggio Palo Post



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Cod.
LB11254

= 1

Piastra base - basamento palo Post

Soluzione alternativa al tradizionale interramento dei pali altezza 2400 mm mediante piastra di base.
Consiste nell'inserire alla base del palo e relativo basamento modificato una piastra preforata a scomparsa da 5 mm in ferro zincato a caldo per immersione.

Plate base for post
Alternative solution to the traditional burial poles height 2400 mm by means of a base plate.
Insert a pre-drilled retractable base plate made of hot-dip zinc-coated metal, 5 mm. thick, at the base of the post complete with a modified base.

Plaque de base pour potau Post
Une solution alternative à la traditionnelle installation entérrée de poteau H2400 mm avec la plaque de base.
Il s'agit d'insérer à la base du poteau et du socle modifié, une plaque pré percée de 5 mm en fer zingué à chaud.

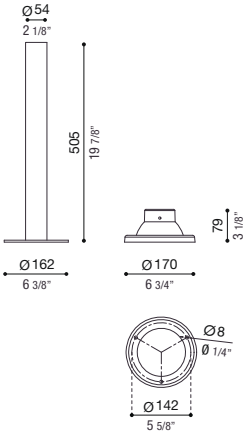

Col.	Cod.
●	LB11259
■	LB11260

= 1

Morsettiera coassiale



Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm

Cod.
LB11293

= 1

Morsettiera lineare a 3 vie



Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm

Cod.
LB11294

= 1

Eos

design: Italo Belussi

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

Trasparente Satinato
Transparent satin effect - Transparent satiné

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

Vetro acidato
Etched glass - Verre acidé

Eos 410

Eos 330

Eos 280

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Base in policarbonato trasparente con satinatura esterna.
Diffusore in vetro acidato.
Riflettore in alluminio tipo L2–1060.
Chiusura/apertura diffusore senza utensili.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Transparent polycarbonate base frosted externally.
Acid-etched glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2–1060.
The diffuser can be opened/closed without the need for tools.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Base en polycarbonate transparente satinée à l'extérieur.
Diffuseur en verre acidé.
Réflecteur en aluminium type L2–1060.
Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Eos

design: Italo Belussi

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 141

Eos 410

IP 44 IK 06 1J xx3 CE

Lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm

Lamp max. dim: E27 180 mm Ø 58 mm

Lampes dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm

= 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *1050 lm 9W* *real output lm 860*	CL.I		LL202LN□
54 LED *1950 lm 18W* *real output lm 1587*	CL.I		LL202QN□
36 LED 1950 lm 18W *+ 4 LED Em. - 180 lm* *real output lm 1587*	CL.I		LL202BN□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 1x150W *CFL 1x30W*	CL.II			LB2022N
E27 max 2x75W *CFL 2x30W*	CL.II			LB202MN
G24q-3 *2x26W*	CL.I			HF202JN



Eos 330

IP 44 IK 06 1J xx3 CE

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. Double version: Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version double - Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

= 5

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *1050 lm 9W* *real output lm 815*	CL.I		LL192LN□
72 LED *780 lm 10,2W* *real output lm 520*	CL.II		LL192HN□
72 LED - 780 lm 10,2W *+ 12 LED Em. - 85 lm* *real output lm 520*	CL.II		LL192AN□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x100W *CFL 1x23W*	CL.II			LB1922N
E27 max 2x40W *CFL 2x15W*	CL.II			LB192MN
G24q-2 *2x18W*	CL.I			HF1921N
2G7 *2x9W*	CL.I			EE192KN



Eos 280

IP 44 IK 06 1J xx3 CE

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Lampes dim. máx. : E27 128 mm Ø 48 mm

= 10

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 478*	CL.I		LL182FN□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W *CFL 1x15W*	CL.II			LB1822N



Filtri colorati Eos 280

Kit filtri colorati per Eos (plafoniera non inclusa).

Coloured filters Eos 280
Coloured Filters for Eos (Luminaire not included).

Kits filtres colores Eos Ø280
Kit filtres colorés pour Eos 280 (appareil non inclus).

Col.	Cod.
●	LB1135R
●	LB1135Y
●	LB1135V

= 1

Filtri colorati Eos 330

Kit filtri colorati per Eos (plafoniera non inclusa).

Coloured filters Eos 330
Coloured Filters for Eos (Luminaire not included).

Kits filtres colores Eos Ø330
Kit filtres colorés pour Eos 330 (appareil non inclus).

Col.	Cod.
●	LB1134R
●	LB1134Y
●	LB1134V

= 1

Filtri colorati Eos 410

Kit filtri colorati per Eos (plafoniera non inclusa).

Coloured filters Eos 410
Coloured Filters for Eos (Luminaire not included).

Kits filtres colores Eos Ø410
Kit filtres colorés pour Eos 410 (appareil non inclus).

Col.	Cod.
●	LB1132R
●	LB1132Y
●	LB1132V

= 1

● Rosso Deco
Red Deco - Rouge Deco

● Giallo Deco
Yellow Deco - Jaune Deco

● Verde Deco
Green Deco - Vert Deco

Airy

design: Italo Belussi

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 148

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco da stampaggio
  White - Blanc moulé
- Nero da stampaggio
  Black - Noir moulé
- Grigio High Tech verniciato
  Grey High Tech - Gris High Tech peint
- Rame verniciato
  Copper - Cuivre peint
- Corten

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

- Vetro acidato
  Etched glass - Verre acidé
- Policarbonato
  Polycarbonate

Airy tonda 300

Airy plus tonda 300

Airy top tonda 300

Airy plus top tonda 300

Airy mask tonda 300

Airy plus mask tonda 300

Airy ovale 300

Airy plus ovale 300

Airy top ovale 300

Airy plus top ovale 300

Airy vip ovale 300

Airy plus vip ovale 300

Airy mask ovale 300

Airy plus mask ovale 300

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Riflettore in alluminio tipo L2–1060.
Guarnizione in silicone.
Viti in acciaio inox A4.
Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gasket.
A4 stainless steel screws.
Cable entry option on the side with rigid tube 16/20 mm.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Réflecteur en aluminium type L2–1060.
Joint en silicone. Vis inox type A4.
Possibilité d'entrée avec un tube rigide 16/20 mm.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Airy

design: Italo Belussi

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 148

Airy tonda 300

IP 54 IK 06 1J xx3 CE

Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm

Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm.
Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm

Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.
Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm

= 8



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 589*	CL.I	○ ● ■ ▲	LL822F1□ LL822F2□ LL822FG□ LL822FK□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x100W *CFL 1x23W*	CL.II	A D	○ ● ■ ▲	LB82221 LB82222 LB8222G LB8222K
E14+E27 max 15+60W *E14 PL-E 1x11W +* *E27 PL-E 1x23W*	CL.II	A D	○ ● ■ ▲	LB822M1 LB822M2 LB822MG LB822MK
G24d-1 *2x13W*	CL.I	A	○ ● ■	LB822Q1 LB822Q2 LB822QG
2G7 *2x9W*	CL.I	A	○ ● ■	EE822K1 EE822K2 EE822KG

Airy plus tonda 300

IP 65 IK 09 10J xx7 CE

Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm.
Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.
Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm

= 8



LED	Specif.	Col.	Opal.
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 514*	CL.I	○ ● ■ ▲	LL851F1□ LL851F2□ LL851FG□ LL851FK□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x75W *CFL 1x23W*	CL.II	A D	○ ● ■ ▲	LB85121 LB85122 LB8512G LB8512K	LB85221 LB85222 LB8522G LB8522K
E14+E27 max 15+60W *E14 PL-E 1x11W +* *E27 PL-E 1x23W*	CL.II	A D	○ ● ■ ▲	LB851M1 LB851M2 LB851MG LB851MK	LB852M1 LB852M2 LB852MG LB852MK
G24d-1 *2x13W*	CL.I	A	○ ● ■	LB851Q1 LB851Q2 LB851QG	LB852Q1 LB852Q2 LB852QG
2G7 *2x9W*	CL.I	A	○ ● ■		EE852K1 EE852K2 EE852KG

Airy top tonda 300

IP 54 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

= 8



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 360*	CL.I	○ ● ■ ▲	LL827F1□ LL827F2□ LL827FG□ LL827FK□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x100W *CFL 1x23W*	CL.II	A D	○ ● ■ ▲	LB82721 LB82722 LB8272G LB8272K
G24d-1 *2x13W*	CL.I	A	○ ● ■	LB827Q1 LB827Q2 LB827QG
2G7 *2x9W*	CL.I	A	○ ● ■	EE827K1 EE827K2 EE827KG

Airy

design: Italo Belussi

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 148

Airy plus top tonda 300

IP 65 IK 06 1J xx3 CE

Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

= 8

LED	Specif.	Col.	Opal.
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 303*	CL.I	○ ● ■ ▲	LL853F1□ LL853F2□ LL853FG□ LL853FK□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x75W *CFL 1x23W*	CL.II	A D	○ ● ■ ▲	LB85321 LB85322 LB8532G LB8532K	LB85421 LB85422 LB8542G LB8542K
G24d-1 *2x13W*	CL.I	A	○ ● ■	LB853Q1 LB853Q2 LB853QG	LB854Q1 LB854Q2 LB854QG
2G7 *2x9W*	CL.I	A	○ ● ■		EE854K1 EE854K2 EE854KG



Airy mask tonda 300

IP 54 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

= 8

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x100W *CFL 1x23W*	CL.II	A D	○ ● ■ ▲	LB82821 LB82822 LB8282G LB8282K



Airy plus mask tonda 300

IP 65 IK 06 1J xx3 CE

Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

= 8

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x75W *CFL 1x23W*	CL.II	A D	○ ● ■ ▲	LB85521 LB85522 LB8552G LB8552K	LB85621 LB85622 LB8562G LB8562K



Airy

design: Italo Belussi

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 148

Airy ovale 300

IP 54 IK 06 1J xx3 CE

Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

= 14



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 659*	CL.I	○ ● ■ ■ ▲	LL821F1□ LL821F2□ LL821FG□ LL821FU□ LL821FK□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W *CFL 1x23W*	CL.II	A D	○ ● ■ ■ ▲	LB82121 LB82122 LB8212G LB8212U LB8212K
G23 *2x9W*	CL.II	A	○ ● ■ ■	LB82141 LB82142 LB8214G LB8214U
G24q-2 *1x18W*	CL.II	A	○ ● ■ ■	EE821L1 EE821L2 EE821LG EE821LU

Airy plus ovale 300

IP 65 IK 09 10J xx7 CE

Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

= 14



LED	Specif.	Col.	Opal.
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 547*	CL.I	○ ● ■ ▲	LL841F1□ LL841F2□ LL841FG□ LL841FK□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x60W *CFL 1x23W*	CL.II	A D	○ ● ■ ▲	LB84121 LB84122 LB8412G LB8412K	LB84221 LB84222 LB8422G LB8422K
G23 *2x9W*	CL.II	A	○ ● ■	LB84141 LB84142 LB8414G	LB84241 LB84242 LB8424G
G24q-2 *1x18W*	CL.II	A	○ ● ■	EE841L1 EE841L2 EE841LG	EE842L1 EE842L2 EE842LG

Airy top ovale 300

IP 54 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

= 14



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 342*	CL.I	○ ● ■ ■ ▲	LL823F1□ LL823F2□ LL823FG□ LL823FU□ LL823FK□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W *CFL 1x23W*	CL.II	A D	○ ● ■ ■ ▲	LB82321 LB82322 LB8232G LB8232U LB8232K
G23 *2x9W*	CL.II	A	○ ● ■ ■	LB82341 LB82342 LB8234G LB8234U
G24q-2 *1x18W*	CL.II	A	○ ● ■ ■	EE823L1 EE823L2 EE823LG EE823LU

Airy

design: Italo Belussi

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 148

Airy plus top ovale 300

IP 65 IK 06 1J xx3 CE

Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

= 14



LED	Specif.	Col.	Opal.
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 283*	CL.I	○ ● ■ ▲	LL843F1□ LL843F2□ LL843FG□ LL843FK□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x60W *CFL 1x23W*	CL.II	A D	○ ● ■ ▲	LB84321 LB84322 LB8432G LB8432K	LB84421 LB84422 LB8442G LB8442K
G23 *2x9W*	CL.II	A	○ ● ■	LB84341 LB84342 LB8434G	LB84441 LB84442 LB8444G
G24q-2 *1x18W*	CL.II	A	○ ● ■	EE843L1 EE843L2 EE843LG	EE844L1 EE844L2 EE844LG

Airy vip ovale 300

IP 54 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

= 14



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 518*	CL.I	○ ● ■ ▲	LL825F1□ LL825F2□ LL825FG□ LL825FK□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W *CFL 1x23W*	CL.II	A D	○ ● ■ ▲	LB82521 LB82522 LB8252G LB8252K
G23 *2x9W*	CL.II	A	○ ● ■	LB82541 LB82542 LB8254G
G24q-2 *1x18W*	CL.II	A	○ ● ■	EE825L1 EE825L2 EE825LG

Airy plus vip ovale 300

IP 65 IK 06 1J xx3 CE

Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

= 14



LED	Specif.	Col.	Opal.
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 418*	CL.I	○ ● ■ ▲	LL845F1□ LL845F2□ LL845FG□ LL845FK□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x60W *CFL 1x23W*	CL.II	A D	○ ● ■ ▲	LB84521 LB84522 LB8452G LB8452K	LB84621 LB84622 LB8462G LB8462K
G23 *2x9W*	CL.II	A	○ ● ■	LB84541 LB84542 LB8454G	LB84641 LB84642 LB8464G
G24q-2 *1x18W*	CL.II	A	○ ● ■	EE845L1 EE845L2 EE845LG	EE846L1 EE846L2 EE846LG

Airy

design: Italo Belussi

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 148

Airy mask ovale 300

IP 54 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48

= 14

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W *CFL 1x23W*	CL.II	A D	○	LB82421
			●	LB82422
			■	LB8242G
			▲	LB8242K
G23 *2x9W*	CL.II	A	○	LB82441
			●	LB82442
			■	LB8244G
G24q-2 *1x18W*	CL.II	A	○	EE824L1
			●	EE824L2
			■	EE824LG



Airy plus mask ovale 300

IP 65 IK 06 1J xx3 CE

Base e diffusore in policarbonato,visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

= 14

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x60W *CFL 1x23W*	CL.II	A D	○	LB84721	LB84821
			●	LB84722	LB84822
			■	LB8472G	LB8482G
			▲	LB8472K	LB8482K
G23 *2x9W*	CL.II	A	○	LB84741	LB84841
			●	LB84742	LB84842
			■	LB8474G	LB8484G
G24q-2 *1x18W*	CL.II	A	○	EE847L1	EE848L1
			●	EE847L2	EE848L2
			■	EE847LG	EE848LG



Airy

Accessori - *Accessories - Accessoires*

Braccetto Airy Tonda

Kit in policarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B).
Possibilità di montaggio a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo).
Braccetto per apparecchi tondi.

Bracket Airy Tonda
Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate.
Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post).
Bracket for round luminaires.

Bras Airy Tonda
Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).
Possibilité de montage au mur ou sur poteau (incliné à 40° ou centre par rapport au poteau).
Bras pour appareils ronds.



Col.	Cod.
●	LB11442
■	LB1144G
▲	LB1144K

= 4

Braccetto Airy Ovale

Kit in policarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B).
Possibilità di montaggio verticale o orizzontale a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo).
Braccetto per apparecchi ovali.

Bracket Airy Ovale
Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate. Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post), both vertically and horizontally.
Bracket for oval luminaires.

Bras Airy Ovale
Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).
Possibilité de montage au mur vertical ou horizontal, ou sur poteau (incliné à 40° ou centre par rapport au poteau).
Bras pour appareils ovales.

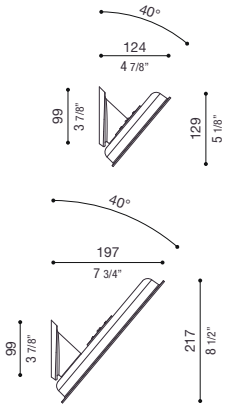

Col.	Cod.
●	LB11432
■	LB1143G
▲	LB1143K

= 10

Palo Post



Palo diametro 60 mm.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1300 mm - 500 mm - 160 mm.
Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

Post
60 mm. diameter POST.
Possibility of installation with or without base.
Post made of Bayblend without base, h: 1300 mm - 500 mm - 160 mm.
Post made of fibreglass without base, h: 2400 mm.

Poteau POST
Poteau dia 60 mm.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Poteau en bayblend, sans socle, 1300 mm. - 500 mm. - 160 mm.
Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm
Post without base h.2400 mm
Poteau POST h: 2400 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11066
▲	LB1106K

Senza Basamento h. 1300 mm
Post without base h.1300 mm
Poteau POST h: 1300 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11006
■	LB1100G
▲	LB1100K

Senza Basamento h. 500 mm
Post without base h. 500 mm
Poteau POST h: 500 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
▲	LB1111K

Senza Basamento h. 160 mm
Post without base h.160 mm
Poteau POST h: 160 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
▲	LB1103K

= 2

Adattatore Palo Post Ø60

Adattatore diametro 60 mm. in policarbonato con tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.

Adaptor for Post Ø 60
Polycarbonate adaptor diameter 60 mm.
With blanking cap for single fixture use (one luminaire).

Adaptateur poteau Post Ø60
Adaptateur diam. 60 mm en polycarbonate avec bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).



Col.	Cod.
●	LB11312
■	LB1131G
▲	LB1131K

= 5

Dima e kit di fissaggio Palo Post



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Cod.
LB11254

= 1

Piastra base - basamento palo Post

Soluzione alternativa al tradizionale interramento dei pali altezza 2400 mm mediante piastra di base.
Consiste nell'inserire alla base del palo e relativo basamento modificato una piastra preforata a scomparsa da 5 mm in ferro zincato a caldo per immersione.

Plate base for post
Alternative solution to the traditional burial poles height 2400 mm by means of a base plate.
Insert a pre-drilled retractable base plate made of hot-dip zinc-coated metal, 5 mm. thick, at the base of the post complete with a modified base.

Plaque de base pour potau Post
Une solution alternative à la traditionnelle installation entérrée de poteau H2400 mm avec la plaque de base.
Il s'agit d'insérer à la base du poteau et du socle modifié, une plaque pré percée de 5 mm en fer zingué à chaud.

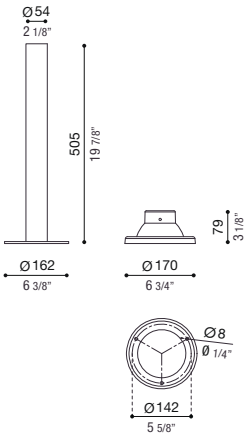

Col.	Cod.
●	LB11259
■	LB11260

= 1

Basamento Palo Post Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Post
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm



Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
▲	LB1181K

= 7

Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293

= 1

Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.
LB11294

= 1

Nova / Class

design: Italo Belussi

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 156

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco da stampaggio
  White - Blanc moulé
- Nero da stampaggio
  Black - Noir moulé
- Grigio High Tech verniciato
  Grey High Tech - Gris High Tech peint
- Corten

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

- Vetro acidato
  Etched glass - Verre acidé
- Policarbonato
  Polycarbonate

Nova tonda flat 470

Nova tonda flat 330

Class tonda flat 330

Nova tonda 470

Class tonda 470

Nova tonda 330

Class tonda 330

Nova tonda 260

Class tonda 260

Nova top tonda 260

Nova ovale 280

Class ovale 280

Nova top ovale 280

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Base e anello/visiera in policarbonato.
Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2–1060.
Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm.
Chiusura/apertura diffusore senza utensili.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Polycarbonate base and ring/eyelid.
Reflector made of polycarbonate or aluminium type L2-1060.
Cable entry option on the side with rigid tube 16/20 mm.
The diffuser can be opened/closed without the need for tools.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Base et anneau/casquette en polycarbonate.
Réflecteur en polycarbonate ou aluminium type L2–1060.
Possibilité d'entrée avec un tube rigide 16/20 mm.
Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Nova / Class

design: Italo Belussi

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 156

Nova tonda flat 470

IP 65 IK 07 2J xx5

Diffusore in vetro acidato.

Acid-etched glass diffuser.

Diffuseur en verre acidé.

= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
G24q-3 *3x26W*	CL.I	A	○ ● ■	EE87291 EE87292 EE8729G
G24q-2 *2x18W*	CL.I	A	○ ● ■	HF872Q1 HF872Q2 HF872QG



Nova tonda flat 330

IP 44 IK 06 1J xx3

Diffusore in vetro acidato.

Acid-etched glass diffuser.

Diffuseur en verre acidé.

= 6

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
G23 *2x9W*	CL.I	A	○ ● ■	LB86241 LB86242 LB8624G
G24q-2 *2x18W*	CL.I	A	○ ● ■	EE86211 EE86212 EE8621G
G24q-2 *2x18W*	CL.I	A	○ ● ■	HF86211 HF86212 HF8621G
2G7 *1x11W*	CL.I	A	○ ● ■	EE862G1 EE862G2 EE862GG



Class tonda flat 330

IP 65 IK 08 5J xx7

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone.

Polycarbonate diffuser. Silicone gasket.

Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone.

= 6

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
G23 *2x9W*	CL.I	A	○ ● ■	LB63141 LB63142 LB6314G	LB63241 LB63242 LB6324G
G24q-2 *2x18W*	CL.I	A	○ ● ■	EE63111 EE63112 EE6311G	EE63211 EE63212 EE6321G
G24q-2 *2x18W*	CL.I	A	○ ● ■	HF63111 HF63112 HF6311G	HF63211 HF63212 HF6321G
2G7 *1x11W*	CL.I	A	○ ● ■		EE632G1 EE632G2 EE632GG



Nova tonda 470

IP 65 IK 06 1J xx3

Diffusore in vetro acidato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Acid-etched glass diffuser. Silicone gasket. Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en verre acidé. Joint en silicone. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

= 1

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
72 LED *4090 lm 38W* *real output lm 3108*	CL.I	○ ● ■ ▲	LL832T1□ LL832T2□ LL832TG□ LL832TK□
72 LED 4090 lm 38W *+ 6 led Em. - 390 lm* *real output lm 3108*	CL.I	○ ● ■ ▲	LL832P1□ LL832P2□ LL832PG□ LL832PK□

A>A+ A++

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 3x75W *CFL 3x33W*	CL.II NOT INCL.	A D	○ ● ■ ▲	LB832N1 LB832N2 LB832NG LB832NK
G24q-3 *3x26W*	CL.I	A	○ ● ■	HF83291 HF83292 HF8329G
G24q-2 *2x18W*	CL.I	A	○ ● ■	HF832Q1 HF832Q2 HF832QG



Nova / Class

design: Italo Belussi

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 156

Class tonda 470

IP 65 IK 08 5J xx7 CE

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Polycarbonate diffuser. Silicone gasket.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

= 1

LED	Specif.	Col.	Opal.
72 LED *4090 lm 38W* *real output lm 2436*	CL.I	○ ● ■ ▲	LL621T1□ LL621T2□ LL621TG□ LL621TK□
72 LED 4090 lm 38W *+ 6 led Em. - 390 lm* *real output lm 2436*	CL.I	○ ● ■ ▲	LL621P1□ LL621P2□ LL621PG□ LL621PK□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 3x75W *CFL 3x33W*	CL.II NOT INCL.	A D	○ ● ■ ▲	LB621N1 LB621N2 LB621NG LB621NK	LB622N1 LB622N2 LB622NG LB622NK
G24q-3 *3x26W*	CL.I	A	○ ● ■	HF62191 HF62192 HF6219G	HF62291 HF62292 HF6229G
G24q-2 *2x18W*	CL.I	A	○ ● ■		HF622Q1 HF622Q2 HF622QG



Nova tonda 330

IP 44 IK 07 2J xx5 CE

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 m.

Acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.
Double version: Lamp max. dim: E27 180 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.
Version double - Lampes dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.

= 6

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
54 LED *1950 lm 18W* *real output lm 1530*	CL.II	○ ● ■ ▲	LL812D1□ LL812D2□ LL812DG□ LL812DK□
36 LED 1950 lm 18W *+ 4 LED Em. - 180 lm* *real output lm 1530*	CL.II	○ ● ■ ▲	LL812R1□ LL812R2□ LL812RG□ LL812RK□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x100W *CFL 1x33W*	CL.II NOT INCL.	A D	○ ● ■ ▲	LB81221 LB81222 LB8122G LB8122K
E27 max 2x60W *CFL 2x30W*	CL.II	A D	○ ● ■ ▲	LB812M1 LB812M2 LB812MG LB812MK
G24q-3 *2x26W*	CL.I	A	○ ● ■	EE812J1 EE812J2 EE812JG
2G11 *2x18W*	CL.II	A	○ ● ■	HF81211 HF81212 HF8121G
G24q-3 *2x26W*	CL.I	A	○ ● ■	HF812J1 HF812J2 HF812JG
E27 max 1x20W *+ 2G11 1x18W Em.*	CL.I	A	○ ● ■	LB812S1 LB812S2 LB812SG

Disponibile a richiesta versioni a led in doppia accensione o doppia accensione + emergenza
Available on request: led double switching and double switching + emergency
Disponible sur demande versions led double allumage et double allumage + secour



Class tonda 330

IP 65 IK 10 20J xx9 CE

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.
Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.

Polycarbonate diffuser. Silicone gasket.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.
Double version: Lamp max. dim: E27 180 mm Ø 58 mm

Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.
Version double - Lampes dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.

= 6



LED	Specif.	Col.	Opal.	Semitrasp.
54 LED *1950 lm 18W* *real lm 1015 Opal. 1646 Semitr.*	CL.II	○ ● ■ ▲	LL581Q1□ LL581Q2□ LL581QG□ LL581QK□	LL582Q1□ LL582Q2□ LL582QG□ LL582QK□
36 LED 1950 lm 18W *+ 4 LED Em. - 180 lm* *real lm 1015 Opal. 1646 Semitr.*	CL.II	○ ● ■ ▲	LL581B1□ LL581B2□ LL581BG□ LL581BK□	LL582B1□ LL582B2□ LL582BG□ LL582BK□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x100W *CFL 1x33W*	CL.II NOT INCL.	A D	○ ● ■ ▲	LB58121 LB58122 LB5812G LB5812K	LB58221 LB58222 LB5822G LB5822K
E27 max 2x60W *CFL 2x30W*	CL.II	A D	○ ● ■ ▲	LB581M1 LB581M2 LB581MG LB581MK	LB582M1 LB582M2 LB582MG LB582MK
G24q-3 *2x26W*	CL.I	A	○ ● ■	EE581J1 EE581J2 EE581JG	EE582J1 EE582J2 EE582JG
2G11 *2x18W*	CL.II	A	○ ● ■	HF58111 HF58112 HF5811G	HF58211 HF58212 HF5821G
G24q-3 *2x26W*	CL.I	A	○ ● ■	HF581J1 HF581J2 HF581JG	HF582J1 HF582J2 HF582JG
E27 max 1x20W *+ 2G11 1x18W Em.*	CL.I	A	○ ● ■		LB582S1 LB582S2 LB582SG

Disponibile a richiesta versioni a led in doppia accensione o doppia accensione + emergenza
Available on request: led double switching and double switching + emergency
Disponible sur demande versions led double allumage et double allumage + secour

Nova tonda 260

IP 44 IK 06 1J xx3 CE

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.

Diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48.

= 10



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
54 LED *1950 lm 18W* *real output lm 1515*	CL.II	○ ● ■ ▲	LL802P1□ LL802P2□ LL802PG□ LL802PK□
72 LED *780 lm 10,2W* *real output lm 365*	CL.II	○ ● ■ ▲	LL802H1□ LL802H2□ LL802HG□ LL802HK□
72 LED - 780 lm 10,2W *+ 12 LED Em. - 85 lm* *real output lm 365*	CL.II	○ ● ■ ▲	LL802A1□ LL802A2□ LL802AG□ LL802AK□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W *CFL 1x15W*	CL.II NOT INCL.	A D	○ ● ■ ▲	LB80221 LB80222 LB8022G LB8022K
G23 *2x9W*	CL.II	A	○ ● ■	LB80241 LB80242 LB8024G
2G7 *2x9W*	CL.II	A	○ ● ■	EE802Q1 EE802Q2 EE802QG

Nova / Class

design: Italo Belussi

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 156

Class tonda 260

IP 65 IK 10 20J xx9 CE

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Polycarbonate diffuser. Silicone gasket.
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.

Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

= 10



LED	Specif.	Col.	Opal.	Semitrasp.
54 LED *1950 lm 18W* *real lm 1223 Opal. 1658 Semitr.*	CL.II	○ ● ■ ▲	LL591P1□ LL591P2□ LL591PG□ LL591PK□	LL592P1□ LL592P2□ LL592PG□ LL592PK□
72 LED *780 lm 10,2W* *real lm 283 Opal. 563 Semitr.*	CL.II	○ ● ■ ▲	LL591H1□ LL591H2□ LL591HG□ LL591HK□	LL592H1□ LL592H2□ LL592HG□ LL592HK□
72 LED - 780 lm 10,2W *+ 12 LED Em. - 85 lm* *real lm 283 Opal. 563 Semitr.*	CL.II	○ ● ■ ▲	LL591A1□ LL591A2□ LL591AG□ LL591AK□	LL592A1□ LL592A2□ LL592AG□ LL592AK□
30 LED *1350 lm - 11W* *real output lm 810*	CL.II	○ ● ■ ▲	LL591Z1□ LL591Z2□ LL591ZG□ LL591ZK□	
30 LED *1350 lm - 11W* *real output lm 810*	CL.II	○ ● ■ ▲	LS591Z1□ LS591Z2□ LS591ZG□ LS591ZK□	

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x75W *CFL 1x15W*	CL.II	A D	○ ● ■ ▲	LB59121 LB59122 LB5912G LB5912K	LB59221 LB59222 LB5922G LB5922K
G23 *2x9W*	CL.II	A	○ ● ■	LB59141 LB59142 LB5914G	LB59241 LB59242 LB5924G
2G7 *2x9W*	CL.II	A	○ ● ■		EE592Q1 EE592Q2 EE592QG

Nova top tonda 260

IP 44 IK 06 1J xx3 CE

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.

Diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

= 10



Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W *CFL 1x15W*	CL.II	A D	○ ● ■ ▲	LB80721 LB80722 LB8072G LB8072K
G23 *2x9W*	CL.II	A	○ ● ■	LB80741 LB80742 LB8074G
2G7 *2x9W*	CL.II	A	○ ● ■	EE807Q1 EE807Q2 EE807QG

Nova ovale 280

IP 44 IK 06 1J xx3 CE

Diffusore in vetro acidato.
Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

= 14



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 612*	CL.I	○ ● ■ ▲	LL801F1□ LL801F2□ LL801FG□ LL801FK□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W *CFL 1x15W*	CL.II	A D	○ ● ■ ▲	LB80121 LB80122 LB8012G LB8012K
G23 *2x9W*	CL.II	A	○ ● ■	LB80141 LB80142 LB8014G
2G7 *2x9W*	CL.II	A	○ ● ■	HF80141 HF80142 HF8014G

Nova / Class

design: Italo Belussi

Accessori - *Accessories - Accessories* p. 156

Class ovale 280

IP 65 IK 10 20J xx9 CE

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone.
Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Polycarbonate diffuser. Silicone gasket.
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

= 14

LED	Specif.	Col.	Opal.
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 473*	CL.I	○ ● ■ ▲	LL594F1□ LL594F2□ LL594FG□ LL594FK□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x75W *CFL 1x15W*	CL.II	A D	○ ● ■ ▲	LB59421 LB59422 LB5942G LB5942K	LB59521 LB59522 LB5952G LB5952K
G23 *2x9W*	CL.II	A	○ ● ■	LB59441 LB59442 LB5944G	LB59541 LB59542 LB5954G
2G7 *2x9W*	CL.II	A	○ ● ■	HF59441 HF59442 HF5944G	HF59541 HF59542 HF5954G



Nova top ovale 280

IP 44 IK 06 1J xx3 CE

Diffusore in vetro acidato.
Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

= 14

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 322*	CL.I	○ ● ■ ▲	LL803F1□ LL803F2□ LL803FG□ LL803FK□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W *CFL 1x15W*	CL.II	A D	○ ● ■ ▲	LB80321 LB80322 LB8032G LB8032K
G23 *2x9W*	CL.II	A	○ ● ■	LB80341 LB80342 LB8034G
2G7 *2x9W*	CL.II	A	○ ● ■	HF80341 HF80342 HF8034G



Nova / Class

Braccetto Tech Tondo 260

Braccetto in policarbonato da palo e da parete.

Bracket Tech Tondo 260
Polycarbonate bracket complete with support for wall or post use.

Bras Tech Tondo 260
Bras en polycarbonate avec base pour application au mur ou sur poteau.



Col.	Cod.
●	LB11422
■	LB1142G
▲	LB1142K

= 1

Braccetto Tech Ovale 280

Braccetto in policarbonato da palo e da parete.

Bracket Tech Ovale 280
Polycarbonate bracket complete with support for wall or post use.

Bras Tech Ovale 280
Bras en polycarbonate avec base pour application au mur ou sur poteau.



Col.	Cod.
●	LB11412
■	LB1141G
▲	LB1141K

= 1

Angolare Tech

Supporto angolare in policarbonato per applicazioni a parete (da utilizzare unitamente al braccetto LB11422/G-LB11412/G).

Angle support Tech
Angle support in polycarbonate for wall use (to be used with bracket code LB11422/G-LB11412/G).

Support d'angle Tech
Support d'angle en polycarbonate pour application au mur (à utiliser avec le bras réf. LB11422/G).



Col.	Cod.
●	LB11402
■	LB1140G

= 1

Contropiastra Palo Tech

Contropiastra per palo alluminio LB11022/G – LB11042/G idonea per installazioni su superfici in cemento.

Tech Aluminium Base
Aluminium base for TECH Post LB11022/G and LB11042/G.
For use on concrete surfaces.

Contre-plaque poteau Tech
Contre-plaque pour poteau aluminium LB11022/G - LB11042/G adapté pour l'installation sur surfaces en béton.



Cod.
LB11253

= 1

Palo Tech

Palo in alluminio estruso con tappo superiore in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Bulloneria in acciaio inox A4. Predisposto per alloggiare uno o due apparecchi, mediante l'utilizzo dell'apposito braccetto.

Tech Post
Extruded aluminium post complete with top closing cap in die-cast aluminium base; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.
Suitable for 1 or 2 fittings by using the correct bracket.

Poteau Tech
Poteau en aluminium extrudé avec socle et bouchon supérieur de fermeture en aluminium injecté, haute résistance à l'oxydation grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Fixation en acier inox A4.
Prédisposé pour loger 1 ou 2 appareils à l'aide du bras prévu à cet effet.

Con basamento 1260 mm.
With base 1260 mm.
Avec socle 1260 mm.

Col.	Cod.
■	LB11022
■	LB1102G
▲	LB1102K

Con basamento 2410 mm.
With base 2410 mm.
Avec socle 2410 mm.

Col.	Cod.
■	LB11042
■	LB1104G
▲	LB1104K

Senza basamento 1210 mm.
Without base 1210 mm.
Sans socle 1210 mm.

Col.	Cod.
■	LB11012
■	LB1101G
▲	LB1101K

Senza basamento 2360 mm.
Without base 2360 mm.
Sans socle 2360 mm.

Col.	Cod.
■	LB11052
■	LB1105G
▲	LB1105K

= 1

Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.
Per il funzionamento ottimale si consiglia l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

Motion sensor
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).
To ensure maximum performance we recommend the use of "off/on unlimited" FTP lamps.

Détecteur de présence
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.
Pour assurer une performance maximale des lampes, il est conseillé d'utiliser l'appareil avec des lampes FTB de type on/off illimité (ON/OFF unlimited).



Cod.
LB11295

= 1

Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm

Cod.
LB11293

= 1

Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.
LB11294

= 1

Airy evolution

design: Italo Belussi

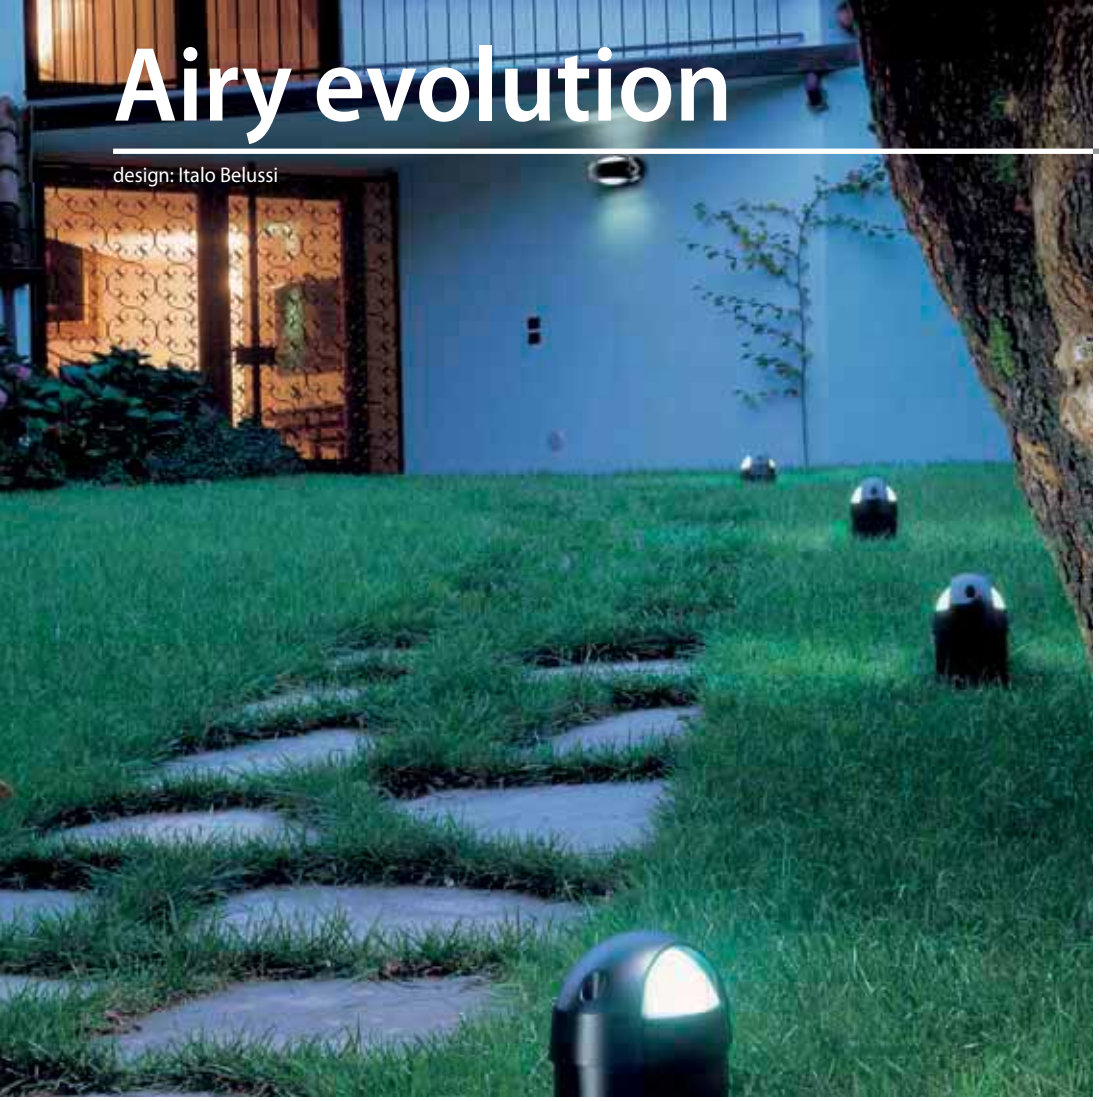

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

- Nero verniciato
  Black - Noir peint
- Grigio High Tech verniciato
  Grey High Tech - Gris High Tech peint
- Corten

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

- Vetro acidato
  Etched glass - Verre acidé
- Policarbonato
  Polycarbonate

Airy evolution
ovale 300

Airy evolution ovale
plus 300

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Base e visiera in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Deflettore interno in alluminio per orientamento della luce.
Riflettore in alluminio tipo L2–1060.
Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato.
Viti imperdibili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.3.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Die-cast aluminium base and eyelid; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Internal aluminium reflector to direct the light.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gasket and nickel-plated brass cable gland.
A4 stainless steel captive hex screws size 3 mm.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Base et casquette en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.
Déflecteur interne en aluminium pour l'orientation de la lumière.
Réflecteur en aluminium type L2–1060.
Joint en silicone et serre-câble en laiton nickelé.
Vis six pans creux ch. 3 en acier inox type A4.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Airy evolution

design: Italo Belussi

Airy evolution ovale 300

IP 66 IK 07 2J xx5 CE

Diffusore in vetro acidato e temprato.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Acid-etched and tempered glass diffuser.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Diffuseur en verre acidé et trempé.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

= 14

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 297*	CL.I	■ ▲	LL743F2□ LL743FG□ LL743FK□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W *CFL 1x23W*	CL.I	A D	■ ▲	LB74322 LB7432G LB7432K
G24q-3 *1x26W*	CL.I	A	■	EE74392 EE7439G



Airy evolution ovale plus 300

IP 66 IK 09 10J xx7 CE

Diffusore in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate diffuser.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Diffuseur en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

= 14

LED	Specif.	Col.	Opal.
1 LED *760 lm 6W*	CL.I	■ ▲	LL741F2□ LL741FG□ LL741FK□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x60W *CFL 1x23W*	CL.I	A D	■ ▲	LB74122 LB7412G LB7412K	LB74222 LB7422G LB7422K
G24q-3 *1x26W*	CL.I	A	■	EE74192 EE7419G	EE74292 EE7429G



Airy evolution

design: Italo Belussi

Airy evolution
garden plus 300

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

- Nero verniciato
  Black - Noir peint
- Grigio High Tech verniciato
  Grey High Tech - Gris High Tech peint
- Corten

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

- Vetro acidato
  Etched glass - Verre acidé
- Policarbonato
  Polycarbonate

Airy evolution
garden 450

Airy evolution
garden plus 450

Airy evolution
garden 300

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Basamento in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Fornito con barre filettate e doppi dadi di bloccaggio per installazione a terra.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) *Suitable for outdoor use.*
Die-cast aluminium base; highly resistant to oxidization due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Equipped with threaded bars and double clamping nuts for ground installation.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Socle en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV.
Fourni de tiges filetées avec doubles écrous de fixation pour la fixation au sol.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Airy evolution

LOMBARDO

design: Italo Belussi

Airy evolution garden 450

IP 66 IK 07 2J xx5 CE

Apparecchio Airy Evolution ovale 300 assemblato su palo in alluminio estruso. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Airy Evolution ovale 300 with extruded aluminium post. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm.

Appareil Airy Evolution ovale 300 à fixer sur poteau en aluminium extrudé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

—

= 1

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 297*	CL.I	■ ▒ ▲	LL746F2□ LL746FG□ LL746FK□

A>A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W *CFL 1x23W*	CL.I	A D	■ ▒ ▲	LB74622 LB7462G LB7462K
G24q-3 *1x26W*	CL.I	A	■ ▒	EE74692 EE7469G



Airy evolution garden plus 450

IP 66 IK 09 10J xx7 CE

Apparecchio Airy Evolution ovale plus 300 assemblato su palo in alluminio estruso. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Airy Evolution ovale plus 300 with extruded aluminium post. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm.

Appareil Airy Evolution ovale plus 300 à fixer sur poteau en aluminium extrudé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

—

= 1

LED	Specif.	Col.	Opal.
1 LED *760 lm 6W*	CL.I	■ ▒ ▲	LL748F2□ LL748FG□ LL748FK□

A>A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x60W *CFL 1x23W*	CL.I	A D	■ ▒ ▲	LB74822 LB7482G LB7482K	LB74922 LB7492G LB7492K
G24q-3 *1x26W*	CL.I	A	■ ▒	EE74892 EE7489G	EE74992 EE7499G



Airy evolution garden 300

IP 66 IK 07 2J xx5 CE

Apparecchio Airy Evolution ovale 300 assemblato su palo in alluminio estruso. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Airy Evolution ovale 300 with extruded aluminium post. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm.

Appareil Airy Evolution ovale 300 à fixer sur poteau en aluminium extrudé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

—

= 1

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
1 LED *760 lm 6W* *real output lm 297*	CL.I	■ ▒ ▲	LL744F2□ LL744FG□ LL744FK□

A>A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W *CFL 1x23W*	CL.I	A D	■ ▒ ▲	LB74422 LB7442G LB7442K
G24q-3 *1x26W*	CL.I	A	■ ▒	EE74492 EE7449G



Airy evolution garden plus 300

IP 66 IK 09 10J xx7 CE

Apparecchio Airy Evolution ovale plus 300 assemblato su palo in alluminio estruso. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Airy Evolution ovale plus 300 with extruded aluminium post. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm.

Appareil Airy Evolution ovale plus 300 à fixer sur poteau en aluminium extrudé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

—

= 1

LED	Specif.	Col.	Opal.
1 LED *760 lm 6W*	CL.I	■ ▒ ▲	LL745F2□ LL745FG□ LL745FK□

A>A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x60W *CFL 1x23W*	CL.I	A D	■ ▒ ▲	LB74522 LB7452G LB7452K	LB74722 LB7472G LB7472K
G24q-3 *1x26W*	CL.I	A	■ ▒	EE74592 EE7459G	EE74792 EE7479G



Torch

design: Mirko Salvoni

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 164

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

- Nero da stampaggio
  Black - Noir moulé
- Grigio High Tech verniciato
  Grey High Tech - Gris High Tech peint
- Inox lucido
  Polished stainless steel - Inox brillant
- Corten

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

- Policarbonato poliGLASS
  Polycarbonate poliGLASS

Torch

Torch inox

Torch zero

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Diffusore in policarbonato. Top in tecnopolimero.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizioni in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4.
Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentatore escluso. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) *Suitable for outdoor use.*
Polycarbonate diffuser. Technopolymer top.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gaskets.
A4 stainless steel nuts and bolts.
H05RN-F pre-wired cable.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Ballast not included. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Diffuseur en polycarbonate.
Partie supérieure en technopolymère.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4.
Câble d'alimentation H05RN-F pré-câblé.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation deportée. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Torch

design: Mirko Salvoni

Torch

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

= 9

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
3 LED *300 lm 3W - 350mA* *real output lm 138*	CL.III	●	LL257D2☐
		■	LL257DG☐
		▲	LL257DK☐

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *CFL 1x33W*	CL.II	A	● ■ ▲	LB25722 LB2572G LB2572K
G24q-2 *1x18W*	CL.II	A	● ■	EE257L2 EE257LG



Torch Inox

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

= 9

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
3 LED *300 lm 3W - 350mA* *real output lm 138*	CL.III	◭	LL257D3☐
		◭	LL257D4☐

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max *CFL 1x33W*	CL.II	A	◭ ◭	LB25723 LB25724
G24q-2 *1x18W*	CL.II	A	◭ ◭	EE257L3 EE257L4



LB25723 / EE257L3 / LL257D3 = ● + ◭

LB25724 / EE257L4 / LL257D4 = ■ + ◭

Torch

Accessori - *Accessories - Accessoires*

Braccetto Torch Inox

Braccetto in acciaio inox AISI 316L, completo di kit di montaggio a parete.

Bracket Torch Inox
AISI 316L stainless steel bracket complete with wall-fitting kit.

Bras Torch Inox
Bras en acier inox AISI 316-L avec kit d'application au mur.



Col.	Cod.
◭	LB11782

= 1

Alimentatore LED IP65

Per led 1W/3W. IP65, classe II, collegamento in serie, uscita stabilizzata in corrente costante 350mA, protezione autoripristinante.

LED ballast IP65
For 1W and 3W LED. IP65, class II, standard wiring, regulated output constant current 350mA. Self resetting protection.

Ballast LED IP65
Pour LED 1W/3W. IP65, CL. II, raccordement en série, sortie stabilisée en courant constant 350mA, système de protection à rétablissement automatique.



Cod.
LB11296

= 1

Palo Torch Inox

Palo acciaio inox.
Accessorio in acciaio inox AISI 316-L, completo di barre filettate e dadi di bloccaggio.

Post Torch Inox
Accessory in inox AISI 316L, complete with threaded bars and blocking nuts.

Poteau Torch Inox
Poteau en acier inox.
Accessoire en acier inox AISI 316-L, avec tiges filetées et écrous de fixation.



Col.	Cod.
◭	LB11792

= 1

Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293

= 1

Braccetto Green-Torch

Braccetto in tecnopolimero.
Possibilità di montaggio a parete o su palo (doppio o triplo).

Bracket Green-Torch
Technopolymer bracket.
Can be fitted to the wall or on a post (double or triple).

Bras Green/Torch
Bras en technopolymère.
Utilisation pour poteau (2 ou 3 produits) ou mur.



Braccetto Green/Torch
Bracket Green/Torch
Bras Green/Torch

Col.	Cod.
●	LB11362
■	LB1136G
▲	LB1136K

= 5

Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.
LB11294

= 1

Frangiluce Torch

Kit di montaggio per la realizzazione di speciali effetti di luce.

Optical light control kit
Mounting kit enabling special light effects.

Brise-lumière Torch
Kit de montage permettant des effets de lumière spéciaux.

Cod.
LB11170

= 1

Dima e kit di fissaggio Palo Post



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Cod.
LB11254

= 1

Basamento Palo Post Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Post
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm



Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
▲	LB1181K

= 7

Torch

Accessori - *Accessories - Accessoires*

Palo Post

Palo diametro 60 mm.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1300 mm - 500 mm - 160 mm.
Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

Post
60 mm. diameter POST.
Possibility of installation with or without base.
Post made of Bayblend without base, h: 1300 mm - 500 mm - 160 mm.
Post made of fibreglass without base, h: 2400 mm.

Poteau POST
Poteau dia 60 mm.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Poteau en bayblend, sans socle, 1300 mm. - 500 mm. - 160 mm.
Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm
Post without base h.2400 mm
Poteau POST h: 2400 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11066
▲	LB1106K

Senza Basamento h. 1300 mm
Post without base h.1300 mm
Poteau POST h: 1300 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11006
■	LB1100G
▲	LB1100K

Senza Basamento h. 500 mm
Post without base h. 500 mm
Poteau POST h: 500 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
▲	LB1111K

Senza Basamento h. 160 mm
Post without base h.160 mm
Poteau POST h: 160 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
▲	LB1103K

= 2

Piastra base - basamento palo Post

Soluzione alternativa al tradizionale interramento dei pali altezza 2400 mm mediante piastra di base.
Consiste nell'inserire alla base del palo e relativo basamento modificato una piastra preforata a scomparsa da 5 mm in ferro zincato a caldo per immersione.

Plate base for post
Alternative solution to the traditional burial poles height 2400 mm by means of a base plate.
Insert a pre-drilled retractable base plate made of hot-dip zinc-coated metal, 5 mm. thick, at the base of the post complete with a modified base.

Plaque de base pour potau Post
Une solution alternative à la traditionnelle installation entérrée de poteau H2400 mm avec la plaque de base.
Il s'agit d'insérer à la base du poteau et du socle modifié, une plaque pré percée de 5 mm en fer zingué à chaud.

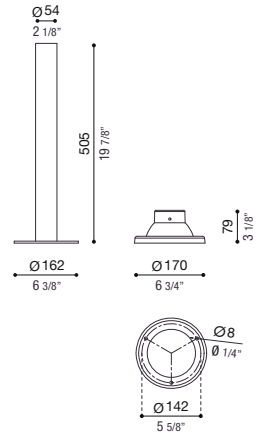

Col.	Cod.
●	LB11259
■	LB11260

= 1

Torch Zero

Accessorio paraluce in PMMA antiurto termoformato.
Bianco traslucido.
Verde verniciato traslucido.
Nero verniciato opaco per inquinamento luminoso zero.
Staffa inox AISI 316L per il montaggio inclusa nella confezione.

Torch Zero
Accessory: shockproof PMMA light shade produced by heat forming.
Translucent white.
Translucent green (painted).
Opaque black (painted) for zero light pollution.
AISI 316L stainless steel support included in the kit.

Torch Zero
Pare-lumière en PMMA antichoc (réalisé par thermoformage)
Blanc translucide.
Vernissage vert translucide.
Noir laqué opaque pour pollution lumineuse zéro.
Support en inox AISI 316 L pour le montage compris dans l'emballage.



Zero Translucudo
Zero Translucent
Zero Translucide

Col.	Cod.
■	LB1138V
○	LB1138S

Zero Opaco
Zero Opaque
Zero Opaque

Col.	Cod.
■	LB11382

= 1

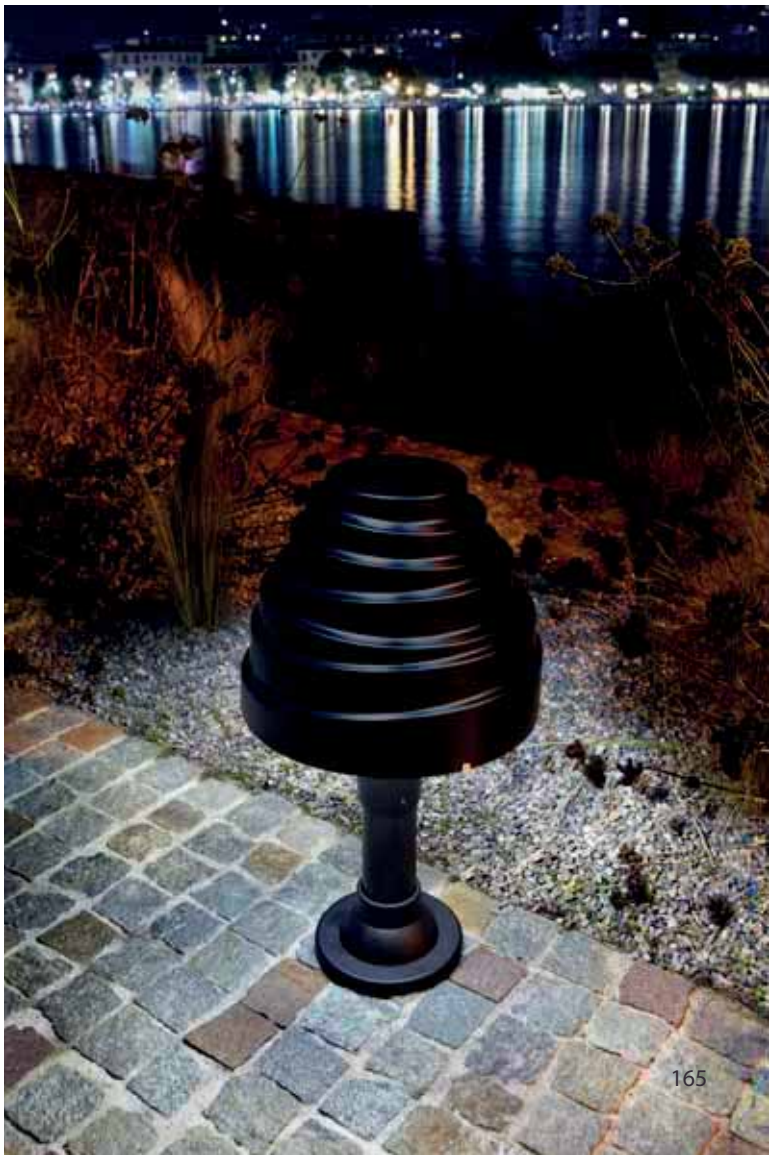

Green

design: Italo Belussi

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 168

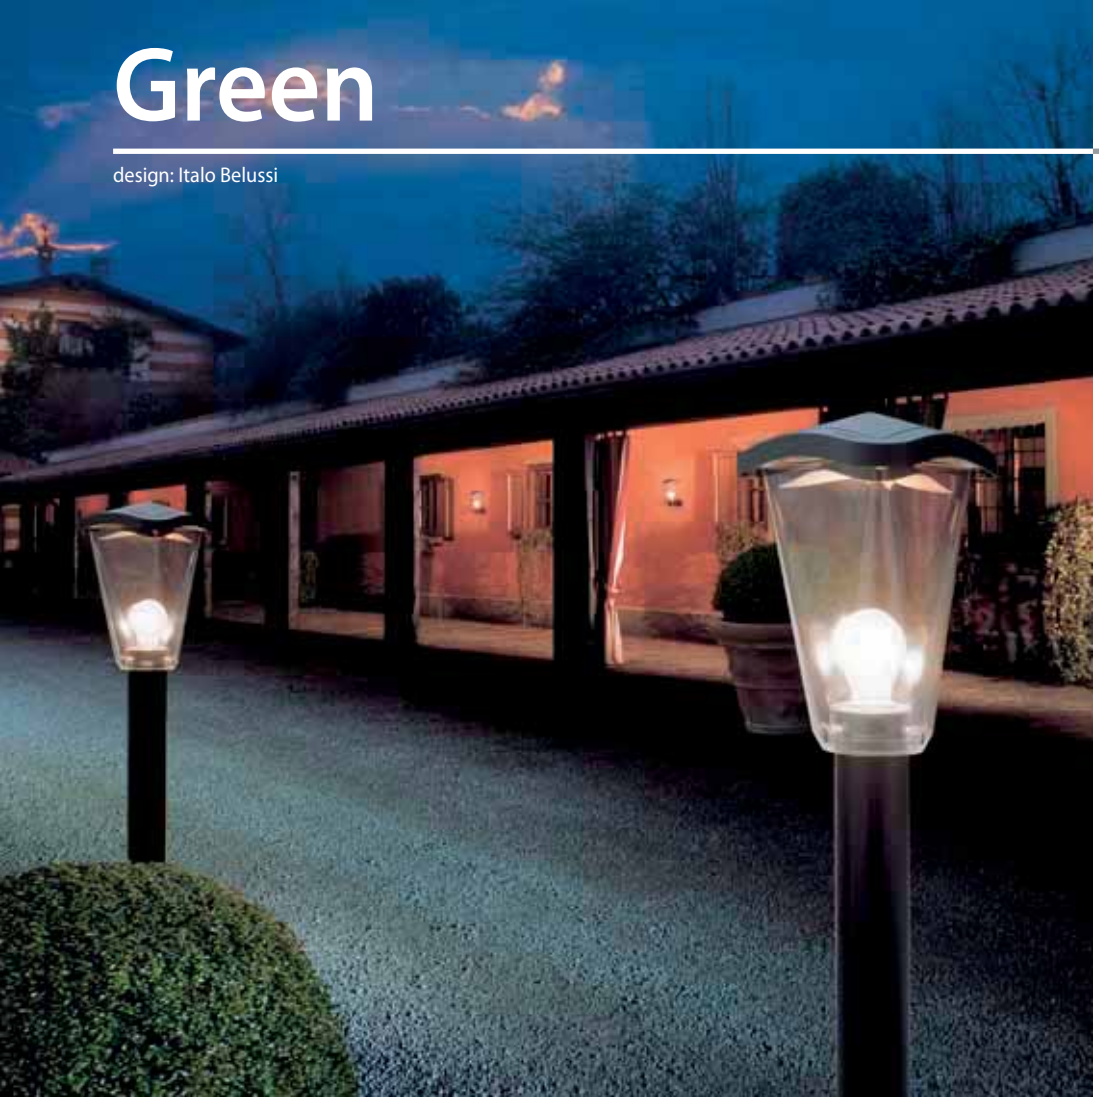

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

- Nero da stampaggio
  Black - Noir moulé
- Grigio High Tech verniciato
  Grey High Tech - Gris High Tech peint
- Rame verniciato
  Copper - Cuivre peint
- Corten

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

- Policarbonato
  Polycarbonate
- Policarbonato poliGLASS
  Polycarbonate poliGLASS

Green

Green poliGLASS

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Diffusore in policarbonato. Top in tecnopolimero.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizioni in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4.
Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentatore escluso. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) *Suitable for outdoor use.*
Polycarbonate diffuser. Technopolymer top.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gaskets.
A4 stainless steel nuts and bolts.
H05RN-F pre-wired cable.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Ballast not included. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Diffuseur en polycarbonate.
Partie supérieure en technopolymère.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4.
Câble d'alimentation H05RN-F pré-câblé.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation deportée. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Green

design: Italo Belussi

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 168

Green

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

= 1

LED	Specif.	Col.	Trasp.
3 LED *300 lm 3W - 350mA*	CL.III	●	LL126D2□
		■	LL126DG□
		■	LL126DU□
		▲	LL126DK□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Trasp.
E27 max 1x75W *CFL 1x33W*	CL.II	A D	●	LB12622
			■	LB1262G
			■	LB1262U
			▲	LB1262K



Green poliGLASS

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Diffusore poliGLASS, finitura effetto vetro.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

poliGLASS diffuser, "glass effect".
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Diffuseur poliGLASS, effet verre.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

= 1

LED	Specif.	Col.	poliGLASS
3 LED *300 lm 3W - 350mA*	CL.III	●	LL127D2□
		■	LL127DG□
		■	LL127DU□
		▲	LL127DK□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max 1x75W *CFL 1x33W*	CL.II	A D	●	LB12722
			■	LB1272G
			■	LB1272U
			▲	LB1272K



Green

Accessori - *Accessories - Accessoires*

Palo Post

Palo diametro 60 mm.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1300 mm - 500 mm - 160 mm.
Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

Post
60 mm. diameter POST.
Possibility of installation with or without base.
Post made of Bayblend without base, h: 1300 mm - 500 mm - 160 mm.
Post made of fibreglass without base, h: 2400 mm.

Poteau POST
Poteau dia 60 mm.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Poteau en bayblend, sans socle, 1300 mm. - 500 mm. - 160 mm.
Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm
Post without base h.2400 mm
Poteau POST h: 2400 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11066
▲	LB1106K

Senza Basamento h. 1300 mm
Post without base h.1300 mm
Poteau POST h: 1300 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11006
■	LB1100G
▲	LB1100K

Senza Basamento h. 500 mm
Post without base h. 500 mm
Poteau POST h: 500 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
▲	LB1111K

Senza Basamento h. 160 mm
Post without base h.160 mm
Poteau POST h: 160 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
▲	LB1103K

= 2

Braccetto Green-Torch

Braccetto in tecnopolimero.
Possibilità di montaggio a parete o su palo (doppio o triplo).

Bracket Green-Torch
Technopolymer bracket.
Can be fitted to the wall or on a post (double or triple).

Bras Green/Torch
Bras en technopolymère.
Utilisation pour poteau (2 ou 3 produits) ou mur.



Braccetto Green/Torch
Bracket Green/Torch
Bras Green/Torch

Col.	Cod.
●	LB11362
■	LB1136G
▲	LB1136K

Braccetto Green
Bracket Green
Bras Green

Col.	Cod.
■	LB1136U

= 5

Dima e kit di fissaggio Palo Post



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Cod.
LB11254

= 1

Basamento Palo Post Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Post
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm



Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
▲	LB1181K

= 7

Alimentatore LED IP65

Per led 1W/3W. IP65, classe II, collegamento in serie, uscita stabilizzata in corrente costante 350mA, protezione autoripristinante.

LED ballast IP65
For 1W and 3W LED. IP65, class II, standard wiring, regulated output constant current 350mA. Self resetting protection.

Ballast LED IP65
Pour LED 1W/3W. IP65, CL. II, raccordement en série, sortie stabilisée en courant constant 350mA, système de protection à rétablissement automatique.

Cod.
LB11296

= 1

Piastra base - basamento palo Post

Soluzione alternativa al tradizionale interramento dei pali altezza 2400 mm mediante piastra di base.
Consiste nell'inserire alla base del palo e relativo basamento modificato una piastra preforata a scomparsa da 5 mm in ferro zincato a caldo per immersione.

Plate base for post
Alternative solution to the traditional burial poles height 2400 mm by means of a base plate.
Insert a pre-drilled retractable base plate made of hot-dip zinc-coated metal, 5 mm. thick, at the base of the post complete with a modified base.

Plaque de base pour potau Post
Une solution alternative à la traditionnelle installation entérrée de poteau H2400 mm avec la plaque de base. Il s'agit d'insérer à la base du poteau et du socle modifié, une plaque pré percée de 5 mm en fer zingué à chaud.

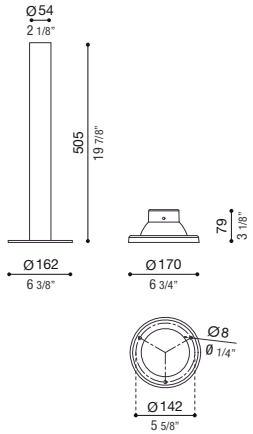

Col.	Cod.
●	LB11259
■	LB11260

= 1

Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293

= 1

Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.
LB11294

= 1

Gem

design: Lombardo design department

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 170

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Diffusore in vetro satinato.
Riflettore in alluminio tipo L2–1060.
Guarnizione in silicone.
Viti in acciaio inox A4.

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Frosted glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gasket.
A4 stainless steel screws.

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Diffuseur en verre satiné.
Réflecteur en aluminium type L2–1060.
Joint en silicone.
Vis inox type A4.

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

Vetro satinato
Frosted glass - Verre effet satiné

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Gem ovale 270

Gem top ovale 270

Gem ovale 270

IP 66 IK 07 2J xx5 CE

Base e anello in policarbonato.
Lampade dim.max: E27 128 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and ring.
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.

Base et anneau en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

= 14

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W *CFL 1x15W*	CL.II	A D	○ ●	LB14121 LB14122



Gem top ovale 270

IP 66 IK 07 2J xx5 CE

Base e visiera in policarbonato.
Lampade dim.max: E27 128 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Base et casquette en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

= 14

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W *CFL 1x15W*	CL.II	A D	○ ●	LB14321 LB14322



Palo Post



Palo diametro 60 mm.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1300 mm - 500 mm - 160 mm.
Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

Post
60 mm. diameter POST.
Possibility of installation with or without base.
Post made of Bayblend without base, h: 1300 mm - 500 mm - 160 mm.
Post made of fibreglass without base, h: 2400 mm.

Poteau POST
Poteau dia 60 mm.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Poteau en bayblend, sans socle, 1300 mm. - 500 mm. - 160 mm.
Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm
Post without base h.2400 mm
Poteau POST h: 2400 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11066
▲	LB1106K

Senza Basamento h. 1300 mm
Post without base h.1300 mm
Poteau POST h: 1300 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11006
■	LB1100G
▲	LB1100K

Senza Basamento h. 500 mm
Post without base h. 500 mm
Poteau POST h: 500 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
▲	LB1111K

Senza Basamento h. 160 mm
Post without base h.160 mm
Poteau POST h: 160 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
▲	LB1103K

= 2

Basamento Palo Post Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Post
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm



Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
▲	LB1181K

= 7

Dima e kit di fissaggio Palo Post



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Cod.
LB11254

= 1

Braccetto Gem Ovale

Braccetto in policarbonato. Possibilità di montaggio a parete o su palo.

Bracket Gem Ovale
Bracket in polycarbonate for wall or post mounting.

Bras Gem Ovale
Bras en polycarbonate. Possibilité de montage au mur ou sur poteau.



Col.	Cod.
●	LB11222

= 10

Adattatore Palo Post Ø60

Adattatore diametro 60 mm. in policarbonato con tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.

Adaptor for Post Ø 60
Polycarbonate adaptor diameter 60 mm.
With blanking cap for single fixture use (one luminaire).

Adaptateur poteau Post Ø60
Adaptateur diam. 60 mm en polycarbonate avec bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).



Col.	Cod.
●	LB11312
■	LB1131G
▲	LB1131K

= 5

Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293

= 1

Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.
LB11294

= 1

Prima

design: Giugiaro

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 172

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Diffusore in vetro satinato.
Riflettore in alluminio tipo L2–1060.
Viti in acciaio inox A4.

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Frosted glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
A4 Stainless steel screws.

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Diffuseur en verre satiné.
Réflecteur en aluminium type L2–1060.
Vis inox type A4.

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

Vetro satinato
Frosted glass - Verre effet satiné

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Prima ovale 250

Primask 250

Prima ovale 250

IP 44 IK 06 1J xx3 CE

Base in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Technopolymer base.
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Base en technopolymère.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

= 14

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W *CFL 1x15W*	CL.II	A D	○ ●	LB55121 LB55122



Primask 250

IP 44 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in tecnopolimero.
Lampade dim.max: E27 128 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Base et casquette en technopolymère.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

= 14

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W *CFL 1x15W*	CL.II	A D	○ ● ■ ▲	LB55321 LB55322 LB5532G LB5532K



Palo Post



Palo diametro 60 mm.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1300 mm - 500 mm - 160 mm.
Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

Post
60 mm. diameter POST.
Possibility of installation with or without base.
Post made of Bayblend without base, h: 1300 mm - 500 mm - 160 mm.
Post made of fibreglass without base, h: 2400 mm.

Poteau POST
Poteau dia 60 mm.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Poteau en bayblend, sans socle, 1300 mm. - 500 mm. - 160 mm.
Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm
Post without base h.2400 mm
Poteau POST h: 2400 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11066
▲	LB1106K

Senza Basamento h. 1300 mm
Post without base h.1300 mm
Poteau POST h: 1300 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11006
■	LB1100G
▲	LB1100K

Senza Basamento h. 500 mm
Post without base h. 500 mm
Poteau POST h: 500 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
▲	LB1111K

Senza Basamento h. 160 mm
Post without base h.160 mm
Poteau POST h: 160 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
▲	LB1103K

= 2

Basamento Palo Post Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Post
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm



Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
▲	LB1181K

= 7

Dima e kit di fissaggio Palo Post



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Cod.
LB11254

= 1

Braccetto Prima Ovale

Braccetto in policarbonato. Possibilità di montaggio a parete o su palo.

Bracket Prima Ovale
Bracket in polycarbonate for wall or post mounting.

Bras Prima Ovale
Bras en polycarbonate. Possibilité de montage au mur ou sur poteau.



Col.	Cod.
●	LB42602

= 8

Adattatore Palo Post Ø60

Adattatore diametro 60 mm. in policarbonato con tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.

Adaptor for Post Ø 60
Polycarbonate adaptor diameter 60 mm.
With blanking cap for single fixture use (one luminaire).

Adaptateur poteau Post Ø60
Adaptateur diam. 60 mm en polycarbonate avec bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).



Col.	Cod.
●	LB11312
■	LB1131G
▲	LB1131K

= 5

Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293

= 1

Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.
LB11294

= 1

Luce

design: Lombardo design department

Accessori - *Accessories - Accessoires* p. 175

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco da stampaggio
  White - Blanc moulé
- Nero da stampaggio
  Black - Noir moulé
- Grigio Ral 7035 da stampaggio
  Grey Ral 7035 - Gris Ral 7035 moulé

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

- Policarbonato
  Polycarbonate

Luce tonda 260

Luce mini tonda 220

Luce ovale 260

Luce mini ovale 220

Luce ovale flat 260

Luce inkasso ovale 260

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Base e diffusore in policarbonato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizione in silicone.
Viti in acciaio inox A4.
Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm.

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Polycarbonate base and diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gasket.
A4 stainless steel screws.
Cable entry option on the side with rigid tube 16/20 mm.

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Base et diffuseur en polycarbonate.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joint en silicone. Vis inox type A4.
Possibilité d'entrée avec un tube rigide 16/20 mm.

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Luce

design: Lombardo design department

Accessori - *Accessories - Accessories* p. 175

Luce tonda 260

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

= 10

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Semitrasp.
E27 max 1x100W *CFL 1x23W*	CL.II	A D	○ ● ●	LB53221 LB53222 LB53224



Luce mini tonda 220

IP 66 IK 09 10J xx7 CE

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

= 16

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Semitrasp.
E27 max 1x60W *CFL 1x15W*	CL.II	A D	○ ●	LB53121 LB53124



Luce ovale 260

IP 65 IK 10 20J xx9 CE

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

= 14

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Semitrasp.
E27 max 1x75W *CFL 1x23W*	CL.II	A D	○ ● ●	LB53421 LB53422 LB53424



Luce mini ovale 220

IP 66 IK 09 10J xx7 CE

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

= 24

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Semitrasp.
E27 max 1x60W *CFL 1x15W*	CL.II	A D	○ ●	LB53621 LB53624



Luce ovale flat 260

IP 65 IK 08 5J xx7 CE

= 8

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
G23 *2x9W*	CL.I	A	○ ● ●	LB56141 LB56142 LB56144	LB56241 LB56242 LB56244



Luce inkasso ovale 260

IP 65 IK 08 5J xx7 CE

Scatola da incasso in lamierino zincato.

Metal recess box, zinc-coated.

Boîte d'encastrement en tôle zinguée.

= 8

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
G23 *2x9W*	CL.I	A	○ ●	LB56441 LB56442	LB56541 LB56542



Armatura da incasso Luce Ovale Flat 260

Armatura da incasso in lamierino zincato.

Recess box Luce Ovale Flat 260
Zinc-coated metal recess box.

Armature à encastrer Luce Ovale Flat 260
Armature à encastrer en tôle zinguée.

Cod.
LB11500

= 12

Visiera Luce Ovale Flat 260 - Luce Inkasso Ovale 260

In policarbonato.

Grille Luce Ovale Flat 260 - Luce Inkasso Ovale 260
Polycarbonate grille.

Grille Luce Ovale Flat 260 - Luce Inkasso Ovale 260
Grille en polycarbonate.

Col.	Cod.
●	LB11602
■	LB1160G

= 2

Nido

design: Italo Belussi

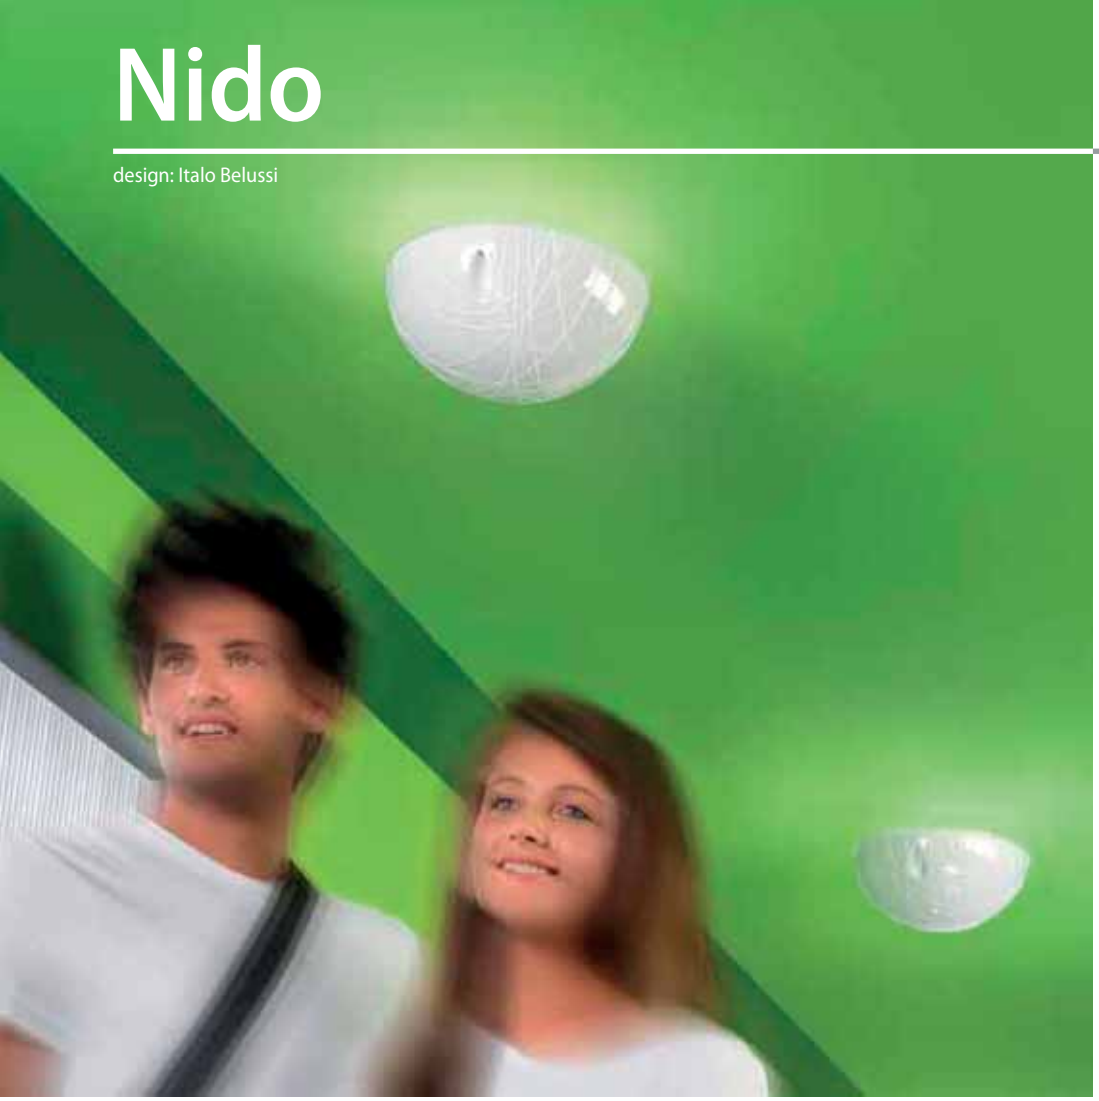

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

Trasparente Satinato
Transparent satin effect - Transparent satiné

Ambra
Amber - Ambre

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

Policarbonato
Polycarbonate

Nido tonda 240

Nido ovale 240

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Base e diffusore in policarbonato.
Riflettore in alluminio tipo L2–1060.
Guarnizione in silicone.
Viti in acciaio inox A4.
Modello brevettato.

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Polycarbonate base and diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gasket.
A4 stainless steel screws.
Patented model.

(FR) *Également adapté à l'usage à l'extérieur.*
Base et diffuseur en polycarbonate.
Réflecteur en aluminium type L2–1060.
Joint en silicone. Vis inox type A4.
Modèle breveté.

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Nido

design: Italo Belussi

Nido tonda 240

IP 55 IK 08 5J xx7 CE

LB2422A diffusore ambra verniciato traslucido. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm

LB2422A translucent amber diffuser (painted). Lamp max. dim: E27 145 mm Ø 48 mm

LB2422A Diffuseur verni couleur ambre translucide. Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm

= 16

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max *CFL 1x20W*	CL.II NOT INCL.	A		LB24220	LB2422N
E27 max *CFL 1x20W*	CL.II NOT INCL.	A		LB2422A	



Nido ovale 240

IP 55 IK 08 5J xx7 CE

LB2412A diffusore ambra verniciato traslucido. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm

LB2412A translucent amber diffuser (painted). Lamp max. dim: E27 145 mm Ø 48 mm

LB2412A Diffuseur verni couleur ambre translucide. Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm

= 32

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max *CFL 1x20W*	CL.II	A		LB24120	LB2412N
E27 max *CFL 1x20W*	CL.II	A		LB2412A	



Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.
Per il funzionamento ottimale si consiglia l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

Motion sensor
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).
To ensure maximum performance we recommend the use of "off/on unlimited" FTP lamps.

Détecteur de présence
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.
Pour assurer une performance maximale des lampes, il est conseillé d'utiliser l'appareil avec des lampes FTB de type on/off illimité (ON/OFF unlimited).

Cod.
LB11295

= 1



Nido Link

Accessorio in policarbonato per il collegamento rapido con tubo rigido 16/20 mm.

Nido Link
Independent polycarbonate accessory enables quick connection with rigid conduit tube 16/20 mm. with through wiring possibility.

Nido Link
Accessoire en polycarbonate pour une connexion rapide avec le tube de 16/20 mm.

Col.	Cod.
	LB11374

= 8



Mito

design: Lombardo design department

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

Policarbonato
Polycarbonate

Mito tonda 370

Mito tonda 300

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Base in tecnopolimero.
Diffusore in policarbonato.
Riflettore in alluminio tipo L2–1060.
Viti in acciaio inox A4.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Technopolymer base.
Polycarbonate diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
A4 Stainless steel screws.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Base en technopolymère.
Diffuseur en polycarbonate.
Réflecteur en aluminium type L2–1060.
Vis inox type A4.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Mito

design: Lombardo design department

Mito tonda 370

IP 44 IK 07 2J xx5 CE

Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

= 6

LED	Specif.	Col.	Opal.
1 LED *1050 lm 9W* *real output lm 732*	CL.I	○	LL204L1□
54 LED *1950 lm 18W* *real output lm 1215*	CL.I	○	LL204Q1□
36 LED 1950 lm 18W *+ 4 LED Em. - 180 lm* *real output lm 1215*	CL.I	○	LL204B1□

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x100W *CFL 1x33W*	CL.II NOT INCL.	A D	○	LB20421	LB20521
E27 max 2x60W *CFL 2x30W*	CL.II	A D	○	LB204M1	LB205M1
G24q-3 *2x26W*	CL.I	A	○	EE204J1	EE205J1
G24q-3 *2x26W*	CL.I	A	○	HF204J1	HF205J1



Mito tonda 300

IP 44 IK 07 2J xx5 CE

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Versione doppia: Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. Double version: Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version double - Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

= 5

LED	Specif.	Col.	Opal.	Semitrasp.
1 LED *1050 lm 9W*	CL.I	○	LL194L1□	
54 LED *1950 lm 18W* *real lm 1165 Opal. 1603 Semitr.*	CL.I	○	LL194Q1□	LL195Q1□
36 LED 1950 lm 18W *+ 4 LED Em. - 180 lm* *real lm 1165 Opal. 1603 Semitr.*	CL.I	○	LL194B1□	LL195B1□
72 LED *780 lm 10,2W* *real output lm 347*	CL.II	○	LL194H1□	
72 LED - 780 lm 10,2W *+ 12 LED Em. - 85 lm* *real output lm 347*	CL.II	○	LL194A1□	
30 LED *1350 lm - 11W* *real output lm 810*	CL.II	○	LL194Z1□	
30 LED *1350 lm - 11W* *real output lm 810*	CL.II INCLUDED	○	LS194Z1□	

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x75W *CFL 1x23W*	CL.II NOT INCL.	A D	○	LB19421	LB19521
E27 max *CFL 2x15W*	CL.II	A	○	LB194M1	LB195M1
G24q-3 *1x26W*	CL.I	A	○	EE19491	EE19591
G24q-2 *2x18W*	CL.I	A	○	HF19411	HF19511
2G7 *2x9W*	CL.I	A	○		EE195K1



Sensore di Movimento

Motion sensor
Détecteur de présence

Cod.
LB11295

= 1



Excell

design: Lombardo design department

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé

Nero da stampaggio
Black - Noir moulé

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

Policarbonato
Polycarbonate

PMMA

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Excell tonda flat 300

Excell tonda 300

Excell quadra flat 300

Excell quadra 300

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Base e anello in tecnopolimero.
Guarnizione in silicone.
Chiusura/apertura diffusore senza utensili.

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Technopolymer base and ring.
Silicone gasket.
The diffuser can be opened/closed without the need for tools.

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Base et anneau en technopolymère.
Joint en silicone.
Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.

Sistema di apertura/chiusura con levetta integrata senza l'ausilio di viti.
Luminaire with integral moulded lever for easy removal without screws.
Système d'ouverture/fermeture breveté avec levier intégré sans visserie.

Excell

design: Lombardo design department

Excell tonda flat 300

IP 54 IK 07 2J xx5

Diffusore in policarbonato.
Riflettore in policarbonato.

Polycarbonate diffuser.
Reflector made of polycarbonate.

Diffuseur en polycarbonate.
Réflecteur en polycarbonate.

= 7

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Semitrasp.
G23 *2x9W*	CL.II	A	○ ●	LB27141 LB27142



Excell tonda 300

IP 54 IK 07 2J xx5

Diffusore in policarbonato. Riflettore in alluminio tipo L2–1060 o policarbonato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm - Versione doppia: lampade dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm.

Polycarbonate diffuser. Reflector made of polycarbonate or aluminium type L2-1060. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. - Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm.

Diffuseur en polycarbonate. Réflecteur en polycarbonate ou aluminium type L2-1060. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm

= 5

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x100W *CFL 1x20W*	CL.II	A D	○ ●	LB26121 LB26122	LB26221 LB26222
E14+E27 max 15+60W *E14 PL-E 1x11W +* *E27 PL-E 1x23W*	CL.II	A D	○ ●	LB26025 LB26026	LB26023 LB26024



Excell quadra flat 300

IP 54 IK 02 0,2J xx1

Diffusore in PMMA.
Riflettore in policarbonato.

PMMA diffuser.
Reflector made of polycarbonate.

Diffuseur en PMMA.
Réflecteur en polycarbonate.

= 7

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Semitrasp.
G23 *2x9W*	CL.II	A	○ ●	LB27541 LB27542



Excell quadra 300

IP 54 IK 10 20J xx9

Diffusore in policarbonato. Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2-1060. Lampade dim. max: E27 174 mm Ø 58 mm.

Polycarbonate diffuser. Reflector made of polycarbonate or aluminium type L2-1060. Lamp max. dim: E27 174 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en polycarbonate. Réflecteur en polycarbonate ou aluminium type L2-1060. Lampes dim. max: E27 174 mm Ø 58 mm

= 5

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x100W *CFL 1x27W*	CL.II	A D	○ ●	LB26421 LB26422	LB26521 LB26522
G23 *2x9W*	CL.II	A	○ ●	LB26441 LB26442	LB26541 LB26542



Omnia

design: Lombardo design department

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Base in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore prismato in policarbonato.
Riflettore in alluminio tipo L2–1060.
Guarnizione in silicone e pressacavo.
Viti imperdibili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.3.
LED natural white (N) o 3000K (3).
Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Die-cast aluminium base; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Polycarbonate prismatic diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gasket and cable gland.
A4 stainless steel captive hex screws size 3 mm.
Natural white (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Base en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.
Diffuseur prismatique en polycarbonate.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joint en silicone et serre-câble.
Vis six pans creux ch. 3 en acier inox type A4.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Omnia quadra 300

Completamento codici - *Code completion - Complètement des codes*

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led *- complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

couleur led *- compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de temperature couleur.*

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

Policarbonato
Polycarbonate

Omnia quadra 300

IP 65 IK 09 10J xx7 CE

= 5

LED	Specif.	Col.	Opal.
66 LED *1450 lm 11W* *real output lm 810*	CL.I	■ ■	LL601M2□ LL601MG□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
G24q-2 *2x18W*	CL.I	A	■ ■	HF60112 HF60114	HF60212 HF60214
GR10q *1x38W*	CL.I	A	■ ■	HF60182 HF60184	HF60282 HF60284
G24q-2 *2x18W*	CL.I	A	■ ■		HF602Q2 HF602Q4



Step

design: Lombardo design department

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Base e visiera in policarbonato.
Diffusore in vetro temprato effetto satinato.
Riflettore in alluminio tipo L2–1060.
Viti in acciaio inox A4.

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Polycarbonate base and eyelid.
Tempered glass diffuser with frosted effect.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
A4 stainless steel screws.

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Base et casquette en polycarbonate.
Diffuseur en verre trempé effet satiné.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Vis inox type A4.

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

Vetro satinato
Frosted glass - Verre effet satiné

Step 200

Step click 200

Step 200

IP 44 IK 06 1J xx3 CE

Lampade dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm
Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm
Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm

= 14

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E14 max 1x60W *CFL 1x12W*	CL.II	A D	○ ● ■	LB43111 LB43112 LB4311G
2G7 *1x9W*	CL.I	A	○ ● ■	EE43151 EE43152 EE4315G



Step click 200

IP 43 IK 06 1J xx3 CE

Versione con interruttore. Lampade dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm
Version with switch. Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm
Version avec interrupteur. Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm

= 14

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E14 max 1x60W *CFL 1x12W*	CL.I	A D	○ ■	LB43211 LB4321G
2G7 *1x9W*	CL.I	A	○ ■	EE43251 EE4325G



Optima

design: Lombardo design department

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Base e diffusore in tecnopolimero.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizione di tenuta.
Chiusura/apertura diffusore senza utensili.

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Technopolymer base and diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Sealing gasket.
The diffuser can be opened/closed without the need for tools.

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Base et diffuseur en technopolymère.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joint d'étanchéité.
Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

Tecnopolimero
Technopolymer - Technopolymère

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Optima tonda 260

Optima tonda 260

IP 44 IK 09 10J xx7 CE

Lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm
Lamp max. dim: E27 180 mm Ø 58 mm
Lampes dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm

= 10

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.
E27 max 1x100W *CFL 1x30W*	CL.II	A D	○ ●	LB30521 LB30522



Twister

design: Lombardo design department

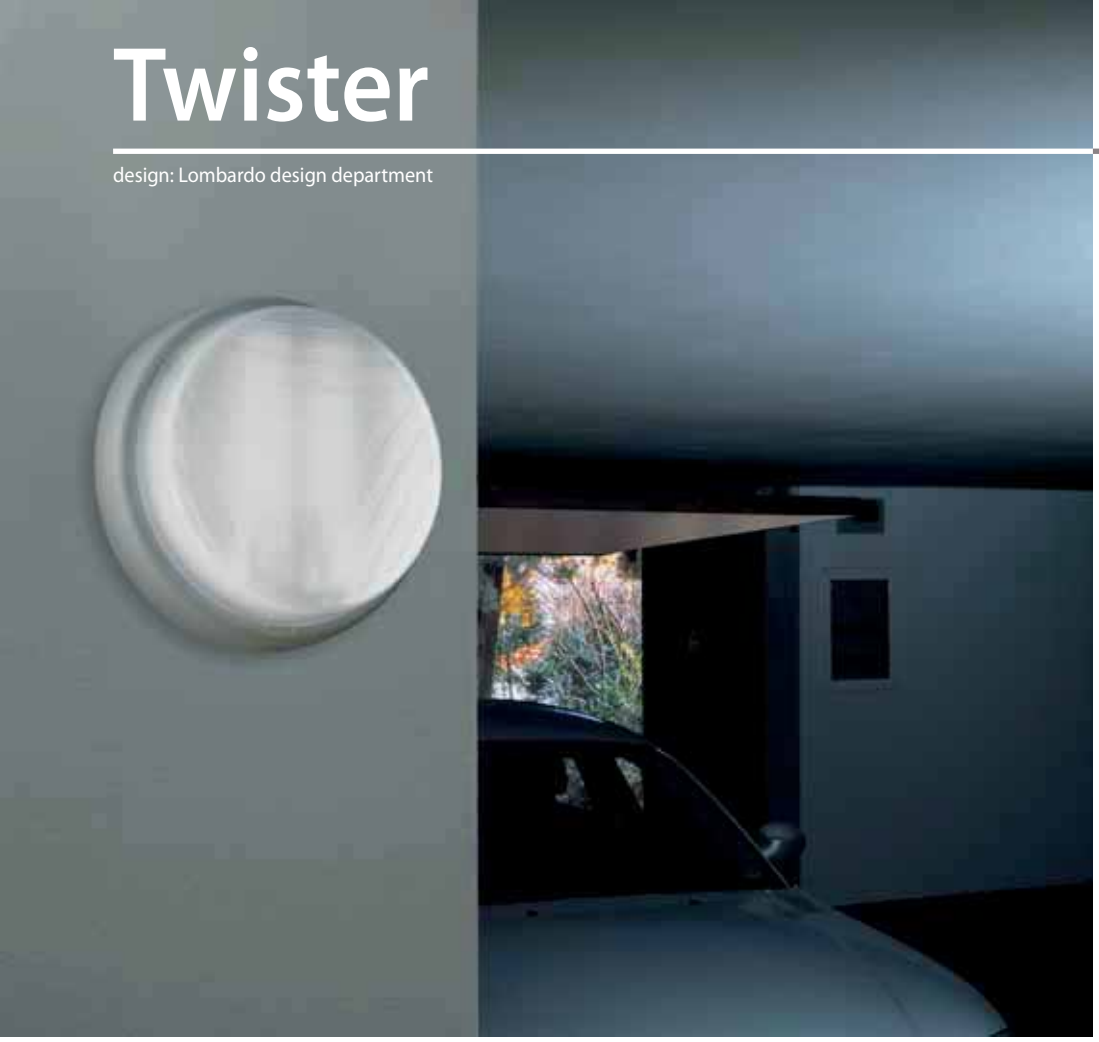

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Base in tecnopolimero. Diffusore in vetro satinato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Plafoniera predisposta per vite di sicurezza.
Predisposizione doppio ingresso tubo 16/20 mm.
Chiusura/apertura diffusore senza utensili.

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Technopolymer base. Frosted glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Luminaire provided with safety screw.
Two cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm.
The diffuser can be opened/closed without the need for tools.

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Base en technopolymère.
Diffuseur en verre satiné.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Plafonnier prédisposé pour vis de sécurité.
Possibilité pour deux entrées avec tube rigide 16/20 mm.
Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

Vetro satinato
Frosted glass - Verre effet satiné

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Twister tonda 240

Twister tonda 240

IP 44 IK 07 2J xx5 CE

Lampade dim. max: E27 137 mm Ø 60 mm
Lamp max. dim: E27 137 mm Ø 60 mm
Lampes dim. max: E27 137 mm Ø 60 mm

= 12

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x100W *CFL 1x20W*	CL.II	A	○ ●	LB54221 LB54222



Rock

design: Italo Belussi

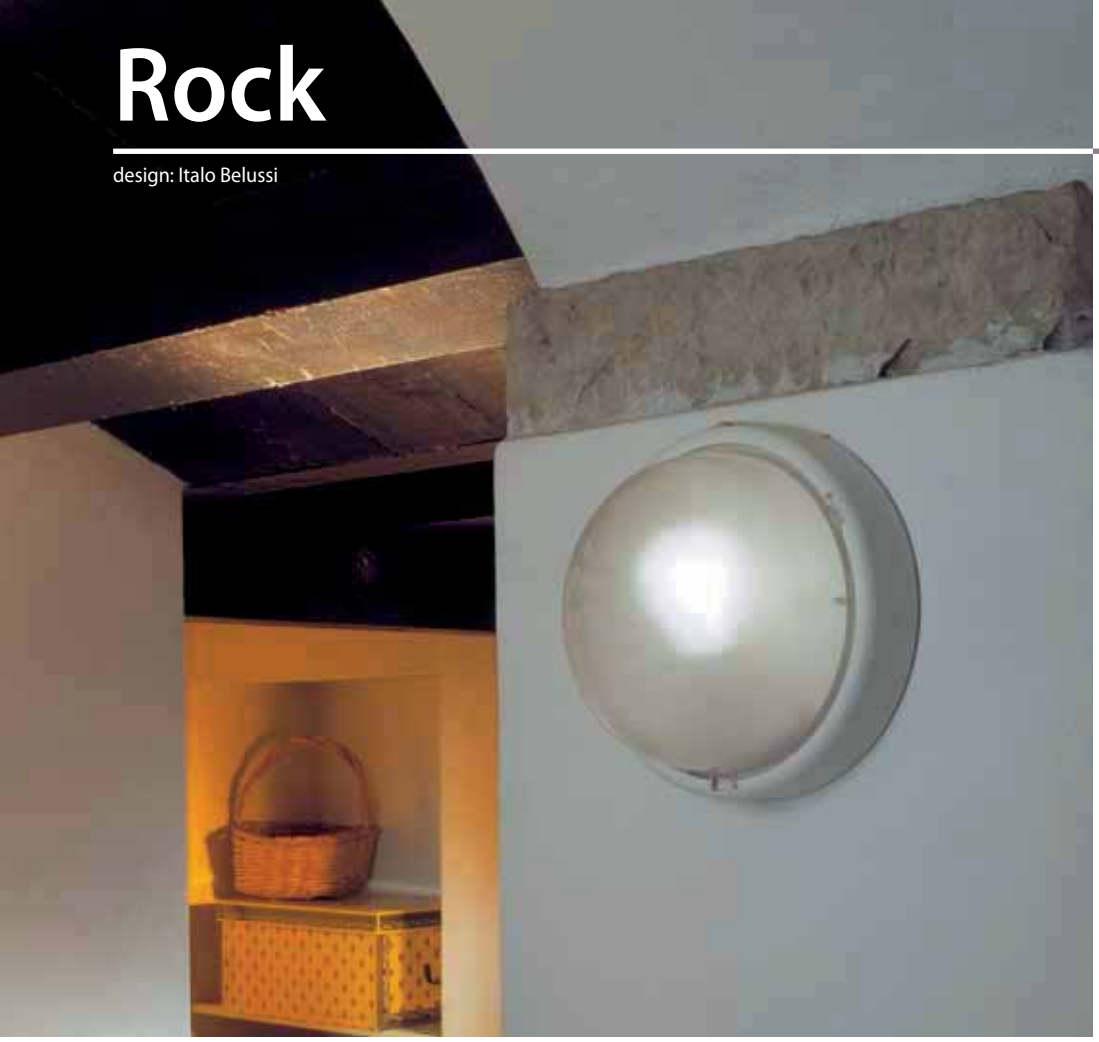

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Base in tecnopolimero.
Diffusore in policarbonato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Plafoniera predisposta per vite di sicurezza.
Predisposizione doppio ingresso tubo 16/20 mm.
Chiusura/apertura diffusore senza utensili.

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Technopolymer base.
Polycarbonate diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Luminaire provided with safety screw.
Two cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm.
The diffuser can be opened/closed without the need for tools.

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Base en technopolymère.
Diffuseur en polycarbonate.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Plafonnier prédisposé pour vis de sécurité.
Possibilité pour deux entrées avec tube rigide 16/20 mm.
Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

Policarbonato
Polycarbonate

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Rock tonda 240

Rock tonda 240

IP 44 IK 09 10J xx7 CE

Lampade dim. max: E27 137 mm Ø 48 mm
Lamp max. dim: E27 137 mm Ø 48 mm
Lampes dim. max: E27 137 mm Ø 48 mm

= 12

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x100W *CFL 1x20W*	CL.II	A	○ ●	LB16121 LB16122	LB16221 LB16222



Scatto

design: Italo Belussi

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Base in tecnopolimero.
Diffusore in policarbonato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizione in silicone.
Predisposizione ingresso tubo 16/20 mm.

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Technopolymer base.
Polycarbonate diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gasket.
Cable entry option on the side with rigid tube 16/20 mm.

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Base en technopolymère.
Diffuseur en polycarbonate.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joint en silicone.
Possibilité d'entrée avec un tube rigide 16/20 mm.

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

Policarbonato
Polycarbonate

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Scatto tonda 240

Scatto tonda 240

IP 55 IK 09 10J xx7 CE

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

= 12

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Semitrasp.
E27 max 1x100W *CFL 1x23W*	CL.II	A D	○	LB61221



Tartaruga tonda

design: Lombardo design department

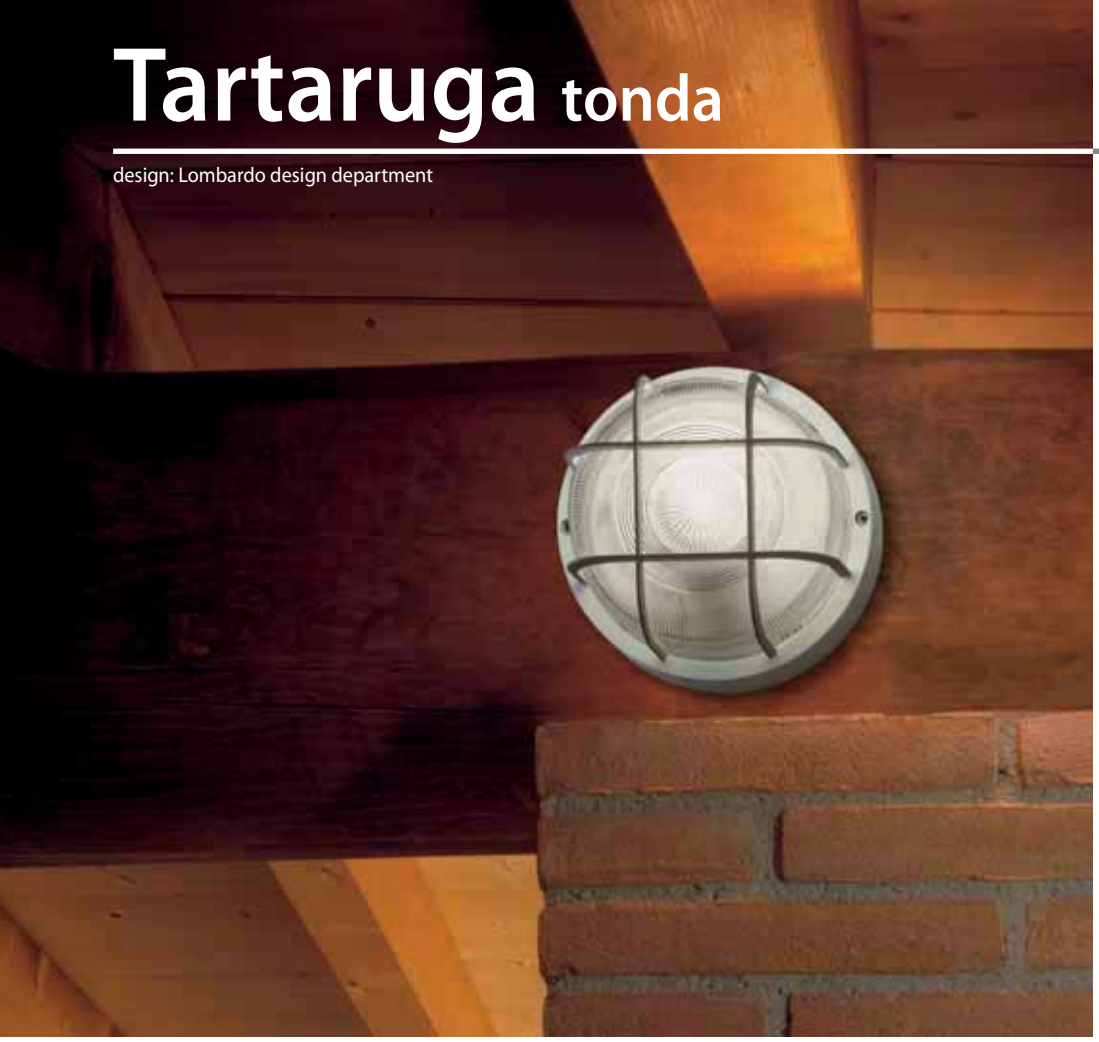

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Diffusore in vetro trasparente.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Viti in acciaio inox A4.

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Transparent glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
A4 Stainless steel screws.

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Diffuseur en verre transparent.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Vis inox type A4.

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

Vetro trasparente
Transparent glass - Verre transparent

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Tartaruga tonda 200
con gabbia

Tartaruga tonda 200
senza gabbia

Tartaruga tonda 200 con gabbia

IP 44 IK 06 1J xx3 CE

Base e gabbia in tecnopolimero.
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Technopolymer base and cage.
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base et grille en technopolymère.
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

= 20

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W *CFL 1x11W*	CL.II	A-D	○	LB46121



Tartaruga tonda 200 senza gabbia

IP 44 IK 06 1J xx3 CE

Base in tecnopolimero.
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Technopolymer base.
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base en technopolymère.
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

= 20

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W *CFL 1x11W*	CL.II	A-D	○	LB46521



Tartaruga ovale

design: Lombardo design department

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Diffusore in vetro trasparente.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Viti in acciaio inox A4.

(EN) *Suitable for indoor and outdoor use.*
Transparent glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
A4 Stainless steel screws.

(FR) *Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.*
Diffuseur en verre transparent.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Vis inox type A4.

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuser

Vetro trasparente
Transparent glass - Verre transparent

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Tartaruga ovale 200 con gabbia

Tartaruga ovale 200 senza gabbia

Tartaruga ovale 3 entrate 195 mm

Tartaruga ovale 3 entrate 170 mm

Tartaruga ovale 200 con gabbia

IP 44 IK 06 1J xx3 CE

Base e gabbia in tecnopolimero.
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Technopolymer base and cage.
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base et grille en technopolymère.
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

= 24

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W *CFL 1x11W*	CL.II	A D	○	LB44121
			●	LB44122
			●	LB44124



Tartaruga ovale 200 senza gabbia

IP 44 IK 06 1J xx3 CE

Base in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Technopolymer base.
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base en technopolymère.
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

= 24

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W *CFL 1x11W*	CL.II	A D	○	LB44521



Tartaruga ovale

design: Lombardo design department

Tartaruga ovale 3 entrate 195 mm

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x100W *CFL 1x11W*	CL.II	A D		LB41424

IP 44 IK 06 1J xx3 CE

Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Polyamide base. Zinc-coated metal cage. Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base en polyamide. Grille en tôle zinguée. Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

= 30



Tartaruga ovale 3 entrate 170 mm

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W	CL.II	D		LB41224

IP 44 IK 06 1J xx3 CE

Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Polyamide base. Zinc-coated metal cage. Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base en polyamide. Grille en tôle zinguée. Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

= 30



LOMBARDO

UN SISTEMA DAVVERO COMPLETO

A COMPLETE SYSTEM
UN SYSTEME TRES COMPLET

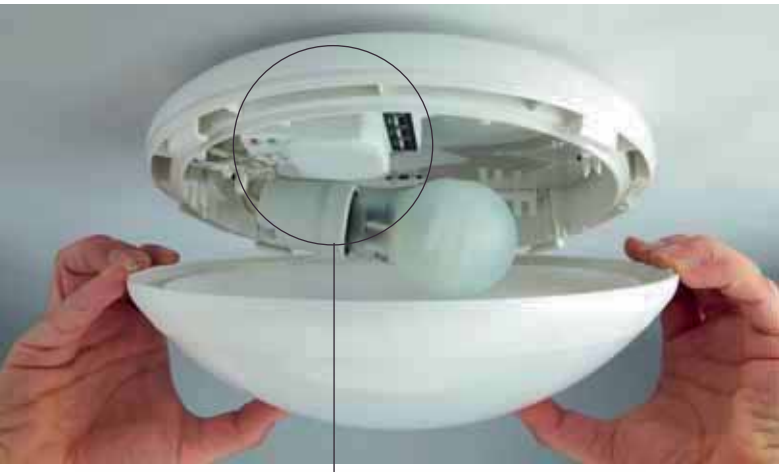



1. Led di rilevamento
   Detection led
   Led de détection
2. Led di alimentazione
   Input led
   Led d'alimentation
3. Crepuscolare
   Light level sensor
   Capteur de lumière
4. Alimentazione
   Input
   Alimentation
5. 220-240V
6. Regolazione crepuscolare
   Light level adjustment
   Réglage du flux lumineux
7. Regolazione temporizzazione
   Time adjustment
   Réglage du temps
8. Regolazione campo di rilevamento
   Sensitivity adjustment
   Réglage du champ de détection

NOT INCL.

Sensore optional
Optional server
Détecteur optionnel

SENSORE DI MOVIMENTO
Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.
Per il funzionamento ottimale si consiglia l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

Il sensore prevede la possibilità di impostare tre diversi parametri di regolazione al fine di gestire l'accensione dell'apparecchio: campo di rilevamento, sensibilità alla luce e temporizzazione dell'accensione.
Tutti i movimenti di persone che vengono rilevati nell'area di rilevamento impostata determinano l'accensione dell'apparecchio per il tempo programmato.
Il sensore è in grado di rilevare il movimento anche attraverso porte, muri e pareti sottili, è quindi importante una corretta impostazione del campo di rilevamento al fine di evitare interferenze ed accensioni indesiderate.
Al fine di garantire un buon funzionamento dell'apparecchio ed evitare un'usura prematura delle lampadine, si suggerisce l'utilizzo del sensore con lampade fluorescenti compatte E27 assicurandosi che queste siano del tipo ON/OFF UNLIMITED (ACCENSIONI ILLIMITATE), è consigliato inoltre una temporizzazione minima di 5 minuti.

MOTION SENSOR
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).
To ensure maximum performance we recommend the use of "off/on unlimited" fbt lamps.

The motion sensor possesses all the features of a PIR occupancy light sensor but with the additional advanced microwave technology that allows it to be positioned unobtrusively inside a light fixture behind the diffuser. The sensor allows three different parameter settings to be regulated to control the lighting of the equipment: Range/light/time. Any movement of people detected in the pre-set detection area causes the equipment to light up for the programmed length of time. The light level sensor can be adjusted to avoid the operation of the unit unnecessarily when natural light levels are adequate. The sensor is also able to detect movement through doors, walls and partition walls and, consequently, it is important to set the field of detection correctly to prevent any interference or unnecessary lighting of the equipment.
To ensure the correct operation of the equipment and the proper life-time of the bulbs, it is advisable to use the sensor with compact fluorescent E27 bulbs making sure that they are of the UNLIMITED ON/OFF type. Furthermore, the timer should be set for a minimum of 5 minutes.

MODÈLES POUR DETECTEUR DE MOUVEMENT CREPUSCULAIRE
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.
Pour un fonctionnement optimal on conseille l'emploi d'ampoules FTB allumage illimité (ON/OFF unlimited).

Le détecteur prévoit la possibilité de configurer trois paramètres de réglage différents afin de gérer l'allumage de l'appareil: champ de détection, sensibilité à la lumière et temps de l'allumage. Tous les mouvements de personnes détectés dans son champ de détection, déterminent l'allumage de l'appareil pour une durée définie. Le détecteur peut détecter les mouvements à travers les portes, les murs et cloisons fines, il est donc très important de bien configurer le champ de détection afin d'éviter des interférences et allumages involontaires.
Pour garantir un bon fonctionnement de l'appareil et éviter l'usure prématurée des ampoules, on conseille l'emploi du détecteur avec des lampes fluorescentes compactes E27 en s'assurant qu'elles soient du type ON/OFF UNLIMITED (ALLUMAGE ILLIMITÉ) et un système de réglage du temps d'au moins 5 minutes.



Cod.
LB11295

= 1

Modelli idonei per sensore di movimento-crepuscolare

Motion sensor list - Modèles pour detecteur de mouvement crepusculaire

LOMBARDO LINEA VENTI

		Pag.
	AREO 280 AREO PLUS 280	105
	CUBO 300 CUBO FLAT 300	108/109
	CUBO FLAT 380	108
	CUBO 500 CUBO FLAT 500	108/109
	CUBO TONDA 300	110
	CUBO TONDA 470	110
	EOS 410	140

		Pag.
	MITO TONDA 300	179
	MITO TONDA 370	179
	NIDO TONDA	77
	NOVA/CLASS TONDA 260	153/154
	NOVA/CLASS TONDA 330	152/153
	NOVA/CLASS TONDA 470	151/152

Parametri di regolazione *Range adjustment parameters* *Réglage du champ de détection (sensibilité)*	Regolazione della temporizzazione *Time adjustment parameters* *Réglage de la temporisation*	Regolazione del crepuscolare *Light level adjustment parameters* *Réglage du crépusculaire*
Fino a 6m di raggio su ogni lato e fino a 9m di fronte *Up to a radius of 6 m. on each side and up to 9 m. in front* *Jusqu'à 6 m de rayon et 9 m de face*	5 secondi *5 seconds* *5 secondes*	Funzionamento con solo 2 lux *Lighting with only 2 lux* *Fonctionnement avec 2 lux*
Fino a 4.5m di raggio su ogni lato e fino a 6.5m di fronte *Up to a radius of 4.5 m. on each side and up to 6.5 m. in front* *Jusqu'à 4.5 m de rayon et 6.5 m de face*	30 secondi *30 seconds* *30 secondes*	Funzionamento con solo 5 lux *Lighting with only 5 lux* *Fonctionnement avec 5 lux*
Fino a 3m di raggio su ogni lato e fino a 5.5m di fronte *Up to a radius of 3 m. on each side and up to 5.5 m. in front* *Jusqu'à 3 m de rayon et 5.5 m de face*	1 minuto *1 minute* *1 minute*	Funzionamento con 20 lux *Lighting with 20 lux* *Fonctionnement avec 20 lux*
Fino a 1.8m di raggio su ogni lato e fino a 2.7m di fronte *Up to a radius of 1.8 m. on each side and up to 2.7 m. in front* *Jusqu'à 1.8 m de rayon et 2.7 m de face*	5 minuti *5 minutes* *5 minutes*	Funzionamento con 50 lux *Lighting with 50 lux* *Fonctionnement avec 50 lux*
Fino a 0.6m di raggio su ogni lato e fino a 0.9m di fronte *Up to a radius of 0.6 m. on each side and up to 0.9 m. in front* *Jusqu'à 0.6 m de rayon et 0.9 m de face*	10 minuti *10 minutes* *10 minutes*	Luce diurna, fotocellula disabilitata dis *Daylight, photocell OFF* *Lumière du jour, photocellule désactivée*
	20 minuti 30 minuti *20 minutes 30 minutes* *20 minutes 30 minutes*	

Informazioni - *Information - Informations*

Voltaggio
Voltage - Tension
220/240V – 5,8 G Hz

Sistema HF
HF System - Système HF
5.8GHz radar CW, banda ISM
5.8GHz radar CW, ISM band

Potenza di trasmissione
Transmission power - Courant résiduel
<1mW

Alimentazione
Input - Puissance d'alimentation
800W carico resistivo
resistive charging - charge résistante
400W carico induttivo
inductive charging - charge inductive

Angolo di rilevamento
Detection angle - Angle de détection
30~150°

Consumo
Power consumption - Puissance consommée
0.9W circa - *approx.*

Campo di rilevamento
Field of detection - Champ de détection
1-5m (radiale), regolabile
1-5m (radial), adjustable
1-5m (radial), réglable

Tempo
Time - Temps 5s~25 min.

Applicazione
Application - Applications
montaggio a soffitto ed a parete
ceiling and wall-mounted
intérieurs, plafonds et murs

Sensibilità alla luce
Light sensitivity - Sensibilité du jour
2 ~ 30 lux

SA - Funzionamento luce continua (rete + emergenza)
Maintained emergency - Fonctionnement lampe continu (réseau + urgence)

		Lamp.	CL.	Auton.	Pag.
	AIRY TONDA 300 AIRY PLUS TONDA 300	2G7 2x9W Flux Factor 18%	I	1 h	143
	AIRY TOP TONDA 300 AIRY PLUS TOP TONDA 300	2G7 2x9W Flux Factor 18%	I	1 h	143/144
	AREO 280 AREO PLUS 280	72 LED - 780 lm - 10,2W + 12 LED Em. 85 lm	I	3 h	105
	AREO 350 AREO PLUS 350	30 LED - 1800 lm - 18W + 4 LED Em. 180 lm	I	3 h	104
	CUBO 300	30 LED - 1800 lm - 18W + 4 LED Em. 180 lm	I	3 h	109
	CUBO 500	50 LED - 3900 lm - 38W + 6 LED Em. 390 lm	I	3 h	109
	CUBO TONDA 300	30 LED - 1800 lm - 18W + 4 LED Em. 180 lm	I	3 h	110
	CUBO TONDA 470	50 LED - 3900 lm - 38W + 6 LED Em. 390 lm	I	3 h	110
	EOS 330	2G7 2x9W Flux Factor 18% 72 LED-780 lm 10,2W + 12 LED Em. 85 lm	I - II	1 - 3 h	140
	EOS 410	30 LED - 1800 lm - 18W + 4 LED Em. 180 lm	I	3 h	140
	MITO TONDA 300	2G7 2x9W Flux Factor 18% 72 LED-780 lm 10,2W 12 LED Em. 85 lm 30 LED - 1800 lm - 18W + 4 LED Em. 180 lm	I - II	1 - 3 h	179
	MITO TONDA 370	30 LED - 1800 lm - 18W + 4 LED Em. 180 lm	I	3 h	179
	NOVA/CLASS TONDA 260	2G7 2x9W Flux Factor 18% 72 LED-780 lm 10,2W + 12 LED Em. 85 lm	II	1 - 3 h	153/154
	NOVA/CLASS TONDA 330	30 LED - 1800 lm - 18W + 4 LED Em. 180 lm	II	3 h	152/153
	NOVA/CLASS TONDA 330	E27 max 1x20W + 2G11 1x18W Flux Factor 15%	I	1 h	152/153
	NOVA/CLASS TONDA 470	G24q-2 2x18W Flux Factor 15% 50 LED - 3900 lm - 38W + 6 LED Em. 390 lm	I	3 h	151/152
	NOVA/CLASS TONDA FLAT 330	2G7 1x11W Flux Factor 12%	I	1 h	151
	NOVA TONDA FLAT 470	G24q-2 2x18W Flux Factor 15%	I	3 h	151
	NOVA TOP TONDA 260	2G7 2x9W Flux Factor 18%	II	1 h	151

Riepilogo versioni in emergenza

Emergency list - Recapitulatif versions lampes de secours

		Lamp.	CL.	Auton.	Pag.
	OMNIA QUADRA 300	G24q-2 2x18W Flux Factor 15%	I	3 h	182
	STILE NEXT 106E	30 LED-270 lm 3W Flux Factor 75%	I	1 h	50
	STILE NEXT 106L	30 LED-270 lm 3W Flux Factor 75%	I	1 h	50
	STILE NEXT 120Q	24 LED-320 lm 3W Flux Factor 75%	I	1 h	54
	STILE NEXT 120T	24 LED-320 lm 3W Flux Factor 75%	I	1 h	53
	STILE NEXT 506E	30 LED-270 lm 3W Flux Factor 75%	I	1 h	46
	STILE NEXT 506L	30 LED-270 lm 3W Flux Factor 75%	I	1 h	46

Informazioni - *Information - Informations*

Lampada predisposta per funzionamento sotto interruttore ed in mancanza di tensione di rete in funzionamento in emergenza. Autonomia 1 h / 3 h.

Batteria al nichel/cadmio per alta temperatura.
Autonomia minima 1h.
- indicatore di ricarica a led
- batterie con morsetto irreversibile
- tempo di ricarica 24 ore

AVVERTENZE
Al momento dell'acquisto le batterie non sono cariche. Si consiglia una ricarica di 48 ore prima di effettuare un controllo dell'autonomia.

Per qualsiasi ulteriore richiesta Vi preghiamo di voler contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Emergency function operates in the event of interruption to mains power supply. Duration of emergency back up is rated at 1 h. / 3 h.

High temperature Ni Cd batteries.
Minimum duration 1h in emergency mode.
- control LED for load current
- separated battery block with non reversible terminals
- recharge time 24 hours

IMPORTANT
At the time of the purchase, the batteries are not charged. We suggest a charge of 48 hours before checking the duration in emergency mode.

For further information please contact our Technical Dept.

Lampe pré-équipée pour fonctionnement avec interrupteur et en absence de tension réseau pour fonctionnement en urgence. Autonomie 1h / 3 h

Batterie au nickel cadmium pour haute température.
Autonomie minimum 1h.
- Voyant de recharge à LED
- Batterie avec borne reversible
- Temps de recharge 24 heures

ATTENTION
Batteries non chargées au moment de l'achat. Nous conseillons une recharge de 48 h minimum avant d'effectuer un contrôle d'autonomie.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre Department Technique.

Riepilogo versioni predisposte per accensione separata

Double switching list - Écapitulatif des versions allumages séparés

LOMBARDO LINEA VENTI

Accensione separata

Double switching - Allumage séparé

		Lamp.						CL.	Pag.
	AIRY TONDA 300 AIRY PLUS TONDA 300		E14+E27 15+60W		PHILIPS MASTER PL E14 1x11W PHILIPS MASTER PL E27 1x23W		G24d-1 2x13W		2G7 2x9W	I - II	143
	AIRY TOP TONDA 300 AIRY PLUS TOP TONDA 300		G24d-1 2x13W		2G7 2x9W					I	143/144
	AREO 350 AREO PLUS 350		E27 2x60W		OSRAM DULUX EL 2x30W PHILIPS MASTER PL 2x33W					I	104
	CUBO 300		OSRAM DULUX EL 2x20W PHILIPS MASTER PL 2x15W							I	109
	CUBO 500 CUBO FLAT 500		2G11 4x24W		OSRAM DULUX EL PHILIPS MASTER PL 3x23W					I	108/109
	CUBO TONDA 300		OSRAM DULUX EL LL 2x20W PHILIPS MASTER PL 2x15W							I	110
	CUBO TONDA 470		OSRAM DULUX EL LL 2x30W PHILIPS MASTER PL 2x33W							I	110
	EOS 330		E27 2x40W		OSRAM DULUX EL PHILIPS MASTER PL 2x15W		2G7 2x9W			I - II	140
	EOS 410		E27 2x75W		OSRAM DULUX EL LL 2x30W PHILIPS MASTER PL 2x27W					II	140
	EXCELL TONDA 300		E14+E27 15+60W		PHILIPS MASTER PL E14 1x11W PHILIPS MASTER PL E27 1x23W					II	181
	MITO TONDA 300		E27 2x15W		2G7 2x9W					I - II	179
	MITO TONDA 370		E27 2x60W		OSRAM DULUX EL LL 2x30W PHILIPS MASTER PL 2x33W		G24q-3 2x26W			I - II	179
	NOVA/CLASS TONDA 260		2G7 2x9W							II	153/154
	NOVA/CLASS TONDA 330		E27 2x60W		OSRAM DULUX EL LL 2x30W PHILIPS MASTER PL 2x27W		G24q-3 2x26W			I - II	152/153
	NOVA/CLASS TONDA 470		E27 3x75W		OSRAM DULUX EL LL 3x30W PHILIPS MASTER PL 3x33W		G24q-3 3x26W			I	151/152
	NOVA/CLASS TONDA FLAT 330		G24q-2 2x18W							I	151
	NOVA TONDA FLAT 470		G24q-3 3x26W							I	151
	NOVA TOP TONDA 260		2G7 2x9W							II	154
	VELA 400		SFERETTA *GOLF BALL* E27 2x60W							I	130
	VELA UP 400		SFERETTA *GOLF BALL* E27 2x60W							I	130
	VELA TOP 400		SFERETTA *GOLF BALL* E27 2x40W							I	131

			Cod.
	AIRY EVOLUTION GARDEN H.450 E H.300 AIRY EVOLUTION OVALE 300	vetro ovale acidato temprato *oval tempered glass (acid etched)* *verre ovale acidé trempé*	LB74200
	AIRY TONDA 300 AIRY TOP TONDA 300 AIRY MASK TONDA 300	vetro tondo acidato *round frosted glass (acid etched)* *verre rond acidé*	LB82200
	AIRY OVALE 300 AIRY TOP OVALE 300 AIRY MASK OVALE 300 AIRY VIP OVALE 300	vetro ovale acidato *oval frosted glass (acid etched)* *Verre ovale acidé*	LB82100
	AREO 280	vetro tondo acidato *round frosted glass (acid etched)* *verre rond acidé*	LB80200
	AREO 350	vetro tondo acidato *round frosted glass (acid etched)* *verre rond acidé*	LB81200
	AREO FLAT 350	vetro tondo acidato *round frosted glass (acid etched)* *verre rond acidé*	LB86200
	DIVA 300 OVALE DIVA 300 MASK DIVA 300 TOP	vetro acidato *frosted glass (acid etched)* *verre acidé*	LB28100
	DIVA 400 OVALE DIVA 400 MASK DIVA 400 TOP	vetro acidato *frosted glass (acid etched)* *verre acidé*	LB29100
	EGO UP 400 EGO TOP 400	vetro acidato *frosted glass (acid etched)* *verre acidé*	LB22100
	EOS 280	vetro tondo acidato *round frosted glass (acid etched)* *verre rond acidé*	LB18200
	EOS 330	vetro tondo acidato *round frosted glass (acid etched)* *verre rond acidé*	LB19200
	EOS 410	vetro tondo acidato *round frosted glass (acid etched)* *verre rond acidé*	LB20200
	GEM OVALE 270 GEM TOP OVALE 270	vetro ovale satinato *oval frosted glass, satin effect* *verre ovale satiné*	LB14100
	NEXT STEP E	vetro temprato serigrafato *tempered serigraphed glass* *verre trempé sérigraphié*	LB1750A LB17501 LB1750G LB17507 LB1750K
	NEXT STEP E UP&DOWN	vetro temprato serigrafato *tempered serigraphed glass* *verre trempé sérigraphié*	LB1760A LB17601 LB1760G LB17607 LB1760K
	NEXT STEP L	vetro temprato serigrafato *tempered serigraphed glass* *verre trempé sérigraphié*	LB1710A LB17101 LB1710G LB17107 LB1710K
	NEXT STEP L UP&DOWN	vetro temprato serigrafato *tempered serigraphed glass* *verre trempé sérigraphié*	LB1720A LB17201 LB1720G LB17207 LB1720K
	NOVA OVALE 280 NOVA TOP OVALE 280	vetro ovale acidato *oval frosted glass (acid etched)* *verre ovale acidé*	LB80100

			Cod.
	NOVA TONDA 260 NOVA TOP TONDA 260	vetro tondo acidato *round frosted glass (acid etched)* *verre rond acidé*	LB80200
	NOVA TONDA 330	vetro tondo acidato *round frosted glass (acid etched)* *verre rond acidé*	LB81200
	NOVA TONDA FLAT 330	vetro tondo acidato *round frosted glass (acid etched)* *verre rond acidé*	LB86200
	NOVA TONDA 470	vetro tondo acidato *round frosted glass (acid etched)* *verre rond acidé*	LB83200
	NOVA TONDA FLAT 470	vetro tondo acidato *round frosted glass (acid etched)* *verre rond acidé*	LB87200
	PRIMASK 250 PRIMA OVALE 250	vetro ovale satinato *oval frosted glass, satin effect* *verre ovale satiné*	LB55100
	STEP 200 STEP CLICK 200	vetro temprato satinato *tempered glass, satin effect* *verre trempé satiné*	LB43100
	STILE 260 SIMMETRICA STILE 260 ASIMMETRICA	vetro temprato satinato *tempered glass, satin effect* *verre trempé satiné*	LB78000
	STILE 330 SIMMETRICA STILE 330 ASIMMETRICA	vetro temprato satinato *tempered glass, satin effect* *verre trempé satiné*	LB79000
	STILE NEXT 60Q	vetro temprato serigrafato *tempered serigraphed glass* *verre trempé sérigraphié*	LB13200
	STILE NEXT 60Q ASIMMETRICA	vetro temprato serigrafato *tempered serigraphed glass* *verre trempé sérigraphié*	LB13600
	STILE NEXT POWER 60Q	vetro temprato serigrafato *tempered serigraphed glass* *verre trempé sérigraphié*	LB13300
	STILE NEXT 60T	vetro temprato serigrafato *tempered serigraphed glass* *verre trempé sérigraphié*	LB10200
	STILE NEXT 60T ASIMMETRICA	vetro temprato serigrafato *tempered serigraphed glass* *verre trempé sérigraphié*	LB10600
	STILE NEXT POWER 60T	vetro temprato serigrafato *tempered serigraphed glass* *verre trempé sérigraphié*	LB10300
	STILE NEXT 260	vetro temprato serigrafato *tempered serigraphed glass* *verre trempé sérigraphié*	LB78500
	STILE NEXT 503 STILE NEXT 103	standard per cartongesso *for plasterboard* *pour placoplâtre*	LB64100 LB64200
	STILE NEXT 503 ASIM. STILE NEXT 103 ASIM.	standard per cartongesso *for plasterboard* *pour placoplâtre*	LB64300 LB6440A

			Cod.
	STILE NEXT 506L ASIM. VERTICALE STILE NEXT 106L ASIM. VERTICALE	standard per cartongesso *for plasterboard* *pour placoplâtre*	LB66300 LB66400
	STILE NEXT 506E STILE NEXT 106E	standard per cartongesso *for plasterboard* *pour placoplâtre*	LB65100 LB65200
	STILE NEXT 506L STILE NEXT 106L	standard per cartongesso *for plasterboard* *pour placoplâtre*	LB66100 LB66200
	STILE NEXT 506L ASIM. ORIZZONTALE STILE NEXT 106L ASIM. ORIZZONTALE	standard per cartongesso *for plasterboard* *pour placoplâtre*	LB66500 LB66600
	STILE NEXT 120Q	per cartongesso *for plasterboard* *pour placoplâtre*	LB68200
	STILE NEXT 120T	per cartongesso *for plasterboard* *Pour placoplâtre*	LB67200
	STILE NEXT POWER 120Q	per cartongesso *for plasterboard* *pour placoplâtre*	LB70200
	STILE NEXT POWER 120T	per cartongesso *for plasterboard* *pour placoplâtre*	LB69200
	TARTARUGA OVALE 200 TARTARUGA OVALE 3 ENTRATE 100W	vetro ovale trasparente *oval transparent glass* *verre ovale translucide*	LB44100
	TARTARUGA OVALE 3 ENTRATE 60W	vetro ovale trasparente *oval transparent glass* *verre ovale translucide*	LB41200
	TARTARUGA TONDA 200	vetro tondo trasparente *round transparent glass* *verre rond translucide*	LB46100
	TWISTER TONDA 240	vetro tondo satinato *round frosted glass, satin effect* *verre rond satiné*	LB54200
	VELA 200 VELA UP 200 VELA TOP 200 VELA VIP 200	vetro acidato *frosted glass (acid etched)* *verre acidé*	LB88100
	VELA 400 VELA UP 400 VELA TOP 400	vetro acidato *frosted glass (acid etched)* *verre acidé*	LB89100

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par reference

LOMBARDO LINEA VENTI

Codice *Code* *Réf.*	Imballo *Pack* *Emballage*	Pagina *Page*
EE192KN	5	140
EE19491	5	179
EE19591	5	179
EE195K1	5	179
EE204J1	6	179
EE205J1	6	179
EE22391	6	134
EE22392	6	134
EE2239D	6	134
EE2239G	6	134
EE22591	6	134
EE22592	6	134
EE2259D	6	134
EE2259G	6	134
EE257L2	9	163
EE257L3	9	163
EE257L4	9	163
EE257LG	9	163
EE43151	14	183
EE43152	14	183
EE4315G	14	183
EE43251	14	183
EE4325G	14	183
EE49191	4	98
EE4919E	4	98
EE4919G	4	98
EE4919K	4	98
EE49291	4	98
EE4929E	4	98
EE4929G	4	98
EE4929K	4	98
EE49491	4	98
EE4949E	4	98
EE4949G	4	98
EE4949K	4	98
EE49591	4	98
EE4959E	4	98
EE4959G	4	98
EE4959K	4	98
EE581J1	6	153
EE581J2	6	153
EE581JG	6	153
EE582J1	6	153
EE582J2	6	153
EE582JG	6	153
EE592Q1	10	154
EE592Q2	10	154
EE592QG	10	154
EE63111	6	151
EE63112	6	151
EE6311G	6	151
EE63211	6	151
EE63212	6	151
EE6321G	6	151
EE632G1	6	151
EE632G2	6	151
EE632GG	6	151
EE74192	14	159
EE7419G	14	159
EE74292	14	159
EE7429G	14	159
EE74392	14	159
EE7439G	14	159
EE74492	1	161
EE7449G	1	161
EE74592	1	161
EE7459G	1	161
EE74692	1	161
EE7469G	1	161
EE74792	1	161
EE7479G	1	161
EE74892	1	161
EE7489G	1	161
EE74992	1	161
EE7499G	1	161
EE781X2	6	127
EE781XD	6	127
EE781XG	6	127
EE783X2	6	127
EE783XD	6	127
EE783XG	6	127
EE79192	4	127
EE7919D	4	127
EE7919G	4	127
EE79392	4	127
EE7939D	4	127
EE7939G	4	127
EE802Q1	10	153
EE802Q2	10	153
EE802QG	10	153
EE807Q1	10	154
EE807Q2	10	154
EE807QG	10	154
EE812J1	6	152
EE812J2	6	152
EE812JG	6	152
EE821L1	14	145
EE821L2	14	145
EE821LG	14	145
EE821LU	14	145
EE822K1	8	143
EE822K2	8	143
EE822KG	8	143
EE823L1	14	145
EE823L2	14	145
EE823LG	14	145
EE823LU	14	145
EE824L1	14	147
EE824L2	14	147
EE824LG	14	147
EE825L1	14	146
EE825L2	14	146
EE825LG	14	146
EE827K1	8	143
EE827K2	8	143
EE827KG	8	143
EE841L1	14	145
EE841L2	14	145
EE841LG	14	145
EE842L1	14	145
EE842L2	14	145
EE842LG	14	145
EE843L1	14	146
EE843L2	14	146
EE843LG	14	146
EE844L1	14	146
EE844L2	14	146
EE844LG	14	146
EE845L1	14	146
EE845L2	14	146
EE845LG	14	146
EE846L1	14	146
EE846L2	14	146
EE846LG	14	146
EE847L1	14	147
EE847L2	14	147
EE847LG	14	147
EE848L1	14	147
EE848L2	14	147
EE848LG	14	147
EE852K1	8	143
EE852K2	8	143
EE852KG	8	143
EE854K1	8	144
EE854K2	8	144
EE854KG	8	144
EE86211	6	151
EE86212	6	151
EE8621G	6	151
EE862G1	6	151
EE862G2	6	151
EE862GG	6	151
EE87291	1	151
EE87292	1	151
EE8729G	1	151
HF1921N	5	140
HF19411	5	179
HF19511	5	179
HF202JN	4	140
HF204J1	6	179
HF205J1	6	179
HF22311	6	134
HF22312	6	134
HF2231D	6	134
HF2231G	6	134
HF22511	6	134
HF22512	6	134
HF2251D	6	134
HF2251G	6	134
HF351J1	3	104
HF351JG	3	104
HF351JK	3	104
HF352J1	3	104
HF352JG	3	104
HF352JK	3	104
HF36111	10	105
HF3611G	10	105
HF3611K	10	105
HF36211	10	105
HF3621G	10	105
HF3621K	10	105
HF371J1	6	104
HF371JG	6	104
HF371JK	6	104
HF372J1	6	104
HF372JG	6	104
HF372JK	6	104
HF38211	10	105
HF3821G	10	105
HF3821K	10	105
HF392J1	6	104
HF392JG	6	104
HF392JK	6	104
HF402J1	3	104
HF402JG	3	104
HF402JK	3	104
HF58111	6	153
HF58112	6	153
HF5811G	6	153
HF581J1	6	153
HF581J2	6	153
HF581JG	6	153
HF58211	6	153
HF58212	6	153
HF5821G	6	153
HF582J1	6	153
HF582J2	6	153
HF582JG	6	153
HF59441	14	155
HF59442	14	155
HF5944G	14	155
HF59541	14	155
HF59542	14	155
HF5954G	14	155
HF60112	5	182
HF60114	5	182
HF60182	5	182
HF60184	5	182
HF60212	5	182
HF60214	5	182
HF60282	5	182
HF60284	5	182
HF602Q2	5	182
HF602Q4	5	182
HF62191	1	152
HF62192	1	152
HF6219G	1	152
HF62291	1	152
HF62292	1	152
HF6229G	1	152
HF622Q1	1	152
HF622Q2	1	152
HF622QG	1	152
HF63111	6	151
HF63112	6	151
HF6311G	6	151
HF63211	6	151
HF63212	6	151
HF6321G	6	151
HF80141	14	154
HF80142	14	154
HF8014G	14	154
HF80341	14	155
HF80342	14	155
HF8034G	14	155
HF81211	6	152
HF81212	6	152
HF8121G	6	152
HF812J1	6	152
HF812J2	6	152
HF812JG	6	152
HF83291	1	151
HF83292	1	151
HF8329G	1	151
HF832Q1	1	151
HF832Q2	1	151
HF832QG	1	151
HF86211	6	151
HF86212	6	151
HF8621G	6	151
HF872Q1	1	151
HF872Q2	1	151
HF872QG	1	151
HF89111	9	130
HF89112	9	130
HF8911D	9	130
HF8911G	9	130
HF89311	9	131
HF89312	9	131
HF8931D	9	131
HF8931G	9	131
HF89511	9	130
HF89512	9	130
HF8951D	9	130
HF8951G	9	130
LB1050001	4	29
LB1050002	4	29
LB1050003	4	29
LB1050004	4	29
LB1050005	4	29
LB1050006	4	29
LB1050007	4	29
LB1050008	4	29
LB1050009	4	28
LB1050010	4	28
LB1050011	4	28
LB1050012	4	28
LB1050013	1	32
LB1050014	1	32
LB1050015	1	32
LB1050016	1	32
LB1050017	1	32
LB1050018	1	32
LB1050019	1	32
LB1050020	1	32
LB1050021	1	30
LB1050022	1	30
LB1050023	1	30
LB1050024	1	30
LB1050025	1	30
LB1050026	1	30
LB1050027	1	30
LB1050028	1	30
LB1050029	1	30

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par reference

LOMBARDO

Codice *Code* *Réf.*	Imballo *Pack* *Emballage*	Pagina *Page*
LB1050030	1	30
LB1050031	1	31
LB1050032	1	31
LB1050033	1	31
LB1050034	1	31
LB1050035	1	31
LB1050036	1	31
LB1050037	1	31
LB1050038	1	31
LB1050039	1	31
LB1050040	1	31
LB1050041	1	31
LB1050042	1	33
LB1050043	1	33
LB1050044	1	33
LB1050045	1	33
LB1050046	1	33
LB1050047	1	33
LB1050048	4	29
LB1050049	4	29
LB1050050	4	29
LB1050051	4	29
LB1050052	4	29
LB1050053	4	29
LB1050054	4	29
LB1050055	4	29
LB1050056	4	28
LB1050057	4	28
LB1050058	4	28
LB1050059	4	28
LB1050060	1	32
LB1050061	1	32
LB1050062	1	32
LB1050063	1	32
LB1050064	1	32
LB1050065	1	32
LB1050066	1	32
LB1050067	1	32
LB1050068	1	30
LB1050069	1	30
LB1050070	1	30
LB1050071	1	30
LB1050072	1	30
LB1050073	1	30
LB1050074	1	30
LB1050075	1	30
LB1050076	1	30
LB1050077	1	30
LB1050078	1	31
LB1050079	1	31
LB1050080	1	31
LB1050081	1	31
LB1050082	1	31
LB1050083	1	31
LB1050084	1	31
LB1050085	1	31
LB1050086	1	31
LB1050087	1	31
LB1050088	1	31
LB1050089	1	33
LB1050090	1	33
LB1050091	1	35
LB1050092	1	30
LB1050093	1	30
LB1050094	1	31
LB1050095	1	31
LB1050096	1	31
LB1050097	1	30
LB1050098	1	30
LB1050099	1	31
LB1050100	1	31
LB1050101	1	31
LB1050102	1	32
LB1050103	1	32
LB1050104	1	32
LB1050105	1	32
LB1050106	1	31
LB1050107	1	31
LB1050108	1	33
LB1050110	1	35
LB1050111	1	35
LB1050112	1	35
LB1050113	1	35
LB1050114	1	35
LB1050115	1	35
LB1050116	1	35
LB1050117	1	35
LB1050118	1	35
LB1050119	1	35
LB1050120	4	29
LB1050121	4	29
LB1050122	1	31
LB1050123	1	31
LB1050124	1	33
LB1050126	1	33
LB1050127	1	33
LB1050128	1	33
LB1050129	1	33
LB1050130	1	33
LB1050131	1	33
LB1050132	1	33
LB1050133	1	33
LB1050134	1	33
LB1050135	1	33
LB1050136	1	33
LB1050137	1	34
LB1050138	1	34
LB1050139	1	34
LB1050140	1	34
LB1050141	1	34
LB1050142	1	34
LB1050143	1	34
LB1050144	1	34
LB1050145	1	33
LB1050146	1	32
LB1050147	1	32
LB1050148	1	32
LB1050149	1	32
LB1070001	1	79
LB1070002	1	79
LB1070004	1	79
LB1070005	1	79
LB1070006	1	79
LB1070007	1	79
LB1070008	1	79
LB1070009	1	79
LB1070010	1	79
LB1070011	1	79
LB1070012	1	79
LB1070013	1	79
LB1070014	1	79
LB1070015	1	79
LB1070016	1	79
LB1070017	1	79
LB1070018	1	79
LB1070019	1	79
LB1070020	1	79
LB1070021	1	79
LB109000	1	90
LB109001	1	90
LB109002	1	91
LB109003	1	91
LB109004	1	90
LB109005	1	90
LB109006	1	90
LB109007	1	90
LB109008	1	90
LB109009	1	90
LB109010	1	91
LB109011	1	91
LB1100000	1	48
LB1100001	1	48
LB1100002	1	48
LB1100003	1	48
LB1100004	1	48
LB1100005	1	48
LB11006	2	34
LB11006	2	41
LB11006	2	138
LB11006	2	165
LB11006	2	168
LB11006	2	170
LB11006	2	172
LB1100G	2	34
LB1100G	2	41
LB1100G	2	138
LB1100G	2	165
LB1100G	2	168
LB1100G	2	170
LB1100G	2	172
LB1100K	2	34
LB1100K	2	41
LB1100K	2	138
LB1100K	2	165
LB1100K	2	168
LB1100K	2	170
LB1100K	2	172
LB11012	1	156
LB1101G	1	156
LB1101K	1	156
LB11022	1	156
LB1102G	1	156
LB1102K	1	156
LB11033	2	34
LB11033	2	41
LB11033	2	138
LB11033	2	165
LB11033	2	168
LB11033	2	170
LB11033	2	172
LB1103G	2	34
LB1103G	2	41
LB1103G	2	138
LB1103G	2	165
LB1103G	2	168
LB1103G	2	170
LB1103G	2	172
LB1103K	2	34
LB1103K	2	41
LB1103K	2	138
LB1103K	2	165
LB1103K	2	168
LB1103K	2	170
LB1103K	2	172
LB11042	1	156
LB1104G	1	156
LB1104K	1	156
LB11052	1	156
LB1105G	1	156
LB1105K	1	156
LB11063	1	121
LB11063	1	125
LB11064	1	121
LB11064	1	125
LB11066	2	34
LB11066	2	41
LB11066	2	138
LB11066	2	165
LB11066	2	168
LB11066	2	170
LB11066	2	172
LB1106K	2	34
LB1106K	2	41
LB1106K	2	138
LB1106K	2	165
LB1106K	2	168
LB1106K	2	170
LB1106K	2	172
LB11081	1	40
LB1108G	1	40
LB1108K	1	40
LB1110001	1	116
LB1110002	1	116
LB1110003	1	116
LB1110004	1	116
LB1110005	1	116
LB1110006	1	116
LB1110007	1	116
LB1110008	1	116
LB1110009	1	116
LB1110010	1	116
LB1110011	1	116
LB1110012	1	116
LB1110013	1	116
LB1110014	1	116
LB1110015	1	116
LB1110016	1	116
LB1110017	1	116
LB1110018	1	116
LB1110031	1	116
LB1110032	1	116
LB11112	2	34
LB11112	2	41
LB11112	2	138
LB11112	2	165
LB11112	2	168
LB11112	2	170
LB11112	2	172
LB1111G	2	34
LB1111G	2	41
LB1111G	2	138
LB1111G	2	165
LB1111G	2	168
LB1111G	2	170
LB1111G	2	172
LB1111K	2	34
LB1111K	2	41
LB1111K	2	138
LB1111K	2	165
LB1111K	2	168
LB1111K	2	170
LB1111K	2	172
LB11170	1	164
LB11171	1	71
LB11171	1	73
LB11190	1	61
LB11191	1	61
LB11222	10	170
LB11231	1	40
LB1123G	1	40
LB1123K	1	40
LB11253	1	156
LB11254	1	41
LB11254	1	138
LB11254	1	148
LB11254	1	164
LB11254	1	168
LB11254	1	170
LB11254	1	172
LB11255	1	48
LB11257	1	40
LB11258	1	40
LB11259	1	41
LB11259	1	138
LB11259	1	149
LB11259	1	165
LB11259	1	168
LB11260	1	41
LB11260	1	138
LB11260	1	149
LB11260	1	165
LB11260	1	168
LB11293	1	41
LB11293	1	61

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par reference

LOMBARDO LINEA VENTI

Codice *Code* *Réf.*	Imballo *Pack* *Emballage*	Pagina *Page*
LB11293	1	63
LB11293	1	91
LB11293	1	121
LB11293	1	125
LB11293	1	128
LB11293	1	138
LB11293	1	149
LB11293	1	156
LB11293	1	164
LB11293	1	168
LB11293	1	170
LB11294	1	41
LB11294	1	61
LB11294	1	63
LB11294	1	91
LB11294	1	121
LB11294	1	125
LB11294	1	128
LB11294	1	138
LB11294	1	149
LB11294	1	157
LB11294	1	164
LB11294	1	168
LB11294	1	170
LB11294	1	172
LB11295	1	112
LB11295	1	156
LB11295	1	177
LB11295	1	179
LB11296	1	164
LB11296	1	168
LB112B2	1	111
LB112B3	1	111
LB112BK	1	111
LB112C2	1	112
LB112C3	1	112
LB112CK	1	112
LB112S2	1	111
LB112S3	1	111
LB112SK	1	111
LB11312	5	148
LB11312	5	170
LB11312	5	172
LB1131G	5	148
LB1131G	5	170
LB1131G	5	172
LB1131K	5	148
LB1131K	5	170
LB1131K	5	172
LB1132R	1	141
LB1132V	1	141
LB1132Y	1	141
LB1134R	1	141
LB1134V	1	141
LB1134Y	1	141
LB1135R	1	141
LB1135V	1	141
LB1135Y	1	141
LB11362	5	164
LB11362	5	168
LB1136G	5	164
LB1136G	5	168
LB1136K	5	164
LB1136K	5	168
LB1136U	5	168
LB11374	8	177
LB11382	1	165
LB1138S	1	165
LB1138V	1	165
LB113B2	1	111
LB113B3	1	111
LB113BK	1	111
LB113C2	1	112
LB113C3	1	112
LB113CK	1	112
LB113S2	1	111
LB113S3	1	111
LB113SK	1	111
LB11402	1	156
LB1140G	1	156
LB11412	1	156
LB1141G	1	156
LB1141K	1	156
LB11422	1	156
LB1142G	1	156
LB1142K	1	156
LB11432	10	148
LB1143G	10	148
LB1143K	10	148
LB11442	4	148
LB1144G	4	148
LB1144K	4	148
LB11452	3	138
LB1145G	3	138
LB11461	1	121
LB11461	1	125
LB11470	1	121
LB11470	1	125
LB11480	1	121
LB11480	1	125
LB1149C	1	111
LB1149F	1	111
LB114B2	1	111
LB114B3	1	111
LB114BK	1	111
LB114C2	1	112
LB114C3	1	112
LB114CK	1	112
LB114S2	1	111
LB114S3	1	111
LB114SK	1	111
LB11500	12	175
LB11530	6	63
LB11530	6	128
LB11540	4	128
LB11550	6	63
LB11550	6	128
LB11560	4	128
LB11571	1	56
LB11572	1	56
LB11573	1	56
LB11574	1	40
LB11574	1	56
LB11575	1	40
LB11575	1	56
LB11576	1	41
LB11576	1	56
LB11577	1	41
LB11577	1	56
LB11581	1	60
LB11582	1	60
LB11583	1	60
LB11584	1	60
LB115B2	1	111
LB115B3	1	111
LB115BK	1	111
LB115S2	1	111
LB115S3	1	111
LB115SK	1	111
LB11602	2	175
LB1160G	2	175
LB11611	4	48
LB1161G	4	48
LB1161K	4	48
LB11621	4	48
LB1162G	4	48
LB1162K	4	48
LB11631	6	63
LB1163G	6	63
LB1163K	6	63
LB11641	2	63
LB1164G	2	63
LB1164K	2	63
LB11652	1	48
LB1165G	1	48
LB1165K	1	48
LB11660	15	48
LB11670	2	48
LB11680	1	48
LB11691	1	63
LB1169G	1	63
LB1169K	1	63
LB116B2	1	111
LB116B3	1	111
LB116BK	1	111
LB116S2	1	111
LB116S3	1	111
LB116SK	1	111
LB11781	1	70
LB11782	1	164
LB11784	1	70
LB11785	1	70
LB1178N	1	70
LB11792	1	164
LB117B2	1	112
LB117B3	1	112
LB117BK	1	112
LB117C2	1	112
LB117C3	1	112
LB117CK	1	112
LB117S2	1	112
LB117S3	1	112
LB117SK	1	112
LB11812	7	41
LB11812	7	138
LB11812	7	149
LB11812	7	164
LB11812	7	168
LB11812	7	170
LB1181G	7	41
LB1181G	7	138
LB1181G	7	149
LB1181G	7	164
LB1181G	7	168
LB1181G	7	170
LB1181K	7	41
LB1181K	7	138
LB1181K	7	149
LB1181K	7	164
LB1181K	7	168
LB1181K	7	170
LB11841	4	48
LB1184G	4	48
LB1184K	4	48
LB11851	1	70
LB11854	1	70
LB11855	1	70
LB11861	1	70
LB11864	1	70
LB11865	1	70
LB11881	1	71
LB11884	1	71
LB11885	1	71
LB11891	1	70
LB11894	1	70
LB11895	1	70
LB118B2	1	112
LB118B3	1	112
LB118BK	1	112
LB118C2	1	112
LB118C3	1	112
LB118CK	1	112
LB118S2	1	112
LB118S3	1	112
LB118SK	1	112
LB11901	1	71
LB11904	1	71
LB11905	1	71
LB1190N	1	71
LB11911	1	71
LB11914	1	71
LB11915	1	71
LB1191N	1	71
LB11961	1	40
LB1196G	1	40
LB1196K	1	40
LB11971	1	40
LB1197G	1	40
LB1197K	1	40
LB11981	1	40
LB1198G	1	40
LB1198K	1	40
LB1202W	1	73
LB1203W	1	73
LB1204W	1	73
LB1205W	1	72
LB1206W	1	72
LB12101	1	69
LB12102	1	69
LB12104	1	69
LB12105	1	69
LB12111	1	69
LB12112	1	69
LB12114	1	69
LB12115	1	69
LB12121	1	69
LB12122	1	69
LB12124	1	69
LB12125	1	69
LB12131	1	69
LB12132	1	69
LB12134	1	69
LB12135	1	69
LB12141	1	69
LB12142	1	69
LB12144	1	69
LB12145	1	69
LB123000	1	86
LB123001	1	86
LB123002	1	86
LB123003	1	86
LB123004	1	86
LB123005	1	86
LB123006	1	86
LB123007	1	86
LB123008	1	86
LB123009	1	86
LB123010	1	86
LB123011	1	86
LB123012	1	86
LB123013	1	87
LB123014	1	87
LB123015	1	87
LB123016	1	87
LB123017	1	87
LB123018	1	87
LB123019	1	87
LB123020	1	87
LB123021	1	87
LB123022	1	87
LB123023	1	87
LB123024	1	87
LB123025	1	87
LB123026	1	87
LB123027	1	87
LB123028	1	87
LB12622	1	167
LB1262G	1	167
LB1262K	1	167
LB1262U	1	167
LB12722	1	167
LB1272G	1	167
LB1272K	1	167
LB1272U	1	167

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par reference

LOMBARDO LINEA VENTI

Codice *Code* *Réf.*	Imballo *Pack* *Emballage*	Pagina *Page*
LB14121	14	169
LB14122	14	169
LB14321	14	169
LB14322	14	169
LB16121	12	186
LB16122	12	186
LB16221	12	186
LB16222	12	186
LB1822N	10	140
LB1922N	5	140
LB192MN	5	140
LB19421	5	179
LB194M1	5	179
LB19521	5	179
LB195M1	5	179
LB2022N	4	140
LB202MN	4	140
LB20421	6	179
LB204M1	6	179
LB20521	6	179
LB205M1	6	179
LB22321	6	134
LB22322	6	134
LB2232D	6	134
LB2232G	6	134
LB2232K	6	134
LB22521	6	134
LB22522	6	134
LB2252D	6	134
LB2252G	6	134
LB2252K	6	134
LB23121	1	124
LB2312A	1	124
LB2312T	1	124
LB2312V	1	124
LB2312Y	1	124
LB23221	1	124
LB2322A	1	124
LB2322T	1	124
LB2322V	1	124
LB2322Y	1	124
LB23421	1	124
LB2342A	1	124
LB2342T	1	124
LB2342V	1	124
LB2342Y	1	124
LB2412A	32	177
LB2412N	32	177
LB2412O	32	177
LB2422A	16	177
LB2422N	16	177
LB2422O	16	177
LB25722	9	163
LB25723	9	163
LB25724	9	163
LB2572G	9	163
LB2572K	9	163
LB26023	5	181
LB26024	5	181
LB26025	5	181
LB26026	5	181
LB26121	5	181
LB26122	5	181
LB26221	5	181
LB26222	5	181
LB26421	5	181
LB26422	5	181
LB26441	5	181
LB26442	5	181
LB26521	5	181
LB26522	5	181
LB26541	5	181
LB26542	5	181
LB27141	7	181
LB27142	7	181
LB27541	7	181
LB27542	7	181
LB28121	14	136
LB28122	14	136
LB2812G	14	136
LB28321	14	137
LB28322	14	137
LB2832G	14	137
LB28521	14	137
LB28522	14	137
LB2852G	14	137
LB29121	9	136
LB29122	9	136
LB2912G	9	136
LB29321	9	136
LB29322	9	136
LB2932G	9	136
LB29521	9	136
LB29522	9	136
LB2952G	9	136
LB30521	10	184
LB30522	10	184
LB33121	1	120
LB3312B	1	120
LB3312P	1	120
LB3312R	1	120
LB3312V	1	120
LB3312W	1	120
LB3312Y	1	120
LB33221	1	120
LB3322B	1	120
LB3322P	1	120
LB3322R	1	120
LB3322V	1	120
LB3322Y	1	120
LB33421	1	120
LB3342B	1	120
LB3342P	1	120
LB3342R	1	120
LB3342V	1	120
LB3342Y	1	120
LB341JH	1	109
LB341JS	1	108
LB341NS	1	109
LB341TH	1	109
LB341TS	1	108
LB342KS	1	108
LB3431H	1	109
LB3431M	1	109
LB3431S	1	108
LB3439H	1	109
LB3439S	1	108
LB343MS	1	109
LB3448S	1	108
LB345JS	1	108
LB3471H	1	110
LB3479H	1	110
LB347MH	1	110
LB348MH	1	110
LB348TH	1	110
LB351M1	3	104
LB351MG	3	104
LB351MK	3	104
LB352M1	3	104
LB352MG	3	104
LB352MK	3	104
LB36121	10	105
LB3612G	10	105
LB3612K	10	105
LB36221	10	105
LB3622G	10	105
LB3622K	10	105
LB38221	10	105
LB3822G	10	105
LB3822K	10	105
LB402M1	3	104
LB402MG	3	104
LB402MK	3	104
LB41224	30	190
LB41424	30	190
LB42602	8	172
LB43111	14	183
LB43112	14	183
LB4311G	14	183
LB43211	14	183
LB4321G	14	183
LB44121	24	189
LB44122	24	189
LB44124	24	189
LB44521	24	189
LB46121	20	188
LB46521	20	188
LB49121	4	98
LB4912E	4	98
LB4912G	4	98
LB4912K	4	98
LB49221	4	98
LB4922E	4	98
LB4922G	4	98
LB4922K	4	98
LB49421	4	98
LB4942E	4	98
LB4942G	4	98
LB4942K	4	98
LB49521	4	98
LB4952E	4	98
LB4952G	4	98
LB4952K	4	98
LB53121	16	174
LB53124	16	174
LB53221	10	174
LB53222	10	174
LB53224	10	174
LB53421	14	174
LB53422	14	174
LB53424	14	174
LB53621	24	174
LB53624	24	174
LB54221	12	185
LB54222	12	185
LB55121	14	171
LB55122	14	171
LB55321	14	171
LB55322	14	171
LB5532G	14	171
LB5532K	14	171
LB56141	8	174
LB56142	8	174
LB56144	8	174
LB56241	8	174
LB56242	8	174
LB56244	8	174
LB56441	8	174
LB56442	8	174
LB56541	8	174
LB56542	8	174
LB58121	6	153
LB58122	6	153
LB5812G	6	153
LB5812K	6	153
LB581M1	6	153
LB581M2	6	153
LB581MG	6	153
LB581MK	6	153
LB58221	6	153
LB58222	6	153
LB5822G	6	153
LB5822K	6	153
LB582M1	6	153
LB582M2	6	153
LB582MG	6	153
LB582MK	6	153
LB582S1	6	153
LB582S2	6	153
LB582SG	6	153
LB59121	10	154
LB59122	10	154
LB5912G	10	154
LB5912K	10	154
LB59141	10	154
LB59142	10	154
LB5914G	10	154
LB59221	10	154
LB59222	10	154
LB5922G	10	154
LB5922K	10	154
LB59241	10	154
LB59242	10	154
LB5924G	10	154
LB59421	14	155
LB59422	14	155
LB5942G	14	155
LB5942K	14	155
LB59441	14	155
LB59442	14	155
LB5944G	14	155
LB59521	14	155
LB59522	14	155
LB5952G	14	155
LB5952K	14	155
LB59541	14	155
LB59542	14	155
LB5954G	14	155
LB61221	12	187
LB621N1	1	152
LB621N2	1	152
LB621NG	1	152
LB621NK	1	152
LB622N1	1	152
LB622N2	1	152
LB622NG	1	152
LB622NK	1	152
LB63141	6	151
LB63142	6	151
LB6314G	6	151
LB63241	6	151
LB63242	6	151
LB6324G	6	151
LB74122	14	159
LB7412G	14	159
LB7412K	14	159
LB74222	14	159
LB7422G	14	159
LB7422K	14	159
LB74322	14	159
LB7432G	14	159
LB7432K	14	159
LB74422	1	161
LB7442G	1	161
LB7442K	1	161
LB74522	1	161
LB7452G	1	161
LB7452K	1	161
LB74622	1	161
LB7462G	1	161
LB7462K	1	161
LB74722	1	161
LB7472G	1	161
LB7472K	1	161
LB74822	1	161
LB7482G	1	161
LB7482K	1	161
LB74922	1	161
LB7492G	1	161
LB7492K	1	161
LB78122	6	127
LB7812D	6	127
LB7812G	6	127
LB7812K	6	127

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par reference

LOMBARDO LINEA VENTI

Codice *Code* *Réf.*	Imballo *Pack* *Emballage*	Pagina *Page*
LB78322	6	127
LB7832D	6	127
LB7832G	6	127
LB7832K	6	127
LB7852N	6	62
LB79122	4	127
LB7912D	4	127
LB7912G	4	127
LB7912K	4	127
LB79322	4	127
LB7932D	4	127
LB7932G	4	127
LB7932K	4	127
LB80121	14	154
LB80122	14	154
LB8012G	14	154
LB8012K	14	154
LB80141	14	154
LB80142	14	154
LB8014G	14	154
LB80221	10	153
LB80222	10	153
LB8022G	10	153
LB8022K	10	153
LB80241	10	153
LB80242	10	153
LB8024G	10	153
LB80321	14	155
LB80322	14	155
LB8032G	14	155
LB8032K	14	155
LB80341	14	155
LB80342	14	155
LB8034G	14	155
LB80721	10	154
LB80722	10	154
LB8072G	10	154
LB8072K	10	154
LB80741	10	154
LB80742	10	154
LB8074G	10	154
LB81221	6	152
LB81222	6	152
LB8122G	6	152
LB8122K	6	152
LB812M1	6	152
LB812M2	6	152
LB812MG	6	152
LB812MK	6	152
LB812S1	6	152
LB812S2	6	152
LB812SG	6	152
LB82121	14	145
LB82122	14	145
LB8212G	14	145
LB8212K	14	145
LB8212U	14	145
LB82141	14	145
LB82142	14	145
LB8214G	14	145
LB8214U	14	145
LB82221	8	143
LB82222	8	143
LB8222G	8	143
LB8222K	8	143
LB822M1	8	143
LB822M2	8	143
LB822MG	8	143
LB822MK	8	143
LB822Q1	8	143
LB822Q2	8	143
LB822QG	8	143
LB82321	14	145
LB82322	14	145
LB8232G	14	145
LB8232K	14	145

Codice *Code* *Réf.*	Imballo *Pack* *Emballage*	Pagina *Page*
LB8232U	14	145
LB82341	14	145
LB82342	14	145
LB8234G	14	145
LB8234U	14	145
LB82421	14	147
LB82422	14	147
LB8242G	14	147
LB8242K	14	147
LB82441	14	147
LB82442	14	147
LB8244G	14	147
LB82521	14	146
LB82522	14	146
LB8252G	14	146
LB8252K	14	146
LB82541	14	146
LB82542	14	146
LB8254G	14	146
LB82721	8	143
LB82722	8	143
LB8272G	8	143
LB8272K	8	143
LB827Q1	8	143
LB827Q2	8	143
LB827QG	8	143
LB82821	8	144
LB82822	8	144
LB8282G	8	144
LB8282K	8	144
LB832N1	1	151
LB832N2	1	151
LB832NG	1	151
LB832NK	1	151
LB84121	14	145
LB84122	14	145
LB8412G	14	145
LB8412K	14	145
LB84141	14	145
LB84142	14	145
LB8414G	14	145
LB84221	14	145
LB84222	14	145
LB8422G	14	145
LB8422K	14	145
LB84241	14	145
LB84242	14	145
LB8424G	14	145
LB84321	14	146
LB84322	14	146
LB8432G	14	146
LB8432K	14	146
LB84341	14	146
LB84342	14	146
LB8434G	14	146
LB84421	14	146
LB84422	14	146
LB8442G	14	146
LB8442K	14	146
LB84441	14	146
LB84442	14	146
LB8444G	14	146
LB84521	14	146
LB84522	14	146
LB8452G	14	146
LB8452K	14	146
LB84541	14	146
LB84542	14	146
LB8454G	14	146
LB84621	14	146
LB84622	14	146
LB8462G	14	146
LB8462K	14	146
LB84641	14	146
LB84642	14	146
LB8464G	14	146

Codice *Code* *Réf.*	Imballo *Pack* *Emballage*	Pagina *Page*
LB84721	14	147
LB84722	14	147
LB8472G	14	147
LB8472K	14	147
LB84741	14	147
LB84742	14	147
LB8474G	14	147
LB84821	14	147
LB84822	14	147
LB8482G	14	147
LB8482K	14	147
LB84841	14	147
LB84842	14	147
LB8484G	14	147
LB85121	8	143
LB85122	8	143
LB8512G	8	143
LB8512K	8	143
LB851M1	8	143
LB851M2	8	143
LB851MG	8	143
LB851MK	8	143
LB851Q1	8	143
LB851Q2	8	143
LB851QG	8	143
LB85221	8	143
LB85222	8	143
LB8522G	8	143
LB8522K	8	143
LB852M1	8	143
LB852M2	8	143
LB852MG	8	143
LB852MK	8	143
LB852Q1	8	143
LB852Q2	8	143
LB852QG	8	143
LB85321	8	144
LB85322	8	144
LB8532G	8	144
LB8532K	8	144
LB853Q1	8	144
LB853Q2	8	144
LB853QG	8	144
LB85421	8	144
LB85422	8	144
LB8542G	8	144
LB8542K	8	144
LB854Q1	8	144
LB854Q2	8	144
LB854QG	8	144
LB85521	8	144
LB85522	8	144
LB8552G	8	144
LB8552K	8	144
LB85621	8	144
LB85622	8	144
LB8562G	8	144
LB8562K	8	144
LB86241	6	151
LB86242	6	151
LB8624G	6	151
LB88121	12	131
LB88122	12	131
LB8812D	12	131
LB8812G	12	131
LB8812K	12	131
LB88171	12	131
LB88172	12	131
LB8817D	12	131
LB8817G	12	131
LB8817K	12	131
LB88321	12	132
LB88322	12	132
LB8832D	12	132
LB8832G	12	132
LB8832K	12	132

Codice *Code* *Réf.*	Imballo *Pack* *Emballage*	Pagina *Page*
LB88371	12	132
LB88372	12	132
LB8837D	12	132
LB8837G	12	132
LB8837K	12	132
LB88521	12	131
LB88522	12	131
LB8852D	12	131
LB8852G	12	131
LB8852K	12	131
LB88571	12	131
LB88572	12	131
LB8857D	12	131
LB8857G	12	131
LB8857K	12	131
LB8872G	12	132
LB8872K	12	132
LB89121	9	130
LB89122	9	130
LB8912D	9	130
LB8912G	9	130
LB8912K	9	130
LB891M1	9	130
LB891M2	9	130
LB891MD	9	130
LB891MG	9	130
LB891MK	9	130
LB89321	9	131
LB89322	9	131
LB8932D	9	131
LB8932G	9	131
LB8932K	9	131
LB893M1	9	131
LB893M2	9	131
LB893MD	9	131
LB893MG	9	131
LB893MK	9	131
LB89521	9	130
LB89522	9	130
LB8952D	9	130
LB8952G	9	130
LB8952K	9	130
LB895M1	9	130
LB895M2	9	130
LB895MD	9	130
LB895MG	9	130
LB895MK	9	130
LL102B3	4	53
LL102BN	4	53
LL103AL3	4	53
LL103ALN	4	53
LL103AM3	4	53
LL103AMN	4	53
LL103AS3	4	53
LL103ASN	4	53
LL103B3	4	53
LL103BN	4	53
LL104B3	4	58
LL104BN	4	58
LL1050003	4	27
LL105000N	4	27
LL1050013	4	27
LL105001N	4	27
LL1050023	4	27
LL105002N	4	27
LL1050033	4	27
LL105003N	4	27
LL1050043	1	26
LL105004N	1	26
LL1050053	1	26
LL105005N	1	26
LL1050063	1	26
LL105006N	1	26
LL1050073	1	26
LL105007N	1	26
LL1050083	1	26

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par reference

LOMBARDO LINEA VENTI

Codice *Code* *Réf.*	Imballo *Pack* *Emballage*	Pagina *Page*
LL105008N	1	26
LL1050093	1	26
LL105009N	1	26
LL1050103	1	26
LL105010N	1	26
LL1050113	1	26
LL105011N	1	26
LL1050173	1	20
LL105017N	1	20
LL1050183	1	20
LL105018N	1	20
LL1050193	1	20
LL105019N	1	20
LL1050203	1	20
LL105020N	1	20
LL1050213	1	20
LL105021N	1	20
LL1050223	1	21
LL105022N	1	21
LL1050233	4	27
LL105023N	4	27
LL1050243	1	21
LL105024N	1	21
LL1050253	1	21
LL105025N	1	21
LL1050263	1	21
LL105026N	1	21
LL1050273	1	21
LL105027N	1	21
LL1050283	1	22
LL105028N	1	22
LL1050293	1	22
LL105029N	1	22
LL1050303	1	23
LL105030N	1	23
LL1050313	1	23
LL105031N	1	23
LL1050323	1	23
LL105032N	1	23
LL1050333	1	23
LL105033N	1	23
LL1050343	1	24
LL105034N	1	24
LL1050353	1	24
LL105035N	1	24
LL1050363	1	24
LL105036N	1	24
LL1050373	1	25
LL105037N	1	25
LL1050383	1	25
LL105038N	1	25
LL1050393	1	25
LL105039N	1	25
LL1050403	1	24
LL105040N	1	24
LL1050413	1	22
LL105041N	1	22
LL1050423	1	22
LL105042N	1	22
LL1050433	1	23
LL105043N	1	23
LL1050443	4	27
LL105044N	4	27
LL1050453	4	27
LL105045N	4	27
LL1050483	1	22
LL105048N	1	22
LL105AL3	4	58
LL105ALN	4	58
LL105AM3	4	58
LL105AMN	4	58
LL105AS3	4	58
LL105ASN	4	58
LL105B3	4	58
LL105BN	4	58
LL106B3	4	54

Codice *Code* *Réf.*	Imballo *Pack* *Emballage*	Pagina *Page*
LL106BN	4	54
LL107000D3	4	76
LL107000DB	4	76
LL107000DN	4	76
LL107000L3	4	76
LL107000LB	4	76
LL107000LN	4	76
LL107000M3	4	76
LL107000MB	4	76
LL107000MN	4	76
LL107000S3	4	76
LL107000SB	4	76
LL107000SN	4	76
LL107001D3	4	76
LL107001DB	4	76
LL107001DN	4	76
LL107001L3	4	76
LL107001LB	4	76
LL107001LN	4	76
LL107001M3	4	76
LL107001MB	4	76
LL107001MN	4	76
LL107001S3	4	76
LL107001SB	4	76
LL107001SN	4	76
LL1070023	4	76
LL107002B	4	76
LL107002N	4	76
LL1070033	4	77
LL107003B	4	77
LL107003N	4	77
LL1070043	4	77
LL107004B	4	77
LL107004N	4	77
LL107005D3	4	78
LL107005DB	4	78
LL107005DN	4	78
LL107005L3	4	78
LL107005LB	4	78
LL107005LN	4	78
LL107005M3	4	78
LL107005MB	4	78
LL107005MN	4	78
LL107005S3	4	78
LL107005SB	4	78
LL107005SN	4	78
LL107006D3	4	76
LL107006DB	4	76
LL107006DN	4	76
LL107006L3	4	76
LL107006LB	4	76
LL107006LN	4	76
LL107006M3	4	76
LL107006MB	4	76
LL107006MN	4	76
LL107006S3	4	76
LL107006SB	4	76
LL107006SN	4	76
LL107007D3	4	76
LL107007DB	4	76
LL107007DN	4	76
LL107007L3	4	76
LL107007LB	4	76
LL107007LN	4	76
LL107007M3	4	76
LL107007MB	4	76
LL107007MN	4	76
LL107007S3	4	76
LL107007SB	4	76
LL107007SN	4	76
LL1070083	4	76
LL107008B	4	76
LL107008N	4	76
LL1070093	4	77
LL107009B	4	77
LL107009N	4	77

Codice *Code* *Réf.*	Imballo *Pack* *Emballage*	Pagina *Page*
LL1070103	4	77
LL107010B	4	77
LL107010N	4	77
LL107011D3	4	78
LL107011DB	4	78
LL107011DN	4	78
LL107011L3	4	78
LL107011LB	4	78
LL107011LN	4	78
LL107011M3	4	78
LL107011MB	4	78
LL107011MN	4	78
LL107011S3	4	78
LL107011SB	4	78
LL107011SN	4	78
LL107012D3	4	78
LL107012DN	4	78
LL107012L3	4	78
LL107012LN	4	78
LL107012M3	4	78
LL107012MN	4	78
LL107012S3	4	78
LL107012SN	4	78
LL107013D3	4	78
LL107013DN	4	78
LL107013L3	4	78
LL107013LN	4	78
LL107013M3	4	78
LL107013MN	4	78
LL107013S3	4	78
LL107013SN	4	78
LL1080003	4	98
LL108000N	4	98
LL1080013	4	98
LL108001N	4	98
LL1080023	4	98
LL108002N	4	98
LL1080033	4	98
LL108003N	4	98
LL1080043	4	98
LL108004N	4	98
LL1080053	4	98
LL108005N	4	98
LL1080063	4	98
LL108006N	4	98
LL1080073	4	98
LL108007N	4	98
LL1080083	4	99
LL108008N	4	99
LL1080093	4	99
LL108009N	4	99
LL1080103	4	99
LL108010N	4	99
LL1080113	4	99
LL108011N	4	99
LL1080123	4	99
LL108012N	4	99
LL1080133	4	99
LL108013N	4	99
LL1080143	4	99
LL108014N	4	99
LL1080153	4	99
LL108015N	4	99
LL108016L3	4	98
LL108016LN	4	98
LL108016M3	4	98
LL108016MN	4	98
LL108016S3	4	98
LL108016SN	4	98
LL108017L3	4	98
LL108017LN	4	98
LL108017M3	4	98
LL108017MN	4	98
LL108017S3	4	98
LL108017SN	4	98
LL108018L3	4	98

Codice *Code* *Réf.*	Imballo *Pack* *Emballage*	Pagina *Page*
LL108018LN	4	98
LL108018M3	4	98
LL108018MN	4	98
LL108018S3	4	98
LL108018SN	4	98
LL108019L3	4	98
LL108019LN	4	98
LL108019M3	4	98
LL108019MN	4	98
LL108019S3	4	98
LL108019SN	4	98
LL108020L3	4	99
LL108020LN	4	99
LL108020M3	4	99
LL108020MN	4	99
LL108020S3	4	99
LL108020SN	4	99
LL108021L3	4	99
LL108021LN	4	99
LL108021M3	4	99
LL108021MN	4	99
LL108021S3	4	99
LL108021SN	4	99
LL108022L3	4	99
LL108022LN	4	99
LL108022M3	4	99
LL108022MN	4	99
LL108022S3	4	99
LL108022SN	4	99
LL108023L3	4	99
LL108023LN	4	99
LL108023M3	4	99
LL108023MN	4	99
LL108023S3	4	99
LL108023SN	4	99
LL1080243	4	99
LL108024N	4	99
LL1080253	4	99
LL108025N	4	99
LL1080263	4	99
LL108026N	4	99
LL1080273	4	99
LL108027N	4	99
LL1100003	1	66
LL110000N	1	66
LL1100013	1	66
LL110001N	1	66
LL1100023	1	66
LL110002N	1	66
LL1100033	1	66
LL110003N	1	66
LL1100043	1	67
LL110004N	1	67
LL1100053	1	67
LL110005N	1	67
LL1100063	1	66
LL110006N	1	66
LL1100073	1	66
LL110007N	1	66
LL1100083	1	66
LL110008N	1	66
LL1100093	1	66
LL110009N	1	66
LL1100103	1	67
LL110010N	1	67
LL1100113	1	67
LL110011N	1	67
LL1100123	1	66
LL110012N	1	66
LL1100133	1	66
LL110013N	1	66
LL1100143	1	66
LL110014N	1	66
LL1100153	1	66
LL110015N	1	66
LL1100163	1	67

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par reference

LOMBARDO LINEA VENTI

Codice *Code* *Réf.*	Imballo *Pack* *Emballage*	Pagina *Page*
LL110016N	1	67
LL1100173	1	67
LL110017N	1	67
LL1120003	3	100
LL112000N	3	100
LL1120013	3	100
LL112001N	3	100
LL1120023	3	100
LL112002N	3	100
LL1120033	3	100
LL112003N	3	100
LL1120043	3	100
LL112004N	3	100
LL1120053	3	100
LL112005N	3	100
LL1120063	3	100
LL112006N	3	100
LL1120073	3	100
LL112007N	3	100
LL1120083	3	100
LL112008N	3	100
LL1120093	3	100
LL112009N	3	100
LL1120103	3	100
LL112010N	3	100
LL1120113	3	100
LL112011N	3	100
LL1120123	3	101
LL112012N	3	101
LL1120133	3	101
LL112013N	3	101
LL1120143	3	101
LL112014N	3	101
LL1120153	3	101
LL112015N	3	101
LL1220003	4	83
LL122000N	4	83
LL1220013	4	83
LL122001N	4	83
LL1220023	4	83
LL122002N	4	83
LL1220033	4	83
LL122003N	4	83
LL1220043	4	83
LL122004N	4	83
LL1220053	4	83
LL122005N	4	83
LL1220063	4	82
LL122006N	4	82
LL1220073	4	82
LL122007N	4	82
LL1220083	4	82
LL122008N	4	82
LL1220093	4	82
LL122009N	4	82
LL1220103	4	82
LL122010N	4	82
LL1220113	4	82
LL122011N	4	82
LL1220123	4	83
LL122012N	4	83
LL1220133	4	83
LL122013N	4	83
LL1220143	4	83
LL122014N	4	83
LL1220153	4	83
LL122015N	4	83
LL1220163	4	83
LL122016N	4	83
LL1220173	4	83
LL122017N	4	83
LL1220183	4	82
LL122018N	4	82
LL1220193	4	82
LL122019N	4	82
LL1220203	4	82
LL122020N	4	82
LL1220213	4	82
LL122021N	4	82
LL1220223	4	82
LL122022N	4	82
LL1220233	4	82
LL122023N	4	82
LL1220243	4	83
LL122024N	4	83
LL1220253	4	83
LL122025N	4	83
LL1220263	4	83
LL122026N	4	83
LL1220273	4	82
LL122027N	4	82
LL1220283	4	82
LL122028N	4	82
LL1220293	4	82
LL122029N	4	82
LL126D23	1	167
LL126D2N	1	167
LL126DG3	1	167
LL126DGN	1	167
LL126DK3	1	167
LL126DKN	1	167
LL126DU3	1	167
LL126DUN	1	167
LL127D23	1	167
LL127D2N	1	167
LL127DG3	1	167
LL127DGN	1	167
LL127DK3	1	167
LL127DKN	1	167
LL127DU3	1	167
LL127DUN	1	167
LL132B3	4	54
LL132BN	4	54
LL133AL3	4	55
LL133ALN	4	55
LL133AM3	4	55
LL133AMN	4	55
LL133AS3	4	55
LL133ASN	4	55
LL133B3	4	55
LL133BN	4	55
LL134B3	4	59
LL134BN	4	59
LL135AL3	4	59
LL135ALN	4	59
LL135AM3	4	59
LL135AMN	4	59
LL135AS3	4	59
LL135ASN	4	59
LL135B3	4	59
LL135BN	4	59
LL136B3	4	55
LL136BN	4	55
LL17113	3	94
LL1711N	3	94
LL171G3	3	94
LL171GN	3	94
LL171K3	3	94
LL171KN	3	94
LL17213	3	94
LL1721N	3	94
LL172G3	3	94
LL172GN	3	94
LL172K3	3	94
LL172KN	3	94
LL1731L3	3	94
LL1731LN	3	94
LL1731M3	3	94
LL1731MN	3	94
LL1731S3	3	94
LL1731SN	3	94
LL173GL3	3	94
LL173GLN	3	94
LL173GM3	3	94
LL173GMN	3	94
LL173GS3	3	94
LL173GSN	3	94
LL173KL3	3	94
LL173KLN	3	94
LL173KM3	3	94
LL173KMN	3	94
LL173KS3	3	94
LL173KSN	3	94
LL1741L3	3	94
LL1741LN	3	94
LL1741M3	3	94
LL1741MN	3	94
LL1741S3	3	94
LL1741SN	3	94
LL174GL3	3	94
LL174GLN	3	94
LL174GM3	3	94
LL174GMN	3	94
LL174GS3	3	94
LL174GSN	3	94
LL174KL3	3	94
LL174KLN	3	94
LL174KM3	3	94
LL174KMN	3	94
LL174KS3	3	94
LL174KSN	3	94
LL17513	3	94
LL1751N	3	94
LL175G3	3	94
LL175GN	3	94
LL175K3	3	94
LL175KN	3	94
LL17613	3	94
LL1761N	3	94
LL176G3	3	94
LL176GN	3	94
LL176K3	3	94
LL176KN	3	94
LL1771L3	3	94
LL1771LN	3	94
LL1771M3	3	94
LL1771MN	3	94
LL1771S3	3	94
LL1771SN	3	94
LL177GL3	3	94
LL177GLN	3	94
LL177GM3	3	94
LL177GMN	3	94
LL177GS3	3	94
LL177GSN	3	94
LL177KL3	3	94
LL177KLN	3	94
LL177KM3	3	94
LL177KMN	3	94
LL177KS3	3	94
LL177KSN	3	94
LL1781L3	3	94
LL1781LN	3	94
LL1781M3	3	94
LL1781MN	3	94
LL1781S3	3	94
LL1781SN	3	94
LL178GL3	3	94
LL178GLN	3	94
LL178GM3	3	94
LL178GMN	3	94
LL178GS3	3	94
LL178GSN	3	94
LL178KL3	3	94
LL178KLN	3	94
LL178KM3	3	94
LL178KMN	3	94
LL178KS3	3	94
LL178KSN	3	94
LL17A13	3	94
LL17A1N	3	94
LL17AG3	3	94
LL17AGN	3	94
LL17AK3	3	94
LL17AKN	3	94
LL17B13	3	94
LL17B1N	3	94
LL17BG3	3	94
LL17BGN	3	94
LL17BK3	3	94
LL17BKN	3	94
LL17C13	3	94
LL17C1N	3	94
LL17CG3	3	94
LL17CGN	3	94
LL17CK3	3	94
LL17CKN	3	94
LL17D13	3	94
LL17D1N	3	94
LL17DG3	3	94
LL17DGN	3	94
LL17DK3	3	94
LL17DKN	3	94
LL182FN3	10	140
LL182FNN	10	140
LL192AN3	5	140
LL192ANN	5	140
LL192HN3	5	140
LL192HNN	5	140
LL192LN3	5	140
LL192LNN	5	140
LL194A13	5	179
LL194A1N	5	179
LL194B13	5	179
LL194B1N	5	179
LL194H13	5	179
LL194H1N	5	179
LL194L13	5	179
LL194L1N	5	179
LL194Q13	5	179
LL194Q1N	5	179
LL194Z13	5	179
LL194Z1N	5	179
LL195B13	5	179
LL195B1N	5	179
LL195Q13	5	179
LL195Q1N	5	179
LL202BN3	4	140
LL202BNN	4	140
LL202LN3	4	140
LL202LNN	4	140
LL202QN3	4	140
LL202QNN	4	140
LL204B13	6	179
LL204B1N	6	179
LL204L13	6	179
LL204L1N	6	179
LL204Q13	6	179
LL204Q1N	6	179
LL223G13	6	134
LL223G1N	6	134
LL223G23	6	134
LL223G2N	6	134
LL223GD3	6	134
LL223GDN	6	134
LL223GG3	6	134
LL223GGN	6	134
LL223GK3	6	134
LL223GKN	6	134
LL225G13	6	134
LL225G1N	6	134
LL225G23	6	134
LL225G2N	6	134
LL225GD3	6	134

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par reference

LOMBARDO LINEA VENTI

Codice *Code* *Réf.*	Imballo *Pack* *Emballage*	Pagina *Page*
LL225GDN	6	134
LL225GG3	6	134
LL225GGN	6	134
LL225GK3	6	134
LL225GKN	6	134
LL257D23	9	163
LL257D2N	9	163
LL257D33	9	163
LL257D3N	9	163
LL257D43	9	163
LL257D4N	9	163
LL257DG3	9	163
LL257DGN	9	163
LL257DK3	9	163
LL257DKN	9	163
LL281E13	14	136
LL281E1N	14	136
LL281E23	14	136
LL281E2N	14	136
LL281EG3	14	136
LL281EGN	14	136
LL283E13	14	137
LL283E1N	14	137
LL283E23	14	137
LL283E2N	14	137
LL283EG3	14	137
LL283EGN	14	137
LL285E13	14	137
LL285E1N	14	137
LL285E23	14	137
LL285E2N	14	137
LL285EG3	14	137
LL285EGN	14	137
LL291F13	9	136
LL291F1N	9	136
LL291F23	9	136
LL291F2N	9	136
LL291FG3	9	136
LL291FGN	9	136
LL293F13	9	136
LL293F1N	9	136
LL293F23	9	136
LL293F2N	9	136
LL293FG3	9	136
LL293FGN	9	136
LL295F13	9	136
LL295F1N	9	136
LL295F23	9	136
LL295F2N	9	136
LL295FG3	9	136
LL295FGN	9	136
LL311B3	4	38
LL311BN	4	38
LL312B3	4	38
LL312BN	4	38
LL313B3	3	38
LL313BN	3	38
LL314B3	4	39
LL314BN	4	39
LL321H3	4	38
LL321HN	4	38
LL322H3	3	39
LL322HN	3	39
LL323B3	3	38
LL323BN	3	38
LL324H3	4	39
LL324HN	4	39
LL341P3	1	109
LL341PN	1	109
LL341T3	1	109
LL341TN	1	109
LL343B3	1	109
LL343BN	1	109
LL343Q3	1	109
LL343QN	1	109
LL347B3	1	110
LL347BN	1	110
LL347Q3	1	110
LL347QN	1	110
LL348P3	1	110
LL348PN	1	110
LL348T3	1	110
LL348TN	1	110
LL351B13	3	104
LL351B1N	3	104
LL351BG3	3	104
LL351BGN	3	104
LL351BK3	3	104
LL351BKN	3	104
LL351L13	3	104
LL351L1N	3	104
LL351LG3	3	104
LL351LGN	3	104
LL351LK3	3	104
LL351LKN	3	104
LL351Q13	3	104
LL351Q1N	3	104
LL351QG3	3	104
LL351QGN	3	104
LL351QK3	3	104
LL351QKN	3	104
LL361A13	10	105
LL361A1N	10	105
LL361AG3	10	105
LL361AGN	10	105
LL361AK3	10	105
LL361AKN	10	105
LL361F13	10	105
LL361F1N	10	105
LL361FG3	10	105
LL361FGN	10	105
LL361FK3	10	105
LL361FKN	10	105
LL361H13	10	105
LL361H1N	10	105
LL361HG3	10	105
LL361HGN	10	105
LL361HK3	10	105
LL361HKN	10	105
LL362A13	10	105
LL362A1N	10	105
LL362AG3	10	105
LL362AGN	10	105
LL362AK3	10	105
LL362AKN	10	105
LL362H13	10	105
LL362H1N	10	105
LL362HG3	10	105
LL362HGN	10	105
LL362HK3	10	105
LL362HKN	10	105
LL382A13	10	105
LL382A1N	10	105
LL382AG3	10	105
LL382AGN	10	105
LL382AK3	10	105
LL382AKN	10	105
LL382F13	10	105
LL382F1N	10	105
LL382FG3	10	105
LL382FGN	10	105
LL382FK3	10	105
LL382FKN	10	105
LL382H13	10	105
LL382H1N	10	105
LL382HG3	10	105
LL382HGN	10	105
LL382HK3	10	105
LL382HKN	10	105
LL402B13	3	104
LL402B1N	3	104
LL402BG3	3	104
LL402BGN	3	104
LL402BK3	3	104
LL402BKN	3	104
LL402L13	3	104
LL402L1N	3	104
LL402LG3	3	104
LL402LGN	3	104
LL402LK3	3	104
LL402LKN	3	104
LL402Q13	3	104
LL402Q1N	3	104
LL402QG3	3	104
LL402QGN	3	104
LL402QK3	3	104
LL402QKN	3	104
LL49113	4	98
LL4911N	4	98
LL491E3	4	98
LL491EN	4	98
LL491G3	4	98
LL491GN	4	98
LL491K3	4	98
LL491KN	4	98
LL49213	4	98
LL4921N	4	98
LL492E3	4	98
LL492EN	4	98
LL492G3	4	98
LL492GN	4	98
LL492K3	4	98
LL492KN	4	98
LL4931L3	4	98
LL4931LN	4	98
LL4931M3	4	98
LL4931MN	4	98
LL4931S3	4	98
LL4931SN	4	98
LL493EL3	4	98
LL493ELN	4	98
LL493EM3	4	98
LL493EMN	4	98
LL493ES3	4	98
LL493ESN	4	98
LL493GL3	4	98
LL493GLN	4	98
LL493GM3	4	98
LL493GMN	4	98
LL493GS3	4	98
LL493GSN	4	98
LL493KL3	4	98
LL493KLN	4	98
LL493KM3	4	98
LL493KMN	4	98
LL493KS3	4	98
LL493KSN	4	98
LL49413	4	98
LL4941N	4	98
LL494E3	4	98
LL494EN	4	98
LL494G3	4	98
LL494GN	4	98
LL494K3	4	98
LL494KN	4	98
LL49513	4	98
LL4951N	4	98
LL495E3	4	98
LL495EN	4	98
LL495G3	4	98
LL495GN	4	98
LL495K3	4	98
LL495KN	4	98
LL4961L3	4	98
LL4961LN	4	98
LL4961M3	4	98
LL4961MN	4	98
LL4961S3	4	98
LL4961SN	4	98
LL496EL3	4	98
LL496ELN	4	98
LL496EM3	4	98
LL496EMN	4	98
LL496ES3	4	98
LL496ESN	4	98
LL496GL3	4	98
LL496GLN	4	98
LL496GM3	4	98
LL496GMN	4	98
LL496GS3	4	98
LL496GSN	4	98
LL496KL3	4	98
LL496KLN	4	98
LL496KM3	4	98
LL496KMN	4	98
LL496KS3	4	98
LL496KSN	4	98
LL581B13	6	153
LL581B1N	6	153
LL581B23	6	153
LL581B2N	6	153
LL581BG3	6	153
LL581BGN	6	153
LL581BK3	6	153
LL581BKN	6	153
LL581Q13	6	153
LL581Q1N	6	153
LL581Q23	6	153
LL581Q2N	6	153
LL581QG3	6	153
LL581QGN	6	153
LL581QK3	6	153
LL581QKN	6	153
LL582B13	6	153
LL582B1N	6	153
LL582B23	6	153
LL582B2N	6	153
LL582BG3	6	153
LL582BGN	6	153
LL582BK3	6	153
LL582BKN	6	153
LL582Q13	6	153
LL582Q1N	6	153
LL582Q23	6	153
LL582Q2N	6	153
LL582QG3	6	153
LL582QGN	6	153
LL582QK3	6	153
LL582QKN	6	153
LL591A13	10	154
LL591A1N	10	154
LL591A23	10	154
LL591A2N	10	154
LL591AG3	10	154
LL591AGN	10	154
LL591AK3	10	154
LL591AKN	10	154
LL591H13	10	154
LL591H1N	10	154
LL591H23	10	154
LL591H2N	10	154
LL591HG3	10	154
LL591HGN	10	154
LL591HK3	10	154
LL591HKN	10	154
LL591P13	10	154
LL591P1N	10	154
LL591P23	10	154
LL591P2N	10	154
LL591PG3	10	154
LL591PGN	10	154
LL591PK3	10	154
LL591PKN	10	154
LL591Z13	10	154

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par reference

LOMBARDO LINEA VENTI

Codice *Code* *Réf.*	Imballo *Pack* *Emballage*	Pagina *Page*
LL591Z1N	10	154
LL591Z23	10	154
LL591Z2N	10	154
LL591ZG3	10	154
LL591ZGN	10	154
LL591ZK3	10	154
LL591ZKN	10	154
LL592A13	10	154
LL592A1N	10	154
LL592A23	10	154
LL592A2N	10	154
LL592AG3	10	154
LL592AGN	10	154
LL592AK3	10	154
LL592AKN	10	154
LL592H13	10	154
LL592H1N	10	154
LL592H23	10	154
LL592H2N	10	154
LL592HG3	10	154
LL592HGN	10	154
LL592HK3	10	154
LL592HKN	10	154
LL592P13	10	154
LL592P1N	10	154
LL592P23	10	154
LL592P2N	10	154
LL592PG3	10	154
LL592PGN	10	154
LL592PK3	10	154
LL592PKN	10	154
LL594F13	14	155
LL594F1N	14	155
LL594F23	14	155
LL594F2N	14	155
LL594FG3	14	155
LL594FGN	14	155
LL594FK3	14	155
LL594FKN	14	155
LL601M23	5	182
LL601M2N	5	182
LL601MG3	5	182
LL601MGN	5	182
LL621P13	1	152
LL621P1N	1	152
LL621P23	1	152
LL621P2N	1	152
LL621PG3	1	152
LL621PGN	1	152
LL621PK3	1	152
LL621PKN	1	152
LL621T13	1	152
LL621T1N	1	152
LL621T23	1	152
LL621T2N	1	152
LL621TG3	1	152
LL621TGN	1	152
LL621TK3	1	152
LL621TKN	1	152
LL641C3	4	46
LL641CN	4	46
LL641D3	4	46
LL641DN	4	46
LL642C3	4	50
LL642C8543	1	67
LL642C854N	1	67
LL642C8553	1	67
LL642C855N	1	67
LL642CN	4	50
LL642D3	4	50
LL642DN	4	50
LL643C3	4	46
LL643CN	4	46
LL643D3	4	50
LL643DN	4	50
LL644C3	4	50
LL644C8543	1	67
LL644C854N	1	67
LL644C8553	1	67
LL644C855N	1	67
LL644CN	4	50
LL644D3	4	46
LL644DN	4	46
LL65133	4	46
LL6513N	4	46
LL651D3	4	46
LL651DN	4	46
LL651P3	4	46
LL651PN	4	46
LL65233	4	50
LL6523N	4	50
LL652D3	4	50
LL652DN	4	50
LL652P3	4	50
LL652PN	4	50
LL653D3	4	50
LL653DN	4	50
LL654D3	4	46
LL654DN	4	46
LL655D3	4	47
LL655DN	4	47
LL6610013	1	65
LL661001N	1	65
LL6610023	1	65
LL661002N	1	65
LL6610033	1	65
LL661003N	1	65
LL6610043	1	65
LL661004N	1	65
LL6610053	1	65
LL661005N	1	65
LL6610063	1	65
LL661006N	1	65
LL6610073	1	65
LL661007N	1	65
LL6610083	1	65
LL661008N	1	65
LL6610093	1	65
LL661009N	1	65
LL6610103	1	65
LL661010N	1	65
LL6610113	1	65
LL661011N	1	65
LL6610123	1	65
LL661012N	1	65
LL66133	4	46
LL6613N	4	46
LL661D3	4	46
LL661DN	4	46
LL661P3	4	46
LL661PN	4	46
LL66233	4	50
LL6623N	4	50
LL662D3	4	50
LL662DN	4	50
LL662P3	4	50
LL662PN	4	50
LL663C3	4	47
LL663CN	4	47
LL663D3	4	50
LL663DN	4	50
LL664C3	4	51
LL664CN	4	51
LL664D3	4	46
LL664DN	4	46
LL665F3	4	47
LL665FN	4	47
LL666F3	4	51
LL666FN	4	51
LL67233	4	53
LL6723N	4	53
LL672H3	4	53
LL672HN	4	53
LL672P3	4	53
LL672PN	4	53
LL673H3	4	53
LL673HN	4	53
LL677H3	4	58
LL677HN	4	58
LL68233	4	54
LL6823N	4	54
LL682H3	4	54
LL682HN	4	54
LL682P3	4	54
LL682PN	4	54
LL683H3	4	54
LL683HN	4	54
LL687H3	4	59
LL687HN	4	59
LL692CL3	4	53
LL692CLN	4	53
LL692CM3	4	53
LL692CMN	4	53
LL692CS3	4	53
LL692CSN	4	53
LL692H3	4	53
LL692HN	4	53
LL697CL3	4	58
LL697CLN	4	58
LL697CM3	4	58
LL697CMN	4	58
LL697CS3	4	58
LL697CSN	4	58
LL697H3	4	58
LL697HN	4	58
LL702CL3	4	54
LL702CLN	4	54
LL702CM3	4	54
LL702CMN	4	54
LL702CS3	4	54
LL702CSN	4	54
LL702H3	4	54
LL702HN	4	54
LL707CL3	4	59
LL707CLN	4	59
LL707CM3	4	59
LL707CMN	4	59
LL707CS3	4	59
LL707CSN	4	59
LL707H3	4	59
LL707HN	4	59
LL741F23	14	159
LL741F2N	14	159
LL741FG3	14	159
LL741FGN	14	159
LL741FK3	14	159
LL741FKN	14	159
LL743F23	14	159
LL743F2N	14	159
LL743FG3	14	159
LL743FGN	14	159
LL743FK3	14	159
LL743FKN	14	159
LL744F23	1	161
LL744F2N	1	161
LL744FG3	1	161
LL744FGN	1	161
LL744FK3	1	161
LL744FKN	1	161
LL745F23	1	161
LL745F2N	1	161
LL745FG3	1	161
LL745FGN	1	161
LL745FK3	1	161
LL745FKN	1	161
LL746F23	1	161
LL746F2N	1	161
LL746FG3	1	161
LL746FGN	1	161
LL746FK3	1	161
LL746FKN	1	161
LL748F23	1	161
LL748F2N	1	161
LL748FG3	1	161
LL748FGN	1	161
LL748FK3	1	161
LL748FKN	1	161
LL781E23	6	127
LL781E2N	6	127
LL781ED3	6	127
LL781EDN	6	127
LL781EG3	6	127
LL781EGN	6	127
LL781EK3	6	127
LL781EKN	6	127
LL783E23	6	127
LL783E2N	6	127
LL783ED3	6	127
LL783EDN	6	127
LL783EG3	6	127
LL783EGN	6	127
LL783EK3	6	127
LL783EKN	6	127
LL785E3	6	62
LL785EN	6	62
LL791G23	4	127
LL791G2N	4	127
LL791GD3	4	127
LL791GDN	4	127
LL791GG3	4	127
LL791GGN	4	127
LL791GK3	4	127
LL791GKN	4	127
LL793G23	4	127
LL793G2N	4	127
LL793GD3	4	127
LL793GDN	4	127
LL793GG3	4	127
LL793GGN	4	127
LL793GK3	4	127
LL793GKN	4	127
LL801F13	14	154
LL801F1N	14	154
LL801F23	14	154
LL801F2N	14	154
LL801FG3	14	154
LL801FGN	14	154
LL801FK3	14	154
LL801FKN	14	154
LL802A13	10	153
LL802A1N	10	153
LL802A23	10	153
LL802A2N	10	153
LL802AG3	10	153
LL802AGN	10	153
LL802AK3	10	153
LL802AKN	10	153
LL802H13	10	153
LL802H1N	10	153
LL802H23	10	153
LL802H2N	10	153
LL802HG3	10	153
LL802HGN	10	153
LL802HK3	10	153
LL802HKN	10	153
LL802P13	10	153
LL802P1N	10	153
LL802P23	10	153
LL802P2N	10	153
LL802PG3	10	153
LL802PGN	10	153
LL802PK3	10	153
LL802PKN	10	153
LL803F13	14	155

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par reference

LOMBARDO LINEA VENTI

Codice *Code* *Réf.*	Imballo *Pack* *Emballage*	Pagina *Page*
LL803F1N	14	155
LL803F23	14	155
LL803F2N	14	155
LL803FG3	14	155
LL803FGN	14	155
LL803FK3	14	155
LL803FKN	14	155
LL812D13	6	152
LL812D1N	6	152
LL812D23	6	152
LL812D2N	6	152
LL812DG3	6	152
LL812DGN	6	152
LL812DK3	6	152
LL812DKN	6	152
LL812R13	6	152
LL812R1N	6	152
LL812R23	6	152
LL812R2N	6	152
LL812RG3	6	152
LL812RGN	6	152
LL812RK3	6	152
LL812RKN	6	152
LL821F13	14	145
LL821F1N	14	145
LL821F23	14	145
LL821F2N	14	145
LL821FG3	14	145
LL821FGN	14	145
LL821FK3	14	145
LL821FKN	14	145
LL821FU3	14	145
LL821FUN	14	145
LL822F13	8	143
LL822F1N	8	143
LL822F23	8	143
LL822F2N	8	143
LL822FG3	8	143
LL822FGN	8	143
LL822FK3	8	143
LL822FKN	8	143
LL823F13	14	145
LL823F1N	14	145
LL823F23	14	145
LL823F2N	14	145
LL823FG3	14	145
LL823FGN	14	145
LL823FK3	14	145
LL823FKN	14	145
LL823FU3	14	145
LL823FUN	14	145
LL825F13	14	146
LL825F1N	14	146
LL825F23	14	146
LL825F2N	14	146
LL825FG3	14	146
LL825FGN	14	146
LL825FK3	14	146
LL825FKN	14	146
LL827F13	8	143
LL827F1N	8	143
LL827F23	8	143
LL827F2N	8	143
LL827FG3	8	143
LL827FGN	8	143
LL827FK3	8	143
LL827FKN	8	143
LL832P13	1	151
LL832P1N	1	151
LL832P23	1	151
LL832P2N	1	151
LL832PG3	1	151
LL832PGN	1	151
LL832PK3	1	151
LL832PKN	1	151
LL832T13	1	151

Codice *Code* *Réf.*	Imballo *Pack* *Emballage*	Pagina *Page*
LL832T1N	1	151
LL832T23	1	151
LL832T2N	1	151
LL832TG3	1	151
LL832TGN	1	151
LL832TK3	1	151
LL832TKN	1	151
LL841F13	14	145
LL841F1N	14	145
LL841F23	14	145
LL841F2N	14	145
LL841FG3	14	145
LL841FGN	14	145
LL841FK3	14	145
LL841FKN	14	145
LL843F13	14	146
LL843F1N	14	146
LL843F23	14	146
LL843F2N	14	146
LL843FG3	14	146
LL843FGN	14	146
LL843FK3	14	146
LL843FKN	14	146
LL845F13	14	146
LL845F1N	14	146
LL845F23	14	146
LL845F2N	14	146
LL845FG3	14	146
LL845FGN	14	146
LL845FK3	14	146
LL845FKN	14	146
LL851F13	8	143
LL851F1N	8	143
LL851F23	8	143
LL851F2N	8	143
LL851FG3	8	143
LL851FGN	8	143
LL851FK3	8	143
LL851FKN	8	143
LL853F13	8	144
LL853F1N	8	144
LL853F23	8	144
LL853F2N	8	144
LL853FG3	8	144
LL853FGN	8	144
LL853FK3	8	144
LL853FKN	8	144
LL881E13	12	131
LL881E1N	12	131
LL881E23	12	131
LL881E2N	12	131
LL881ED3	12	131
LL881EDN	12	131
LL881EG3	12	131
LL881EGN	12	131
LL881EK3	12	131
LL881EKN	12	131
LL883E13	12	132
LL883E1N	12	132
LL883E23	12	132
LL883E2N	12	132
LL883ED3	12	132
LL883EDN	12	132
LL883EG3	12	132
LL883EGN	12	132
LL883EK3	12	132
LL883EKN	12	132
LL885E13	12	131
LL885E1N	12	131
LL885E23	12	131
LL885E2N	12	131
LL885ED3	12	131
LL885EDN	12	131
LL885EG3	12	131
LL885EGN	12	131
LL885EK3	12	131

Codice *Code* *Réf.*	Imballo *Pack* *Emballage*	Pagina *Page*
LL885EKN	12	131
LL887EG3	12	132
LL887EGN	12	132
LL887EK3	12	132
LL887EKN	12	132
LL891G13	9	130
LL891G1N	9	130
LL891G23	9	130
LL891G2N	9	130
LL891GD3	9	130
LL891GDN	9	130
LL891GG3	9	130
LL891GGN	9	130
LL891GK3	9	130
LL891GKN	9	130
LL893G13	9	131
LL893G1N	9	131
LL893G23	9	131
LL893G2N	9	131
LL893GD3	9	131
LL893GDN	9	131
LL893GG3	9	131
LL893GGN	9	131
LL893GK3	9	131
LL893GKN	9	131
LL895G13	9	130
LL895G1N	9	130
LL895G23	9	130
LL895G2N	9	130
LL895GD3	9	130
LL895GDN	9	130
LL895GG3	9	130
LL895GGN	9	130
LL895GK3	9	130
LL895GKN	9	130
LS194Z13	5	179
LS194Z1N	5	179
LS591Z13	10	154
LS591Z1N	10	154
LS591Z23	10	154
LS591Z2N	10	154
LS591ZG3	10	154
LS591ZGN	10	154
LS591ZK3	10	154
LS591ZKN	10	154

Italia

Via Pizzigoni, 3
24060 Villongo (BG)
tel. 035-939411
fax 035-939496
e-mail: info@lombardo.it
www.lombardo.it

LOMBARDIA - PIACENZA
LM DI LONGONI MARCO & C. S.N.C.
Via Rodolfo Morandi, 3
20026 Novate Milanese (MI)
Tel. 340.8955945
Cell. Sig. Marco Longoni 348-7836634
Cell. Sig. Simone Longoni 340-8955945
Cell. Sig. Corrado Cossalter 347-5366078
Cell. Sig. Mario Furlanut 335-438139
e-mail: info@agenzialongoni.it
www.agenzialongoni.it

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA
BM Srl
Via Mascagni, 20/B
10040 Rivalta di Torino (TO)
Tel. 011-3495521
Fax 011-3490479
Cell. Sig. Andrea Mele 335-7599323
Cell. Sig. Cesare Barontini 348-3411241
Cell. Sig. Luca Revelli 328-6405990
e-mail: info@agenziabm.it
www.agenziabm.it

VENETO
(PADOVA-VICENZA-ROVIGO-VENEZIA)
SITEL SNC (sede)
Via Lisbona, 28/A
35127 Padova
Tel. 049 760999
e-mail: info@atollo.pro

VERONA - TRENTINO ALTO ADIGE
SITEL SNC (filiale)
Via A. De Gasperi, 2/B
37010 Domegliara (VR)
Tel. 049 760999
Fax 049 8935851
e-mail: info@atollo.pro

TREVISO - BELLUNO
FRIULI VENEZIA GIULIA
SITEL SNC (filiale)
Via Don Pietro della Toffola, 24
33074 Fontanafredda (PN)
Tel. 049 760999
Fax 049 8935851
e-mail: info@atollo.pro

LIGURIA
FERRARA FILIPPO
Via Pavia, 1/6
16156 Genova Pegli (GE)
Cell. 335-5311020
e-mail: filippo.ferrara@fastwebnet.it

EMILIA ROMAGNA
GLB SNC DI BONAFINI GIAN LUCA & C.
Via Caselle, 76
40068 San Lazzaro (BO)
Tel. 051-5880775
Fax 051-5880825
Cell. Sig. Bonafini Gian Luca 335-5866286
Cell. Sig. Caratozzolo Claudio 335-5866437
e-mail: info@glbsnc.it

TOSCANA - UMBRIA
LIBRA S.R.L.
Via Crispi, 34
55041 Lido di Camaiore (LU)
Tel. 0584-617802
Fax 0584-618494
e-mail: luporini@tin.it

MARCHE
GIAMPAOLI LUCA
Via Olimpia, 6
62018 Porto Potenza Picena (MC)
Tel. e Fax 0733-687256
Cell. Sig. Luca Giampaoli: 337-638017
e-mail: giampaoli1992@gmail.com
Cell. Sig. Luciano Tirabassi: 337-660826
e-mail: tirabassi.luciano@gmail.com
Cell. Sig. Marco Di Marco: 335-1048969
e-mail: dimarco.ma@gmail.com

ABRUZZO - MOLISE
MASTROMAURO FRANCESCA
Via Raiale, 159
65128 Pescara
Tel. 085-4310996
Fax 085-4309458
e-mail: info@agenziamastromauro.it

LAZIO
A.R.EL S.r.l.
di Anastasi R. e Leardi G.
Via Campo Farnia, 130
00178 Roma
Tel. 06-7219351 / 06-7219691
Fax 06-7219468
e-mail: arel@rdn.it
www.agenzia-arel.com

CAMPANIA
PROJECT LIGHTING STUDIO S.A.S.
Via Kennedy, 107
80010 Quarto (NA)
Tel. 081-19483273
Fax. 081-19483265
e-mail: smarzocchella@gmail.com

PUGLIA - BASILICATA
GRIMALDI FRANCESCO
Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 51
70026 Modugno (BA)
Tel. 080-5022650
Fax 080-5021684
e-mail: agenziagrimaldi@agenziagrimaldi.it
www.agenziagrimaldi.it

CALABRIA
SANTISE AGOSTINO & C. S.A.S.
Via Carcara, 9
88068 Soverato (Cz)
Tel. 0967-521483
Fax 0967-521442
e-mail: santisea@santiseagostino.191.it
e-mail: santiseagostinosas@pec.it

SICILIA
FIORE RAPPRESENTANZE S.N.C.
Via Aspromonte, 57
90144 Palermo
Tel. 091-6269961
Fax 091-6269953
Cell. Sig. Matteo Fiore 337-891214
Cell. Sig. Mario Galvagna 337-500036
Cell. Sig. Dmenico Turdo 330-559585
e-mail: fioresnc@tin.it

SARDEGNA
BRUNO SIAS & C. S.A.S.
Via Giotto, 40
09121 Cagliari
Tel. 070-541116
Fax 070-541117
Cell. Sig. Bruno Sias 348-6036488
Cell Sig.ra Paola Sias 348-4326489
e-mail: bruno.sias@tin.it

Export

Tel. +39 035-939495
export@lombardo.it

(IT)

Direttiva RAEE: Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il 25 Luglio 2005 il Consiglio di ministri ha recepito con Decreto Legislativo N°151 la Direttiva Europea 2002/96/CE relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dello smaltimento dei rifiuti da essi derivanti. L'obiettivo è promuovere una logica di sviluppo sostenibile nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui gli apparecchi di illuminazione ne fanno parte, ai fini di un corretto trattamento dei prodotti a fine vita e ciò può attuarsi attraverso la piena conformità alla Direttiva RAEE.
Il Produttore, come definito dal Dlgs n°151, dovrà farsi carico dei costi di gestione che comprendono la raccolta, presso gli impianti di stoccaggio provvisorio e dello smaltimento dei rifiuti degli apparecchi di illuminazione immessi sul mercato.
Per adempiere a questi obblighi di legge Lombardo S.r.l. ha deciso di avvalersi del Consorzio ECOLIGHT.
Gli apparecchi di illuminazione saranno marcati in modo da identificare il Produttore e riportare il simbolo del cassonetto barrato, indicante la raccolta differenziata separata dal resto dei rifiuti urbani.
Gli apparecchi illuminanti all'interno del presente listino/catalogo, con esclusione degli accessori, saranno soggetti al contributo di smaltimento in base al loro peso netto e si suddividono in tre fasce:
Fascia 1:
Apparecchi il cui peso è compreso tra 0 e 2 Kg.
Fascia 2:
Apparecchi il cui peso è compreso tra 2 e 8 Kg.
Fascia 3:
Apparecchi il cui peso è superiore a 8 Kg.

Direttiva RoHS

Il Decreto Legislativo sopra menzionato incorpora anche la Direttiva 2002/95/CE - RoHS - Limiti d'uso di alcune sostanze pericolose - relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. A partire dal 1°Luglio 2006 tutte le nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non dovranno contenere o contenere in misura limitata sostanze quali: Piombo - Mercurio - Cadmio - Cromo esavalente - Bifenile polibromurati (PBB) - Eteri difendi polibromurati (PBDE)

Informativa art.13 D.lgs 196/2003

Gentile Signore/a,
ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. I dati sono conservati nel data base informatico (o cartaceo) del titolare del trattamento LOMBARDO S.r.l. I dati raccolti, provengono esclusivamente da elenchi e/o registri pubblici, e saranno trattati anche da incaricati interni della struttura, preposti alla gestione dell' iniziativa per l'invio del materiale commerciale e promozionale.
Il titolare del trattamento è LOMBARDO S.r.l. - Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg); il Responsabile della Sicurezza è il Sig. Lussana Claudio. Potra' esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03 (accesso, integrazione, modifica, cancellazione) telefonando al Responsabile del Trattamento nominato Sig.ra Zappella Manuela al numero 035/939411, a mezzo posta elettronica all'indirizzo manuela@lombardo.it oppure scrivendo a LOMBARDO S.r.l. - ufficio privacy - Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg).

(EN)

As responsible manufacturer with specific concern for the protection of the environment Lombardo is proud to be a member of "Ecolight" Electrical Waste Disposal and Recycling scheme in Italy.
Take care to ensure you meet your own environmental obligations in your own country.

(FR)

LOMBARDO adhère au consortium ECOLIGHT
Via Gattamelata 34,
20149 Milano Tel. 02 3264816

LOMBARDO LINEA VENTI

aderisce al consorzio

ECO LIGHT

ECOLIGHT
Via Gattamelata 34,
20149 Milano Tel. 02 3264816

(IT)

Tutti i dati contenuti nel presente catalogo sono validi a condizione che gli apparecchi siano installati ed utilizzati nel modo per cui sono stati costruiti e che venga fatta correttamente manutenzione.
Il tutto nel rispetto delle regole professionali, dello standard di installazione e delle istruzioni del produttore. Tutti gli apparecchi sono testati secondo le norme EN60598-1.
La LOMBARDO S.r.l. non si assume responsabilità per impieghi diversi da quelli testati e per la mancata osservanza delle indicazioni riportate sul foglio istruzioni.

IMPORTANTE!
Gli apparecchi intesi per uso continuato o per periodi protratti devono essere soggetti a discussione con il ns. Ufficio Tecnico.
I prodotti LOMBARDO, come pubblicati in catalogo, sono stati disegnati, studiati e testati per il corretto funzionamento in base alle sorgenti luminose come indicato in catalogo accanto ad ogni articolo.
Rammentiamo quindi alla Spett.le Clientela che qualora l'utente intenda utilizzare i ns. prodotti con tipi di lampadine diversi da quelli pubblicati, la LOMBARDO S.r.l. non si assume alcuna responsabilità.
Gli apparecchi ad incandescenza sono per tensione nominale fino a 250V.
Gli apparecchi a fluorescenza sono per tensione nominale 230V 50Hz.
Tutti gli apparecchi sono forniti senza lampadine.

Condizioni di vendita
I prodotti illustrati nel presente listino sono destinati esclusivamente al mercato italiano.
Resa merce
Per ordini di importo superiore a € 1.000,00 netto, la resa verrà effettuata in porto franco.
Per ordini di importo inferiore a € 1.000,00 netto, la resa verrà effettuata franco destino con addebito del costo del trasporto in fattura.
Reclami
I reclami inerenti all'integrità del materiale dovranno essere fatti al trasportatore nel momento della consegna della merce, firmando il documento di trasporto con riserva.
I reclami inerenti la quantità del materiale verranno da noi accettati nel temine massimo di 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce.
Ordini minimi
Non si accettano ordini inferiori a € 300,00 netti.
Dimensioni
Le quote nel listino si intendono in millimetri.
Imballi
Si prega la Spettabile Clientela di attenersi agli imballi standard esposti in listino.
Resi
Non si accettano resi. Situazioni eccezionali verranno come tali trattate dalla Direzione Commerciale.

Listino valido fino a revoca

Modifiche dei prodotti
LOMBARDO S.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, in qualunque momento e senza alcun preavviso, tutte le modifiche che, a suo insindacabile giudizio, riterrà convenienti ai fini produttivi o utili a migliorare la funzionalità e le prestazioni. Errori ed omissioni sono accettati.

(EN)

All the data in this catalogue is valid providing the luminaires are installed, maintained and used in the way for which they were made, using "professional practice", relevant installation standards and manufacturers instructions. All luminaires in this catalogue have been tested according to EN60598-1.
LOMBARDO S.r.l. will not accept responsibility for uses other than the tested ones, or for a non-observance of the instructions mentioned in our instruction leaflet.

IMPORTANT!
Where a luminaire is to be used for hazardous, continuous or extended burning hours please contact our Technical Department for confirmation of the suitability of the item chosen. The LOMBARDO range of products in our catalogue have been designed, engineered and tested to function correctly with the light source specified alongside each product. Where a customer installs a light source other than the one specified or converts our luminaires in any way, LOMBARDO S.r.l. can not accept responsibility for failures or incidents that result from the changes made.
If in doubt please contact our Technical Department.

Nominal voltage of incandescent luminaires: up to 250V
Nominal voltage of fluorescent luminaires: 230V 50Hz
Luminaires are supplied without lamps.

We reserve the right to alter and modify specifications.
Errors and omissions accepted.

(FR)

Toutes les données présentes dans ce catalogue sont valables à condition que les appareils soient installés et utilisés selon les modalités pour lesquelles ils ont été fabriqués et soient correctement entretenus dans le respect des règles professionnelles, des spécifications d'installation et des instructions du fabricant. Tous les appareils sont testés selon les normes EN60598-1.
LOMBARDO S.r.l. décline toute responsabilité pour des emplois différents de ceux qui ont été testés et en cas de non-respect des indications fournies par le feuillet d'instructions.

IMPORTANT
Les appareils prévus pour un emploi suivi ou des périodes prolongées doivent être soumis à l'examen de notre Bureau d'Étude.
Les produits LOMBARDO publiés au catalogue ont été conçus, étudiés et testés pour fonctionner correctement avec les sources lumineuses indiquées à côté de chaque article.
Nous rappelons donc que LOMBARDO S.r.l. décline toute responsabilité pour l'utilisation de nos produits avec des ampoules différentes de celles qui sont préconisées.

Les appareils à incandescence sont destinés à une tension nominale de 250V.
Les appareils à fluorescence sont destinés à une tension nominale de 230V 50Hz.
Tous les appareils sont fournis sans ampoules

MODIFICATIONS DES PRODUITS
Lombardo S.r.l. se réserve la faculté d'apporter à ses produits, à tout moment et sans préavis, toutes les modifications qui, selon son avis discrétionnaire, se rendraient nécessaires pour des fins liées à la production ou s'avéreraient utiles pour améliorer leur fonctionnalité et leur efficacité. Sous réserve d'erreurs ou omissions.

Condizioni di garanzia

(IT)

Condizioni di garanzia offerte da Lombardo S.r.l. per la fornitura di prodotti che utilizzano la sorgente luminosa a LED.

L'elevato standard qualitativo dei prodotti Lombardo consente alla società di offrire una garanzia integrale in caso di uso conforme **della durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento**.

1) PRODOTTI
La presente garanzia si applica ai prodotti **LOMBARDO che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, limitatamente alla sorgente LED.

La presente Garanzia copre gli apparecchi utilizzati in ambienti con temperature non superiori a 25° C Ta.

2) CONDIZIONI DELLA GARANZIA
La presente garanzia ha efficacia esclusivamente a condizione che:
1) l'utente utilizzi il prodotto Lombardo secondo le specifiche del prodotto stesso;
2) il prodotto sia stato installato correttamente da personale tecnico qualificato in possesso dei requisiti previsti dalle normative rispettivamente applicabili;
3) le apparecchiature non siano state modificate dall'utente e/o non siano state eseguite manutenzioni/riparazioni senza l'autorizzazione scritta da parte dell'ufficio tecnico di Lombardo.

Ulteriori condizioni
- I prodotti difettosi dovranno essere inviati a Lombardo entro 15 giorni dalla scoperta del malfunzionamento, a pena di decadenza della presente garanzia, e i costi di tale spedizione saranno a carico del cliente. I costi di smontaggio e rimontaggio sono a carico del cliente. Eventuali costi sostenuti per accedere al luogo di installazione (es: trabattelli, elevatori, apertura degli spazi in orari notturni, intervento di terze parti) sono a carico del cliente.

3) DURATA DELLA GARANZIA e LIMITAZIONI
- La garanzia concessa dalla Lombardo S.r.l. al CLIENTE per i **prodotti Lombardo che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, ha la durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento, mentre per i driver la garanzia ha una durata di 2 anni dalla data di acquisto.
- Per assicurare che la garanzia del prodotto coincida con la garanzia del produttore, la garanzia viene estesa di ulteriori 3 mesi dalla data di produzione riportata sul prodotto, fino ad un massimo di 63 mesi dalla data di produzione. Tale data è facilmente identificabile sull'etichetta del prodotto.

4) ESCLUSIONI
La garanzia non copre
- danni causati dal trasporto;
- danni causati dall'utilizzo dell'apparecchiatura in condizioni ambientali inadeguate;
- danni causati da negligenza o da carenze manutentive o tentativi di riparazione eseguiti da personale non qualificato e/o non autorizzato e comunque con l'utilizzo di accessori o pezzi di ricambio non originali;
- apparecchi installati su impianti che hanno uno squilibrio (tensione/corrente) del fattore di potenza inferiore a 0,8;
- apparecchi installati su impianti privi di sistemi di protezione contro sovratensioni di qualsiasi natura (es.: fulmini).

5) ESECUZIONE DELLA GARANZIA
- La garanzia convenzionale qui prevista potrà operare esclusivamente nel caso in cui la stessa costituisca oggetto di reclamo scritto alla Lombardo S.r.l., da inviarsi, mediante lettera o e-mail, entro **quindici (15)** giorni dal manifestarsi del cattivo funzionamento dell'apparato, a pena di decadenza.
- Il **CLIENTE**, per avvalersi della garanzia convenzionale qui rilasciata, dovrà fornire la prova di aver rispettato le condizioni di cui sopra.

La difettosità degli apparecchi verrà valutata dalla Lombardo S.r.l. che a suo insindacabile giudizio determinerà se questa rientra nelle condizioni di garanzie qui esposte.

- L'utente che si avvarrà della garanzia avrà diritto alla sostituzione o riparazione dell'apparecchio.
- A seguito del progresso tecnologico nonché delle modifiche verificatesi nell'uso del flusso luminoso di prodotti, i moduli LED inviati in sostituzione potrebbero differire nelle caratteristiche di illuminazione rispetto ai prodotti originali.
- Lombardo S.r.l. si riserva il diritto di sostituire il prodotto difettoso con altro prodotto similare nel design avente perfomance uguali o superiori, o di rifondere il cliente per l'importo acquistato.
- Sono esclusi i costi di manodopera per la sostituzione degli apparecchi e comunque ogni danno, sia pure indirettamente, connesso con la difettosità dell' apparecchio.
- Nessun agente, distributore o rivenditore è in alcun modo autorizzato a cambiare, modificare o estendere i termini della garanzia per conto della Lombardo S.r.l. in qualsiasi condizione.
- Su richiesta della Lombardo S.r.l. i prodotti non conformi o difettosi diventeranno di proprietà della Lombardo S.r.l. non appena saranno sostituiti.

6) LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE
L'esecuzione, interpretazione e tutte le questioni pertinenti la validità e gli effetti della presente garanzia convenzionale saranno comunque determinate e regolate dalla legge italiana.
Ogni e qualsiasi controversia comunque derivante dalla presente garanzia o ad essa connessa e/o relativa sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli: 2 (condizioni della garanzia), 3 (durata della garanzia e limitazioni), 4 (esclusioni). 5 (esecuzione della garanzia) e 6 (legge applicabile - foro competente)

Terms of guarantee

(EN)

Terms of guarantee offered by Lombardo S.r.l. for the supply of products using a LED light source.

The high level of quality of the Lombardo products enables the company to offer a complete guarantee ***lasting five (5) years and/or 50,000 operating hours*** *for the standard use of its products..*

1) PRODUCTS
This guarantee applies to ***LOMBARDO products using a LED light source****, and is limited to the LED source.*

This Guarantee covers light fittings used in environments with a maximum environmental temperature of 25°C.

2) TERMS OF THE GUARANTEE
This guarantee is valid only on condition that:
1) the user uses the Lombardo product according to the specifications of the product itself;
2) the product is installed correctly by qualified technicians with the qualifications required by the applicable regulations;
3) the light fittings are not modified by the user and/or that maintenance/repairs have not been carried out without the written authorisation of the Lombardo technical office.

Further conditions
- *Faulty products must be sent to Lombardo within 15 days from the discovery of the fault otherwise this guarantee will be null and void. The costs of transport will be at the customer's expense. The costs of disassembling and reassembling the product are at the customer's expense. Any costs incurred for gaining access to the place of installation (e.g. mobile scaffolding, hoists, opening of places at night, intervention of third parties) will be at the customer's expense.*

3) DURATION OF THE GUARANTEE and LIMITATIONS
- *The guarantee granted by Lombardo S.r.l. to the CUSTOMER for* ***Lombardo products using a LED light source****, lasts for five (5) years and/or 50,000 operating hours, while for the driver the guarantee period is two (2) years from the date of purchase.*
- *To ensure that the product guarantee coincides with the manufacturer's guarantee, the guarantee is extended for a further 3 months from the date of manufacture printed on the product, up to a maximum of 63 months from the date of manufacture. This date is easy to identify on the product label.*

4) EXCLUSIONS
The guarantee does not cover
- *damage caused by transport;*
- *damage caused by using the light fitting in unsuitable environmental conditions;*
- *damage caused by negligence or a lack of maintenance or attempts at repair work carried out by unqualified and/or unauthorised personnel and in any case without using the original accessories or spare parts;*
- *fittings installed on wiring systems that have a power factor unbalance (voltage/current) of less than 0.8;*
- *fittings installed on wiring systems without any type of overvoltage protection (e.g. for lightning).*

5) FULFILMENT OF THE GUARANTEE
- *The conventional guarantee provided herein can only be fulfilled if it is the subject of a written claim to Lombardo S.r.l. to be sent by means of letter or e-mail within* ***fifteen (15)*** *days from the discovery of the faulty operation of the fitting, otherwise the guarantee will be null and void.*
- *In order to take advantage of the conventional guarantee issued herewith,* ***THE CUSTOMER*** *must provide proof of having followed the afore-mentioned conditions.*

The faultiness of the light fittings will be assessed by Lombardo S.r.l. which will determine, at its own irrevocable decision, whether it falls within the guarantee conditions described herein.

- *The user benefiting from the guarantee will have the right to have the light fitting replaced or repaired.*
- *Following technological progress as well as modifications that may take place in the use of the products' light flow, the lighting characteristics of the LED modules sent to replace the faulty ones may differ compared with the original products.*
- *Lombardo S.r.l. reserves the right to replace the faulty product with another product similar in design offering a similar or better performance or it may reimburse the customer for the amount paid.*
- *The cost of labour for the replacement of the light fitting and, in any case, for any damage even if indirect connected with the faultiness of the product, is excluded.*
- *No agent, distributor or retailer is in any way authorised to change, modify or extend the terms of the guarantee on behalf of Lombardo S.r.l., under any circumstance.*
- *At the request of Lombardo S.r.l. the non-conforming or faulty products will become the property of Lombardo S.r.l. as soon as they have been replaced.*

6) GOVERNING LAW – COMPETENT COURT OF LAW
The fulfilment, interpretation and any questions linked to the validity and effects of this conventional guarantee will, in all cases, be determined and governed by the Italian law. Any controversy that may arise from this guarantee or is connected with it and/or related to it will be transferred to the exclusive competence of the court of Bergamo.

For the effects and purposes of articles 1341 and 1342 of the civil code, specific approval is given of the clauses stated in articles: 2 (terms of the guarantee), 3 (duration of the guarantee and limitations), 4 (exclusions). 5 (fulfilment of the guarantee) and 6 (governing law – competent court of law).

(FR)

Conditions de garantie offertes par Lombardo S.r.l. pour la fourniture de produits qui utilisent la source lumineuse LED

Le haut standard de qualité des produits Lombardo permet à la société d'offrir une garantie intégrale, en cas d'emploi correct, ***de la durée de cinq (5) ans et/ou 50.000 h*** *de fonctionnement.*

1) PRODUITS

La présente garantie s'applique aux produits LOMBARDO qui utilisent la source lumineuse LED, et uniquement pour ce qui concerne la source LED.
La présente garantie couvre les appareils utilisés dans des milieux dont la température ne dépasse pas 25° C Ta.

2) CONDITIONS DE LA GARANTIE

La présente garantie est uniquement valable à condition que:
1) l'utilisateur utilise le produit LOMBARDO conformément aux spécifications dudit produit;
2) le produit ait été correctement installé par un personnel technique qualifié ayant les compétences requises par les normes respectivement applicables;
3) les appareils n'aient pas été modifiés par l'utilisateur et/ou n'aient pas subi d'interventions de maintenance/réparations sans l'autorisation écrite du bureau technique de Lombardo.

Autres conditions

- *Les produits défectueux devront être envoyés à Lombardo sous 15 jours à compter de la découverte du problème de fonctionnement, sous peine de nullité de la présente garantie, et les frais de cette expédition seront à la charge du client. Les frais de démontage et remontage sont à la charge du client. Les frais éventuellement encourus pour accéder au lieu d'installation (ex : échafaudages roulants, élévateurs, ouverture des espaces en horaires nocturnes, intervention de tierces parties) sont à la charge du client.*

3) DURÉE DE LA GARANTIE ET LIMITATIONS

- *La garantie accordée par Lombardo S.r.l. au CLIENT, pour les produits Lombardo qui utilisent la source lumineuse LED, a une durée de cinq (5) ans et/ou 50.000 h de fonctionnement, tandis que pour le driver la période de garantie est de deux (2) ans à compter de la date d'achat.*
- *Pour être certains que la garantie du produit coïncide avec la garantie du fabricant, la garantie est prolongée de 3 mois à compter de la date de fabrication indiquée sur le produit, jusqu'à un maximum de 63 mois à compter de la date de fabrication. Cette date est facile à identifier sur l'étiquette du produit.*

4) EXCLUSIONS

La garantie ne couvre pas:

- *les dommages causés par le transport;*
- *les dommages causés par l'utilisation de l'appareil dans des conditions ambiantes inadéquates;*
- *les dommages causés par la négligence, un manque d'entretien ou des tentatives de réparation effectuées par du personnel non qualifié et/ou non autorisé et dans tous les cas en utilisant des accessoires ou bien des pièces de rechange qui ne sont pas d'origine;*
- *les appareils montés sur des installations qui ont un déséquilibre (tension/courant) du facteur de puissance inférieur à 0,8;*
- *les appareils montés sur des installations sans systèmes de protection contre les surtensions, de quelque nature qu'elles soient (ex. : foudre).*

5) EXECUTION DE LA GARANTIE

- *La garantie conventionnelle prévue ici ne pourra être valable que dans le cas où elle sera l'objet d'une réclamation par écrit à Lombardo S.r.l., à envoyer, par lettre ou e-mail, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l'apparition du problème de fonctionnement de l'appareil, sous peine de nullité.*
- *Le CLIENT, pour faire valoir la garantie conventionnelle délivrée ici, devra fournir la preuve que les conditions susdites ont été respectées.*

Le défaut des appareils sera évalué par Lombardo S.r.l. qui, à sa discrétion exclusive, déterminera si celui-ci est couvert par les conditions de garantie exposées ici.

- *L'utilisateur qui fera valoir la garantie, aura droit au remplacement ou bien à la réparation de l'appareil.*
- *Suite au progrès technologique et aux modifications qui se sont vérifiées dans l'emploi du flux lumineux, les modules LED envoyés pour le remplacement pourraient être différents des caractéristiques d'éclairage des produits d'origine.*
- *Lombardo S.r.l. se réserve le droit de remplacer le produit défectueux par un autre produit avec un design similaire et des performances égales ou supérieures ou de rembourser au client le prix d'achat.*
- *La garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre pour le remplacement des appareils et, dans tous les cas, tout dommage lié, même indirectement, au défaut de l'appareil.*
- *Aucun agent, distributeur ou revendeur n'est autorisé à changer, modifier ou étendre les termes de la garantie pour le compte de Lombardo S.r.l., quelle que soit la condition.*
- *Sur demande de Lombardo S.r.l., les produits non conformes ou défectueux deviendront la propriété de Lombardo S.r.l. dès qu'ils seront remplacés.*

6) LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE

L'exécution, l'interprétation et toutes les questions liées à la validité et aux effets de la présente garantie conventionnelle seront déterminées et régies par la loi italienne.
Tout litige dérivant de la présente garantie ou qui y est lié relèvera exclusivement de la compétence du Tribunal de BERGAMO.

Aux termes et en exécution des articles art.1341 et 1342 du code civil , les clauses des articles : 2 (conditions de la garantie), 3 (durée de la garantie et limitations), 4 (exclusions), 5 (exécution de la garantie) et 6 (loi applicable – juridiction compétente) sont expressément approuvées.

Copyright © 2016 - La riproduzione anche parziale è severamente vietata senza autorizzazione scritta da parte della Lombardo S.r.l.
Total or even partial reproduction of this catalogue is forbidden without prior written authorization from Lombardo S.r.l.

gfstudio 0116-v1

LOMBARDO

LINEA VENTI

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bergamo) Italia
Tel. +39 035 939411 Fax +39 035 939496
www.lombardo.it info@lombardo.it