

KIT STILE NEXT POST



PERCORSI DI LUCE

PATHS OF LIGHT
CHEMINS DE LUMIÈRE

LOMBARDO




made in Italy

KIT STILE NEXT POST

Gli apparecchi della serie Stile Next trovano un perfetto contenitore nel nuovo paletto in alluminio per esterni.

La struttura in lega di alluminio assicura grande durata e resistenza agli urti, i trattamenti superficiali consentono di inserire i paletti nei contesti più diversi, calibrando effetti-luce e risultato estetico secondo le necessità.

The light fittings in the Stile Next series fit perfectly in the new aluminium post for outdoor use. The aluminium alloy structure ensures a long life and high level shock resistance while thanks to the surface treatments, the posts blend in with the most diverse surroundings, balancing lighting and aesthetic effects according to requirements.

Les appareils de la série Style Next peuvent être facilement contenus dans le nouveau poteau en aluminium pour extérieur. La structure en alliage d'aluminium garantit une longue durée et une résistance élevée aux chocs, les traitements superficiels permettent d'insérer les poteaux dans les contextes les plus différents, en adaptant effet-lumière et résultat esthétique selon les nécessités.

Poteau en aluminium - Aluminium Post - Palo alluminio

Kit Stile Next Post



Kit-05



Kit-06



LED natural white (N) o 3000K (3).
Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).


Natural white (N) or 3000K (3) LED.
Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

LED lumière du jour (N) ou 3000K (3)
(blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10: Palo multifunzionale per modelli Stile Next 503 – Stile Next 503 asimmetrico. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa. Stile Next incluso.

Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10: Multi-purpose post for Stile Next 503 – Stile Next 503 asymmetric. Suitable for outdoor use and floor installation. Post in die-cast aluminium; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Nuts and bolts included. Stile Next included.

Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10: Poteau multifonctionnel pour Stile Next 503 – Stile Next asymmetric. Adapté à l'usage à l'extérieur et pour une application au sol. Poteau réalisé en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Fixation comprise. Stile Next inclus.

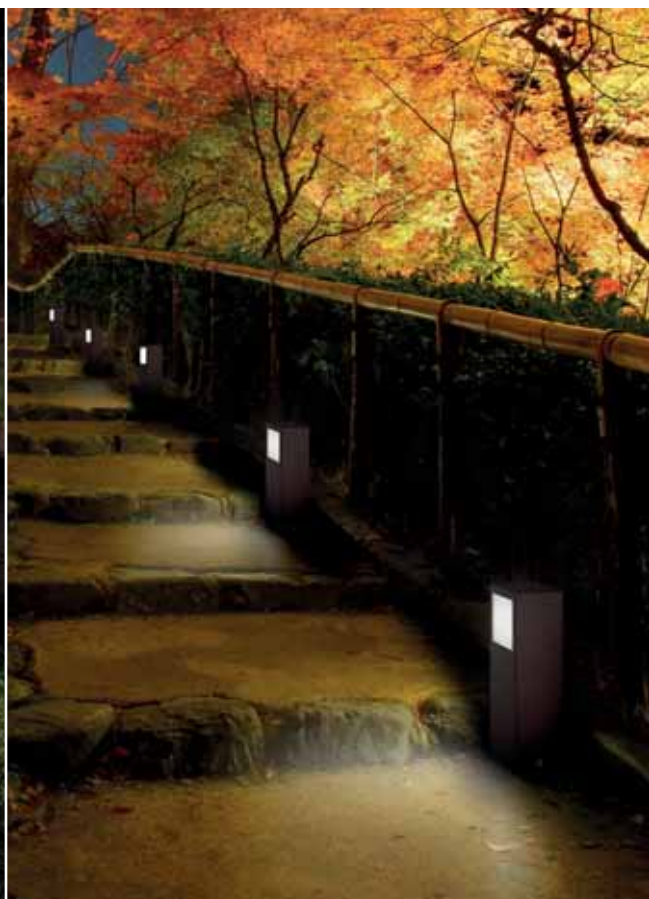



Kit-05 Stile next Post


NEW

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 LED		■	LL110000□
230 lm 3W	CL.I €	■	LL110012□
real output lm 52		▲	LL110006□

A A+ A++

IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE

led colour
 N = (4000K)
 3 = (3000K, lm -5%)

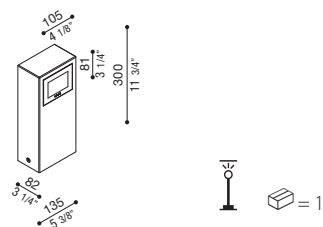

Kit-06 Stile next Post


NEW

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 LED		■	LL110001□
220 lm 2W	CL.I €	■	LL110013□
real output lm 32		▲	LL110007□

A A+ A++

IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE

led colour
 N = (4000K)
 3 = (3000K, lm -5%)

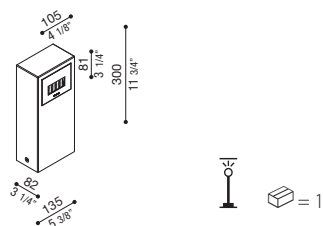

Kit-07 Stile next Post


NEW

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 + 6 LED		■	LL110002□
3W + 3W	CL.I €	■	LL110014□
real output lm 52 + 52		▲	LL110008□

A A+ A++

IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE

led colour
 N = (4000K)
 3 = (3000K, lm -5%)

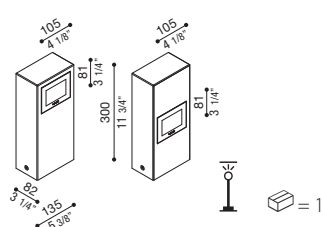

Kit-08 Stile next Post


NEW

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 + 6 LED		■	LL110003□
2W + 3W	CL.I €	■	LL110015□
real output lm 32 + 32		▲	LL110009□

A A+ A++

IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE

led colour
 N = (4000K)
 3 = (3000K, lm -5%)

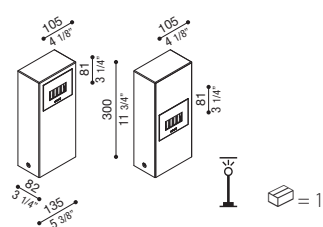

Kit-09 Stile next Post


NEW

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 + 6 LED		■	LL110004□
3W + 2W	CL.I €	■	LL110016□
real output lm 52 + 32		▲	LL110010□

A A+ A++

IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE

led colour
 N = (4000K)
 3 = (3000K, lm -5%)

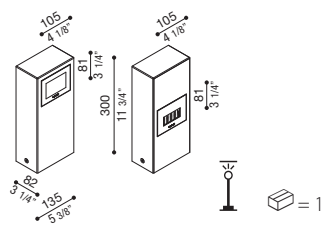

Kit-10 Stile next Post


NEW

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 + 6 LED		■	LL110005□
2W + 3W	CL.I €	■	LL110017□
real output lm 32 + 52		▲	LL110011□

A A+ A++

IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE

led colour
 N = (4000K)
 3 = (3000K, lm -5%)

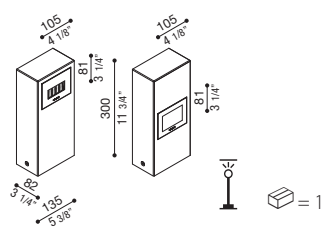

Painting metal finish: ■ Grey High Tech ■ Grey anthracite

Special effects: ▲ Corten

LOMBARDO



Kit Stile Next Post



LED natural white (N) o 3000K (3).
Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Natural white (N) or 3000K (3) LED.
Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).



Kit-02



Kit-03

Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04:
Palo multifunzionale in **tecnopolimero** completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi) e relativa bulloneria. Stile Next incluso.

Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04:
Multi-purpose **technopolymer** post complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures) and all required nuts and bolts. Stile Next included.

Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04:
Poteau multifonctionnel en **technopolymère** avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils) et visserie. Stile Next inclus.

Kit-01 Stile next Post




LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
30 LED 460 lm 6W real output lm 134	CL.I €	● ■ ▲	LL661001□ LL661005□ LL661009□



IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit-02 Stile next Post




LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 LED 220 lm 2W real output lm 24	CL.I €	● ■ ▲	LL661002□ LL661006□ LL661010□



IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

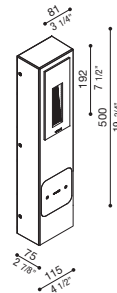

Kit-03 Stile next Post





LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
30 + 6 LED 6W + 3W real output lm 134 + 52	CL.I €	● ■ ▲	LL661003□ LL661007□ LL661011□



IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

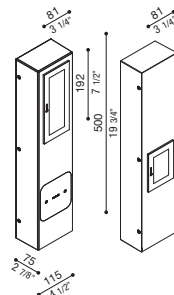

Kit-04 Stile next Post





LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 + 6 LED 2W + 3W real output lm 24 + 52	CL.I €	● ■ ▲	LL661004□ LL661008□ LL661012□



IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

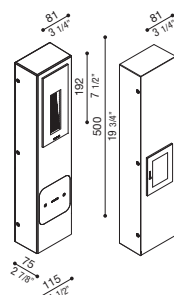

Colour of the material (moulded): ● Black
Painting metal finish: ■ Grey High Tech
Special effects: ▲ Corten



Kit Stile Next Post



Kit-11



Kit-12

Kit-11 / kit-12: Struttura in **cemento** per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria. Stile Next incluso.

Kit-11 / kit-12: Body made of **concrete** for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included. Stile Next included.

LED natural white (N) o 3000K (3).
Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Natural white (N) or 3000K (3) LED.
Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

LED lumière du jour (N) ou 3000K (3)
(blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).



Poteau en ciment - Concrete Post - Palo cemento

Kit-11 Stile next Post


(NEW)

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 LED 230 lm 3W real output lm 52	CL.J €	▲ ▲	LL642C854 □ LL642C855 □

A A+ A++

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit-12 Stile next Post


(NEW)

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 LED 220 lm 2W real output lm 32	CL.J €	▲ ▲	LL644C854 □ LL644C855 □

A A+ A++

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Special effects: ▲ Concrete grey ▲ Concrete brown

LOMBARDO



Stile Next



Stile next 503



LED natural white (N) o 3000K (3).
Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0
gruppo di rischio esente (EN62471).

Natural white (N) or 3000K (3) LED.
Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage,
RG0 group (EN62471).

LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche
chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique,
RG0 groupe (EN62471).



Stile next 503
asimmetrico



Stile next 506L




Stile next 506L
asimmetrico orizzontale

Una serie di apparecchi moderni, robusti ed eleganti per progetti coordinati di arredo-luce con installazione a parete, soffitto e terra.

A range of modern, sturdy and elegant appliances for projects, suitable for wall, ceiling and ground application.

Une gamme d'appareils modernes, robustes et élégants pour les projets; application au mur, au plafond et au sol.



Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato. Disponibile versione con accensione a sfioramento, utilizzabile solo per applicazioni da interni.

Suitable for indoor and outdoor use. Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Silicone gaskets. A4 or AISI 316 L stainless steel nuts and bolts. Patented model. Touch screen version available, only for indoor use.

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté. Disponible en version avec allumage tactile intégré, adapté à l'usage à l'intérieur.

Stile next 503



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 LED 230 lm 3W real output lm 52	CL.I €		LL641C□
15 LED 230 lm 3W real output lm 55	CL.I €		LL641D□
15 LED 230 lm 3W real output lm 55	CL.I ✎ €		LL644D□



IP 66 IK 06 1J xx3 CE

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



□ = 4

Stile next 503 asimmetrico


LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6 LED 220 lm 2W real output lm 32	CL.I €		LL643C□



IP 66 IK 06 1J xx3 CE

led colour


N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



□ = 4

Stile next 506L

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
30 LED 460 lm 6W real output lm 134	CL.I €		LL661D
30 LED 460 lm 6W real output lm 134	CL.I €		LL664D
30 LED 270 lm 3W real output lm 94	CL.I €		LL6613D
30 LED 270 lm 3W real output lm 94	CL.I €		LL661PD




A A+ A++

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



= 4

Stile next 506L asimmetrico orizzontale


LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
12 LED 300 lm 3W real output lm 49	CL.I €		LL665FD

A A+ A++

IP 66 IK 06 1J xx3 CE


led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

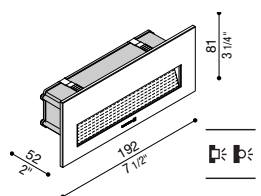

= 4

Gamma Stile Next - Range Stile Next - Gamme Stile Next

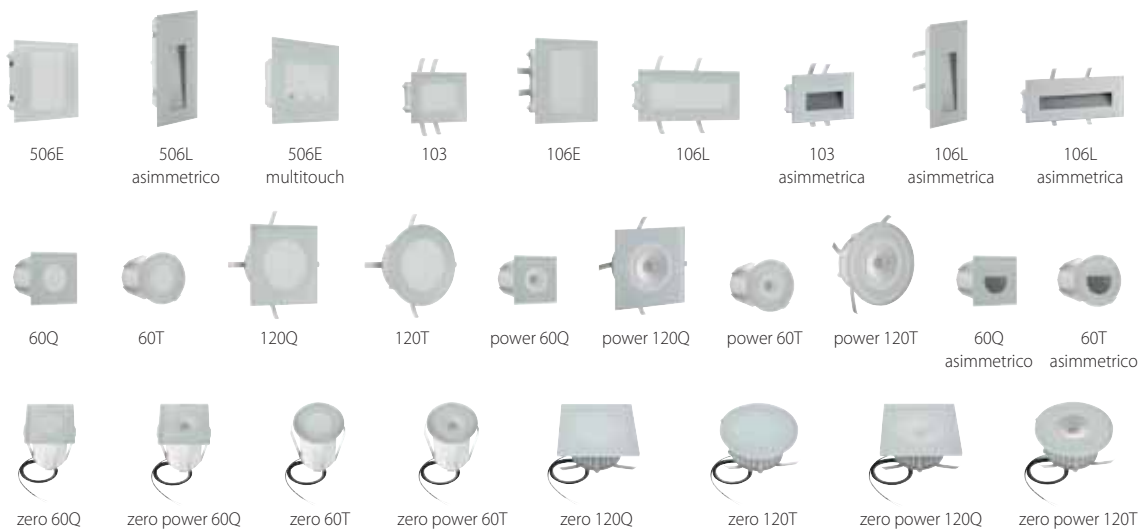

LOMBARDO



Una gamma completa per ogni esigenza da interno e da esterno

A complete range for all requirements, both indoor and outdoor.


Une gamme complète pour toutes les exigences pour intérieur et extérieur.

STILE NEXT

Per scoprire le nostre migliori offerte
rivolgiti al tuo grossista di fiducia!

LOMBARDO




made in Italy

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bergamo) Italia

Tel. +39 035 939411 Fax +39 035 939496

www.lombardo.it info@lombardo.it

