

LINE

LUCE A 360°

360° ALL-AROUND LIGHT
LA LUMIÈRE À 360°

LOMBARDO



made in Italy

Line 220



Line 220



Line 220



Line 220

LOMBARDO



LINE

Il diffusore satinato di LINE diventa il naturale prolungamento del paletto che lo sostiene. Nella massima pulizia estetica, LINE fa "diventare luce" il supporto stesso e assolve il compito di arredare e illuminare con un fascio forte, indirizzato secondo necessità potendo scegliere tra il modello standard a luce diretta e le versioni Line Down e Line 220 con luce orientata verso il basso.


The LINE diffuser, satin appearance, becomes a natural extension of the supporting post. Maximizing the clean lines, LINE makes the post itself "become the light" and performs the task of furnishing and illuminating with a strong beam, directed as required by being able to choose between the standard direct lighting model and the Line Down and Line 220 versions with downlights.

Le diffuseur satiné du LINE apparaît comme le prolongement naturel du poteau qui le soutient. Avec son design épuré, LINE transforme son support en lumière et accomplit la mission de meubler et éclairer par un faisceau fort, dirigé à votre convenance vers le modèle standard en lumière directe, et les versions Line Down et Line 220 avec lumière orientée vers le bas.

Rinnova il tuo giardino! Sostituisci il tuo vecchio prodotto E27, con i modelli LINE versione Led.

Renew your garden! Replace your old product E27, with the new version of LINE LED.

Modernisez votre jardin! Remplacez votre ancien produit E27, avec la nouvelle version de LINE Led.

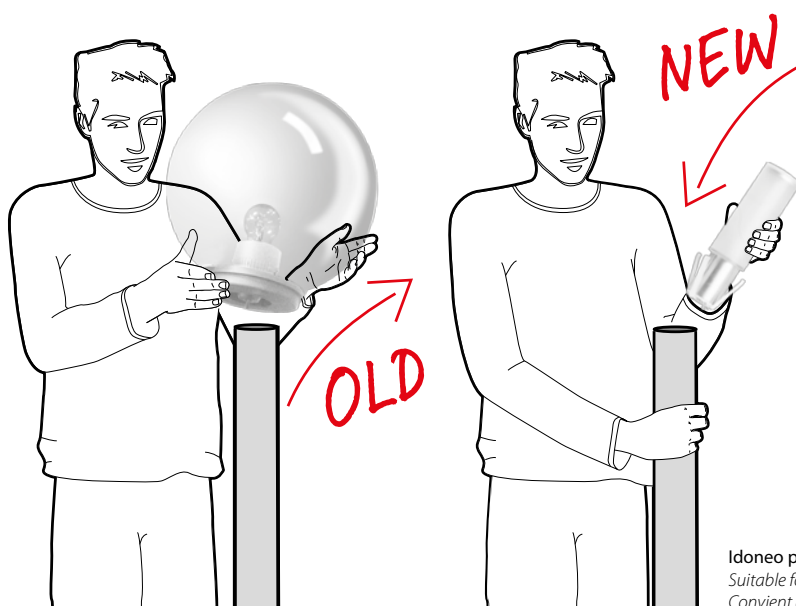

Idoneo per installazioni su pali standard Ø60.
Suitable for installation on standard Ø60 mm posts.
Convient à une installation sur poteaux standard de Ø60.



Installazione rapida senza utensili.
Quick installation without tools.
Installation rapide sans outils.



Scelta del design preferito.
Choose the design you wish.
Choisir le design préféré.



Cover di finitura disponibile in varie colorazioni.
Cover available in different colour finishes.
Cover disponible en plusieurs teintes.


Line



Line



Line Down

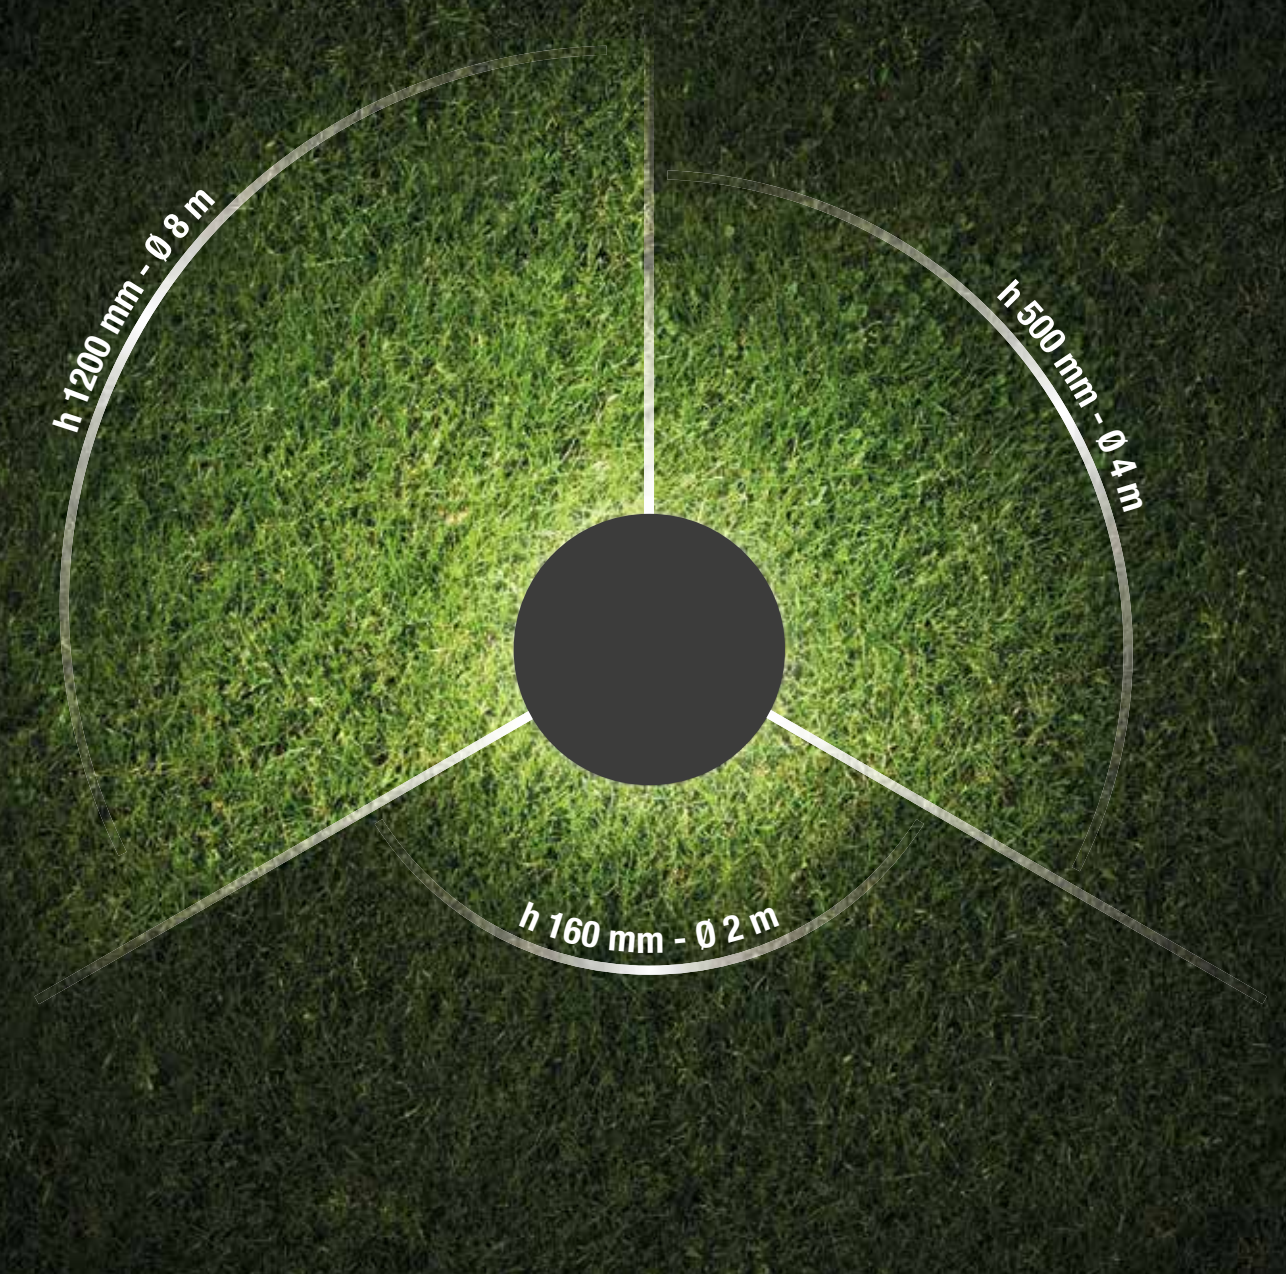

Scegliendo diverse altezze del palo, l'area illuminata da Line220 cambia diametro

By varying the height of the post, the diameter of the area lit by Line220 can be changed.

En choisissant des hauteurs différentes du poteau, la zone éclairée par Line220 change de diamètre.

h 1200 mm - Ø 8 m

h 500 mm - Ø 4 m

h 160 mm - Ø 2 m

Line



Line



Line Down

Line

Adatto anche ad uso esterno.
 Driver 220 - 240V integrato e Led di ultima generazione con potenze fino a 11W.
 Corpo e coperchio in alluminio primario pressofuso. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.
 Diffusore in Policarbonato ottico ad alto spessore con finitura PoliGLASS, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.
 Bulloneria in acciaio inox A4. Predisposto per installazione rapida in pali Ø60 standard, tramite molle in acciaio inox ad espansione. Predisposizione per vite di sicurezza.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2).
Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).


Suitable for indoor and outdoor use.
 Integrated driver 220 - 240V and the latest generation of Led with ratings of up to 11W.
 Body and cover made of die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
 Diffuser made of very thick optical polycarbonate, poliGLASS finish, injection moulded and subsequent manual finishing.
 Silicone gaskets IP66.
 A4 stainless steel nuts and bolts. Provision for safety screws.
 Suitable for quick installation in standard posts Ø60 by means of stainless steel springs.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED.
Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
 Alimentation intégrée 220 - 240V et Led de dernière génération avec puissances jusqu'à 11W. Corps et couverture en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.
 Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, effect PoliGLASS, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Prévu pour vis de sécurité.
 Predisposé pour l'installation rapide sur poteaux standards Ø60 à l'aide de ressorts à lames en inox.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).




Line

IP 66 IK 08 5J xx7 CE



4



1 LED
 700 lm 6,5W
 real output lm 604



Specif.

CL.I E

Col.

poliGLASS

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)




Line

Versione a luce diretta
 Direct light version
 Eclairage directe




Line Down

IP 66 IK 08 5J xx7 CE



4



12 LED
 620 lm 6W
 real output lm 431



Specif.


CL.I E

Col.

poliGLASS

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)




Line Down

Versione a luce indiretta
 In-direct light version
 Eclairage indirect




Line 220

IP 66 IK 08 5J xx7 CE



3



30 LED
 1350 lm - 11W
 real output lm 950



Specif.

CL.I E


Col.



poliGLASS

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Line 220

Luce indiretta
 In-direct light
 Eclairage indirect



LOMBARDO



Line

Accessori - Accessories - Accessoires

Palo Post



Palo diametro 60 mm.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.
Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

Post

60 mm. diameter POST.
Possibility of installation with or without base.
Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.
Post made of fibreglass without base, h: 2400 mm.

Poteau POST

Poteau dia 60 mm.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. - 160 mm.
Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm

Post without base h. 2400 mm

Poteau POST h: 2400 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11066
▲	LB1106K

Senza Basamento h. 1200 mm

Post without base h. 1200 mm

Poteau POST h: 1200 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11006
■	LB1100G
■	LB1100E
▲	LB1100K

Senza Basamento h. 500 mm

Post without base h. 500 mm

Poteau POST h: 500 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
▲	LB1111K

Senza Basamento h. 160 mm

Post without base h. 160 mm

Poteau POST h: 160 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
▲	LB1103K

= 2

Basamento Palo Post Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post

Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Post

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam. 60 mm



Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
▲	LB1181K

= 7

Box Clamp 60 / Line




Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in polycarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Finitura effetti materici Gesso e Corten ottenuta tramite verniciatura. Idoneo per tutti i modelli CLAMP 60 / LINE.

Box Clamp 60 / Line

Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed). Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm. Plaster finish, Corten finish obtained by painting. Suitable for fitting all models CLAMP 60 / LINE.

Box Clamp 60 / Line

Box de montage au mur en saillie, au plafond et au sol (pas à encastrement). Corps en polycarbonate très épais, complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø6 mm. Finition effets Plâtre et Corten obtenue par vernissage. Convient pour tous les modèles CLAMP 60 / LINE.



Col.	Cod.
▲	LB11231
■	LB1123G
■	LB1123E
▲	LB1123K

= 1

Cover Line



Cover decorativa in Policarbonato, disponibile in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da stampaggio ad iniezione. Finitura effetto materico Corten, ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciale striscia adesiva.

Cover Line

Polycarbonate decorative cover, injection moulded, available in various colours and designs. Corten painted finish. Application of the cover without tools, by means of a special adhesive strip.

Cover Line

Cover décoratif réalisé en polycarbonate et disponible en différents teintes et effets, fabriqué par moulage à injection. Finition effet matière Corten obtenue par vernissage. Application de la cover sans outil à l'aide de bande adhésive spéciale.

Col.	Cod.
●	LB1130001
■	LB1130002
■	LB1130003
▲	LB1130004

= 1

Piastra base a scomparsa – palo post




Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.



Cod.
LB1130006

= 1

Kit Line

Kit - Kit - Kit

Kit-01 Line Post H500

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

LL113000N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 +
LB11112/G/E/K + LB1130006.

⊙ 60
⊙ 2.36"

650
25.98"

Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED 700 lm 6,5W real output lm 500	● ■ ■ ▲	LL113002□ LL113003□ LL113004□ LL113005□
A+ A+ A+▶		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)

(NEW)

Kit-02 Line Post H1200

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

LL113000N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 +
LB11006/G/E/K + LB1130006.

⊙ 60
⊙ 2.36"

1350
53.15"

Specif.	Col.	poliGLASS
1 LED 700 lm 6,5W real output lm 500	● ■ ■ ▲	LL113006□ LL113007□ LL113008□ LL113009□
A+ A+ A+▶		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)

(NEW)

Kit-03 Line Down Post H500

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

LL113001N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 +
LB11112/G/E/K + LB1130006

⊙ 60
⊙ 2.36"

650
25.98"

Specif.	Col.	poliGLASS
12 LED 620 lm 6W real output lm 450	● ■ ■ ▲	LL113010□ LL113011□ LL113012□ LL113013□
A+ A+ A+▶		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)

(NEW)

Kit-04 Line Down Post H1200

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

LL113001N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 +
LB11006/G/E/K + LB1130006

⊙ 60
⊙ 2.36"

1350
53.15"

Specif.	Col.	poliGLASS
12 LED 620 lm 6W real output lm 450	● ■ ■ ▲	LL113014□ LL113015□ LL113016□ LL113017□
A+ A+ A+▶		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)

(NEW)

Kit-05 Line 220 Post H500

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

LL113100N/3/2 +
LB11112/G/E/K +
LB1130006

⊙ 220
⊙ 8.66"

520
20.47"

Specif.	Col.	poliGLASS
30 LED 1350 lm - 11W real output lm 950	● ■ ■ ▲	LL113104□ LL113105□ LL113106□ LL113107□
A+ A+ A+▶		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)

(NEW)

Kit-06 Line 220 Post H1200

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

LL113100N/3/2 +
LB11006/G/E/K +
LB1130006

⊙ 220
⊙ 8.66"

1220
48"

Specif.	Col.	poliGLASS
30 LED 1350 lm - 11W real output lm 950	● ■ ■ ▲	LL113108□ LL113109□ LL113110□ LL113111□
A+ A+ A+▶		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)

(NEW)




Variando l'altezza del paletto e l'orientamento del fascio luminoso,
LINE risolve ogni esigenza di illuminazione in giardino.

*By varying the height of the post and the direction of the light beam, LINE offers a real lighting design solution for the garden.
Par l'orientation du faisceau lumineux et la variation de la hauteur du poteau, LINE répond à toutes les exigences de l'éclairage de votre jardin.*

LINE

LOMBARDO




made in Italy

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bergamo) Italia

Tel. +39 035 939411 Fax +39 035 939496

www.lombardo.it info@lombardo.it

